

19" RACK KABİNET ÇÖZÜMLERİ

INDOOR IP55 DİKİLİ SERİSİ

SERVER RACKS | NETWORK CABINETS | DATA CENTER SOLUTIONS



KRİTİK SİSTEMLER İÇİN MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ



CE



RoHS
COMPLIANT



ISO
9001:2015



YERLİ
ÜRETİM



İç Ortam IP55 SERİSİ



Dikili tip IP55 endüstriyel kabinetleri; içerisinde ki her tür 19" cihaz ve ekipmanınızı toza, suya ve dış darbelerle karşı tam koruma sağlayan 19" rack kabinetlerdir. İçerisinde bulunan cihazların güvenliği korunması için yüksek güvenlik önlemleri alınmıştır.



Renk Seçenekleri

RAL7035 Açık Gri

RAL9005 Siyah

**Yüksek Mukavemet**

Komple kaynaklı monoblock yapıdaki ekstra mukavemetli karkas sistemi ve galvaniz 1.5mm malzemenin üretilmiş yüzey panelleri sayesinde içerisinde barındırılacak ağır cihazları taşıma kapasitesine sahiptir.

Sızdırmazlık

Yan, ön, arka ve şapka panelleri contalı yapıları sayesinde toz ve suya karşı maksimum koruma sağlar.



Kablo Girişleri

Alt şasede montajlı olan metal kapama üzerinde 1xPG29 rakor, 2xPG21 rakor, 1xPG21 kör tapa bulunmaktadır. Talebe göre dizayn edilebilir.

Çok Yönlü Erişim

Kabinetin bütün panellerinin sökülebilir olması her yönden erişim imkanı sunmaktadır.



Ön Kapak

Standart model metal kapaktır. Opsiyonel olarak cam kapak uygulanmaktadır.

Arka Kapak

Standart arka kapak modeli; metal kapaktır. Opsiyonel olarak cam kapak uygulanmaktadır.

Montajlı Yapı

Tek parça montajlı olarak sevk edilmektedir. Talep halinde Demonte gönderim sağlanabilir.

Yüksek Güvenlik

Maksimum güvenlik için ön ve arka kapaklarda 3 noktadan kilitlemeli kollu kilit sistemi kullanılmaktadır.

Opsiyonel Klima

Sipariş esnasında belirtilmesi halinde üst, yan, ön veya arka kapaklarına endüstriyel tip klima takılabilmektedir.


Baza Modülü

Opsiyonel olarak sunulan baza modülü, alttan giren kablo demetlerinin korunmasını sağlar. Farklı yükseklik seçenekleri uygulanabilir.





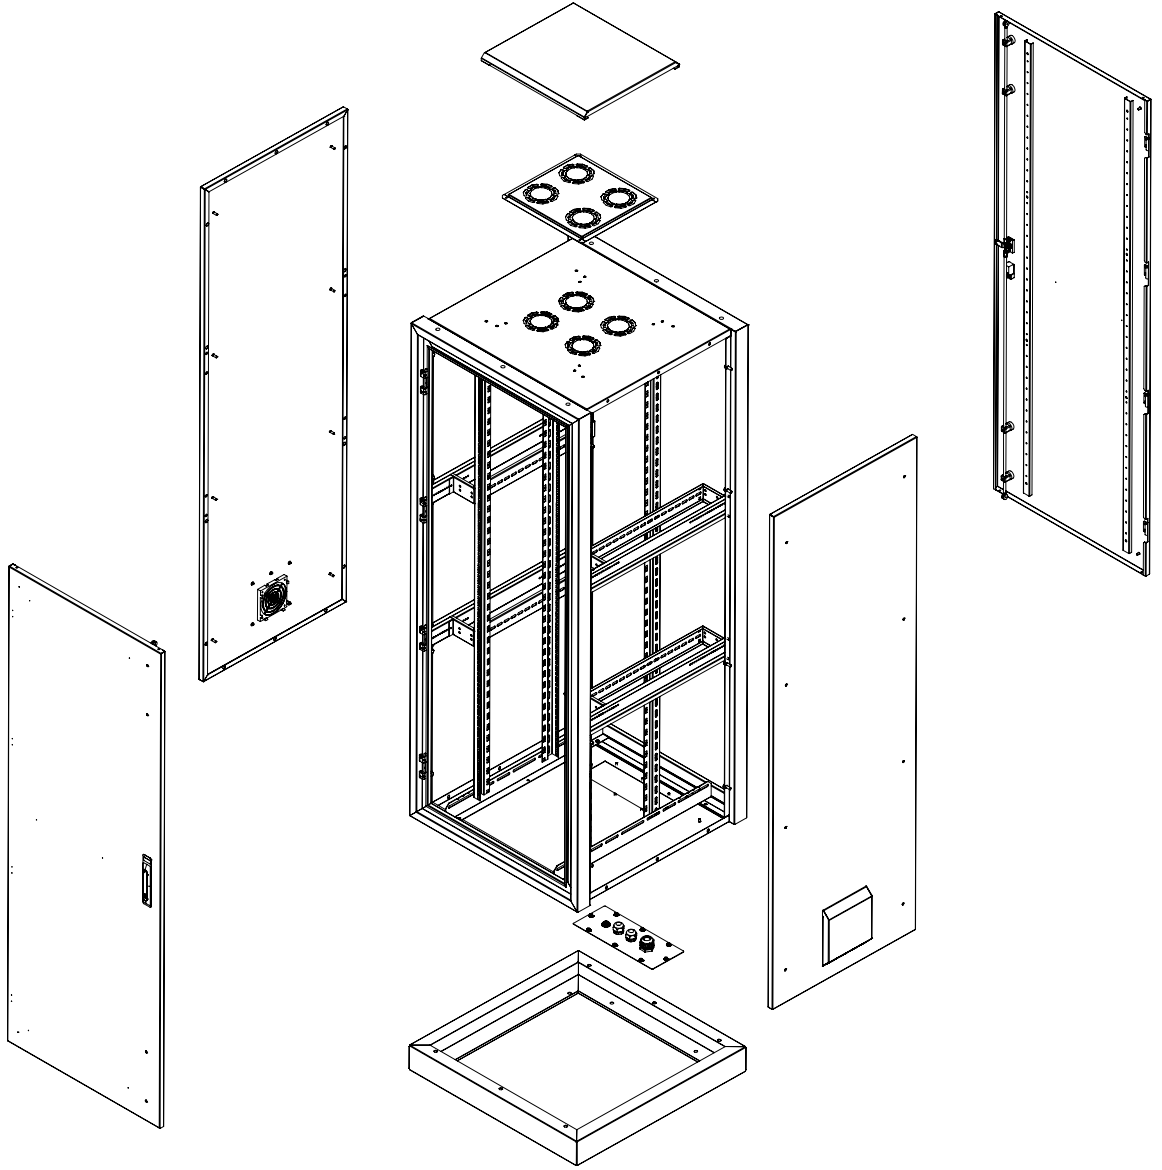

**Malzeme**

- 1.5 mm GLV

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP55

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- Max 1500 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Komple metal ve Komple metal çerçeveli cam kapak seçeneği vardır.
- 3 Noktadan Kilit Sistemi vardır.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm Dx51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Standart yan paneller iç kısımdan vidalıdır. Opsiyonel olarak Kilit sistemi uygulanabilir. Yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase


- Alt kapama üzerinde Rakor montajlı panel mevcuttur. Talebe göre özel çalışma yapılabilir.

Zemin Teması

- Standart baza yüksekliği H=100 mm. Diğer baza yükseklikleri için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

Üst Şase

- Fan modülü montajlanabilir. Tente ile arasında hava geçişi sağlanır.

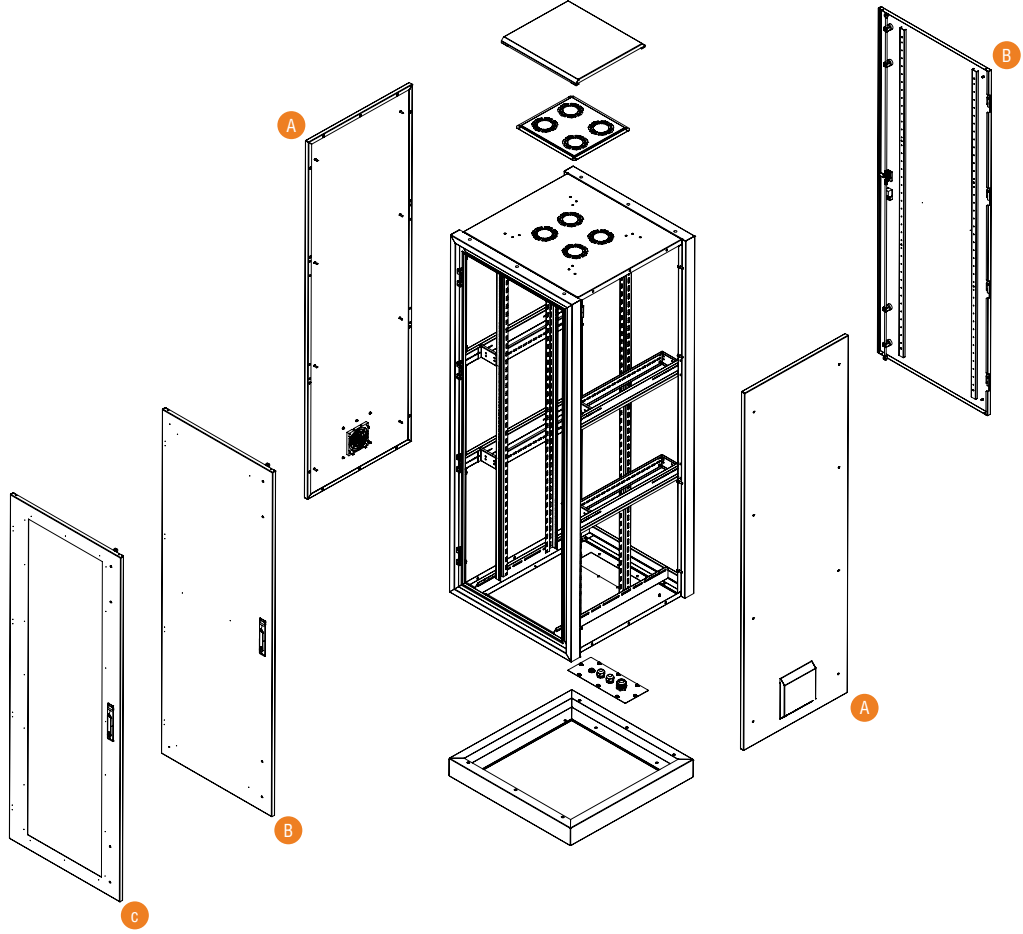

AG	IP55	42U	66	60	XX	C	B	A	A	A	M1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. AGER marka kısaltması AG olarak yer almıştır.
2. Ürün ailesi kodudur. OP; İç Ortam IP55 Serisi Duvar tipi ürünlerini ifade eder.
3. Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 07'den 20'ye kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonu ile gösterilmesidir. U Yükseklik birimi Sabittir, değişti riilebilir değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.
4. Genişlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60, W:800mm kabinetlerde 80, W:540mm kabinetlerde 54 olarak olarak belirlenmiştir.
5. Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:660mm kabinetler için 66, D:800mm kabinetler için 80, D:660mm kabinetler için 66, D:800mm kabinetler için 80, D:1000mm kabinetler için 10 olarak belirlenmiştir.
6. Renk Kodudur. B1 Açık gri RAL 7035'i, S1 siyah RAL 9005'i B2 Açık gri RAL 7035 Outdoor'u ifade eder.
7. Ön Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*
8. Arka Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*
9. Sağ yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*
10. Sol yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*


İÇ ORTAM IP55 Serisi KAPAK Opsiyonları

- A Tek Açılım,Düz Yapıda, Komple Metal Vidalı Yan panel
- B Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal, Ön Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- C Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi Camlı, Ön Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit

11. Versiyon bilgisidir. A- Standart versiyon, Kabinet üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte versiyon alfabetik olarak değiştirilmektedir.

12. Kabinin sevk şeklini belirtmek için kullanılan kod numarasıdır. M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

* KAPAK SEÇİMİ İÇİN; KAPAK OPSİYONLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ...

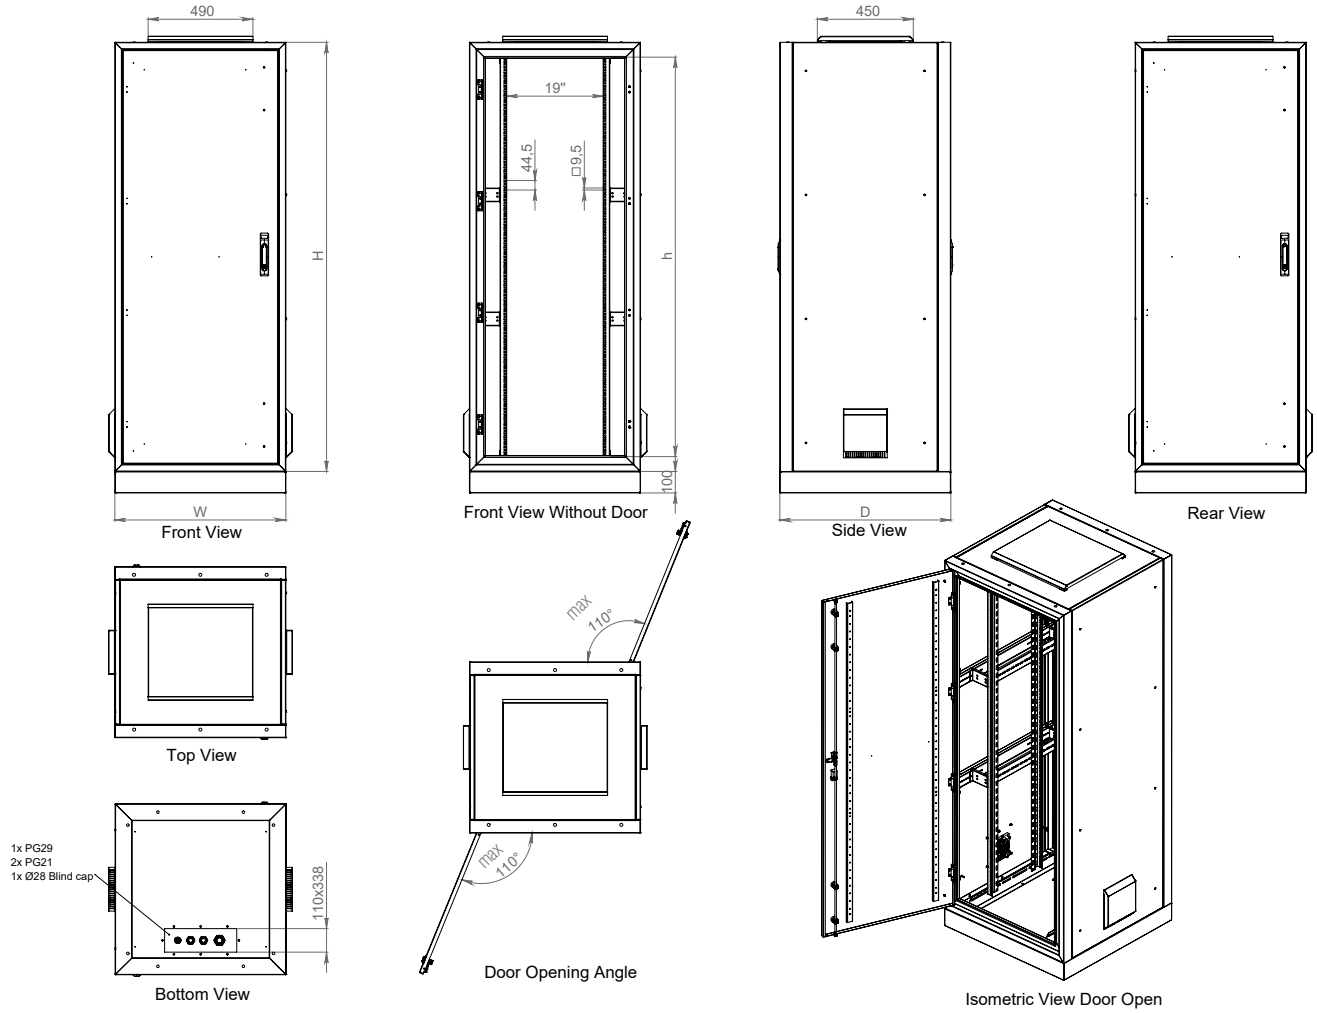



19" AGER İÇ ORTAM IP55 KABİNETLERİ


Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Uzunluk (H) (mm)	Kilo (Net) (kg)	Kilo (Brüt) (kg)
AG-IP5522U6660XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	22U	660	600	1119	82	86
AG-IP5526U6660XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	26U	660	600	1296	91	95
AG-IP5532U6660XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	32U	660	600	1563	105	109
AG-IP5536U6660XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	36U	660	600	1741	115	119
AG-IP5542U6660XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	42U	660	600	2008	130	134
AG-IP5522U6680XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	22U	660	800	1119	87	91
AG-IP5526U6680XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	26U	660	800	1296	98	102
AG-IP5532U6680XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	32U	660	800	1563	115	119
AG-IP5536U6680XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	36U	660	800	1741	127	131
AG-IP5542U6680XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	42U	660	800	2008	145	149
AG-IP5522U6610XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	22U	660	1000	1119	98	102
AG-IP5526U6610XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	26U	660	1000	1296	110	114
AG-IP5532U6610XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	32U	660	1000	1563	128	132
AG-IP5536U6610XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	36U	660	1000	1741	141	145
AG-IP5542U6610XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	42U	660	1000	2008	160	164
AG-IP5522U8080XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	22U	800	800	1142	90	94
AG-IP5526U8080XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	26U	800	800	1320	104	108
AG-IP5532U8080XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	32U	800	800	1587	126	130
AG-IP5536U8080XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	36U	800	800	1765	141	145
AG-IP5542U8080XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	42U	800	800	2037	164	168
AG-IP5522U8010XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	22U	800	1000	1142	104	108
AG-IP5526U8010XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	26U	800	1000	1320	119	123
AG-IP5532U8010XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	32U	800	1000	1587	141	145
AG-IP5536U8010XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	36U	800	1000	1765	157	161
AG-IP5542U8010XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam IP55 Kabineti	42U	800	1000	2032	180	184

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu için 80mm ekleyiniz.
0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.



Çift Cidarlı Yapı

Çift cidarlı ve izolasyonlu yapısı sayesinde, içerisindeki cihazların, dış etkenlere, darbelere, vandalizme ve kötü hava koşullarına karşı yüksek düzeyde koruma sağlar. Dış cidar 1.5mm, iç cidar 1.0mm DX51D+ZN275 galvanize çelik malzemeden üretilir. Çevresel ve bölgesel şartlar göz önüne alınarak panolarda çift cidarlı, 9mm poliüretan ısı yalıtım malzemesi kullanılmaktadır. Yalıtımlı yapı kullanmak, panonun sıcak ve soğuk hava koşullarında kabin içi sıcaklığını optimum seviyede tutmaya yarar. Gövde üzerindeki filtreli ızgaralar vasıtasıyla dış ortamdaki soğuk temiz havanın pano içerisine girmesine ve doğal yayılımla pano içi ısısının düşürülmesine olanak verir. Sirkülasyon fanları, panonun içindeki havanın deşarj edilmesini sağlayan fanlardır. Sıcaklığı düşürür ve aktif cihazlara zarar verebilecek ısı yoğunlaşmalarını önler.

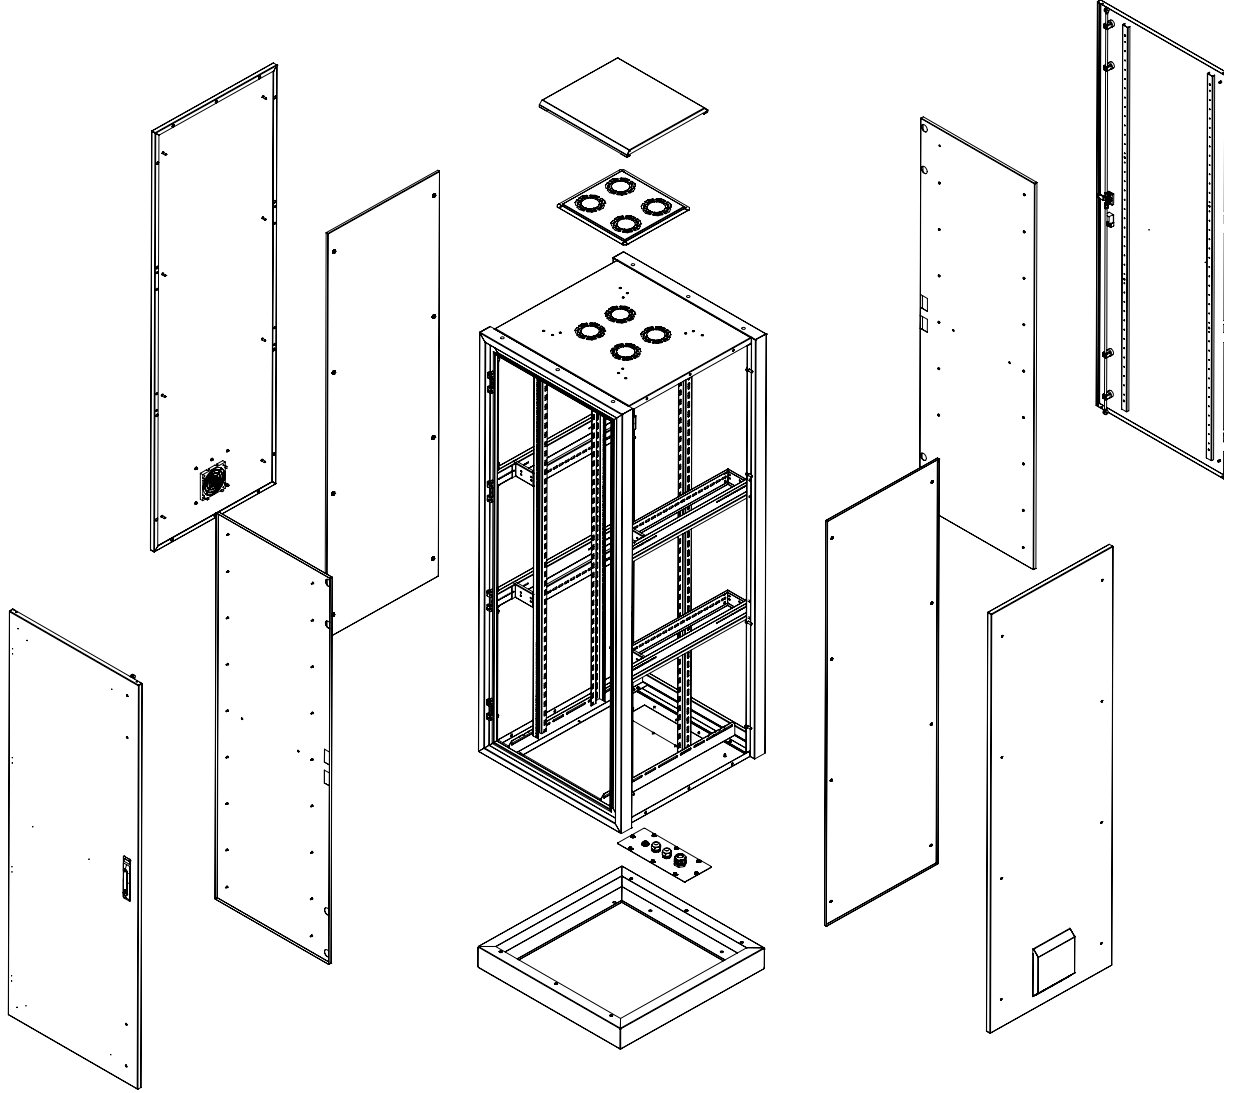

Malzeme

- 1.5 mm GLV

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP55

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- Max 1500 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Komple metal ve Komple metal çerçeveli cam kapak seçeneği vardır.
- 3 Noktadan Kilit Sistemi vardır.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm Dx51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Standart yan paneller iç kısımdan vidalıdır. Opsiyonel olarak Kilit sistemi uygulanabilir. Yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase









- Alt kapama üzerinde Rakor montajlı panel mevcuttur. Talebe göre özel çalışma yapılabilir.

Zemin Teması

- Standart baza yüksekliği H=100 mm. Diğer baza yükseklikleri için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

Üst Şase

- Fan modülü montajlanabilir. Tente ile arasında hava geçişi sağlanır.

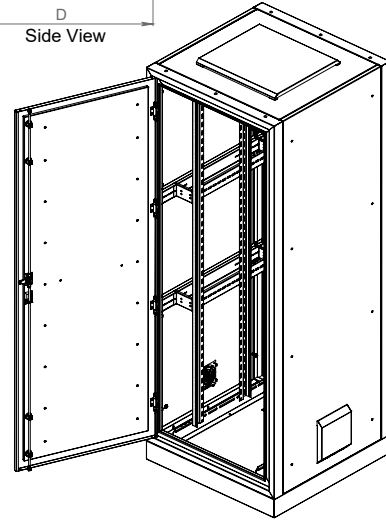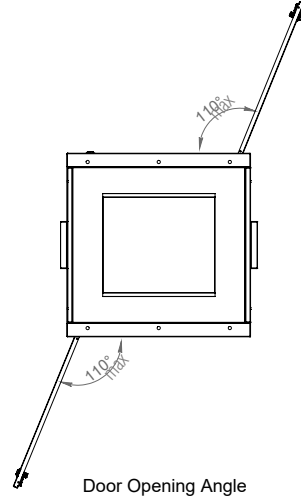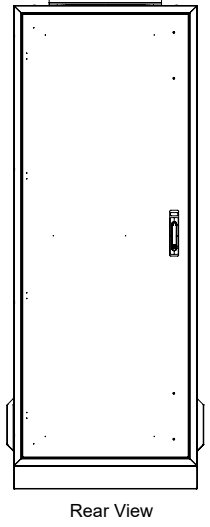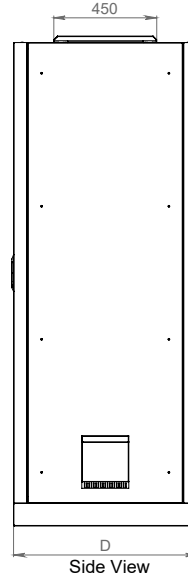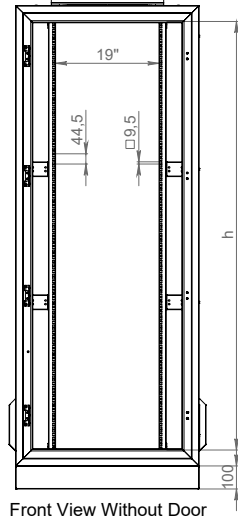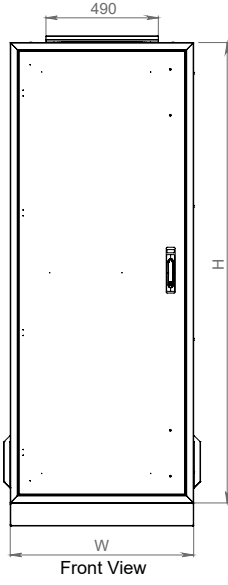



19" AGER İÇ ORTAM CİDARLI IP55 KABİNETLERİ

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Uzunluk (H) (mm)	Kilo (Net) (kg)	Kilo (Brüt) (kg)
AG-IP55D22U6660XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	22U	660	600	1119	103	107
AG-IP55D26U6660XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	26U	660	600	1296	114	118
AG-IP55D32U6660XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	32U	660	600	1563	132	136
AG-IP55D36U6660XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	36U	660	600	1741	145	149
AG-IP55D42U6660XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	42U	660	600	2008	164	168
AG-IP55D22U6680XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	22U	660	800	1119	110	114
AG-IP55D26U6680XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	26U	660	800	1296	125	129
AG-IP55D32U6680XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	32U	660	800	1563	147	151
AG-IP55D36U6680XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	36U	660	800	1741	162	166
AG-IP55D42U6680XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	42U	660	800	2008	185	189
AG-IP55D22U6610XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	22U	660	1000	1119	128	132
AG-IP55D26U6610XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	26U	660	1000	1296	143	147
AG-IP55D32U6610XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	32U	660	1000	1563	165	169
AG-IP55D36U6610XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	36U	660	1000	1741	181	185
AG-IP55D42U6610XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	42U	660	1000	2008	204	208
AG-IP55D22U8080XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	22U	800	800	1142	115	119
AG-IP55D26U8080XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	26U	800	800	1320	133	137
AG-IP55D32U8080XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	32U	800	800	1587	161	165
AG-IP55D36U8080XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	36U	800	800	1765	180	184
AG-IP55D42U8080XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	42U	800	800	2037	208	212
AG-IP55D22U8010XX-BBAA-A-YY	22U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	22U	800	1000	1142	136	140
AG-IP55D26U8010XX-BBAA-A-YY	26U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	26U	800	1000	1320	155	159
AG-IP55D32U8010XX-BBAA-A-YY	32U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	32U	800	1000	1587	181	185
AG-IP55D36U8010XX-BBAA-A-YY	36U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	36U	800	1000	1765	201	205
AG-IP55D42U8010XX-BBAA-A-YY	42U 19" Ager İç Ortam Cıdarlı IP55 Kabinet	42U	800	1000	2032	230	234

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.