

19" RACK KABİNET ÇÖZÜMLERİ

OUTDOOR IP66 SERİSİ

SERVER RACKS | NETWORK CABINETS | DATA CENTER SOLUTIONS



KRİTİK SİSTEMLER İÇİN MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ



CE



RoHS
COMPLIANT



ISO
9001:2015



YERLİ
ÜRETİM



DIŞ ORTAM IP66 KABİNETLER



AGER IP66 Dış Ortam Serisi Kabinetleri EN60529 standardına uygun IP66 koruma sınıfında dış ortam kabinetleri; BT çözümler için dış ortam şartlarına uygun, temasa, yabancı cisimlere suya ve korozyona dayanıklıdır. DX51D+ZN275 malzemenin üretilmektedir. Poliüretan contalı kapak sayesinde toz ve su girişini engelleyerek IP66 koruma sınıfını sağlar. 3 noktadan kollu kilit sistemi ile vandalizme karşı dirençlidir. Mono-blok yapısı üzerine uygulanan RAL7035 gri polyester elektrostatik toz boya ile kabineti; korozyondan, ısı, buzlanma gibi değişken hava şartlarından korur. Çift cidarlı yapısı arasında yalıtım malzemesi vardır. Opsiyonel olarak klima ile iklimlendirilebilir



Color Options

RAL7035 Light Grey

RAL9005 Black

(Fan modülü aksesuar olarak temin edilmektedir.)



Havalandırma

Opsiyonel olarak sunulan Üst kısımdaki 2'li termostatlı fan modülü, dışarı emiş yaparken alt kısımdaki filtreler sayesinde hava sirkülasyonu sağlar. Fanlar temiz havayı filtreli menfezden alırken. Kirli havayı ve ısıyı ise şapkadan dışarı tahliye eder.

Çift Cidarlı Yapı

Çift cidarlı ve izolasyonlu yapısı sayesinde, içerisindeki cihazların, dış etkenlere, darbelere, vandalizme ve kötü hava koşullarına karşı yüksek düzeyde koruma sağlar. Dış cidar 1.5mm, iç cidar 1.0mm DX51D+ZN275 galvanize çelik malzemenin üretilir. Çevresel ve bölgesel şartlar göz önüne alınarak panolarda çift cidarlı, 9mm poliüretan ısı yalıtım malzemesi kullanılmaktadır. Yalıtımlı yapı kullanmak, panonun sıcak ve soğuk hava koşullarında kabin içi sıcaklığını optimum seviyede tutmaya yarar. Gövde üzerindeki filtreli ızgaralar vasıtasıyla dış ortamdaki soğuk temiz havanın pano içerisine girmesine ve doğal yayılımla pano içi ısısının düşürülmesine olanak verir. Sirkülasyon fanları, panonun içindeki havanın deşarj edilmesini sağlayan fanlardır. Sıcaklığı düşürür ve aktif cihazlara zarar verebilecek ısı yoğunlaşmalarını önler.

Sızdırmazlık

Panonun kapağına ve şapkaya poliüretan conta uygulanır.

Taşıma Kapasitesi

80 kg'a kadar dengeli yükleme önerilir.

Kilit Sistemi

Üç noktadan kilitlenebilir vandalizme karşı zamak metal gövdeli kollu kilit ile tam güvenlik sağlar.

Boya

Harici ortam şartlarına uygun polyester boya kullanılmaktadır. Dış etkiler ve güneş radyasyonu etkisine karşı koruma sağlayan yapıdadır. Standart renk RAL 7035 polyester outdoor boya uygulanır. Opsiyon olarak daha uzun ömürlü yüksek koruma için boya öncesi astar uygulanabilir.



Kabinin şapkasında bulunan
Sıcak hava tahliye bölgesi

**AGER****DIŞ ORTAM IP66 DUVAR TİPİ KABİNETLER**

19" Cihaz Dikmeler

Pano derinliği boyunca hareket edebilir cihaz dikmelerine sahiptir. 1,5mm DX51D+ZN275 malzemeden üretilmektedir. Montaj kolaylığı sağlayan "U" numaraları üzerinde bulunmaktadır.

Çift Cidar Seçeneği



Tek Cidar Seçeneği



Çift cidar talebi belirtilmediği sürece ürünler standart olarak tek cidarlı olarak sunulur.


Filtre Sistemi

Havalandırma filtreleri panoların bütün modellerinin yan taraflarında bulunmaktadır. Bu sayede alt kısımdan temiz hava içeri alınır, üst kısmında bulunan fanlar sayesinde ise içeride biriken kirli hava, nem, ısı tahliye edilir. Temizlenebilir ve değiştirilebilir toz filtreleri kullanılmıştır. Talep halinde sağ ve sol filtrelere fan montajı uygulanabilmektedir.


Alt Kablo Geçişleri

Saha panolarının alt kısmında bulunan kablo giriş kısmına rekorlu veya fırçalı olarak uygulama yapılabilir. Standart kablo geçişleri; 1XPG29, 2XPG21 ve 1XØ28 PVC kör tapa uygulanmaktadır.




**AGER****DIŞ ORTAM IP66 DUVAR TİPİ KABİNETLER**


Bottom View




Side View




Front View




Side View




Rear View



Front View Without Door




Top View




Isometric View

IP66 DIŞ ORTAM DUVAR TİPİ KABİNETLER

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Gross) (kg)
AG-OT07U6045B2-D-A-M1	07U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm	7U	600	450	409	31	32
AG-OT09U6045B2-D-A-M1	09U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm	9U	600	450	498	33	34
AG-OT12U6045B2-D-A-M1	12U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm	12U	600	450	631	37	38
AG-OT16U6045B2-D-A-M1	16U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm	16U	600	450	809	41	43
AG-OT20U6045B2-D-A-M1	20U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm	20U	600	450	986	45	47
AG-OT22U6045B2-D-A-M1	22U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm	22U	600	450	1075	47	49
AG-OT24U6045B2-D-A-M1	24U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm	24U	600	450	1164	49	51
AG-OT26U6045B2-D-A-M1	26U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm	26U	600	450	1243	51	53
AG-OT07U6060B2-D-A-M1	07U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm	7U	600	600	409	37	38
AG-OT09U6060B2-D-A-M1	09U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm	9U	600	600	498	40	41
AG-OT12U6060B2-D-A-M1	12U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm	12U	600	600	631	43	45
AG-OT16U6060B2-D-A-M1	16U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm	16U	600	600	809	49	51
AG-OT20U6060B2-D-A-M1	20U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm	20U	600	600	986	55	57
AG-OT22U6060B2-D-A-M1	22U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm	22U	600	600	1075	58	60
AG-OT24U6060B2-D-A-M1	24U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm	24U	600	600	1164	61	63
AG-OT26U6060B2-D-A-M1	26U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm	26U	600	600	1243	64	66

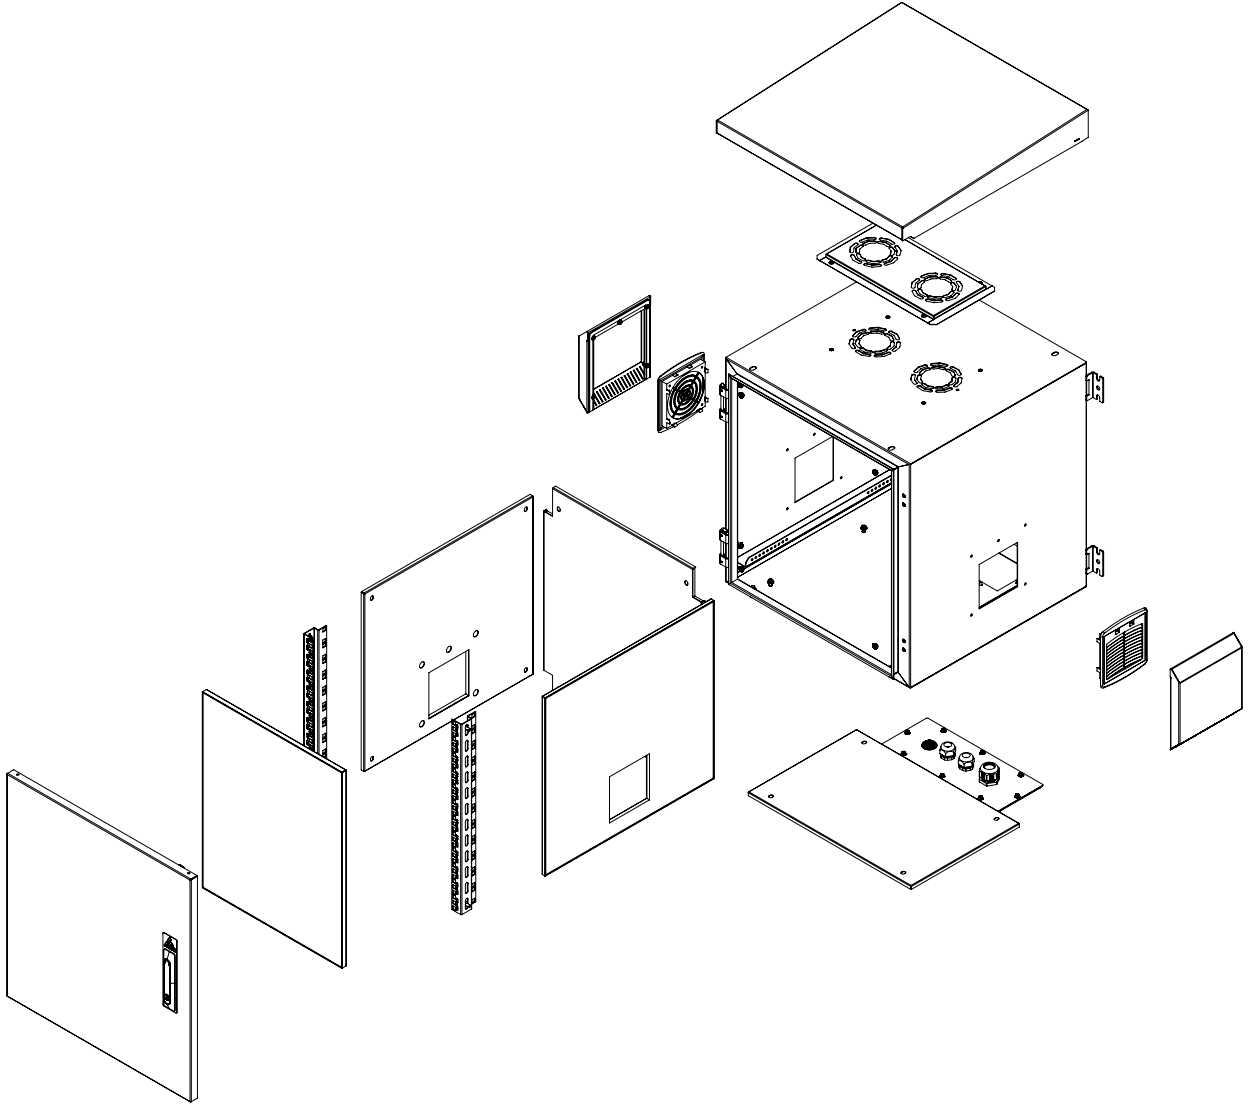

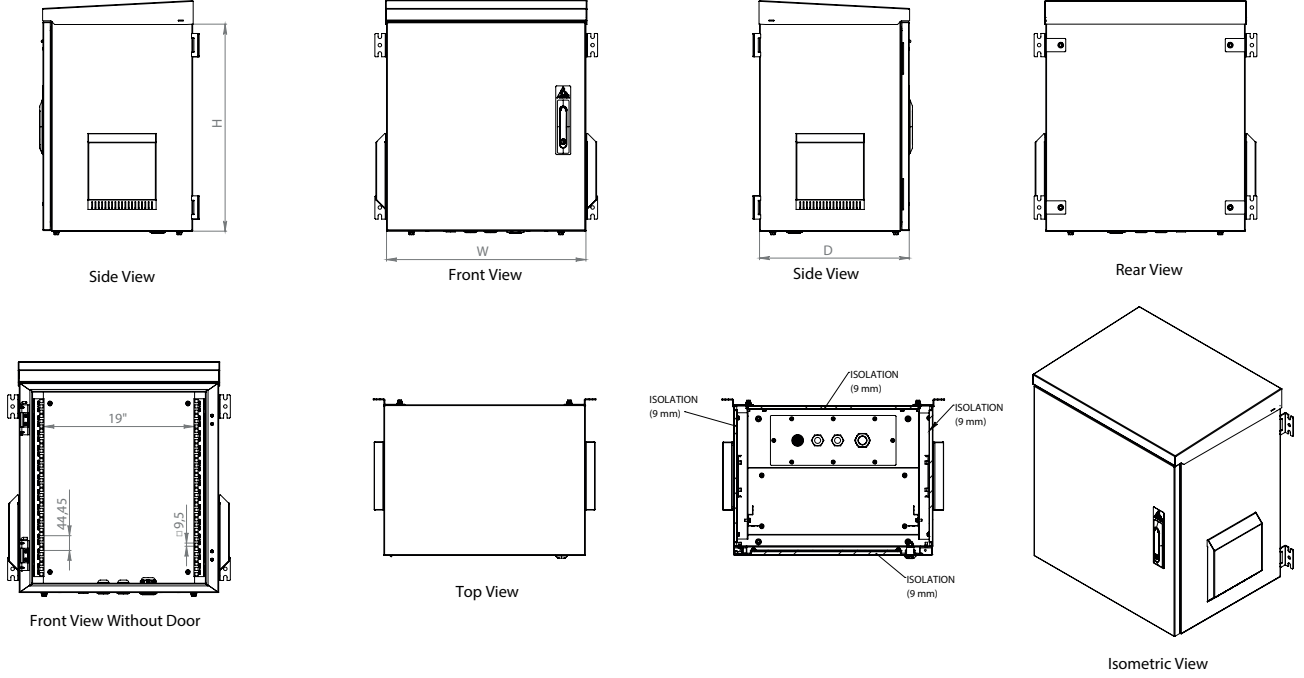**AGER****DIŞ ORTAM IP66 DUVAR TİPİ KABİNETLER****IP66 DIŞ ORTAM DUVAR TİPİ KABİNETLER**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Gross) (kg)
AG-OD07U6045B2-D-A-M1	07U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm Double Wall (8mm between walls)	7U	600	450	409	35.8	336.8
AG-OD09U6045B2-D-A-M1	09U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm Double Wall (8mm between walls)	9U	600	450	498	39.14	40.14
AG-OD12U6045B2-D-A-M1	12U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm Double Wall (8mm between walls)	12U	600	450	631	45.12	46.12
AG-OD16U6045B2-D-A-M1	16U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm Double Wall (8mm between walls)	16U	600	450	809	51.8	53.8
AG-OD20U6045B2-D-A-M1	20U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm Double Wall (8mm between walls)	20U	600	450	986	58.48	60.48
AG-OD22U6045B2-D-A-M1	22U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm Double Wall (8mm between walls)	22U	600	450	1075	61.82	63.82
AG-OD24U6045B2-D-A-M1	24U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm Double Wall (8mm between walls)	24U	600	450	1164	65.16	67.16
AG-OD26U6045B2-D-A-M1	26U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=450mm Double Wall (8mm between walls)	26U	600	450	1243	68.5	70.5
AG-OD07U6060B2-D-A-M1	07U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm Double Wall (8mm between walls)	7U	600	600	409	42.53	43.53
AG-OD09U6060B2-D-A-M1	09U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm Double Wall (8mm between walls)	9U	600	600	498	47.1	48.1
AG-OD12U6060B2-D-A-M1	12U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm Double Wall (8mm between walls)	12U	600	600	631	52.3	54.3
AG-OD16U6060B2-D-A-M1	16U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm Double Wall (8mm between walls)	16U	600	600	809	61.4	63.4
AG-OD20U6060B2-D-A-M1	20U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm Double Wall (8mm between walls)	20U	600	600	986	70.5	72.5
AG-OD22U6060B2-D-A-M1	22U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm Double Wall (8mm between walls)	22U	600	600	1075	75.05	77.05
AG-OD24U6060B2-D-A-M1	24U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm Double Wall (8mm between walls)	24U	600	600	1164	79.6	81.6
AG-OD26U6060B2-D-A-M1	26U 19" IP66 Dış Ortam Duvar Tipi Kabinetter W=600mm D=600mm Double Wall (8mm between walls)	26U	600	600	1243	84.15	86.15