

19" RACK KABİNET ÇÖZÜMLERİ

IP68 SERİSİ

SERVER RACKS | NETWORK CABINETS | DATA CENTER SOLUTIONS



KRİTİK SİSTEMLER İÇİN MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ



CE



RoHS
COMPLIANT



ISO
9001:2015



YERLİ
ÜRETİM

DIŞ ORTAM IP68 KABİNET



AGER IP68 Dış Ortam Serisi Kabinetleri TS 3033 EN60529 standardına uygun IP68 koruma sınıfında yer alırlar. BT çözümler için dış ortam şartlarına uygun, temasa, yabancı cisimlere suya ve korozyona dayanıklıdır. Poliüretan contalı kapak ve gergi kilit sayesinde toz ve su girişini engelleyerek IP68 koruma sınıfını sağlar.

Mono-blok yapısı üzerine uygulanan RAL7035 gri polyester elektrostatik toz boya ile kabineti; korozyondan, ısı, buzlanma gibi değişken hava şartlarından korur. Çift cidarlı yapısı arasında yalıtım malzemesi vardır. Opsiyonel olarak klima ile iklimlendirilebilir.



Color Options

RAL7035 Grey

RAL9005 Black



Havalandırma

IP68 sınıfında havalandırma sistemi yoktur. Opsiyonel olarak klima ile iklimlendirilebilir.

Çift Cidarlı Yapı

Çift cidarlı ve izolasyonlu yapısı sayesinde, içerisindeki cihazların, dış etkenlere, darbelere, vandalizme ve kötü hava koşullarına karşı yüksek düzeyde koruma sağlar. Dış cidar 1.5mm, iç cidar 1.0mm DX51D galvanize çelik ve opsiyonel olarak paslanmaz malzemeden üretilir. Çevresel ve bölgesel şartlar göz önüne alınarak panolarda çift cidarlı, 9mm poliüretan ısı yalıtım malzemesi kullanılmaktadır. Yalıtımlı yapı kullanmak, panonun sıcak ve soğuk hava koşullarında kabin içi sıcaklığını optimum seviyede tutmaya yarar.

Sızdırmazlık


Panonun kapağına poliüretan conta uygulanır.

Kilit Sistemi

En az 2 adet olmak üzere kabin boyu uzadıkça artan sayısı ile gergi kilit sistemi ile tam güvenlik sağlanmaktadır.


Boya

Harici ortam şartlarına uygun polyester boya kullanılmaktadır. Dış etkiler ve güneş radyasyonu etkisine karşı koruma sağlayan yapıdadır. Standart renk RAL 7035 polyester outdoor boya uygulanır. Opsiyon olarak daha uzun ömürlü yüksek koruma için boya öncesi astar uygulanabilir.

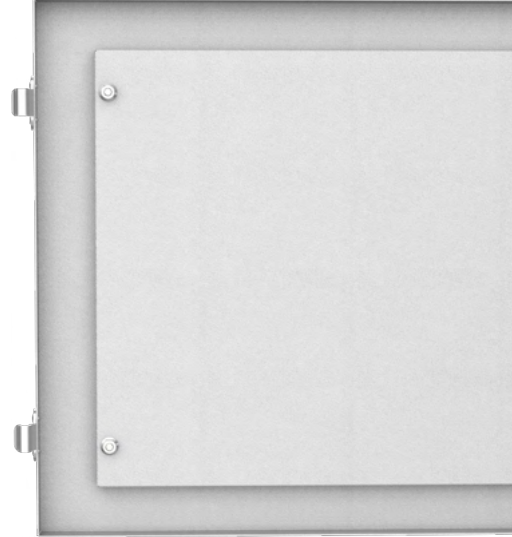


19" Cihaz Dikmeler

Pano derinliđi boyunca hareket edebilir cihaz dikmelerine sahiptir. 1,5mm DX51D malzemeden üretilmektedir. Montaj kolaylıđı sađlayan "U" numaraları üzerinde bulunmaktadır.

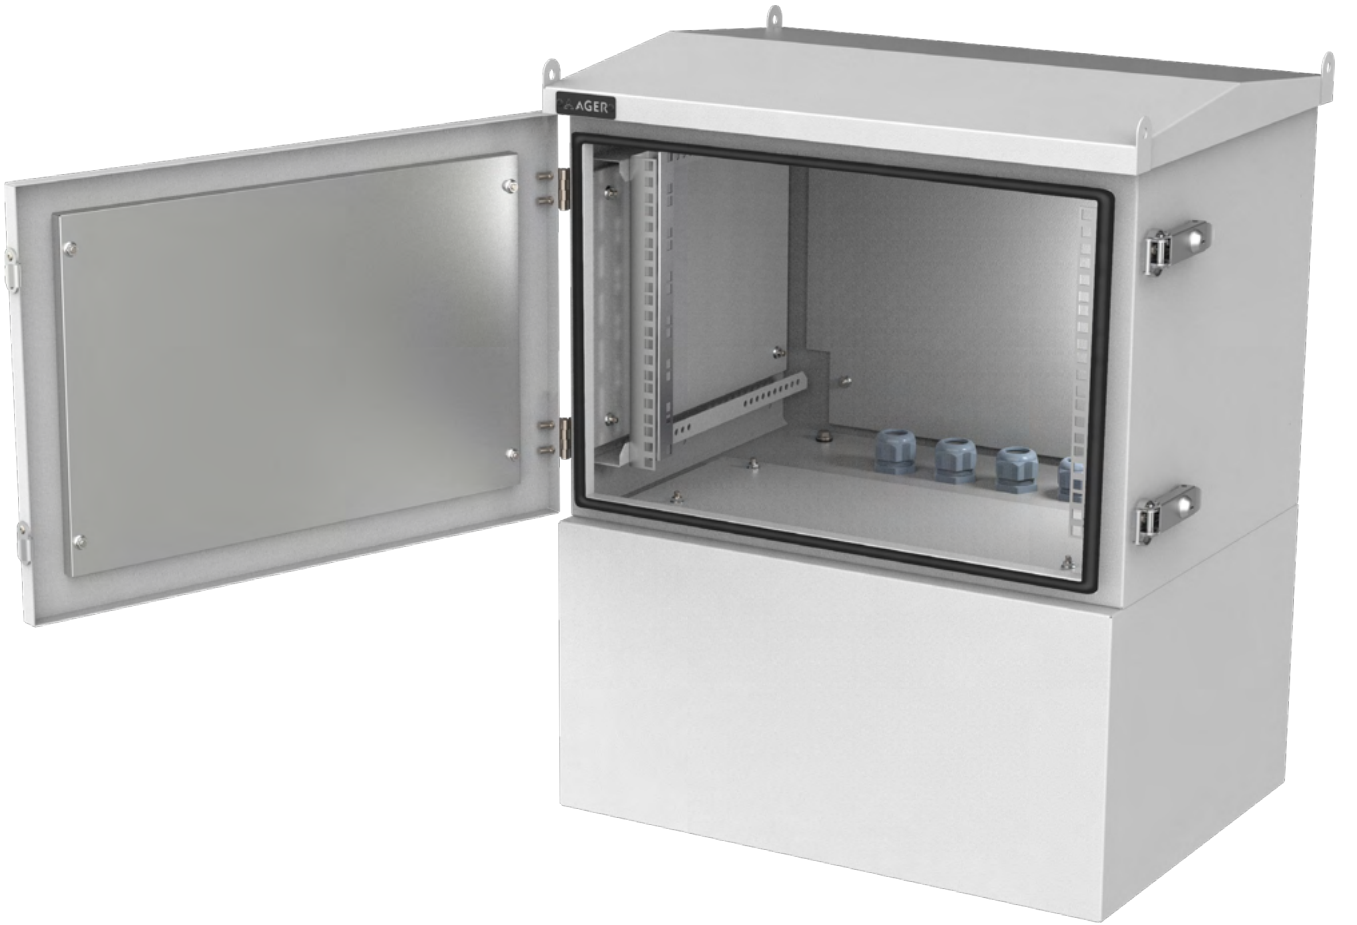

Kablo Geçiőleri

IP68 sınıfı geređi kabinlerde kablo geçiő mevcut deđildir. Opsiyonel olarak talep halinde ilave edilebilir. Standart kablo geçiőleri; 1xPG29, 2xPG21 ve 1x Ø28 PVC kör tapa olarak uygulanabilmektedir.

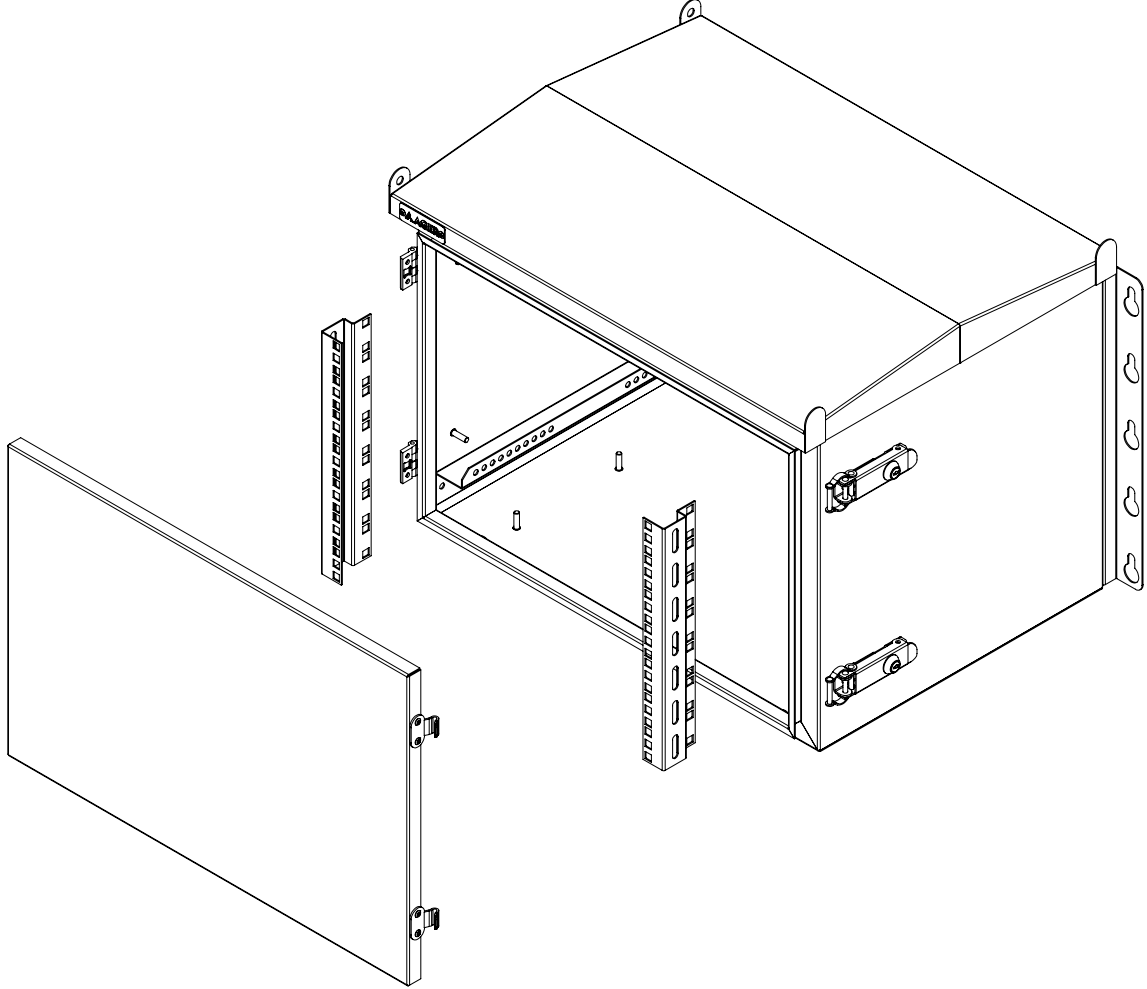**Malzeme**

- DX51D Galvaniz

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP68

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Kapaklar

- Tek Komple Metal kapak seçeneği mevcuttur.
- Kapak 180° açılabilir.
- Kapak yönü değiştirilemez.

Cihaz Dikmeler


- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yükleme Kapasitesi

- 100 kg önerilen dengeli yükleme


Zemin Teması

- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

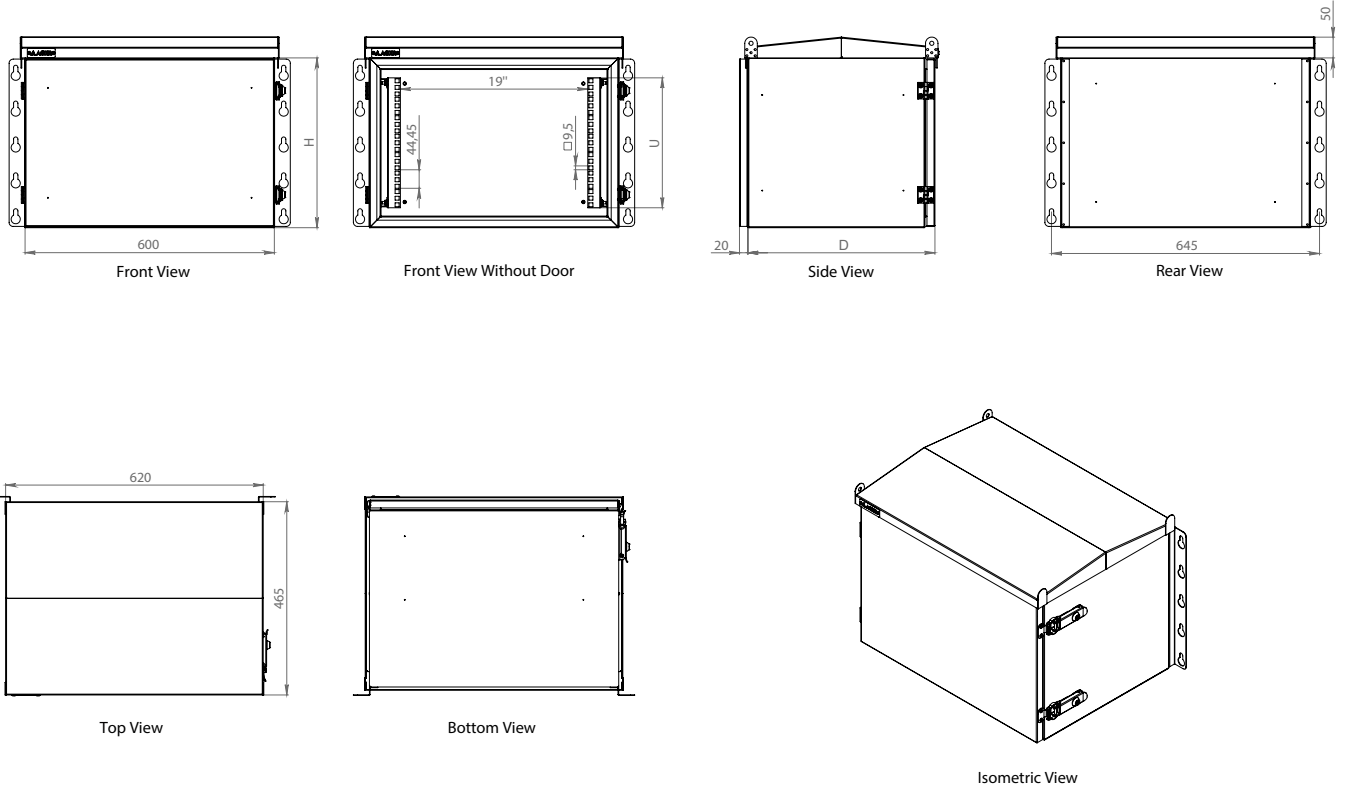

IP68 DIŞ ORTAM KABİNET								
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)	
AG-IP687U6045B2-D-A-M1	07U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	7U	600	450	459	32	33	
AG-IP689U6045B2-D-A-M1	09U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	9U	600	450	548	36	37	
AG-IP6812U6045B2-D-A-M1	12U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	12U	600	450	681	42	43	
AG-IP6816U6045B2-D-A-M1	16U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	16U	600	450	859	50	51	
AG-IP6820U6045B2-D-A-M1	20U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	20U	600	450	1037	58	59	
AG-IP6822U6045B2-D-A-M1	22U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	22U	600	450	1126	62	63	
AG-IP6824U6045B2-D-A-M1	24U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	24U	600	450	1215	66	67	
AG-IP6826U6045B2-D-A-M1	26U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	26U	600	450	1304	70	71	
AG-IP687U6060B2-D-A-M1	07U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	7U	600	600	459	39	40	
AG-IP689U6060B2-D-A-M1	09U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	9U	600	600	548	43	44	
AG-IP6812U6060B2-D-A-M1	12U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	12U	600	600	681	49	50	
AG-IP6816U6060B2-D-A-M1	16U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	16U	600	600	859	57	58	
AG-IP6820U6060B2-D-A-M1	20U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	20U	600	600	1037	65	62	
AG-IP6822U6060B2-D-A-M1	22U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	22U	600	600	1126	69	70	
AG-IP6824U6060B2-D-A-M1	24U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	24U	600	600	1215	73	74	
AG-IP6826U6060B2-D-A-M1	26U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	26U	600	600	1304	77	78	

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

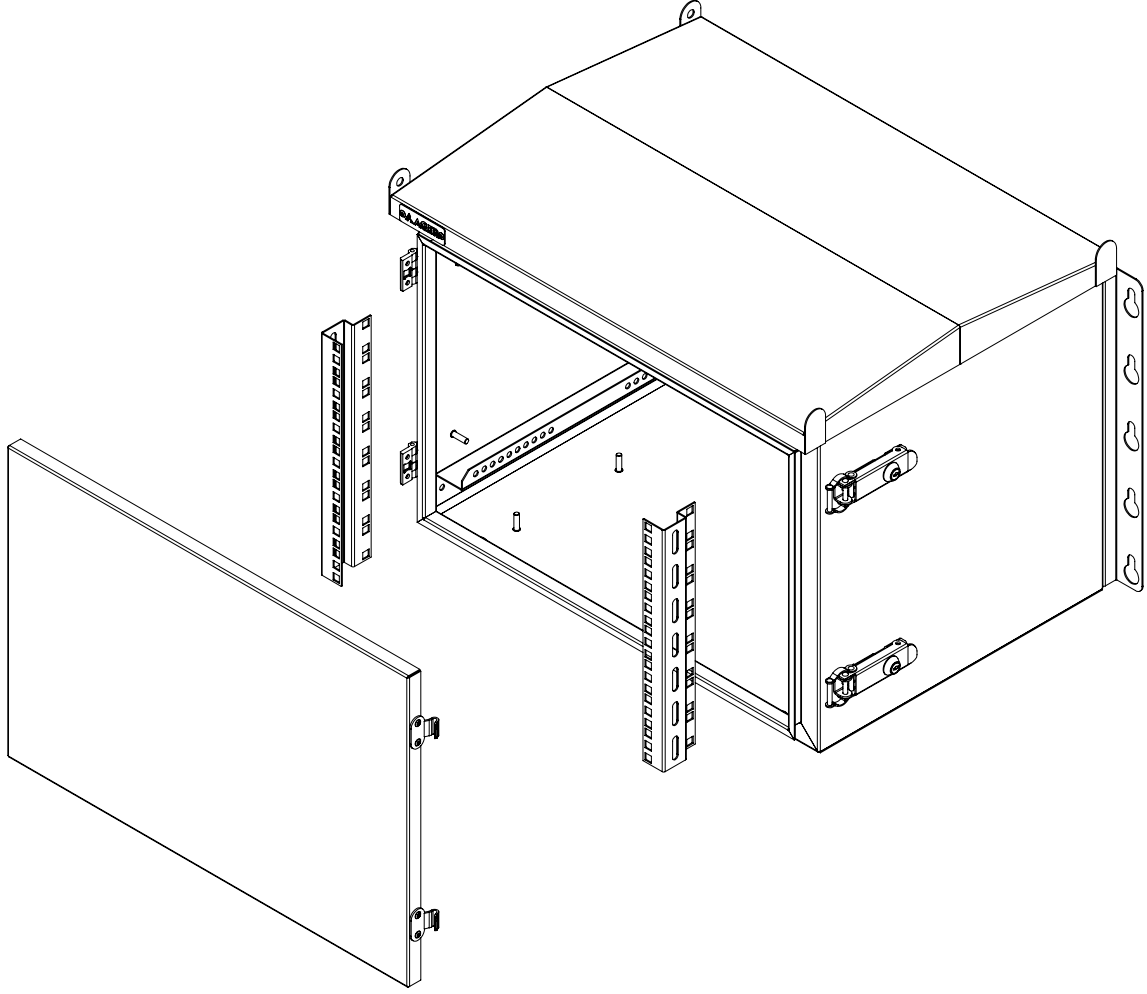**Malzeme**

- 304 Kalite Paslanmaz

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP68

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Kapaklar

- Tek Komple Metal kapak seçeneği mevcuttur.
- Kapak 180° açılabilir.
- Kapak yönü değiştirilemez.

Cihaz Dikmeler


- 304 Kalite Paslanmaz malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yükleme Kapasitesi

- 100 kg önerilen dengeli yüklemeye


Zemin Teması

- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

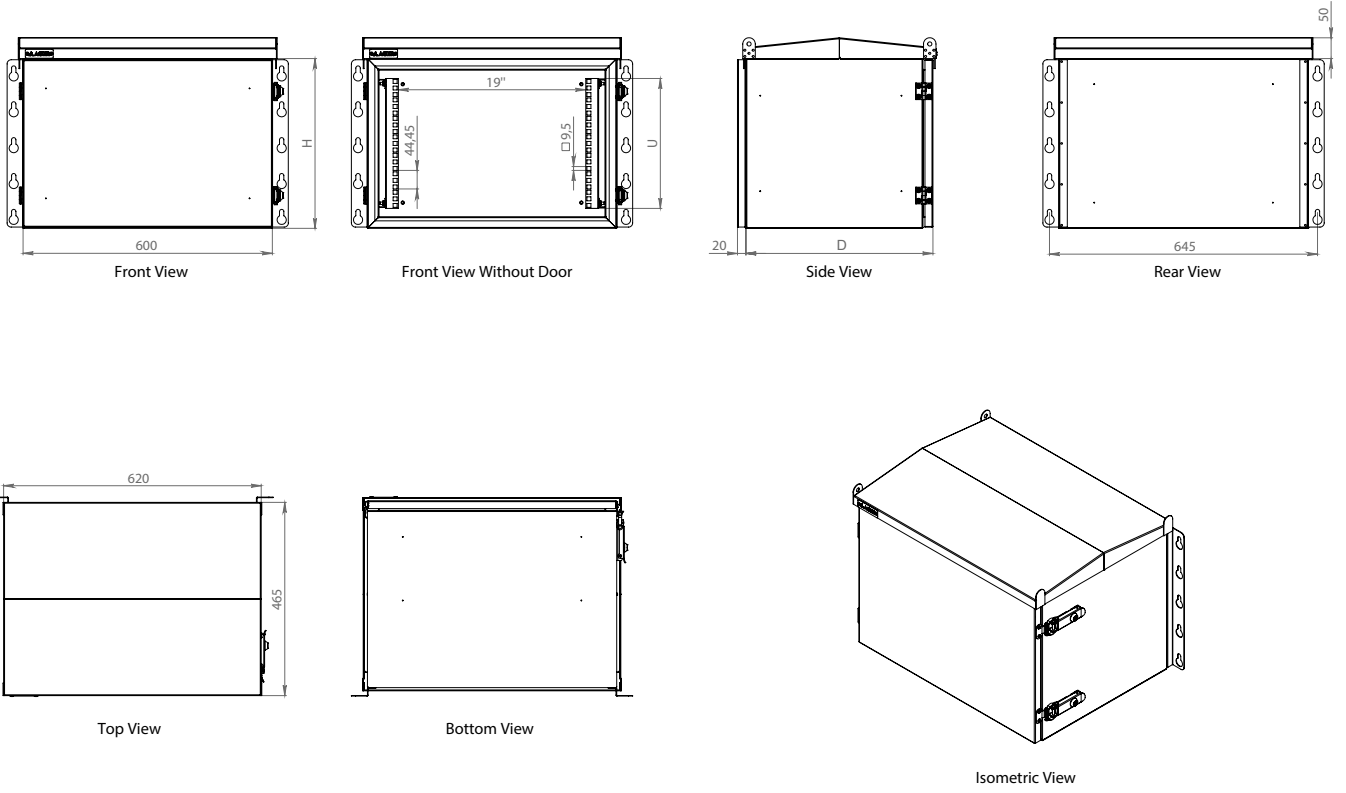

IP68 DIŞ ORTAM KABİNET							
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-IP687U6045B2-304PSL-D-A-M1	07U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	7U	600	450	459	32	33
AG-IP689U6045B2-304PSL-D-A-M1	09U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	9U	600	450	548	36	37
AG-IP6812U6045B2-304PSL-D-A-M1	12U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	12U	600	450	681	42	43
AG-IP6816U6045B2-304PSL-D-A-M1	16U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	16U	600	450	859	50	51
AG-IP6820U6045B2-304PSL-D-A-M1	20U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	20U	600	450	1037	58	59
AG-IP6822U6045B2-304PSL-D-A-M1	22U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	22U	600	450	1126	62	63
AG-IP6824U6045B2-304PSL-D-A-M1	24U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	24U	600	450	1215	66	67
AG-IP6826U6045B2-304PSL-D-A-M1	26U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	26U	600	450	1304	70	71
AG-IP687U6060B2-304PSL-D-A-M1	07U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	7U	600	600	459	39	40
AG-IP689U6060B2-304PSL-D-A-M1	09U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	9U	600	600	548	43	44
AG-IP6812U6060B2-304PSL-D-A-M1	12U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	12U	600	600	681	49	50
AG-IP6816U6060B2-304PSL-D-A-M1	16U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	16U	600	600	859	57	58
AG-IP6820U6060B2-304PSL-D-A-M1	20U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	20U	600	600	1037	65	62
AG-IP6822U6060B2-304PSL-D-A-M1	22U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	22U	600	600	1126	69	70
AG-IP6824U6060B2-304PSL-D-A-M1	24U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	24U	600	600	1215	73	74
AG-IP6826U6060B2-304PSL-D-A-M1	26U 19" IP68 Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	26U	600	600	1304	77	78

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

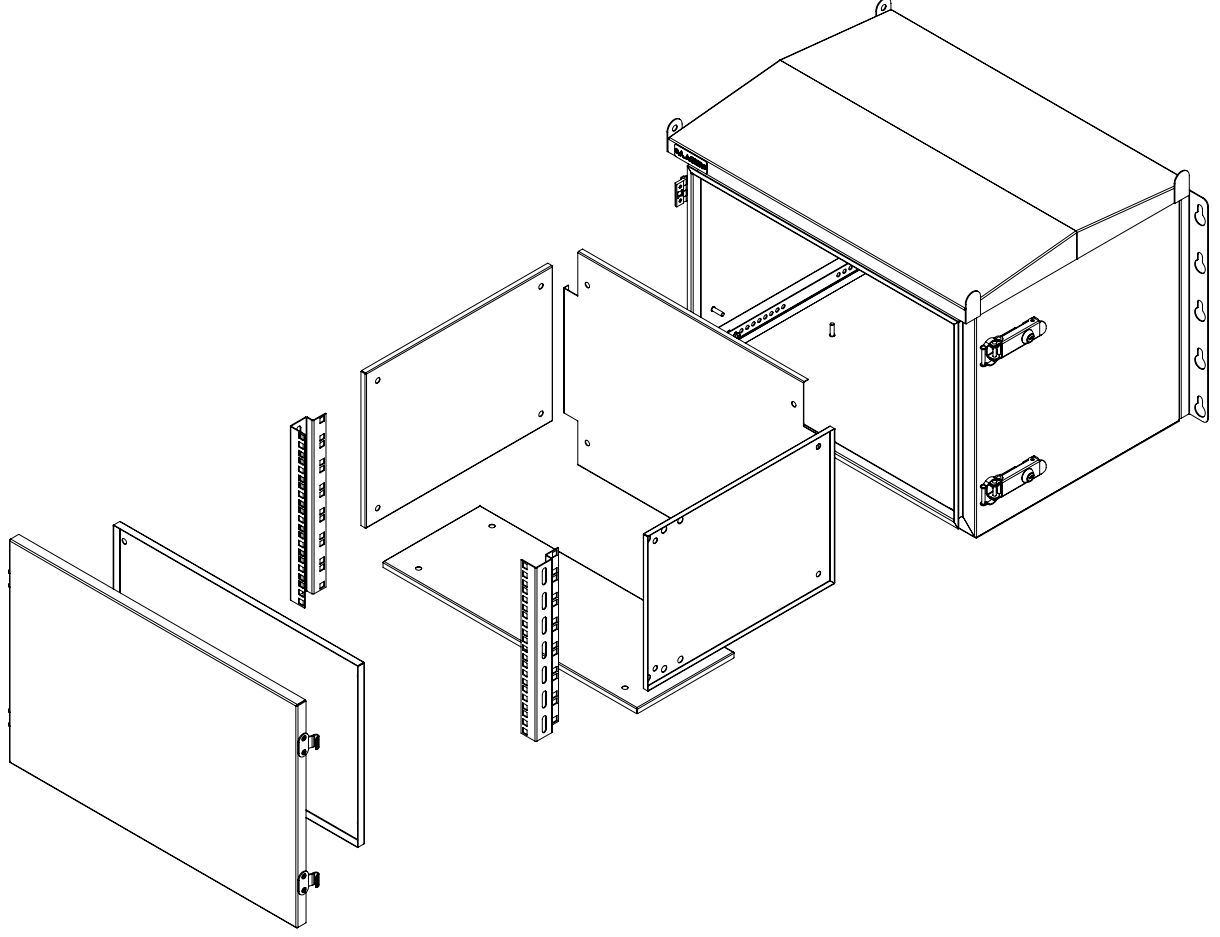**Malzeme**

- DX51D Galvaniz

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP68

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Kapaklar

- Tek Komple Metal kapak seçeneği mevcuttur.
- Kapak 180° açılabilir.
- Kapak yönü değiştirilemez.

Cihaz Dikmeler


- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yükleme Kapasitesi

- 100 kg önerilen dengeli yükleme


Zemin Teması

- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

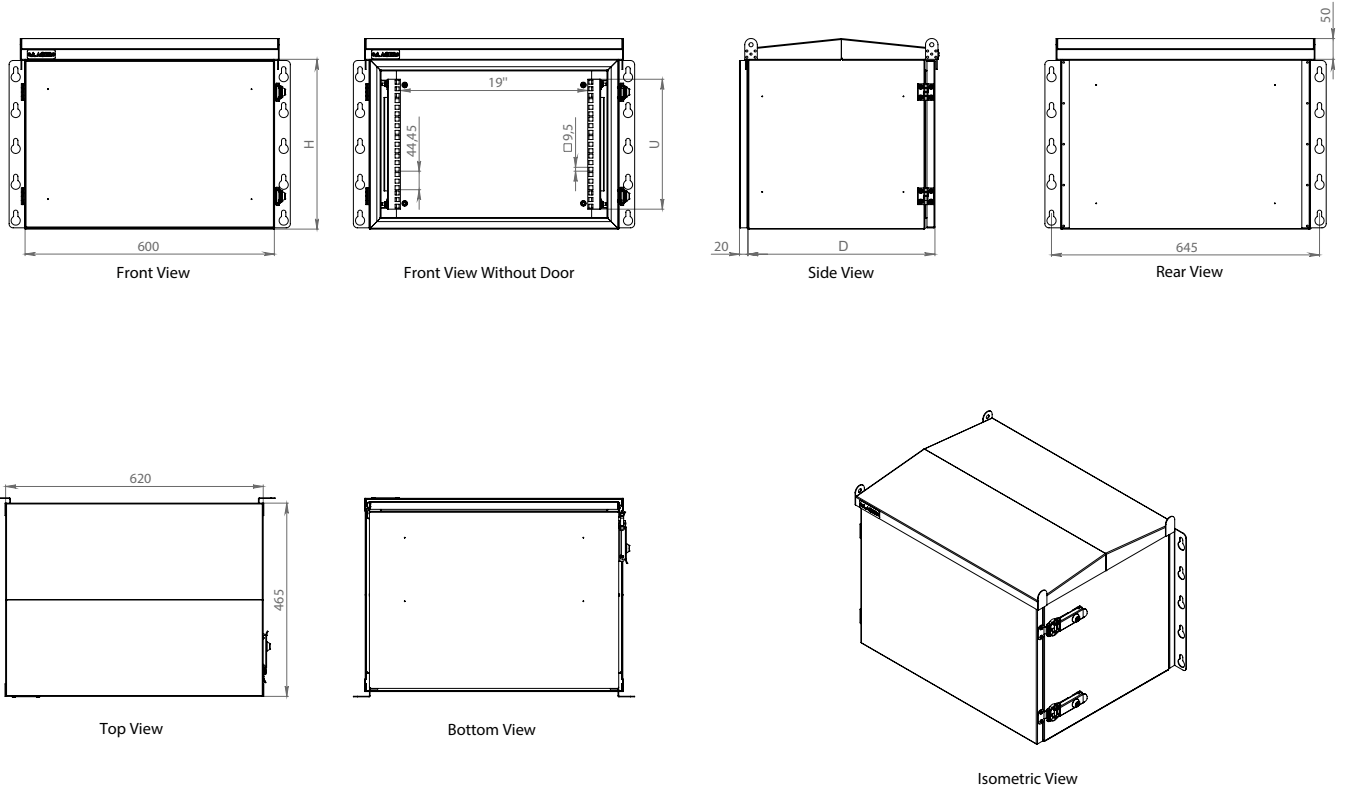

IP68 DIŞ ORTAM KABİNET								
Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)	
AG-IP68D7U6045B2-D-A-M1	07U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	7U	600	450	459	38	39	
AG-IP68D9U6045B2-D-A-M1	09U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	9U	600	450	548	42	43	
AG-IP68D12U6045B2-D-A-M1	12U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	12U	600	450	681	48	49	
AG-IP68D16U6045B2-D-A-M1	16U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	16U	600	450	859	56	57	
AG-IP68D20U6045B2-D-A-M1	20U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	20U	600	450	1037	58	59	
AG-IP68D22U6045B2-D-A-M1	22U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	22U	600	450	1126	62	63	
AG-IP68D24U6045B2-D-A-M1	24U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	24U	600	450	1215	66	67	
AG-IP68D26U6045B2-D-A-M1	26U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=450mm	26U	600	450	1304	70	71	
AG-IP68D7U6060B2-D-A-M1	07U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	7U	600	600	459	49	50	
AG-IP68D9U6060B2-D-A-M1	09U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	9U	600	600	548	53	54	
AG-IP68D12U6060B2-D-A-M1	12U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	12U	600	600	681	59	60	
AG-IP68D16U6060B2-D-A-M1	16U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	16U	600	600	859	67	68	
AG-IP68D20U6060B2-D-A-M1	20U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	20U	600	600	1037	75	76	
AG-IP68D22U6060B2-D-A-M1	22U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	22U	600	600	1126	79	80	
AG-IP68D24U6060B2-D-A-M1	24U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	24U	600	600	1215	83	84	
AG-IP68D26U6060B2-D-A-M1	26U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (DX51D Galvaniz) W=600mm D=600mm	26U	600	600	1304	87	88	

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

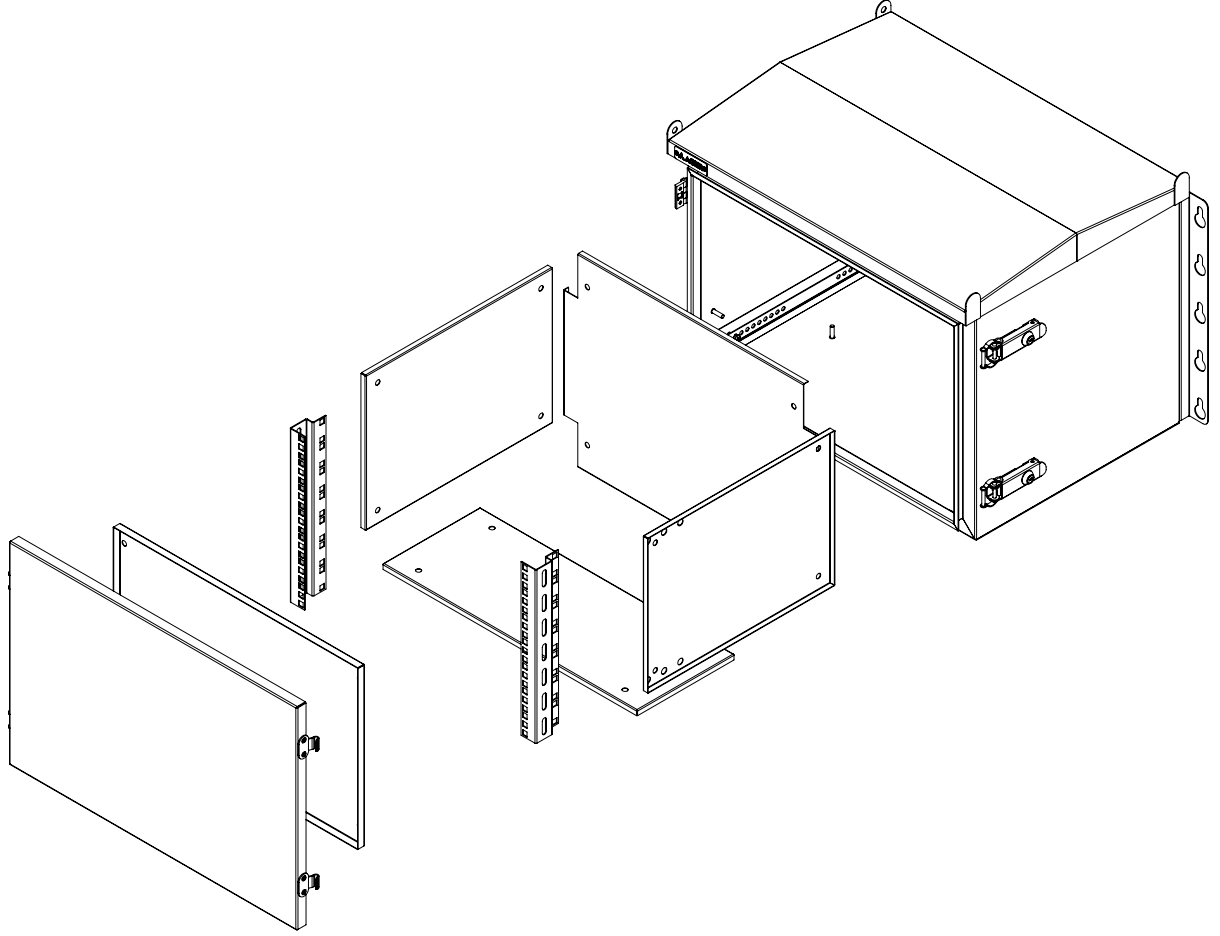**Malzeme**

- 304 Kalite Paslanmaz

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP68

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Kapaklar

- Tek Komple Metal kapak seçeneği mevcuttur.
- Kapak 180° açılabilir.
- Kapak yönü değiştirilemez.

Cihaz Dikmeler








- 304 Kalite Paslanmaz malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yükleme Kapasitesi

- 100 kg önerilen dengeli yükleme

Zemin Teması

- Opsiyonel baza seçeneği vardır.



IP68 DIŞ ORTAM KABİNET

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-IP68D7U6045B2-304PSL-D-A-M1	07U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	7U	600	450	459	38	39
AG-IP68D9U6045B2-304PSL-D-A-M1	09U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	9U	600	450	548	42	43
AG-IP68D12U6045B2-304PSL-D-A-M1	12U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	12U	600	450	681	48	49
AG-IP68D16U6045B2-304PSL-D-A-M1	16U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	16U	600	450	859	56	57
AG-IP68D20U6045B2-304PSL-D-A-M1	20U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	20U	600	450	1037	58	59
AG-IP68D22U6045B2-304PSL-D-A-M1	22U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	22U	600	450	1126	62	63
AG-IP68D24U6045B2-304PSL-D-A-M1	24U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	24U	600	450	1215	66	67
AG-IP68D26U6045B2-304PSL-D-A-M1	26U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=450mm	26U	600	450	1304	70	71
AG-IP68D7U6060B2-304PSL-D-A-M1	07U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	7U	600	600	459	49	50
AG-IP68D9U6060B2-304PSL-D-A-M1	09U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	9U	600	600	548	53	54
AG-IP68D12U6060B2-304PSL-D-A-M1	12U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	12U	600	600	681	59	60
AG-IP68D16U6060B2-304PSL-D-A-M1	16U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	16U	600	600	859	67	68
AG-IP68D20U6060B2-304PSL-D-A-M1	20U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	20U	600	600	1037	75	76
AG-IP68D22U6060B2-304PSL-D-A-M1	22U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	22U	600	600	1126	79	80
AG-IP68D24U6060B2-304PSL-D-A-M1	24U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	24U	600	600	1215	83	84
AG-IP68D26U6060B2-304PSL-D-A-M1	26U 19" IP68 Çift Cıdarlı Dış Ortam Kabinetler (304 PSL) W=600mm D=600mm	26U	600	600	1304	87	88

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.