

# 19" RACK KABİNET ÇÖZÜMLERİ

## SERVER SERİSİ

SERVER RACKS | NETWORK CABINETS | DATA CENTER SOLUTIONS



KRİTİK SİSTEMLER İÇİN MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ



CE



RoHS  
COMPLIANT



ISO  
9001:2015



YERLİ  
ÜRETİM

**AGER****DİKİLİ TİP SERVER SERİSİ**

# DİKİLİ TİP SERVER SERİSİ



AGER SERVER Serisi Kabinler, özel tasarım monoblok kaynaklı alt şaseye çelik vidalarla sabitlenmiş 90 derece dikey profiller ile maksimum dayanıma ulaşır. 1500kg'a kadar yükleme kapasitesi ile ağır ekipmanlarınız için ideal bir çözümdür.



## Renk Seçenekleri

RAL7035 Açık Gri

RAL9005 Siyah



### KABİNET YAPISI

Kabinler yan yana monte edilebilir. Ağ ve sunucu dolaplarıdır; ofis, sistem odası, veri merkezi ve kablolama sistemi kurulumuna uygundur. Her tür 19" marka ve model ağ ve sunucu ekipmanlarıyla uyumludur.


Kurulum sırasında ve kurulu ekipmanın rutin bakım ve onarımını yaparken; çıkarılabilir yan paneller, arka kapı ve üst plaka çoklu kolay erişim sağlar.

Konforlu kablolama, sunucu muhafazası ve kabinlerde ekipman için optimum derinlik sağlar.

Yan paneller, ön ve arka kapılar kilitlenebilir ve aynı anahtarla erişilebilir. Ön ve arka kapılar sökülebilir.




### ALT KABLO GEÇİŞLERİ

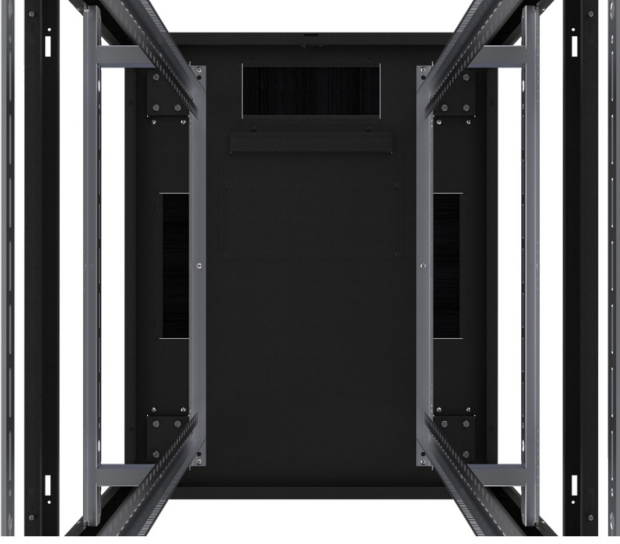

600 genişliğindeki standart kabinetlerde arka orta kısımda 250\*350 sürgülü ve 120\*300 fırçalı kablo giriş holü bulunmaktadır.800 genişliğindeki standart kabinetlerde 600 genişliğindeki kabinlere göre ekstra sağda ve solda 70\*316 fırçalı kablo giriş holü bulunmaktadır.

Kauçuk kenarlı ve maksimum kayma mesafeli kablo giriş modülü sayesinde kabine giren kablolar zarar görmeden kenetlenir. Kabin altına girebilecek istenmeyen maddeler ve toza karşı koruma sağlanır.

### ÜST KABLO GEÇİŞLERİ

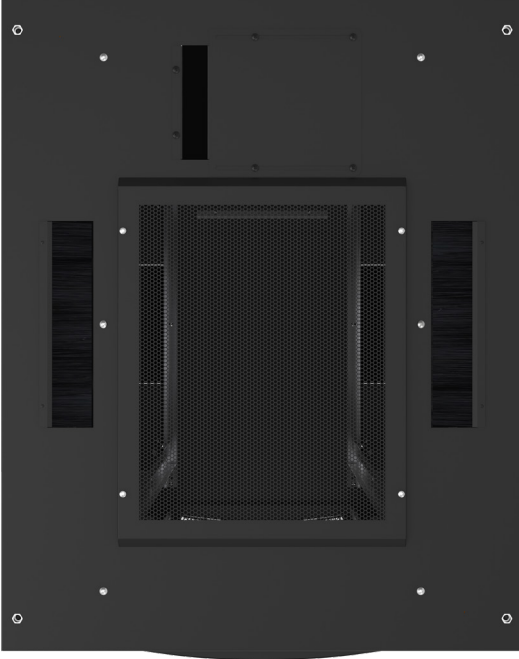

600 genişliğindeki standart kabinetlerde arka orta kısımda 175\*250 sürgülü kablo giriş holü bulunmaktadır.800 genişliğindeki standart kabinetlerde 600 genişliğindeki kabinlere göre ekstra sağda ve solda 70\*316 fırçalı kablo giriş holü bulunmaktadır.

Kauçuk kenarlı ve maksimum kayma mesafeli kablo giriş modülü sayesinde kabine giren kablolar zarar görmeden kenetlenir. Kabin altına girebilecek istenmeyen maddeler ve toza karşı koruma sağlanır.



### **YAN PANELLER**

Kabinetlerin üst ve alt yan panel modeli, montaj, bakım ve onarım sırasında yan panellerin kolayca çıkarılmasına olanak sağlar. Panellerde silindirik kilit mekanizması kullanılmaktadır.



### **TEKERLEK VE PİNYON AYAK**


Kabinin alt şasesinde montajlı olan dört adet ağır hizmet tipi metal pinyon ayak ve 4 adet frensiz tekerlek zemin durumuna göre kabin yüksekliğini ve dengesini ayarlamaya yardımcı olur.



**AGER**

DİKİLİ TİP **SERVER** SERİSİ



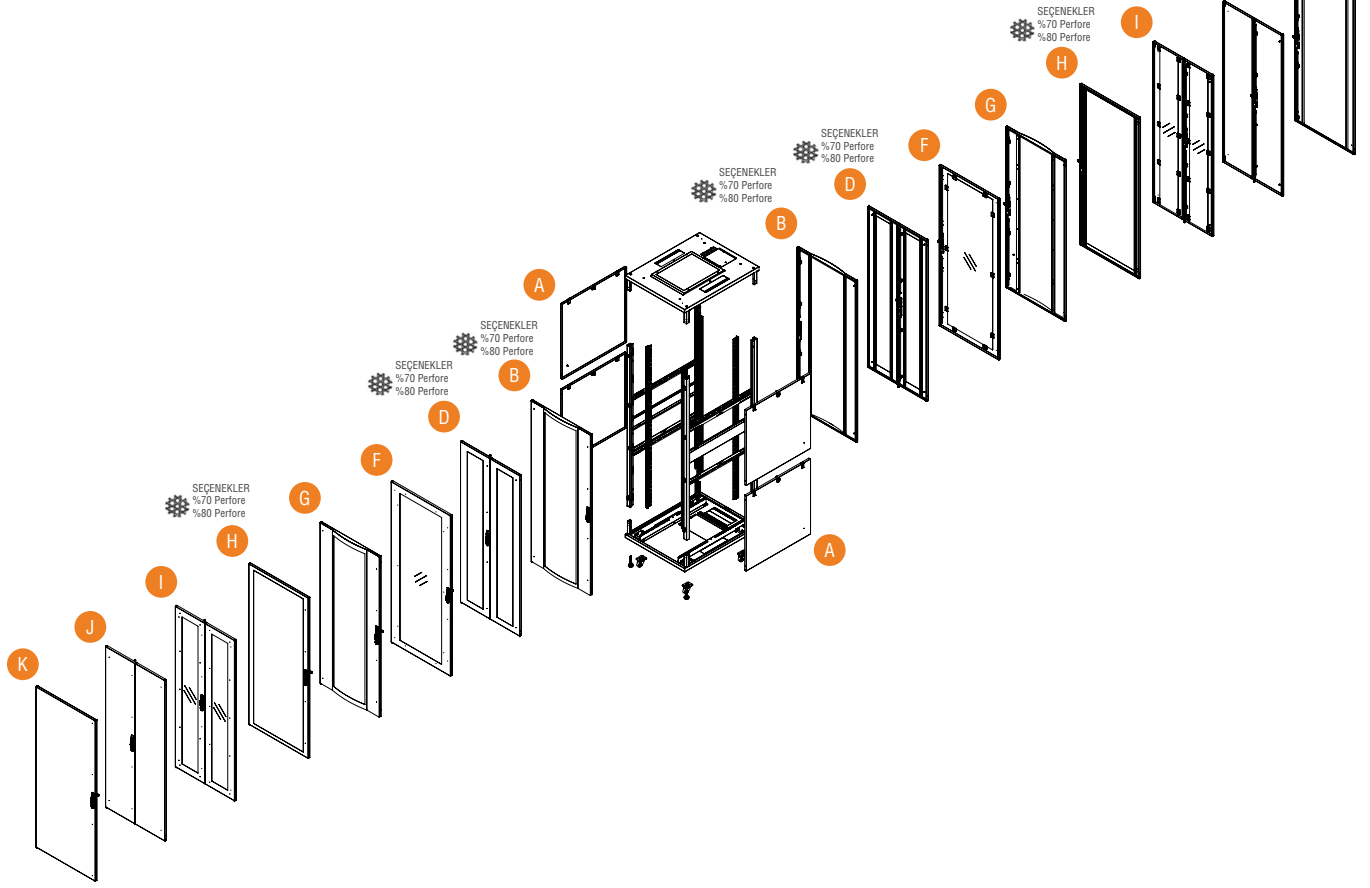

| AG | SR | 42U | 60 | 10 | S1 | B | D | A | A  | A  | M1 |
|----|----|-----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1. Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. AGER marka kısaltması AG olarak yer almıştır.

2. Ürün ailesi kodudur. SR SERVER serisi dikili tip ürünleri ifade eder.

3. Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 42'den 47'ye kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonu ile gösterilmesidir. U Yükseklik birimi Sabittir, değiştirilebilir değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.

4. Genişlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60 olarak ifade edilir.

5. Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:1000mm kabinetler için 10, D:1100mm kabinetler için 11, D:1200mm kabinetler için 12, olarak belirlenmiştir.

6. Renk Kodudur. B1 Açık gri RAL 7035'i, S1 siyah RAL 9005'i B2 Açık gri RAL 7035 Outdoor'u ifade eder.

7. Ön Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

8. Arka Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

9. Sağ yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

10. Sol yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

11. Versiyon bilgisidir. A- Standart versiyon, Kabinet üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte versiyon alfabetik olarak değiştirilmektedir.

12. Kabinin sevk şeklini belirtmek için kullanılan kod numarasıdır. M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

\* KAPAK SEÇİMİ İÇİN; KAPAK OPSİYONLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ...

#### Dikili Tip SERVER Serisi Kapak Seçenekleri

**A** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Geçmeli Tip, "O" Kilitli Tek Noktadan Kilitlemeli ve Klipsli Panel.

**B** Tek Açılım, Bombeli Yapıda, %70-%80 Perforeli, Ön Kapı, 4 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit.

**D** Çift Açılım, Düz Yapıda, %70-%80 Perforeli, Metal Ön ve Arka Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit ve Mentese Kitlemeli.

**F** Tek Açılım, Düz yapıda, Kenar Çerçevesi Camlı Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit.

**G** Tek Açılım, Bombeli Yapıda, Flexi Camlı, Ön Kapı, 4 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit.

**H** Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %70-%80 Perforeli, Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit

**I** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi Cam Giydirmeli, Metal Ön Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit, Alt/Üst Mentese kilitlemeli.


**J** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit, Alt/Üst Mentese kilitlemeli.

**K** Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit.



# AGER

## DİKİLİ TİP SERVER SERİSİ

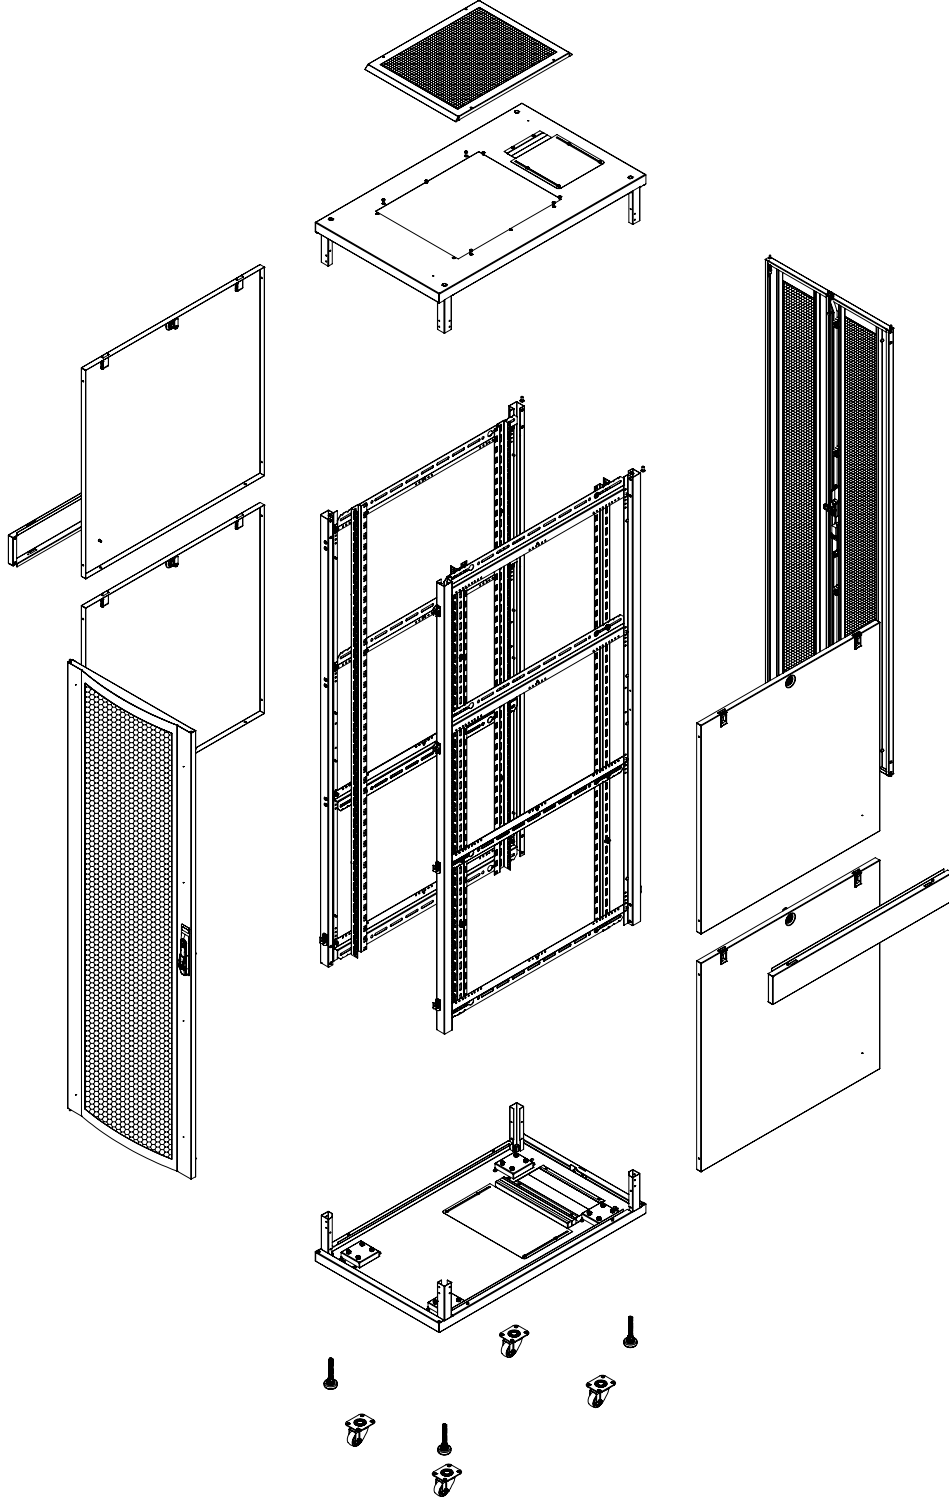

### Malzeme

- 1.5 mm DKP

### IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar kullanıldığında IP40

### Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

### Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Kapaklar 230° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

### Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

### Yan Paneller


- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

### Yükleme Kapasitesi



- 1500 kg önerilen dengeli yüklem

### Zemin Teması


- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

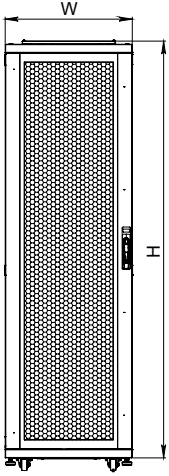


ÖN GÖRÜNÜŞ

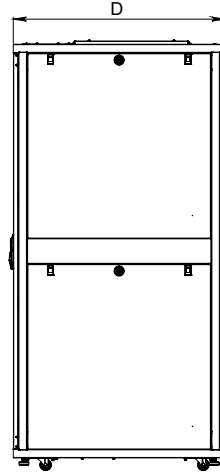ÖN KAPAKSIZ  
GÖRÜNÜŞ


YAN GÖRÜNÜŞ

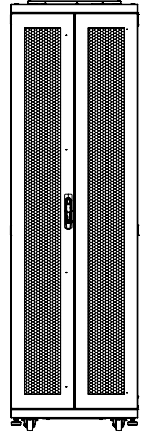



ARKA GÖRÜNÜŞ



ÜST GÖRÜNÜŞ

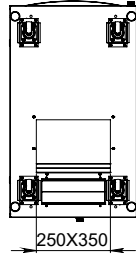

ALT GÖRÜNÜŞ

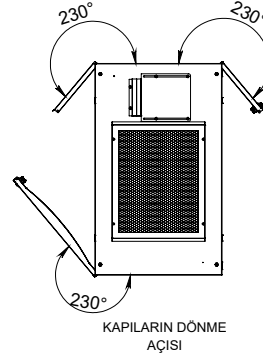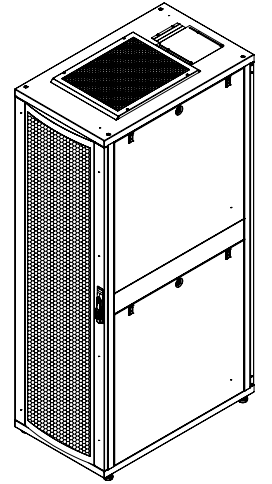
KAPILARIN DÖNME  
AÇISI

İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

## 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1000mm

| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-SR24U6010XX-0000-A-YY | 24U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1000mm | 24U     | 600               | 1000              | 1173               | 64,6               | 78,6                |
| AG-SR26U6010XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1000mm | 26U     | 600               | 1000              | 1261               | 70                 | 84                  |
| AG-SR32U6010XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1000mm | 32U     | 600               | 1000              | 1527               | 86,4               | 100,2               |
| AG-SR36U6010XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1000mm | 36U     | 600               | 1000              | 1704               | 97,2               | 111                 |
| AG-SR42U6010XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1000mm | 42U     | 600               | 1000              | 1970               | 114                | 131                 |
| AG-SR45U6010XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1000mm | 45U     | 600               | 1000              | 2103               | 121                | 138                 |
| AG-SR47U6010XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1000mm | 47U     | 600               | 1000              | 2192               | 127                | 144                 |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.  
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.  
0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.  
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

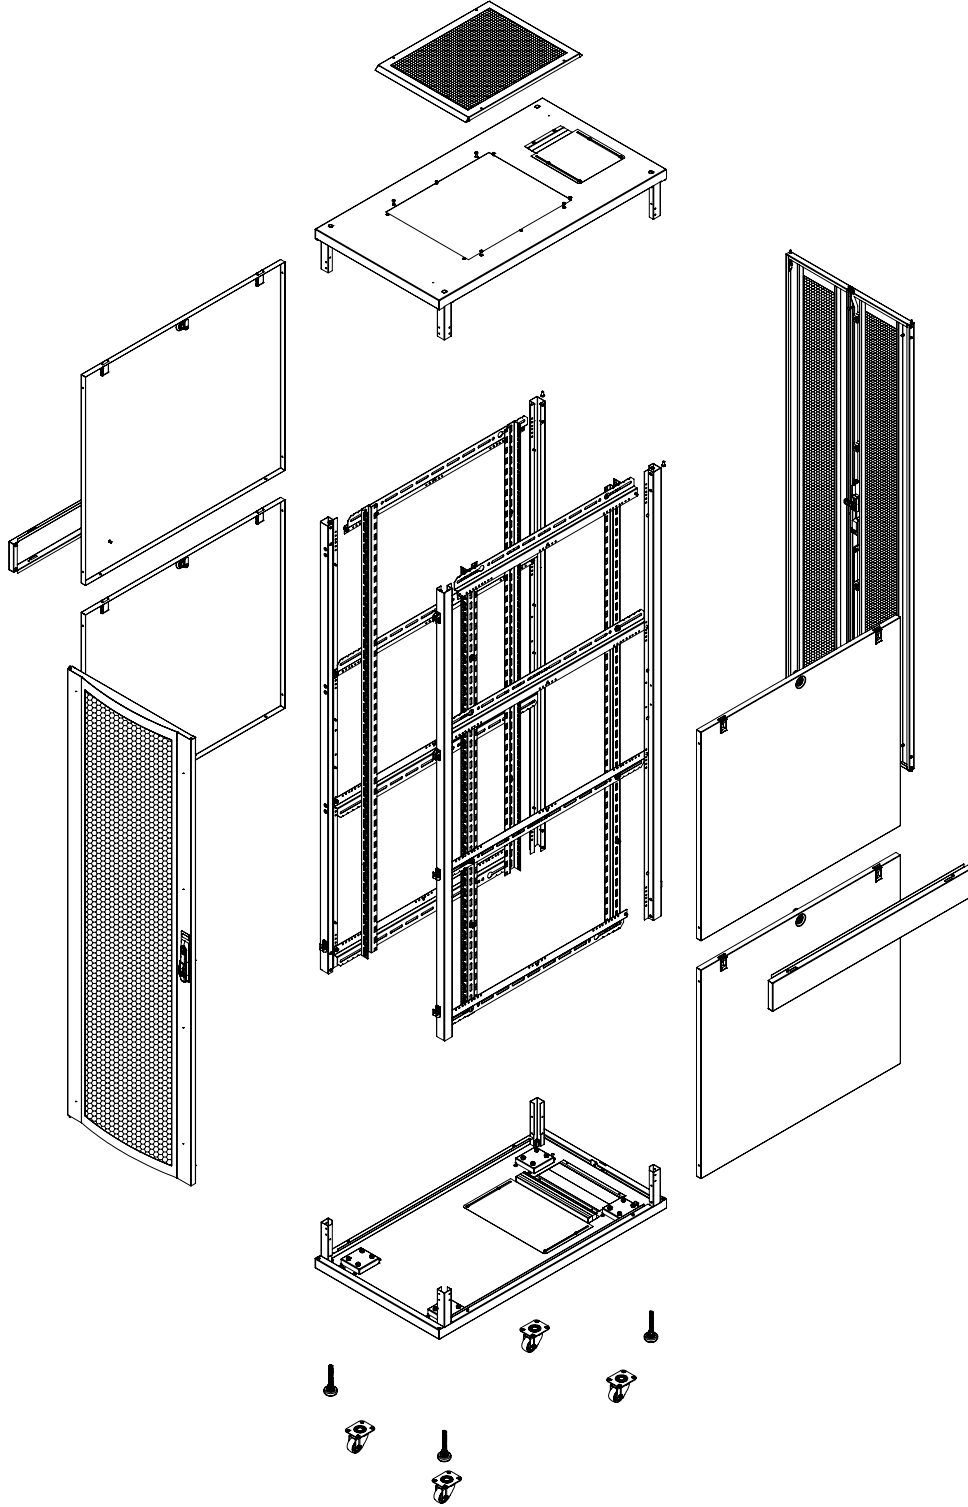**AGER****DİKİLİ TİP SERVER SERİSİ****Malzeme**

- 1.5 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**


- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Yükleme Kapasitesi**



- 1500 kg önerilen dengeli yükleme

**Zemin Teması**


- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

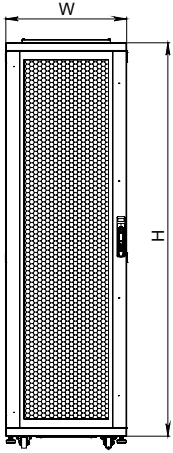


ÖN GÖRÜNÜŞ

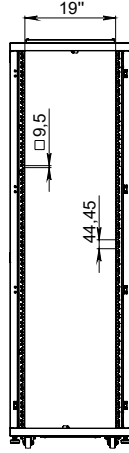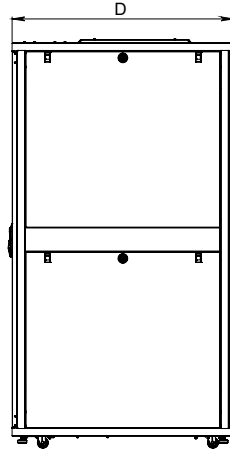ÖN KAPAKSIZ  
GÖRÜNÜŞ


YAN GÖRÜNÜŞ

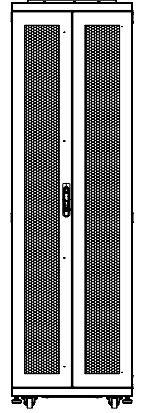



ARKA GÖRÜNÜŞ

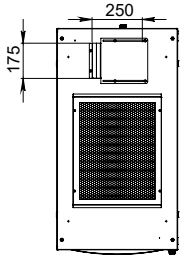

ÜST GÖRÜNÜŞ

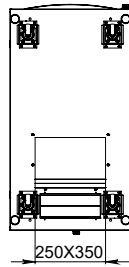

ALT GÖRÜNÜŞ

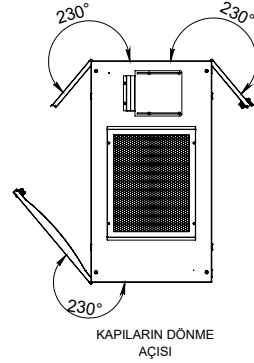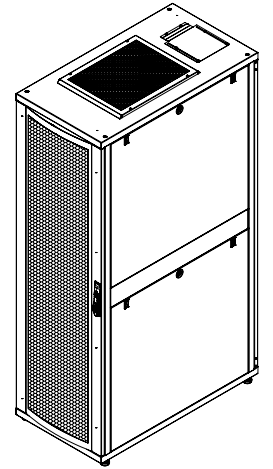KAPILARIN DÖNME  
AÇISI

İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

## 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1100mm


| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (u) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-SR24U6011XX-0000-A-YY | 24U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1100mm | 24U     | 600               | 1100              | 1173               | 73,6               | 87,6                |
| AG-SR26U6011XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1100mm | 26U     | 600               | 1100              | 1261               | 78,2               | 92,2                |
| AG-SR32U6011XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1100mm | 32U     | 600               | 1100              | 1527               | 92,2               | 106,2               |
| AG-SR36U6011XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1100mm | 36U     | 600               | 1100              | 1704               | 101,6              | 115,6               |
| AG-SR42U6011XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1100mm | 42U     | 600               | 1100              | 1970               | 115,6              | 129,6               |
| AG-SR45U6011XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1100mm | 45U     | 600               | 1100              | 2103               | 122,6              | 136,6               |
| AG-SR47U6011XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1100mm | 47U     | 600               | 1100              | 2192               | 127,2              | 141,2               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

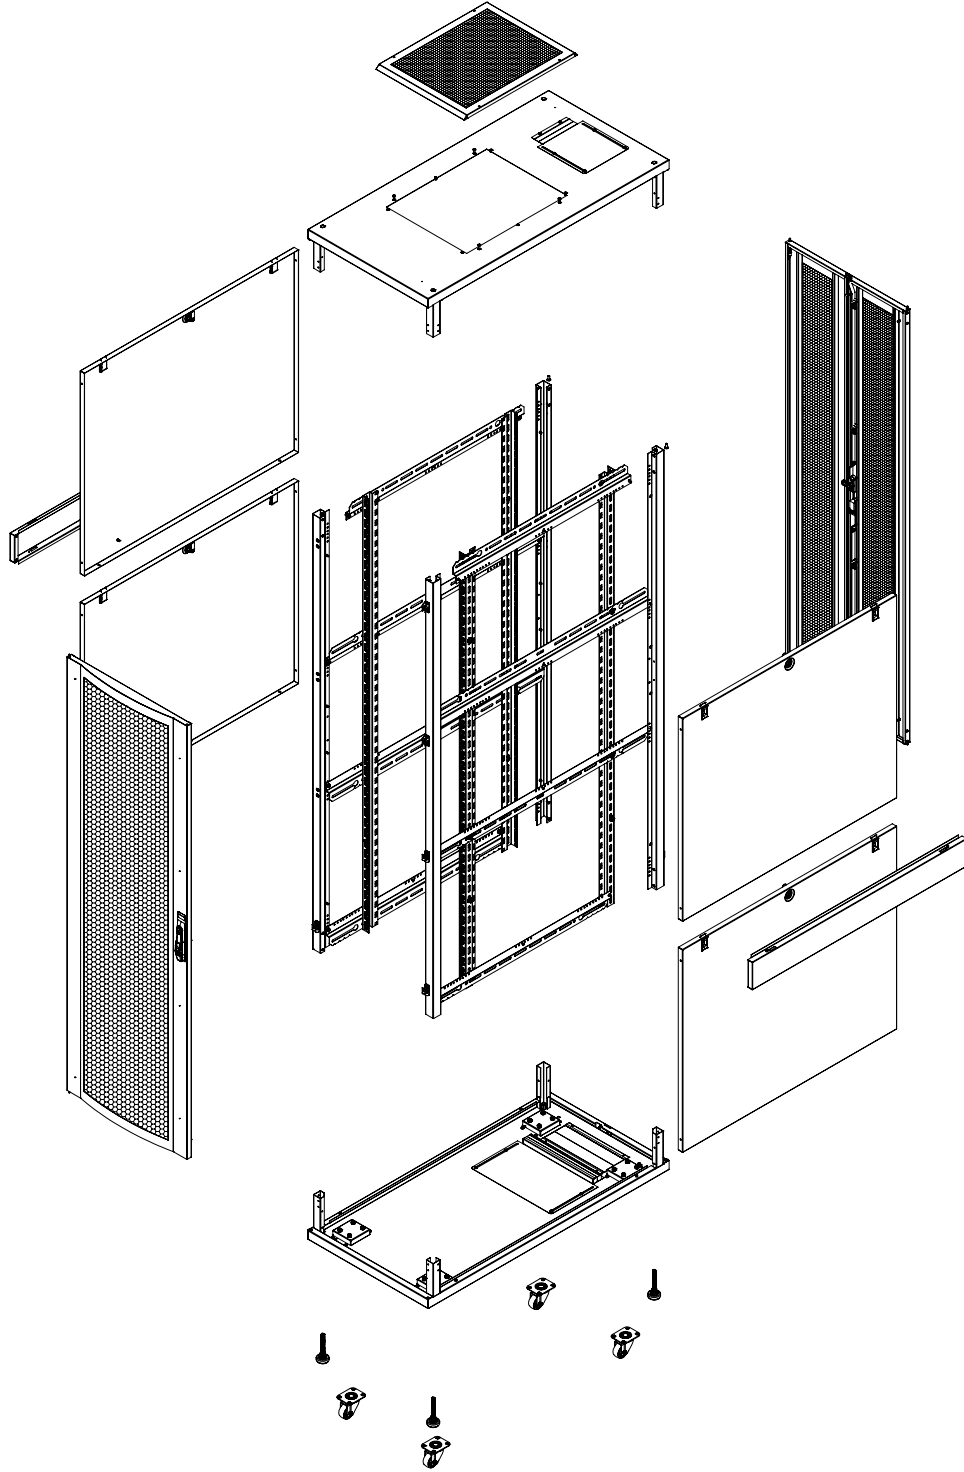**AGER****DİKİLİ TİP SERVER SERİSİ****Malzeme**

- 1.5 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar kullanıldığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**


- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Yükleme Kapasitesi**


- 1500 kg önerilen dengeli yükleme

**Zemin Teması**


- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

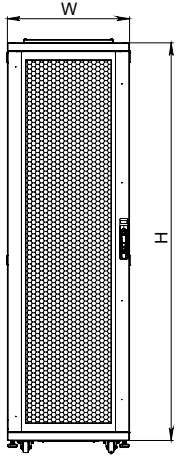


ÖN GÖRÜNÜŞ




ÖN KAPAKSIZ GÖRÜNÜŞ

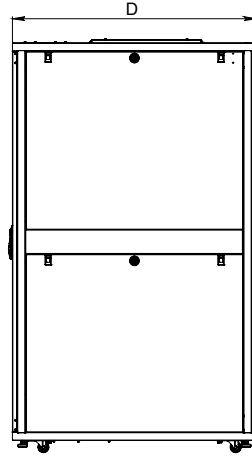


YAN GÖRÜNÜŞ

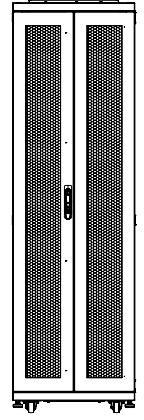


ARKA GÖRÜNÜŞ

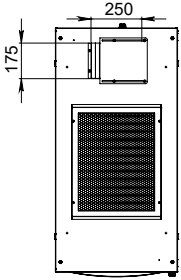


ÜST GÖRÜNÜŞ

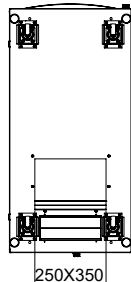

ALT GÖRÜNÜŞ

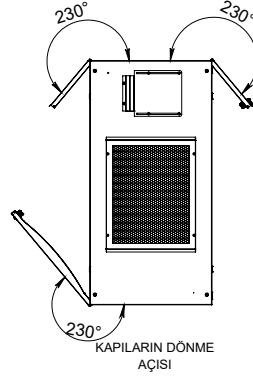

KAPILARIN DÖNME AÇISI

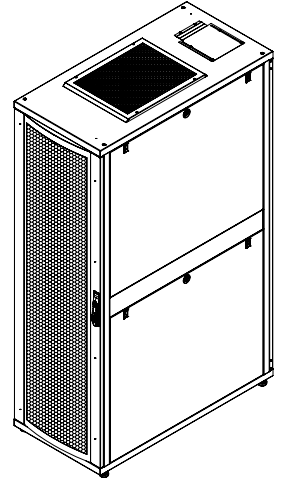

İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

## 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1200mm


| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-SR24U6012XX-0000-A-YY | 24U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1200mm | 24U     | 600               | 1200              | 1173               | 82,6               | 96,6                |
| AG-SR26U6012XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1200mm | 26U     | 600               | 1200              | 1261               | 87,2               | 101,2               |
| AG-SR32U6012XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1200mm | 32U     | 600               | 1200              | 1527               | 101,2              | 115,2               |
| AG-SR36U6012XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1200mm | 36U     | 600               | 1200              | 1704               | 110,6              | 124,6               |
| AG-SR42U6012XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1200mm | 42U     | 600               | 1200              | 1970               | 124,6              | 138,6               |
| AG-SR45U6012XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1200mm | 45U     | 600               | 1200              | 2103               | 131,6              | 145,6               |
| AG-SR47U6012XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=600mm D=1200mm | 47U     | 600               | 1200              | 2192               | 138,6              | 152,6               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

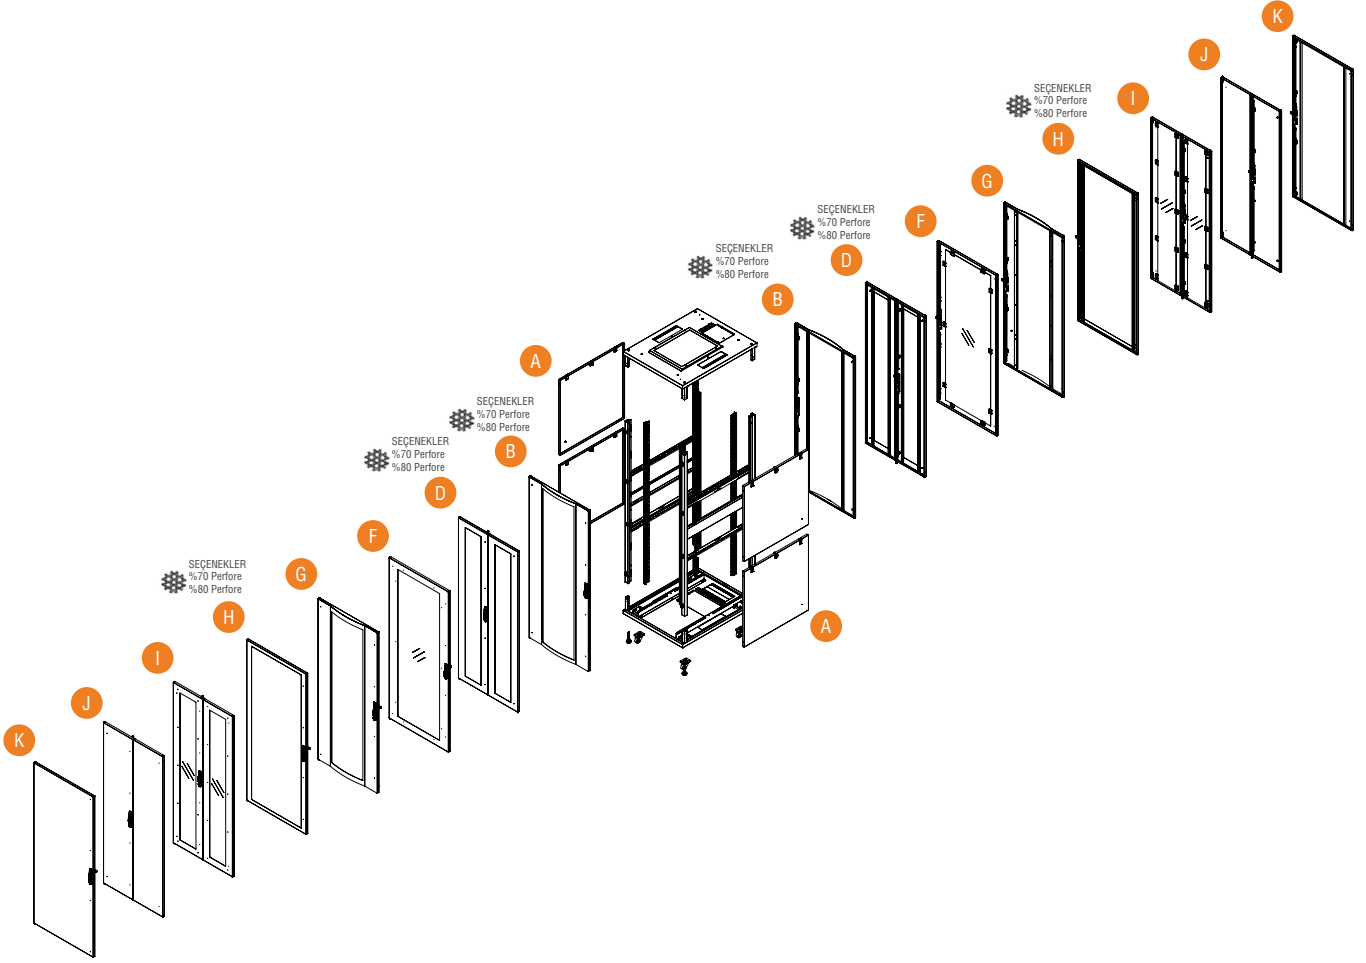**AGER****DİKİLİ TİP SERVER SERİSİ**

| AG | SR | 42U | 60 | 10 | S1 | B | D | A | A  | A  | M1 |
|----|----|-----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1. Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. AGER marka kısaltması AG olarak yer almıştır.

2. Ürün ailesi kodudur. SR SERVER serisi dikikli tip ürünleri ifade eder.

3. Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 42'den 47'ye kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonu ile gösterilmesidir. U Yükseklik birimi Sabittir, değiştirilebilir değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.

4. Genişlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60 olarak ifade edilir.

5. Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:1000mm kabinetler için 10, D:1100mm kabinetler için 11, D:1200mm kabinetler için 12, olarak belirlenmiştir.

6. Renk Kodudur. B1 Açık gri RAL 7035'i, S1 siyah RAL 9005'i B2 Açık gri RAL 7035 Outdoor'u ifade eder.

7. Ön Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

8. Arka Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

9. Sağ yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

10. Sol yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

11. Versiyon bilgisidir. A- Standart versiyon, Kabinet üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte versiyon alfabetik olarak değiştirilmektedir.

12. Kabinin sevk şeklini belirtmek için kullanılan kod numarasıdır. M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

#### Dikili Tip SERVER Serisi Kapak Seçenekleri

**A** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Geçmeli Tip, "O" Kilitli Tek Noktadan Kilitlemeli ve Klipsli Panel.

**B** Tek Açılım, Bombeli Yapıda, %70-%80 Perforeli, Ön Kapı, 4 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit.

**D** Çift Açılım, Düz Yapıda, %70-%80 Perforeli, Metal Ön ve Arka Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit ve Mentese Kitlemeli.

**F** Tek Açılım, Düz yapıda, Kenar Çerçevesi Camlı Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit.

**G** Tek Açılım, Bombeli Yapıda, Flexi Camlı, Ön Kapı, 4 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit.


**H** Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %70-%80 Perforeli, Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit

**I** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi Cam Giydirmeli, Metal Ön Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit, Alt/Üst Mentese kilitlemeli.

**J** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit, Alt/Üst Mentese kilitlemeli.

**K** Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit.

\* KAPAK SEÇİMİ İÇİN; KAPAK OPSİYONLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ...

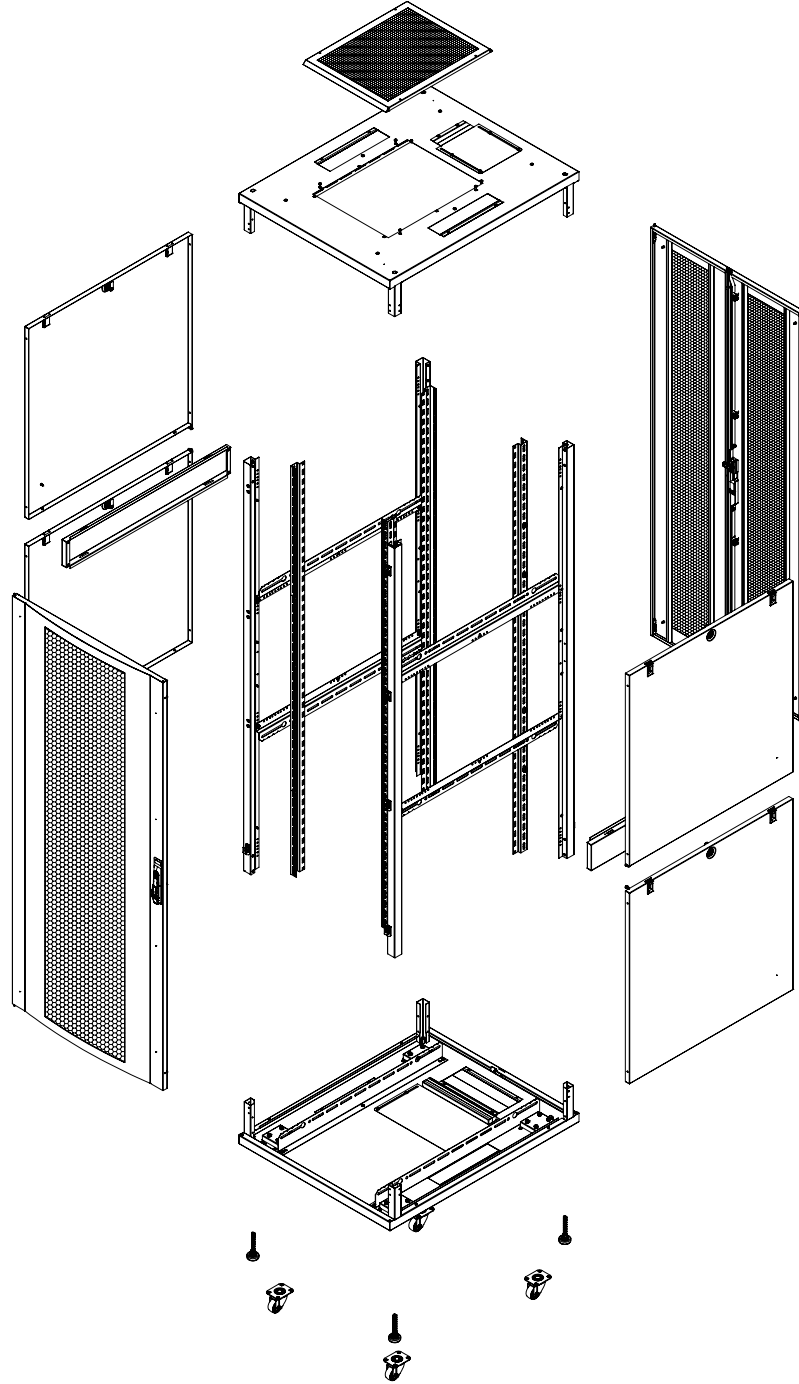**Malzeme**

- 1.5 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**


- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Yükleme Kapasitesi**



- 1500 kg önerilendengeli yükleme

**Zemin Teması**


- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

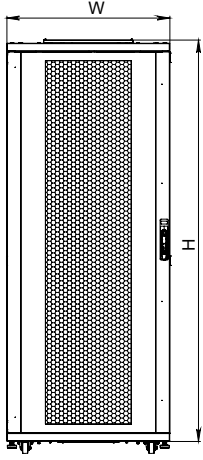**AGER****DİKİLİ TİP SERVER SERİSİ**


ÖN GÖRÜNÜŞ

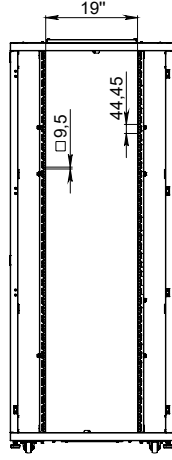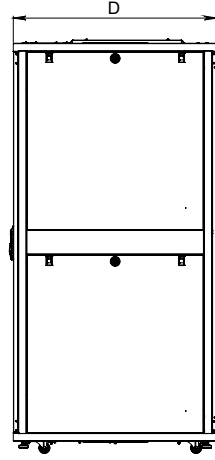ÖN KAPAKSIZ  
GÖRÜNÜŞ


YAN GÖRÜNÜŞ

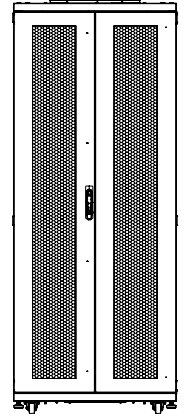



ARKA GÖRÜNÜŞ

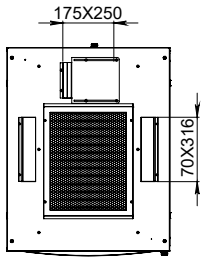

ÜST GÖRÜNÜŞ

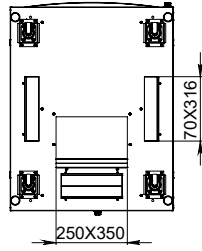

ALT GÖRÜNÜŞ

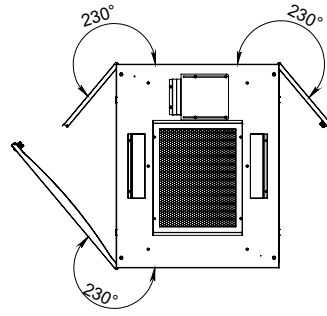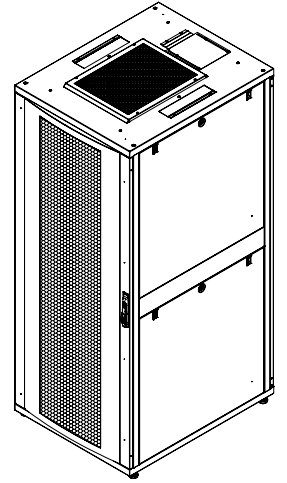KAPILARIN DÖNME  
AÇISI

İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

**19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1000mm**


| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-SR24U8010XX-0000-A-YY | 24U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1000mm | 24U     | 800               | 1000              | 1173               | 90,4               | 112,4               |
| AG-SR26U8010XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1000mm | 26U     | 800               | 1000              | 1261               | 95                 | 117                 |
| AG-SR32U8010XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1000mm | 32U     | 800               | 1000              | 1527               | 109                | 131                 |
| AG-SR36U8010XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1000mm | 36U     | 800               | 1000              | 1704               | 118,4              | 140,4               |
| AG-SR42U8010XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1000mm | 42U     | 800               | 1000              | 1970               | 132,4              | 154,4               |
| AG-SR45U8010XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1000mm | 45U     | 800               | 1000              | 2103               | 139,4              | 161,4               |
| AG-SR47U8010XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1000mm | 47U     | 800               | 1000              | 2192               | 144                | 166                 |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah: RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu için 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

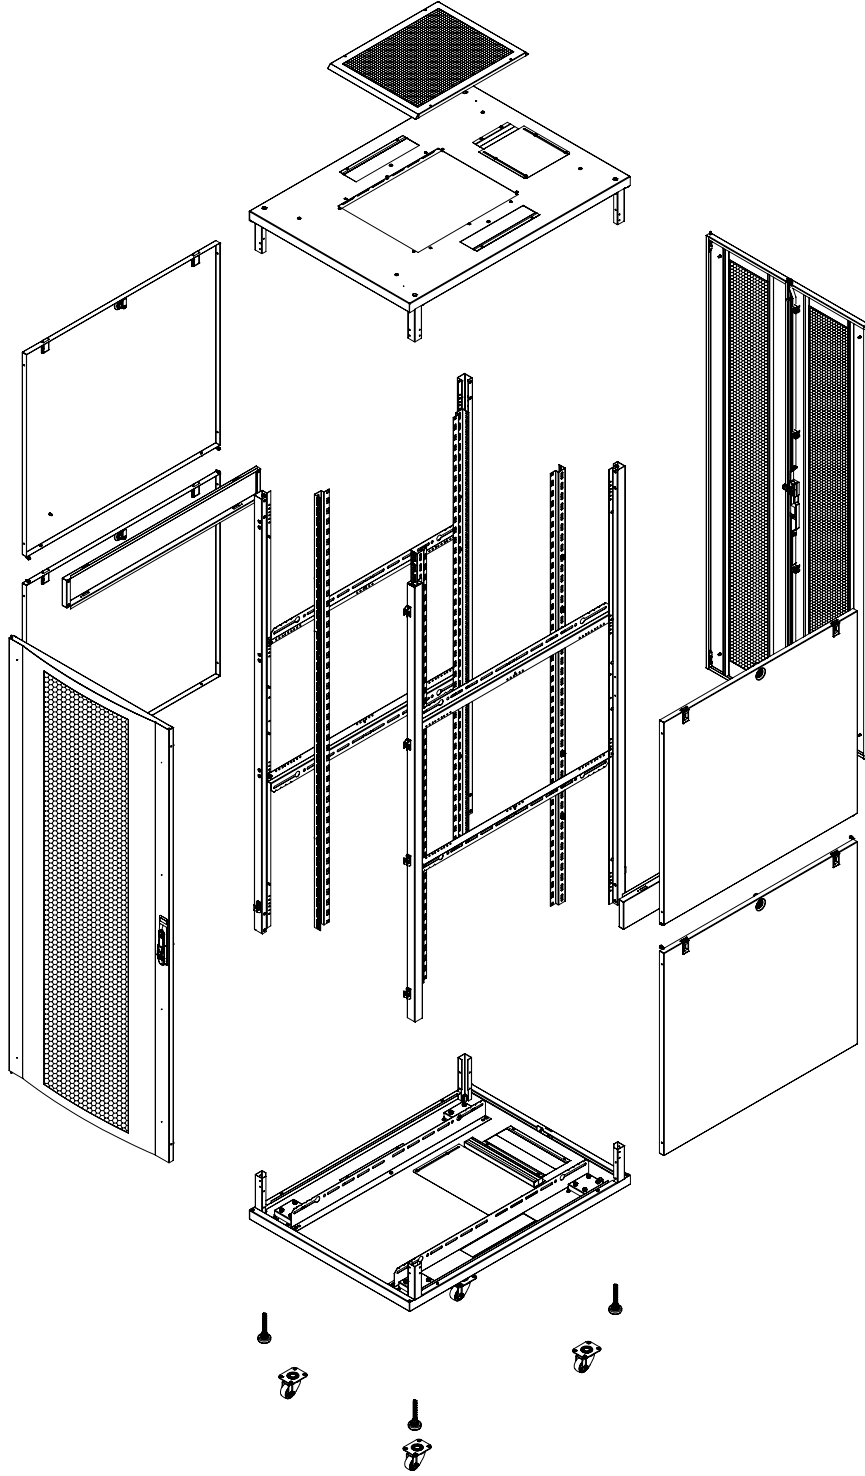**Malzeme**

- 1.5 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**


- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Yükleme Kapasitesi**



- 1500 kg önerilen dengeli yükleme

**Zemin Teması**


- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

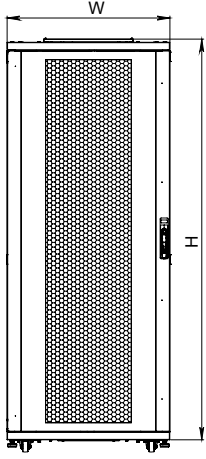**AGER****DİKİLİ TİP SERVER SERİSİ**


ÖN GÖRÜNÜŞ

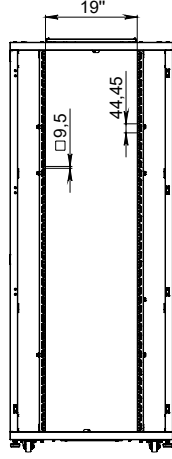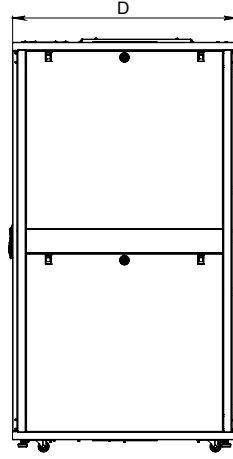ÖN KAPAKSIZ  
GÖRÜNÜŞ


YAN GÖRÜNÜŞ

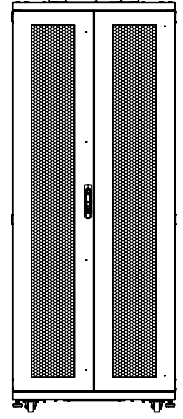



ARKA GÖRÜNÜŞ

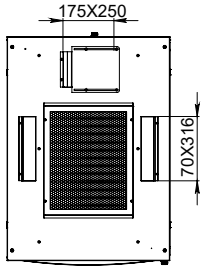

ÜST GÖRÜNÜŞ

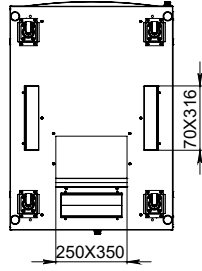

ALT GÖRÜNÜŞ

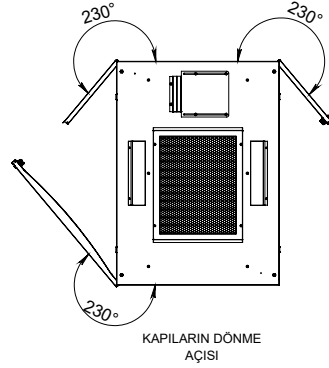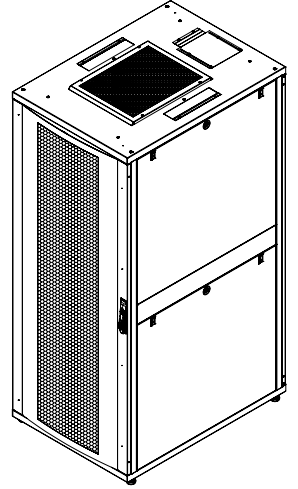KAPILARIN DÖNME  
AÇISI**19" Ager Dikili Tip Server Kabineler W=800mm D=1100mm**


| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                               | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-SR24U8011XX-0000-A-YY | 24U 19" Ager Dikili Tip Server Kabineler W=800mm D=1100mm | 24U     | 800               | 1100              | 1173               | 94,2               | 116,2               |
| AG-SR26U8011XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Dikili Tip Server Kabineler W=800mm D=1100mm | 26U     | 800               | 1100              | 1261               | 98,8               | 120,8               |
| AG-SR32U8011XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Dikili Tip Server Kabineler W=800mm D=1100mm | 32U     | 800               | 1100              | 1527               | 112,8              | 134,8               |
| AG-SR36U8011XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Dikili Tip Server Kabineler W=800mm D=1100mm | 36U     | 800               | 1100              | 1704               | 122,2              | 144,2               |
| AG-SR42U8011XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Dikili Tip Server Kabineler W=800mm D=1100mm | 42U     | 800               | 1100              | 1970               | 136,2              | 158,2               |
| AG-SR45U8011XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Dikili Tip Server Kabineler W=800mm D=1100mm | 45U     | 800               | 1100              | 2103               | 143,2              | 165,2               |
| AG-SR47U8011XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Dikili Tip Server Kabineler W=800mm D=1100mm | 47U     | 800               | 1100              | 2192               | 147,8              | 169,8               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

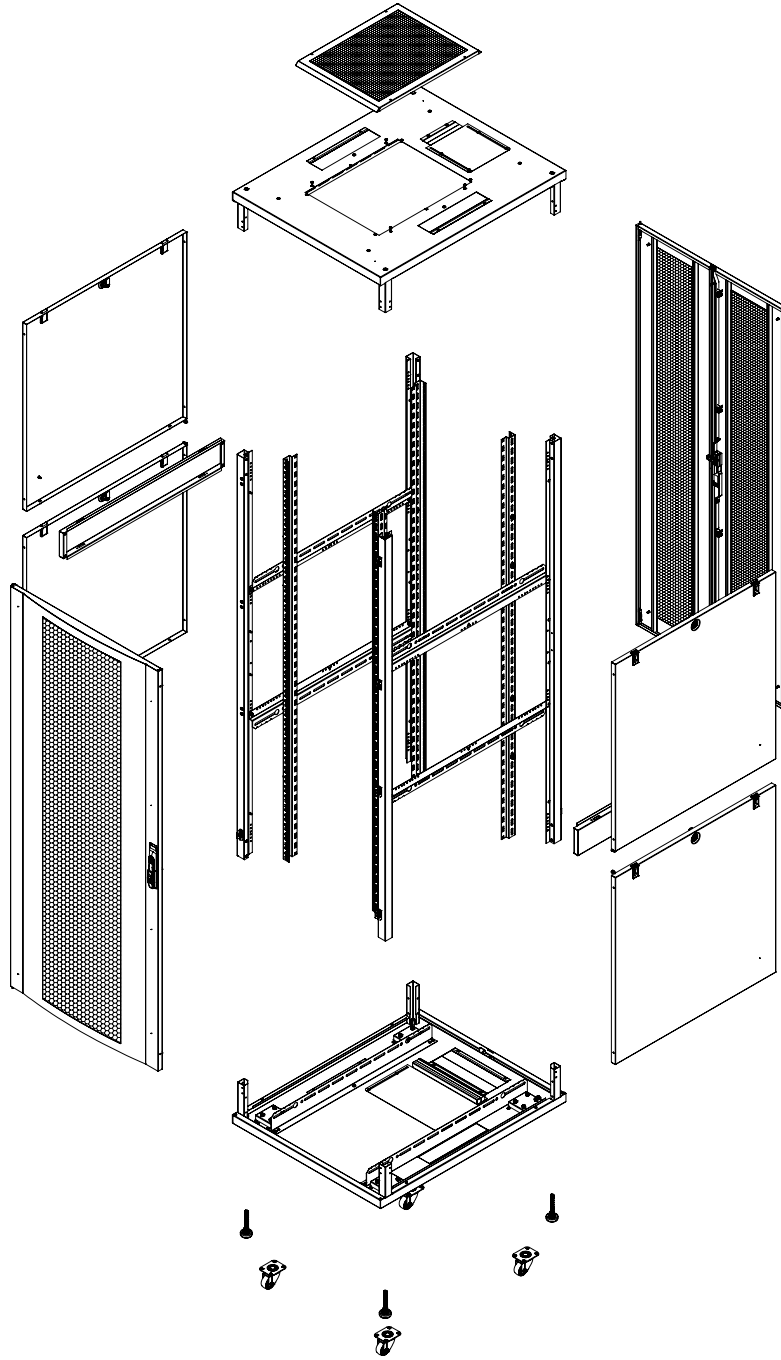**Malzeme**

- 1.5 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar kullanıldığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**


- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Yükleme Kapasitesi**


- 1500 kg önerilen dengeli yükleme

**Zemin Teması**


- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

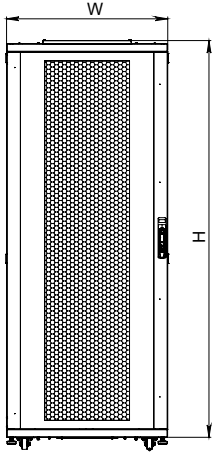**AGER****DİKİLİ TİP SERVER SERİSİ**


ÖN GÖRÜNÜŞ

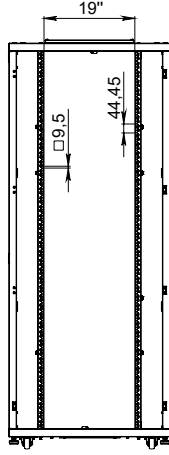


KAPAKSIZ ÖN GÖRÜNÜŞ

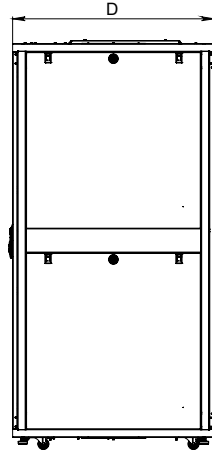


YAN GÖRÜNÜŞ

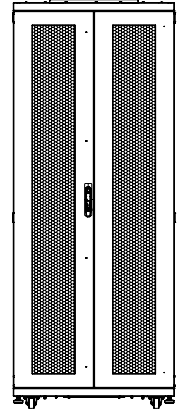


ARKA GÖRÜNÜŞ




ÜST GÖRÜNÜŞ



ALT GÖRÜNÜŞ

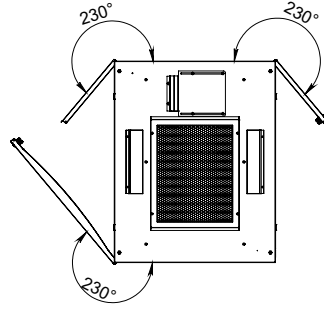

KAPI DÖNME AÇILARI

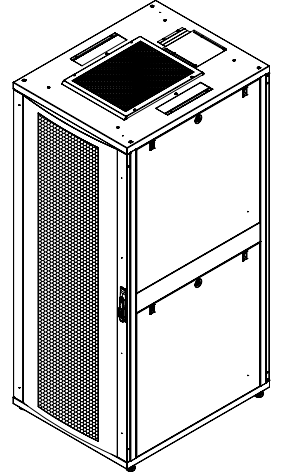

İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

**19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1200mm**

| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-SR24U8012XX-0000-A-YY | 24U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1200mm | 24U     | 800               | 1200              | 1173               | 98                 | 120                 |
| AG-SR26U8012XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1200mm | 26U     | 800               | 1200              | 1261               | 102,6              | 124,6               |
| AG-SR32U8012XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1200mm | 32U     | 800               | 1200              | 1527               | 116,6              | 138,6               |
| AG-SR36U8012XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1200mm | 36U     | 800               | 1200              | 1704               | 126                | 148                 |
| AG-SR42U8012XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1200mm | 42U     | 800               | 1200              | 1970               | 140                | 162                 |
| AG-SR45U8012XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1200mm | 45U     | 800               | 1200              | 2103               | 147                | 169                 |
| AG-SR47U8012XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Dikili Tip Server Kabinetler W=800mm D=1100mm | 47U     | 800               | 1200              | 2192               | 151,6              | 173,6               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.