


CATEGORY 6A S/FTP 26 AWG PATCH CORD

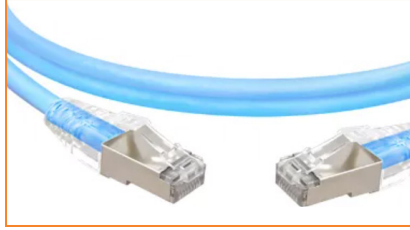

Ürün Önizlemesi

AGER CAT6A S/FTP Patch Cord ürünleri standart LSOH kılıfı olup, ANSI/TIA/568-2-E ve ISO/IEC-11801 (2nci versiyon) standartlarına uyumludur. Farklı renklerde ve istenilen metrajlarda sunulabilmektedir.

ANSI/TIA-568.2-E ve ISO/IEC-11801 (ikinci versiyon) standartlarına ait gereksinimlerini karşılamak ve Uluslararası test kuruluşlarınca düzenli olarak kalite testlerine tabii tutulmaktadır.

Desteklenen Protokoller

- 10GBASE-T
- 10BASE-T Ethernet
- 100BASE-T2
- 100BASE-T4
- 100BASE-TX
- 100BASE-T "Fast Ethernet"
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM 52
- ATM 25
- ITU V.21 and X.11
- ATM 155
- TP-PMD
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 Mbps and 16 Mbps
- Broadband and Baseband Video
- ISDN Basic and Primary Access
- 1BASE-5 Starlan
- ISALAN
- UL94 V-0

Ürün Sevkiyat Bilgisi

ÜRÜN SEVKİYAT BİLGİSİ	
Ürün Kodu	Ürün Tanımı
ACPC6A-621-LA50-GR	4x2x26# S/FTP CAT 6A LSOH Patch Cord Gri 0,50 mt
ACPC6A-621-LB1-GR	4x2x26# S/FTP CAT 6A LSOH Patch Cord Gri 1mt
ACPC6A-621-LB2-BL	4x2x26# S/FTP CAT 6A LSOH Patch Cord Mavi 2mt
ACPC6A-621-LB3-YL	4x2x26# S/FTP CAT 6A LSOH Patch Cord Sarı 3mt

Kablo Özellikleri

MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
İLETKEN	26 AWG kesitinde Esnek çok telli bakır 7 x 0,16 mm
İLETKEN TEL RENKLERİ	Mavi x Mavi-Beyaz, Turuncu x -BeyazTuruncu-Beyaz, Yeşil x Yeşil-Beyaz, Kahverengi x Kahverengi-Beyaz
İLETKEN TEL İZOLASYONU	Polyolefin
TEL SAYISI	8 TEL, 4 PER (bükülmüş halde)
BANT KAPLAMA	Alüminyum Folyo
FOLYO	Bakır Saç Örgü

CATEGORY 6A S/FTP 26 AWG PATCH CORD

Kablo Özellikleri

MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
DIŞ KILIF	LSOH (LSZH) Low Smoke Halogen Free
DIŞ KILIF RENGİ	Gri RAL 7035 (Talebe göre farklı renkler de sunulabilmektedir.)
TOPRAKLAMA	YOK
PERLER ARASI	YOK
KABLO YAZI BİLGİSİ	Marka, Ürün Kodu, Kablo Cinsi, İlgili Standart, Metraj, Parti Numarası
KABLO ÇAPI	6,5 mm $\pm$ 0.3mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 20 , +60 C
DEPOLAMA SICAKLIĞI	- 20 , +80 C
ÇEKME GERİLİMİ	10 N
PLUG KABLO GERİLME KUVVETİ	90 N
PLUG KONTAKT MALZEMESİ	2.54 μ m (100 μ -inç) Nikel üzeri 1.27 μ m (50 μ -inç) altın kaplama.
DAYANIKLILIK	750 kez
BÜKÜLME YARIÇAPI (Kısa Dönem)	8 x Kablo Çapı (mm)
BÜKÜLME YARIÇAPI (Uzun Dönem)	4 x Kablo Çapı (mm)
ALEV TESTİ	IEC 60332-1
İLETKEN TESTİ	UL 444

Elektriksel Özellikler

ELEKTRİKSEL İLETİM ÖZELLİKLERİ	
İZOLASYON DİRENCİ	500 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
EMPEDANS KARATERİSTİĞİ	100 $\pm$ 6 Ohm @ 1-500 MHz
DC DİRENCİ	95 Ohm/km
DİRENÇ DENGESİZLİĞİ	%2 Maks.
VOLTAJ	72 Vdc max
DİELEKTRİK DAYANIMI	1000 Volts AC / 1 Dakika
AKIM	1.5 A MAX.
SİNYAL İLETİM SÜRESİ (Prob. Delay)	2.5 nS Maks @ 1-250 MHz
PERLER ARASI SİNYAL GECİKMESİ (Scew Delay)	1.25 nS Maks @ 1-250 MHz