


CATEGORY 6 UTP 24 PORT DOLU PATCH PANEL 1U

Ürün Önizlemesi

AGER UTP 24 Port Category 6 dolu panel ürünleri EN 50173 ve ISO/IEC 11801 standartlarına uyumludur. Modüler patch panellerin aksine sonlandırma yuvaları panel ile tümleşik haldedir. T 568 A veya T568 B olarak renk kodlamasına uyumludur.

ANSI/TIA/568-2-E, ISO/IEC-11801 (2nci versiyon) ve EN 50173 onaylıdır.

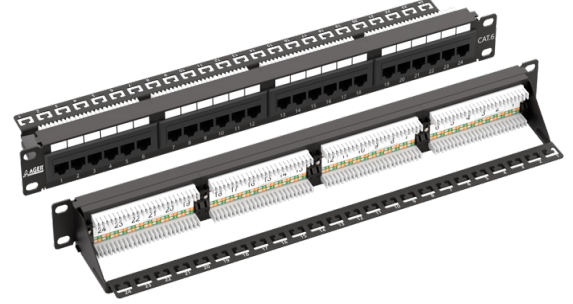

Desteklenen Protokoller

- 10BASE-T Ethernet
- 100BASE-T2
- 100BASE-T4
- 100BASE-TX
- 100BASE-T "Fast Ethernet"
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM 52
- ATM 25
- ATM 155
- TP-PMD
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 Mbps and 16 Mbps
- Broadband and Baseband Video
- ISDN Basic and Primary Access
- 1BASE-5 Starlan
- ISALAN
- ITU V.21 and X.11
- UL94 V-0

Ürün Sevkiyat Bilgisi

ÜRÜN SEVKİYAT BİLGİSİ	
Ürün Kodu	Ürün Tanımı
ACPP6-324-1B	1U 24 Port CAT 6 Patch Panel, unshielded, 24-port RJ45, 8P8C, LSA, 1U, bl, 482x44x109 mm, black RAL 9005

Kablo Özellikleri

MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
ÇERÇEVE MALZEMESİ	SECC, 1,5 mm galvanizli, EN 1.4301'e uygun soğuk haddelenmiş çelik
STANDART RENK	Siyah RAL 9005
JACK, KONNEKTÖR YUVA MALZEMESİ	UL 94 V-0
KONTAKT MALZEMESİ	Nikel, altın kaplama (0,6 µm)
BAĞLANTI NOKTALARI	Nikel ve altın kaplama (0,6 µm)
UYUMLU KABLO BOYUTLARI	AWG 23-27, katı veya esnek kablolar için aletsiz kurulum.
UYUMLU KABLO ÇAPLARI	5,5 mm ile 6,2 mm arası
MİNİMUM TAK ÇIKAR DÖNGÜLERİ	750 kez
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C , +70°C

CATEGORY 6 UTP 24 PORT DOLU PATCH PANEL 1U

Elektriksel İletim Özellikleri

ELEKTRİKSEL İLETİM ÖZELLİKLERİ	
İZOLASYON DİRENCİ	500 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
DC DİRENCİ	0,1 Ohm
DİRENÇ DENGESİZLİĞİ	%2 Maks.
VOLTAJ	72 V max
DİELEKTRİK DAYANIMI	1000 Volts AC / 1 Dakika
AKIM	1.5 A MAX.
SİNYAL İLETİM SÜRESİ (Prob. Delay)	2.5 nS Maks @ 1-250 MHz
PERLER ARASI SİNYAL GECİKMESİ (Scew Delay)	1.25 nS Maks @ 1-250 MHz

