
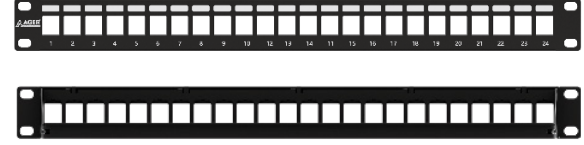


## BAKIR PATCH PANEL

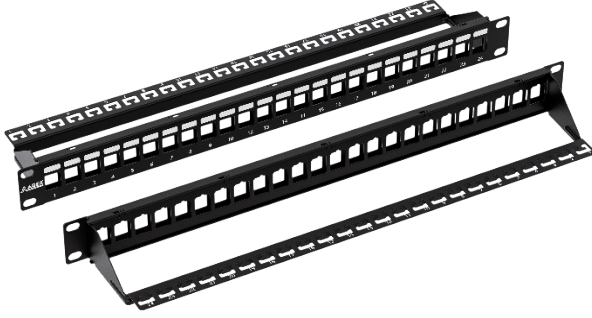

### Ürün Önizlemesi

AGER modüler patch paneller, tüm keystone jack ürünleri ile uyumlu olup, uygulama sırasında portların ayrı ayrı konumlandırılmasına imkan sağlamaktadır. Farklı tiplerde açılı, düz, 1U 24 port veya 2U 48 port olarak sunulabilmektedir. Aynı zamanda topraklama özelliği ile FTP uygulamalarına da uygundur. Paneller arkasında bulunan organizör bölgesi ise panele bağlanacak olan kabloların düzenini sağlamaktadır. Bu panellerin ilgili standartlara uyumluluğunu üzerine takılan KeystoneJack ürünleri sağlanmaktadır. ANSI/TIA/568-2-D ve ISO/IEC-11801 ( 2. versiyon ) onaylıdır.

### Desteklenen Protokoller

- 10BASE-T Ethernet
- 100BASE-T2
- 100BASE-T4
- 100BASE-TX
- 100BASE-T "Fast Ethernet"
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- ATM 52
- ATM 25
- ATM 155
- TP-PMD
- Token Ring 100 Mbps
- Token Ring 4 Mbps and 16 Mbps
- Broadband and Baseband Video
- ISDN Basic and Primary Access
- 1BASE-5 Starlan
- ISALAN
- ITU V.21 and X.11
- UL94 V-0

### Ürün Sevkiyat Bilgisi

| ÜRÜN SEVKİYAT BİLGİSİ |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Ürün Kodu             | Ürün Tanımı                                        |
| ACPPB6-324-1B         | 1U 24 Port Modüler Boş Patch Panel Category 6 UTP  |
| ACPPB6-348-2B         | 2U 48 Port Modüler Boş Patch Panel Category 6 UTP  |
| ACPPB6A-424-1B        | 1U 24 Port Modüler Boş Patch Panel Category 6A FTP |
| ACPPB6-324D-1B        | 1U 24 Port Modüler Dolu Patch Panel Category 6 UTP |

### Kablo Özellikleri

| MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| GÖVDE MALZEMESİ                | Çelik, Alüminyum Alaşım                   |
| STANDART RENK                  | Siyah Toz Boya.                           |
| PANEL GÖVDESİ                  | Alev almaz, yanmaya karşı etkili          |
| KONTAKT MALEZEMESİ             | UL V94 V-0 Alev gecikmeli plastik bileşen |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI              | -40°C , +60°C                             |