



Tel : +90 222 236 91 78
satis@ager.com.tr
www.ager.com.tr

ANDRO Data Center Cabinets

**AGER****Data Center Kabinleri**

Genislik = 800 - Derinlik = 1200 -Yukseklik = 42U

DC kabinler, veri merkezi altyapısı için pasif havalandırma kabiliyeti olan, 1500 kg yük taşıma kapasitesi sağlayan özel tasarım kabinlerdir. Kabinler, sıcak/soguk koridor muhafaza aksesuarları ile tasarlanmıştır. 1000/1100/1200 derinlik ve 42U/45U/47U yüksekliğine sahiptirler. Tamamen kapalı ana profil sistemi, yüksek yük kapasitesi için kendi segmentinde en iyi performansı sağlar.



Genislik = 600 - Derinlik = 1200 -Yukseklik = 42U

DC kabinler, profesyonel havalandırma ile sunucu ve depolama ekipmanları için uygun bir ortam sağlar. Ürün gamı, W600 ve W800 için 42U/45U/47U yüksekliklerinde sunulmaktadır. DC kabinler, monoblok eğimli ve % 80 perforeli yapısı sayesinde ön kapak estetik bir görünüme sahiptir, alan ihtiyacına göre çeşitli ön ve arka kapı seçenekleri mevcuttur. Boya olarak, çevreye en çok uyum gösteren RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri kullanılmaktadır.



Kabinet Yapısı

DC serisi kabinetler, 90 derece dikey profillerinin, monoblok kaynaklı özel tasarım şasele çelik vidalarla sabitlenmesi sayesinde, kabinetin mukavemeti maksimum seviyeye ulaşır. 1500kg'a kadar önerilen yükleme kapasitesi ile ağır ekipmanlarınız için ideal bir çözümdür.

Kabinetler, yan yana montajlanabilir. Ofis, sistem odası, datacenter ve kablolama sistemleri kurulumları için uygun network ve server kabinetleridir. 19" her çeşit marka ve modelde network, server cihazlara uyumludur.

Kurulum, bakım ve onarım esnasında; sökülebilir yan paneller ,ön ve arka kapaklar, alt ve üst kapamalar sayesinde kabinete çok yönlü tam erişim sağlanır. İçerisinde kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanların, kablolama ihtiyaçlarına cevap verebilecek iç hacime sahiptir.

Tüm özellikler ihtiyaçlar doğrultusunda eklenebilir ve çıkartılabilir. Kapaklarının tamamı kilitlenebilir yapıdadır. Tüm kapaklar aynı anahtar ile yönetilebilir.

Profil ve karkas sistemi sayesinde, aynı genişlikteki tüm ön ve arka kapakları birbirleri ile kolaylıkla yer değiştirilebilir.



Ön Kapaklar

DC kabinler için standart ön kapak modeli; %80 perforasyonlu açılı bombeli tip ön kapaktır.

%80 perforasyonlu yapısı, maksimum pasif havalandırma sağlarken, çift taraflı tam boy kaynaklı yapısı, ekstra mukavemet sağlamaktadır.

Öne doğru verilen açılı bombeli yapısı, estetik görünümünün yanı sıra perforasyonlu alana mukavemet vermektedir. Aynı zamanda cihazların ön panellerine sağladığı ekstra ön mesafe ile en sık tercih edilen ön kapak modelidir.

Kilit mekanizması; kollu kilit tipindedir. Kilit ve pimli çubuk mekanizması sayesinde 4 noktadan kilitlemeli yapıdadır.

4 noktadan kilitlemeli yapısı ile maksimum güvenlik sağlar.

Yaylı menteşe sistemine sahip ön kapaklar, istenildiğinde kolaylıkla, aletsiz olarak sökülüp, takılabilmesi ile kurulum ve kullanım kolaylığı sağlar.



Arka Kapaklar

Server kabineler için standart arka kapak modeli; %80 perforasyonlu, düz tip, dikey bölünmüş çift kapak modelidir.

Arka kapaklar; %80 perforasyonlu yapıları sayesinde maksimum pasif havalandırmaya imkan verirler.

Dikey bölünmüş çift kapakların, menteşeli yapısı; kabinin arka alanının sınırlı olduğu durumlarda, kapakların kısa mesafelerde kolaylıkla açılabilmesini ve kabinete arkadan rahat müdahale edilebilmesini sağlamaktadır.

Kilit mekanizması; kollu kilit tipindedir. Kilit ve çubuk mekanizması sayesinde 3 noktadan kilitlemeli yapıdadır.

Yaylı menteşe sistemine sahip standart arka kapaklar, aletsiz olarak saniyeler içerisinde sökülüp, takılabilmesi ile kurulum ve kullanım kolaylığı sağlar.



Yan Kapaklar

DC kabinler için standart yan kapak modeli; sökülebilir, yatay bölünmüş çift kapak modelidir.

Kolay sökülebilir yapıdaki yan kapaklar, silindirik O kilitli yapıda kilitleme mekanizmasına sahiptirler.

Yan kapakların üzerinde bulunan sürgü kilitler sayesinde yan kapaklar, kilitlenmeden de kabinin üzerinde kapalı halde durabilirler.

Yatay bölünmüş çift kapak modeli, kurulum ve bakım onarım sırasında, yan kapakların kolay sökülüp taşınabilmesini sağlar.



Dikey Kablo Yöneticisi

Dikey Kablo Yöneticisi, telekomünikasyon odaları ve veri merkezlerindeki ağ kablolarını düzenlemek, yönetmek ve korumak için uygun maliyetli bir çözüm sağlayan çift taraflı bir kablo yöneticisidir. Kablo yönetim parmakları, kurulum ve bakım sırasında kablo yönlendirmesini basitleştirir.

Bükülme yarıçapı kontrolü, kabloları bükülmelerden ve takılmalardan korumaya yardımcı olarak sistem performansı ve güvenilirliği sağlar.

Hava Geçiş Önleyici

Kabin içinde sıcak ve soğuk blokların birbirinden ayrılması amacıyla kullanılır. Bu sayede cihazlarınız için daha verimli bir soğuk ortam yaratılmış olur.






Alt Kablo Geçiřleri

Alt panellerin hepsi sklebilir yapıdadır. Sklebilir alt paneller, kullanıcıya çeşitli kablolama seçeneği sunmaktadır. Farklı kapama seçenekleri için temsilciyle görüşünüz.

U Markalama

Kabinetin cihaz montaj dikmelerinin üzerine, serigrafi ile U markalaması yapılmıştır. U markalamaları kurulum ve montaj esnasında kolaylık sağlamanın yanı sıra kabinetteki cihazların indekslenmelerine de yardımcı olur.

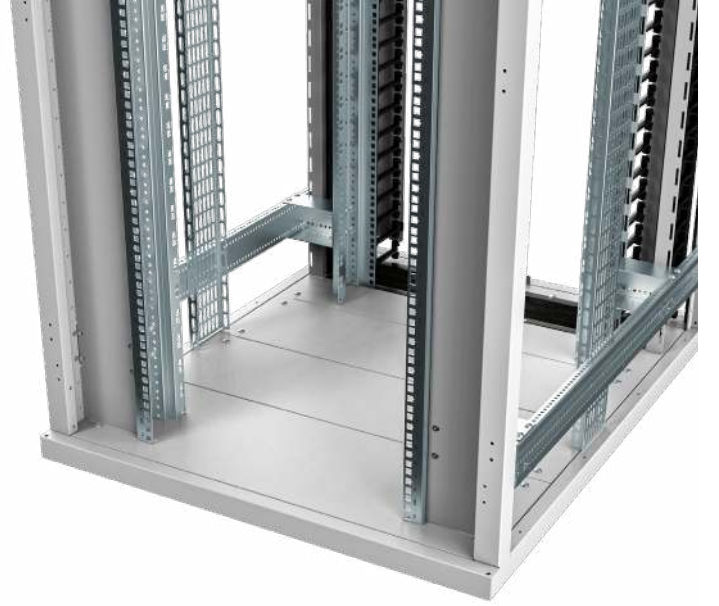

Üst Kablo Geçiřleri

Standart kabinelerde 5 adet 60*316 fırçalı kablo geçiř hol bulunmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde konfigürasyonda deęişiklik yapılabilmektedir.






Sismik Zemin Kiti ve Sismik Kit

Sismik riskler, zeminin titreşimi ile ilgilidir. Toprak kaymaları, yerdeki çatlaklar, tsunamiler ve depremler zeminde titresime sebep olur. Bunların hepsi sismik risklerdir. Kabinet içindeki cihazlarınızın zarar görmemesi açısından önerilmektedir.




Yan Kol ve Cihaz Dikme Tutucular


Kabinetler derinlik ve yükseklik ile doğru orantılı olarak yan kollarla desteklenmektedir.

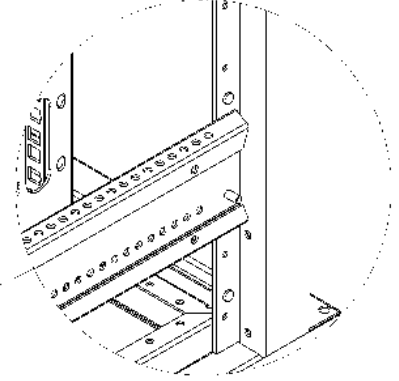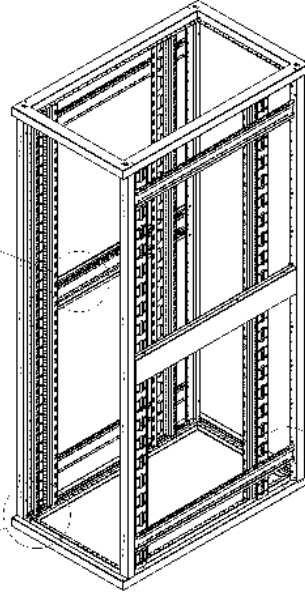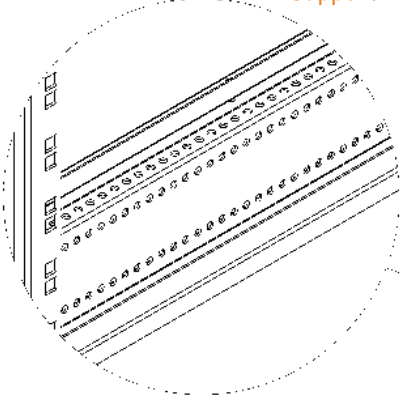Side Horizontal
Support/Divider Bar


Yatay Destek Barı

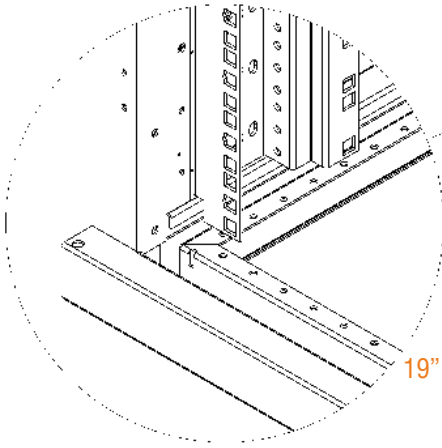


19" Cihaz Dikme

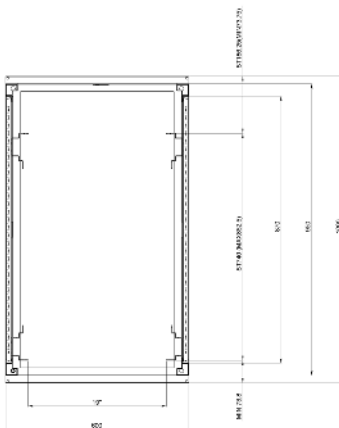

600x1000

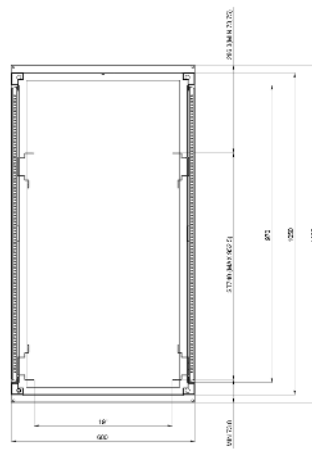

600x1100

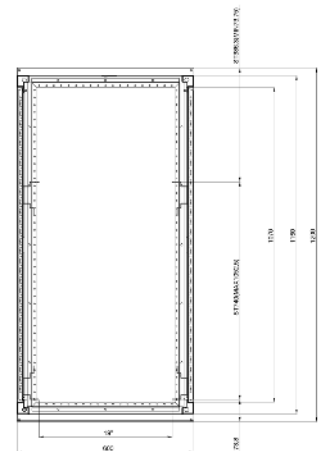


600x1200




AGER


Data Center Kabinleri

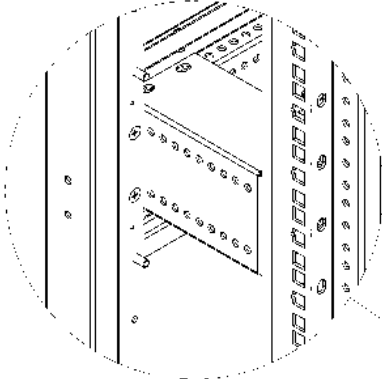


19" Mounting
Rail Support

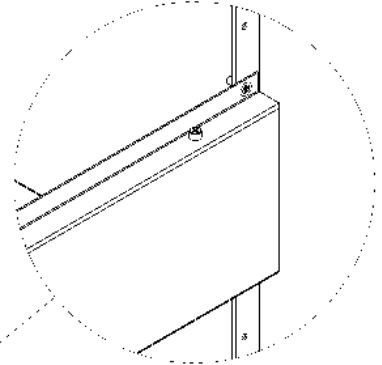



Side Horizontal
Support/Divider Bar

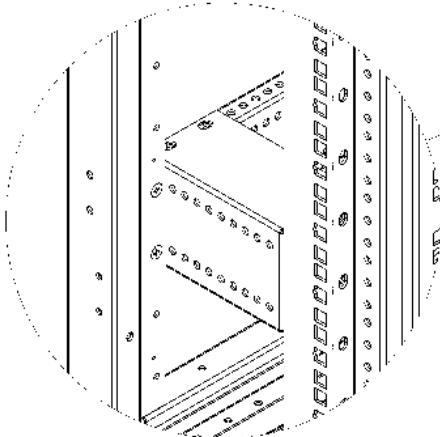


19" Cihaz Dikme

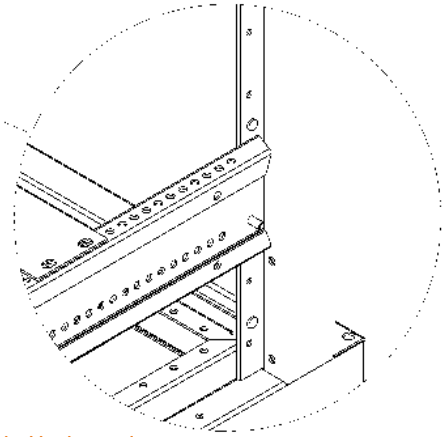


Side Horizontal
Support Bar

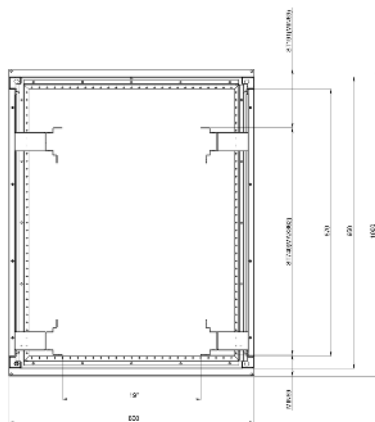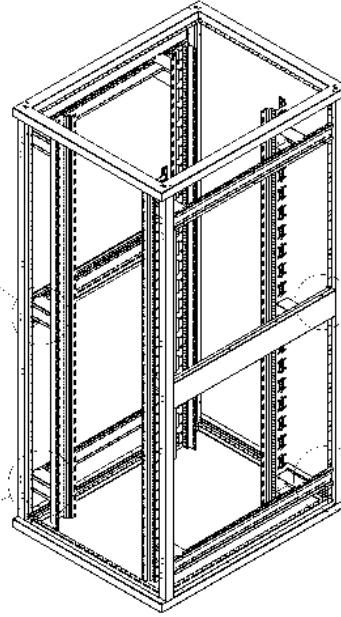


800x1000

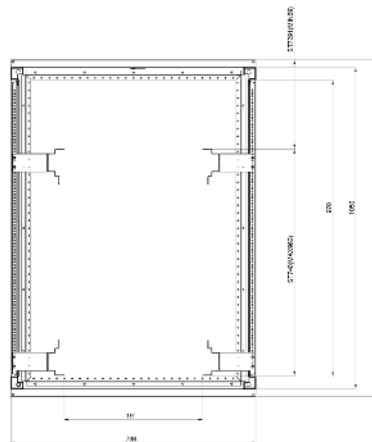

800x1100

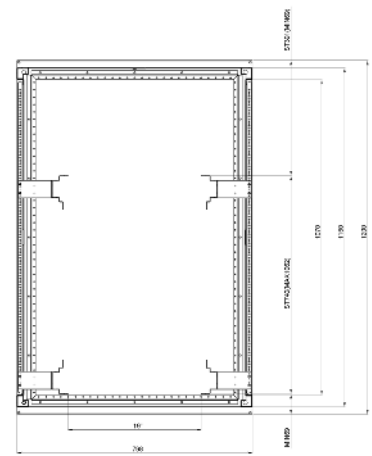

800x1200

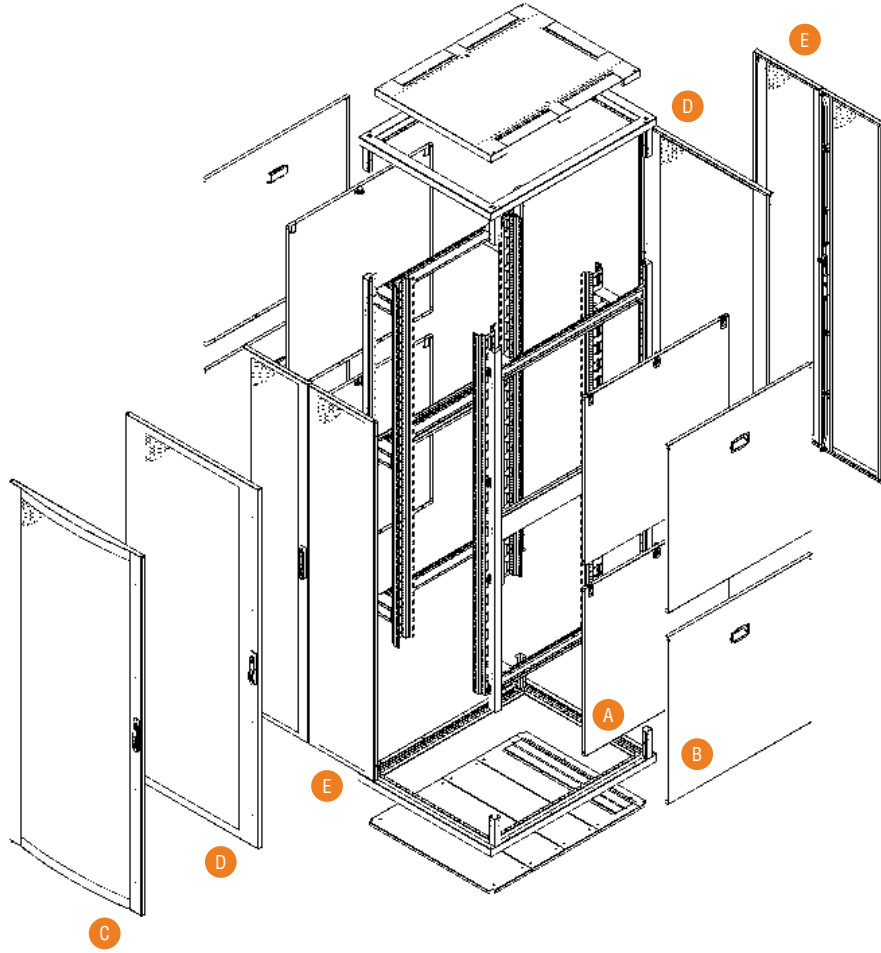


AG	DC	42U	60	10	S1	C	E	A	A	A	M1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. AGER marka kısaltması AG olarak yer almıştır.
2. Ürün ailesi kodudur. DC; **ANDRO** serisi ürünlerini ifade eder.
3. Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 42U'dan 47U'ya kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonu ile gösterilmesidir. U Yükseklik birimi Sabittir, değiştirilebilir değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.
4. Genişlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60, W:800mm kabinetlerde 80 olarak olarak belirlenmiştir.
5. Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:1000mm kabinetler için 10, D:1100mm kabinetler için 11, D:1200mm kabinetler için 12 olarak belirlenmiştir.
6. Renk Kodudur. B1 Açık gri RAL 7035'i, S1 siyah RAL 9005'i ifade eder.
7. Ön Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*
8. Arka Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*
9. Sağ yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*
10. Sol yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*
11. Versiyon bilgisidir. A- Standart versiyon. Kabinet üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte versiyon alfabetik olarak değiştirilmektedir.
12. Kabinin sevk şekli belirtmek için kullanılan kod numarasıdır. M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

* KAPAK SEÇİMİ İÇİN; KAPAK OPSİYONLARINI
İNCELEYEBİLİRSİNİZ...

Dikili Tip **ANDRO** Serisi KAPAK Opsiyonları

- A Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Geçmeli Tip, "O" Kilitli Tek Noktadan Kilitlemeli ve Klipsli Panel
- B Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal, Vidalı Bağlantılı, Sabit Panel
- C Tek Açılım, Tek Parça Kaynaklı, Bombeli, %80 Perforeli, Metal Ön Kapı, 4 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- D Tek Açılım, Düz Yapıda, Tek Parça Kaynaklı, %80 Perforeli, Metal Ön Kapı, 4 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- E Çift Açılım, Düz Yapıda, Tek Parça Kaynaklı, %80 Perforeli, Metal Ön Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit

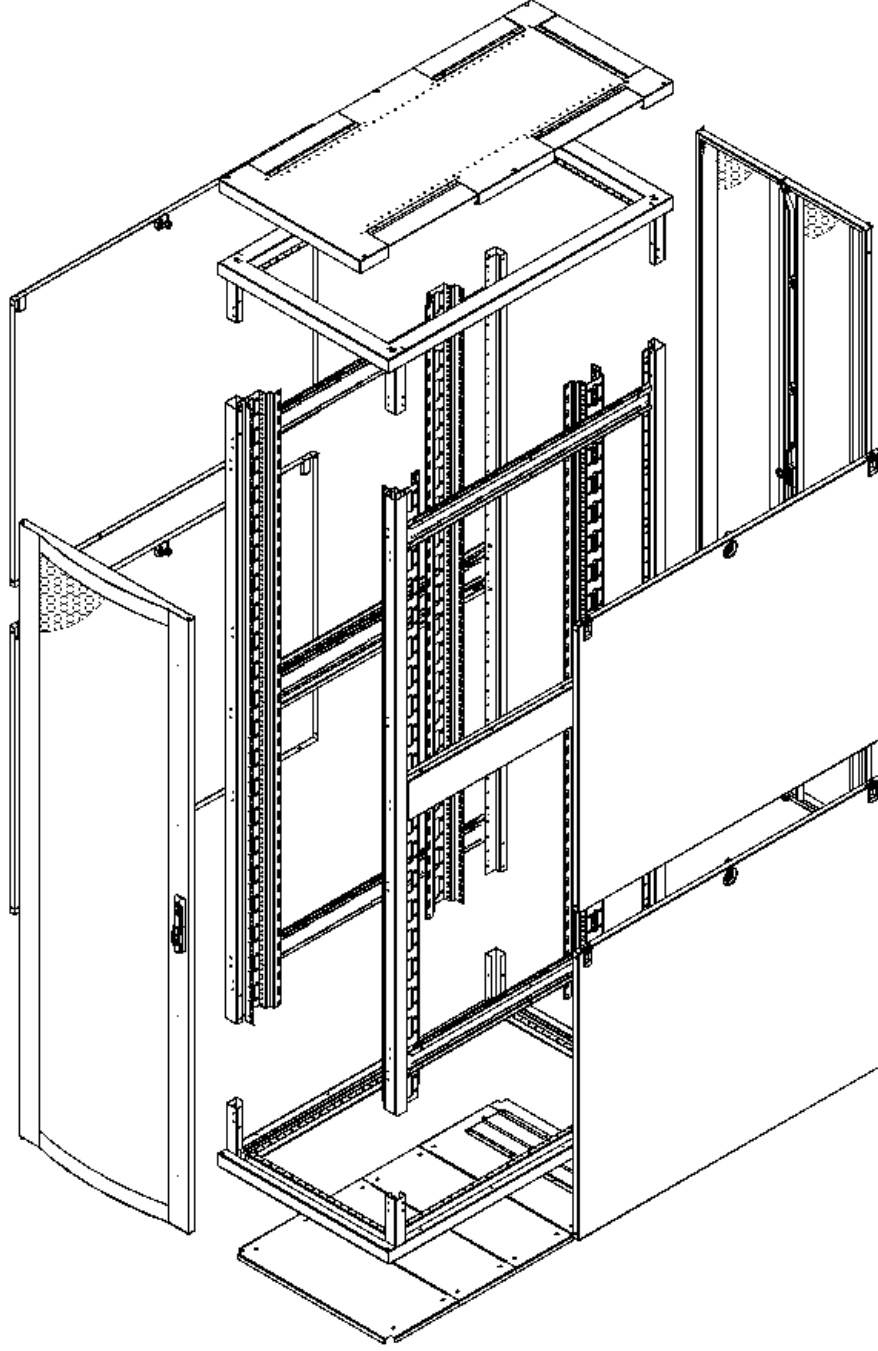

Malzeme

- 1.5 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 1500 kg önerilen dengeli yüklemeye

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon ön 4, arka 3 noktadan kilitlidir.
- 180° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase


- Komple açık kullanılabildiği gibi, standart konfigürasyonda sökülebilir parçalı kapama panelleri mevcuttur

Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.


Üst Şase

- Fan modülü aksesuar olarak sunulmaktadır.

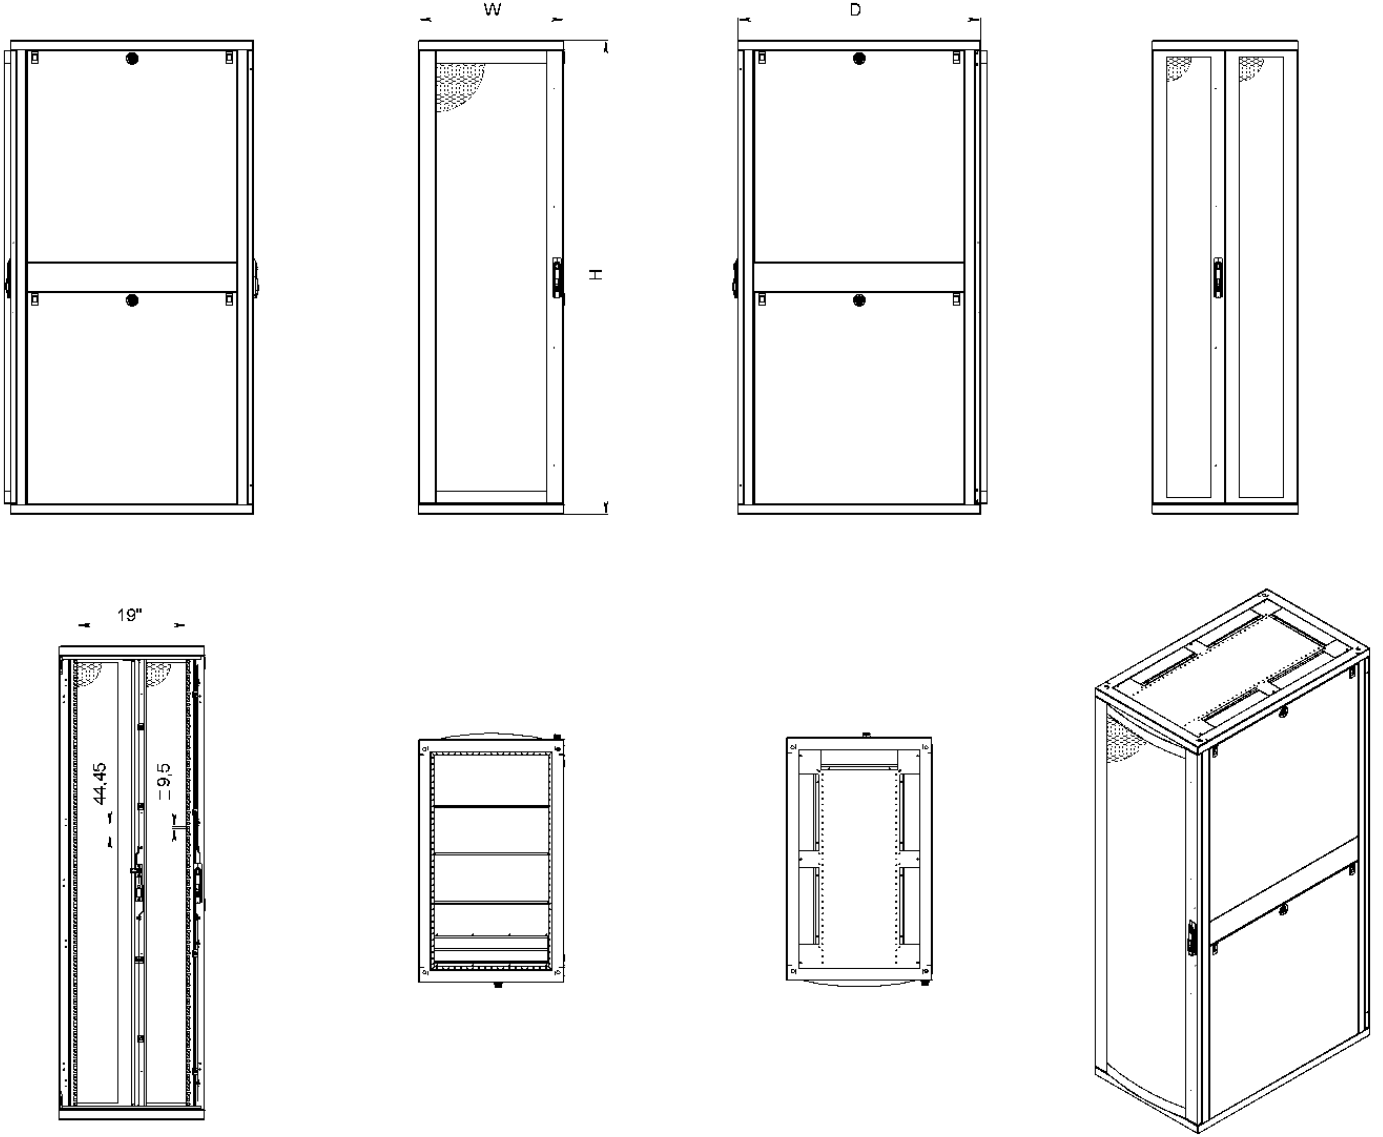
19" Ager DC Kabinetler W=600mm D=1000mm

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DC42U6010XX-0000-A-YY	42U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=600mm D=1000mm	42U	600	600	1950
AG-DC45U6010XX-0000-A-YY	45U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=600mm D=1000mm	45U	600	600	2.084
AG-DC47U6010XX-0000-A-YY	47U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=600mm D=1000mm	47U	600	600	2.172

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

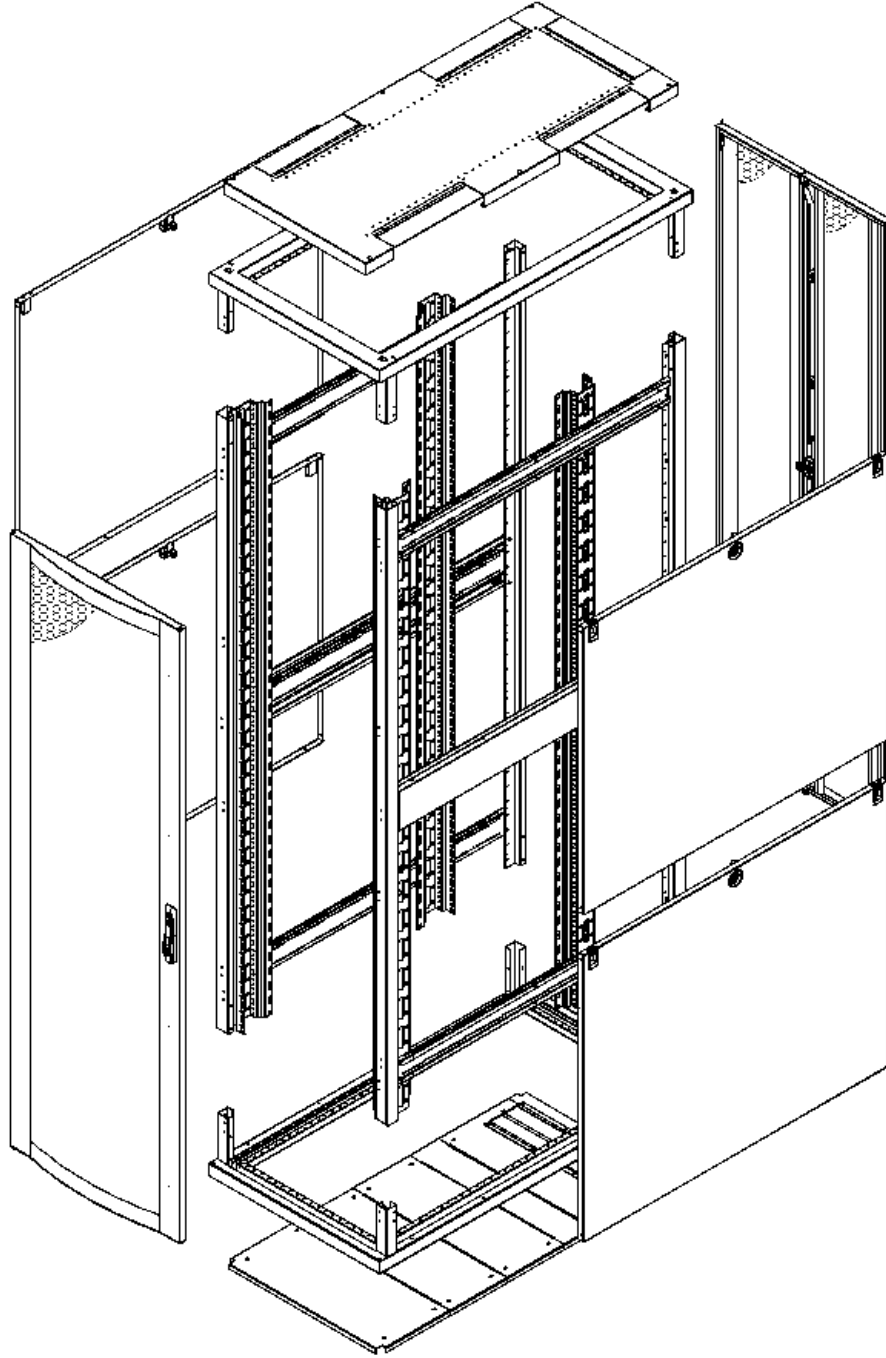

Malzeme

- 1.5 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 1500 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon ön 4, arka 3 noktadan kilitlidir.
- 180° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase


- Komple açık kullanılabildiği gibi, standart konfigürasyonda sökülebilir parçalı kapama panelleri mevcuttur

Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.


Üst Şase

- Fan modülü aksesuar olarak sunulmaktadır.

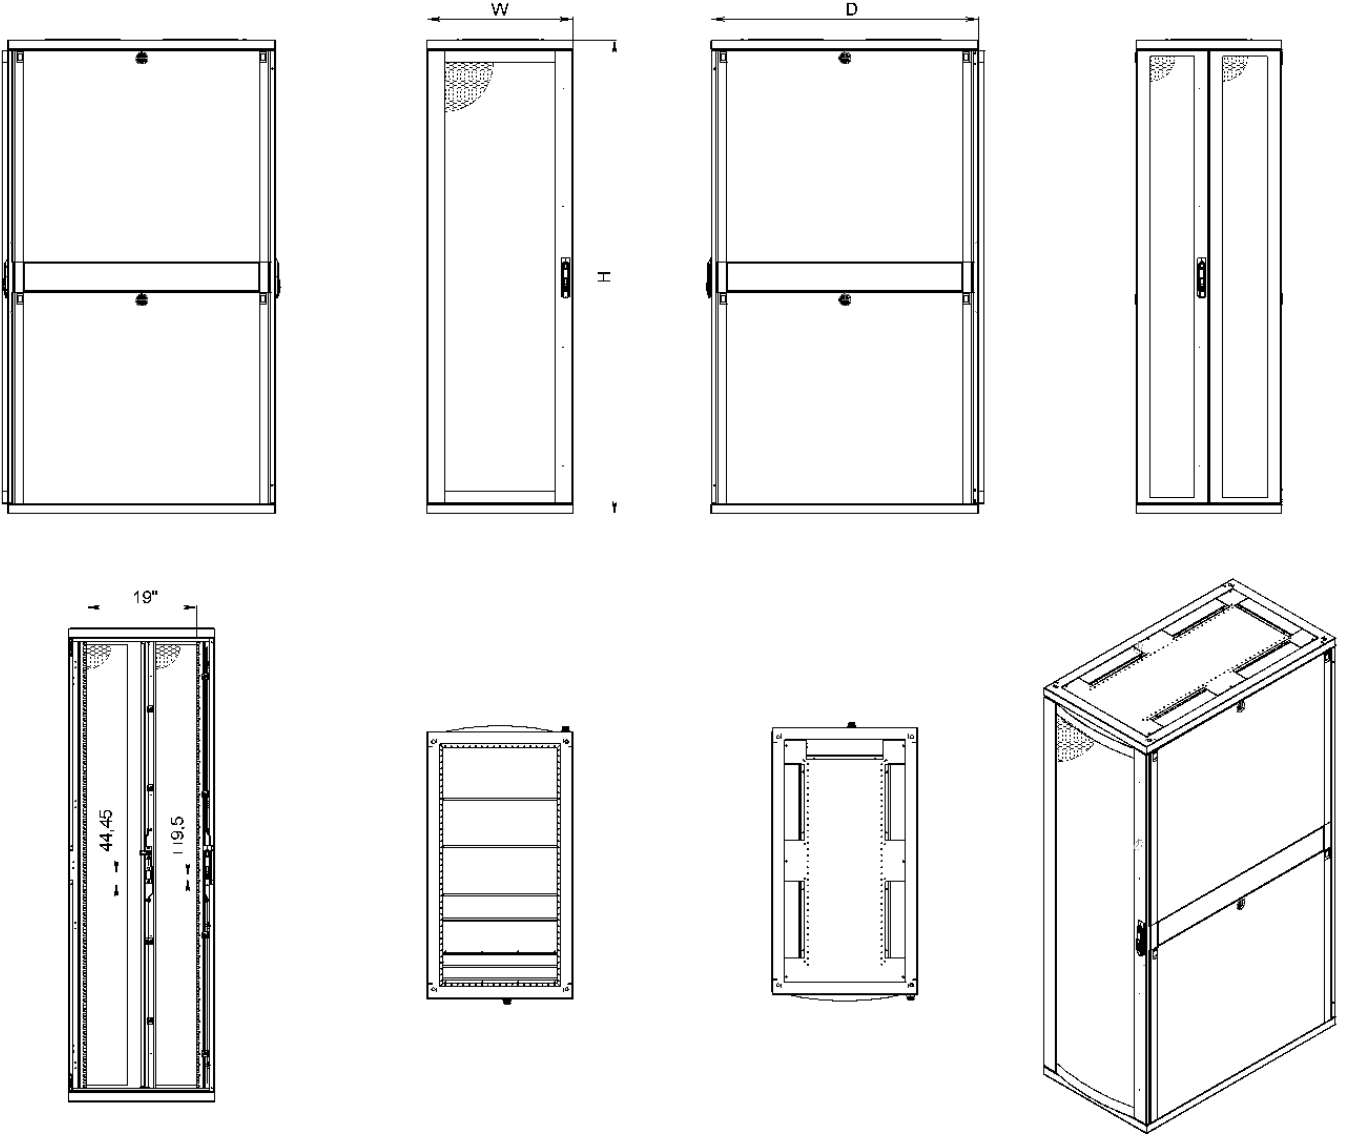
19" Ager DC Kabinetler W=600mm D=1100mm

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DC42U6011XX-0000-A-YY	42U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=600mm D=1100mm	42U	600	1100	1950
AG-DC45U6011XX-0000-A-YY	45U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=600mm D=1100mm	45U	600	1100	2.084
AG-DC47U6011XX-0000-A-YY	47U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=600mm D=1100mm	47U	600	1100	2.172

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

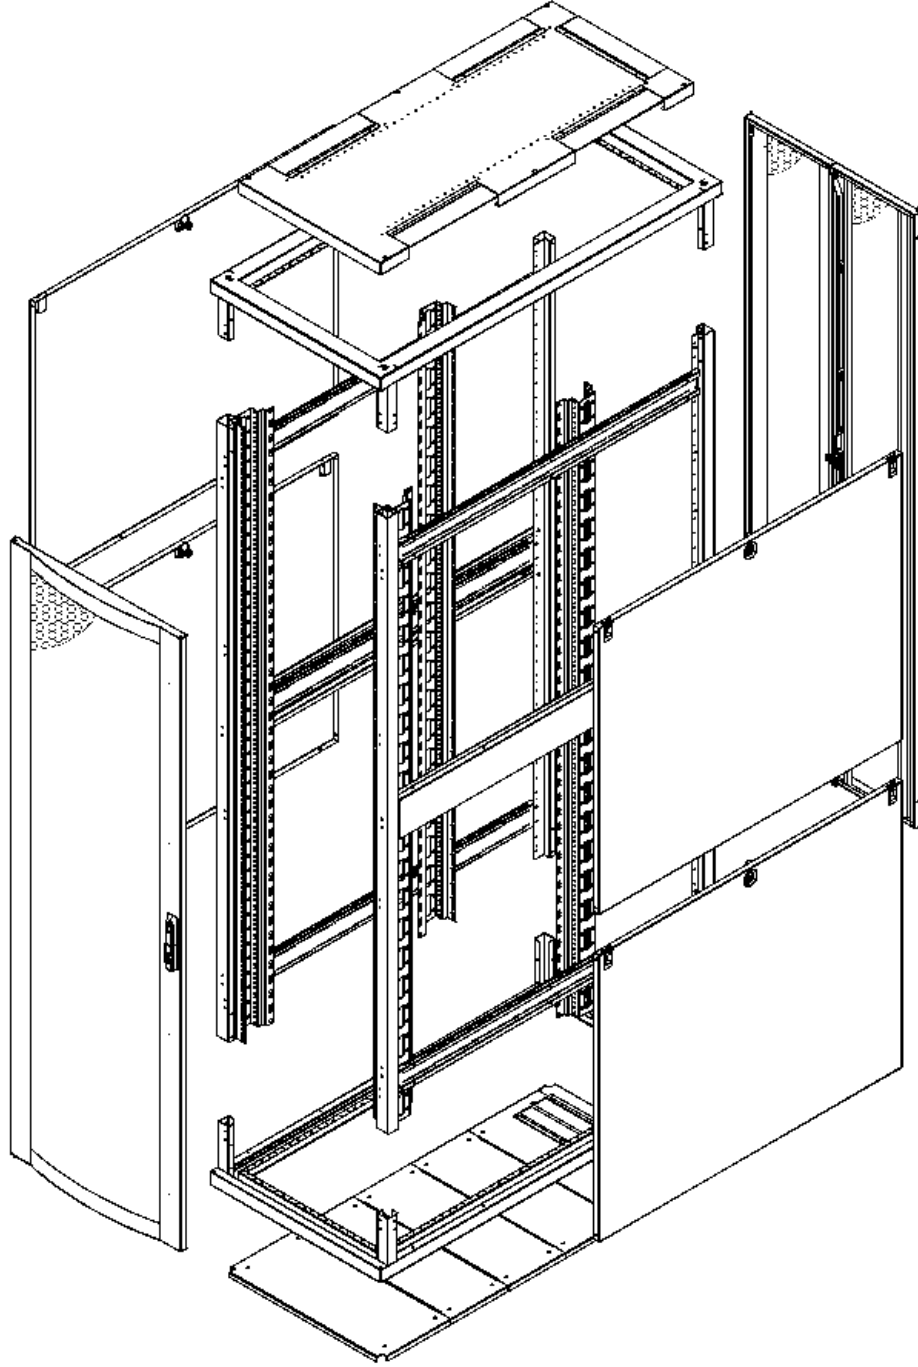

Malzeme

- 1.5 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 1500 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon ön 4, arka 3 noktadan kilitlidir.
- 180° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase


- Komple açık kullanılabildiği gibi, standart konfigürasyonda sökülebilir parçalı kapama panelleri mevcuttur

Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.


Üst Şase

- Fan modülü aksesuar olarak sunulmaktadır.

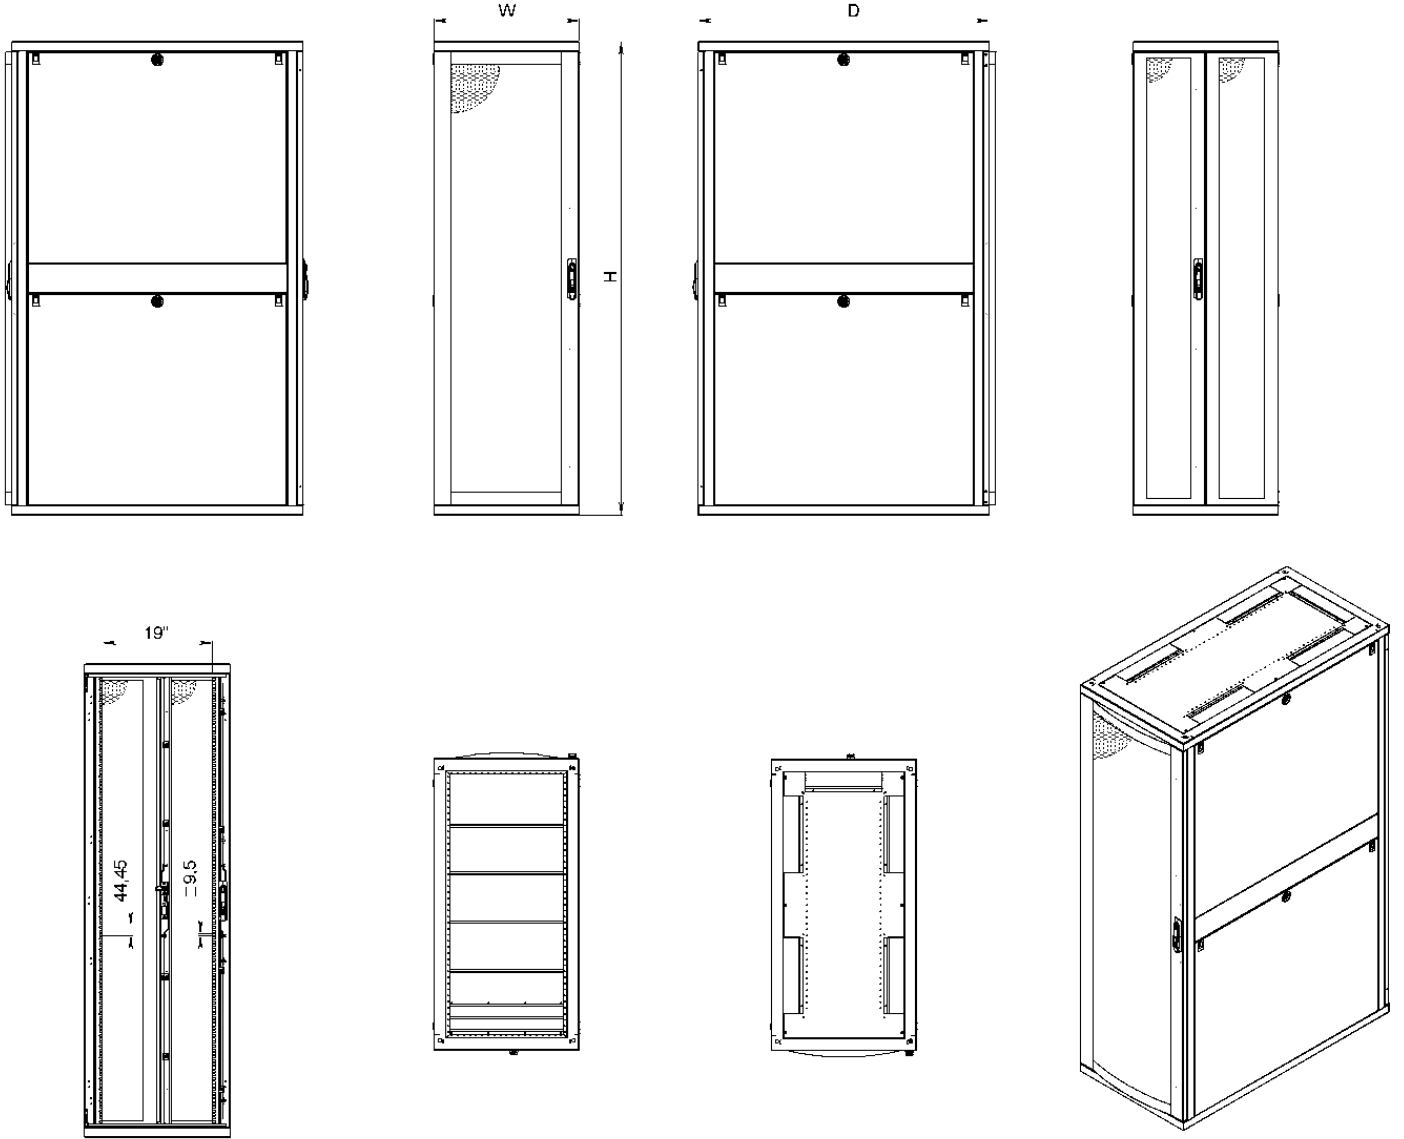
19\" Ager DC Kabinetler W=600mm D=1200mm

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DC42U6012XX-0000-A-YY	42U 19\" AgerDC Data Center Kabinet W=600mm D=1200mm	42U	600	1200	1950,
AG-DC45U6012XX-0000-A-YY	45U 19\" AgerDC Data Center Kabinet W=600mm D=1200mm	45U	600	1200	2.084
AG-DC47U6012XX-0000-A-YY	47U 19\" AgerDC Data Center Kabinet W=600mm D=1200mm	47U	600	1200	2.172

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

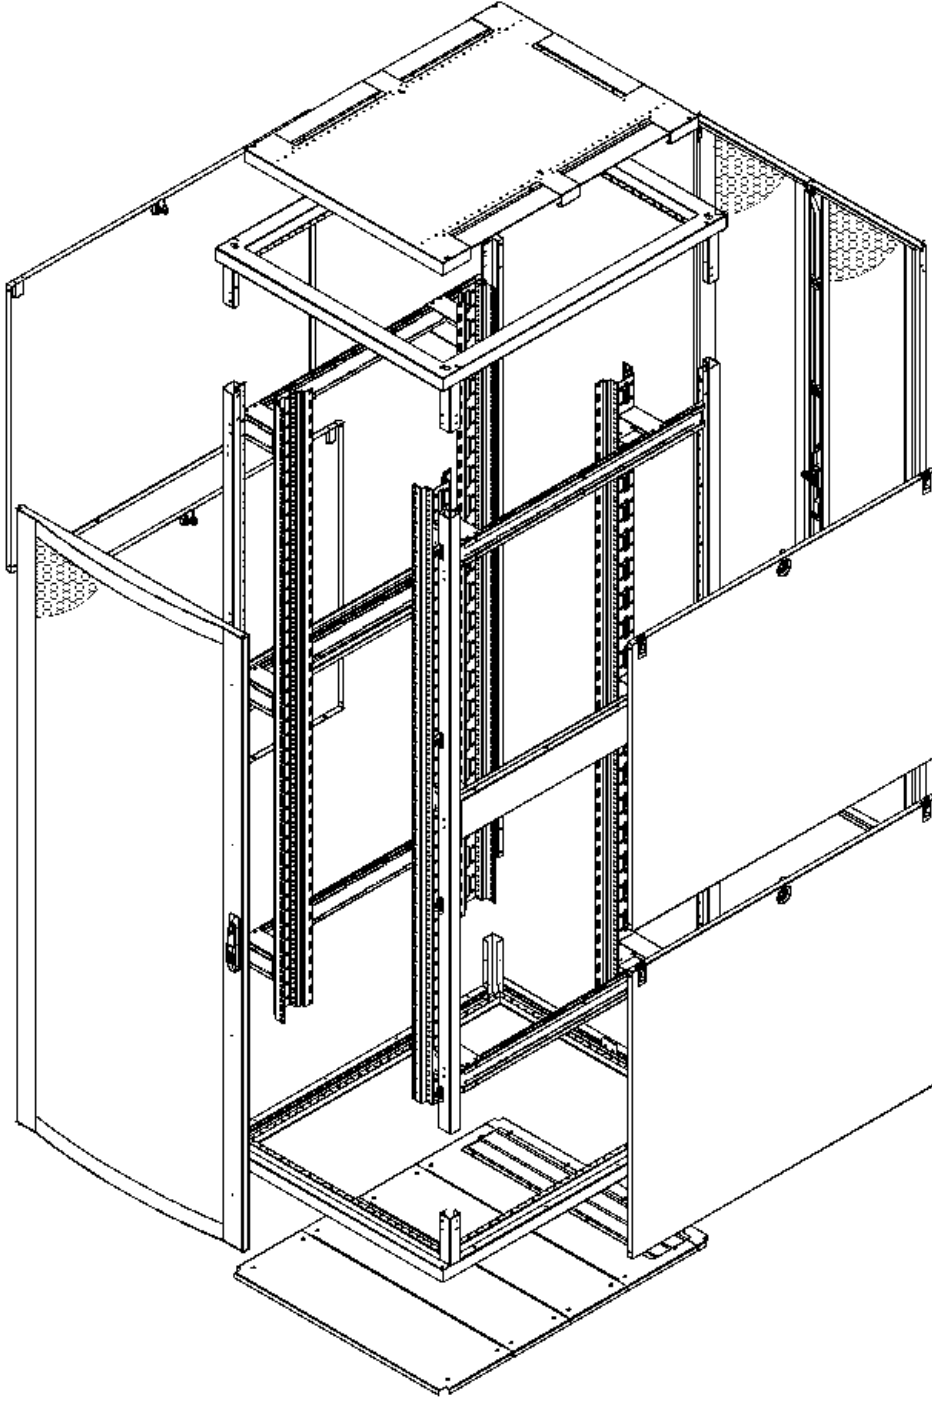

Malzeme

- 1.5 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 1500 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon ön 4, arka 3 noktadan kilitlidir.
- 180° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase


- Komple açık kullanılabildiği gibi, standart konfigürasyonda sökülebilir parçalı kapama panelleri mevcuttur

Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

Üst Şase


- Fan modülü aksesuar olarak sunulmaktadır.

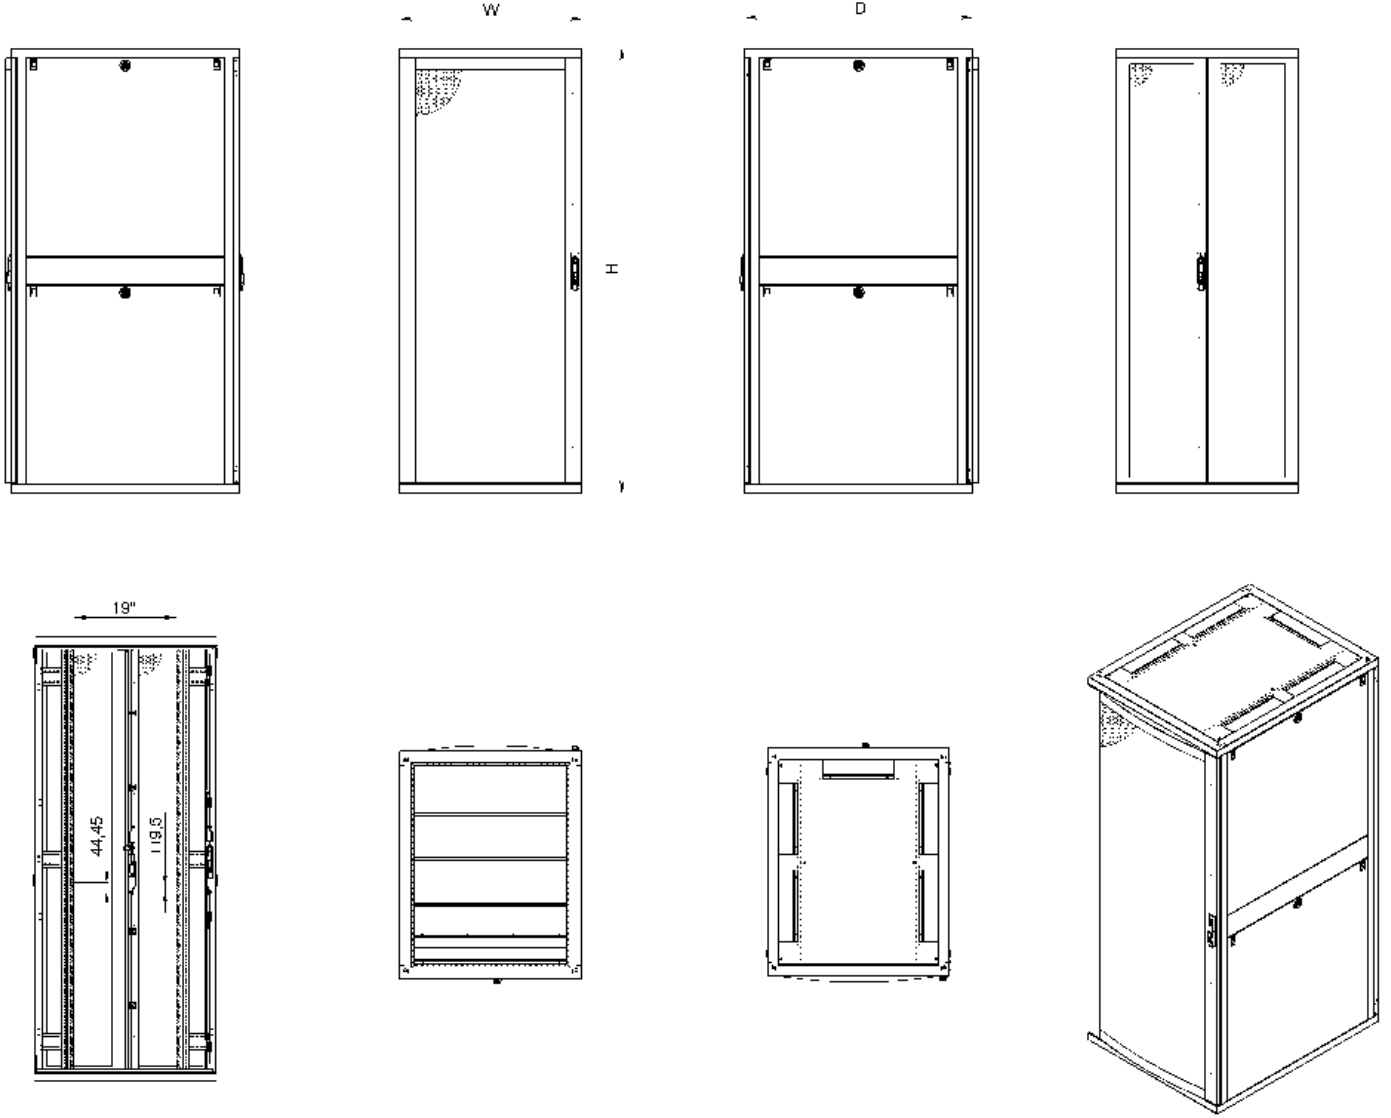

19" Ager DC Kabinetler W=800mm D=1000mm

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DC42U8010XX-0000-A-YY	42U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=800mm D=1000mm	42U	800	1000	1950
AG-DC45U8010XX-0000-A-YY	45U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=800mm D=1000mm	45U	800	1000	2.084
AG-DC47U8010XX-0000-A-YY	47U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=800mm D=1000mm	47U	800	1000	2.172

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

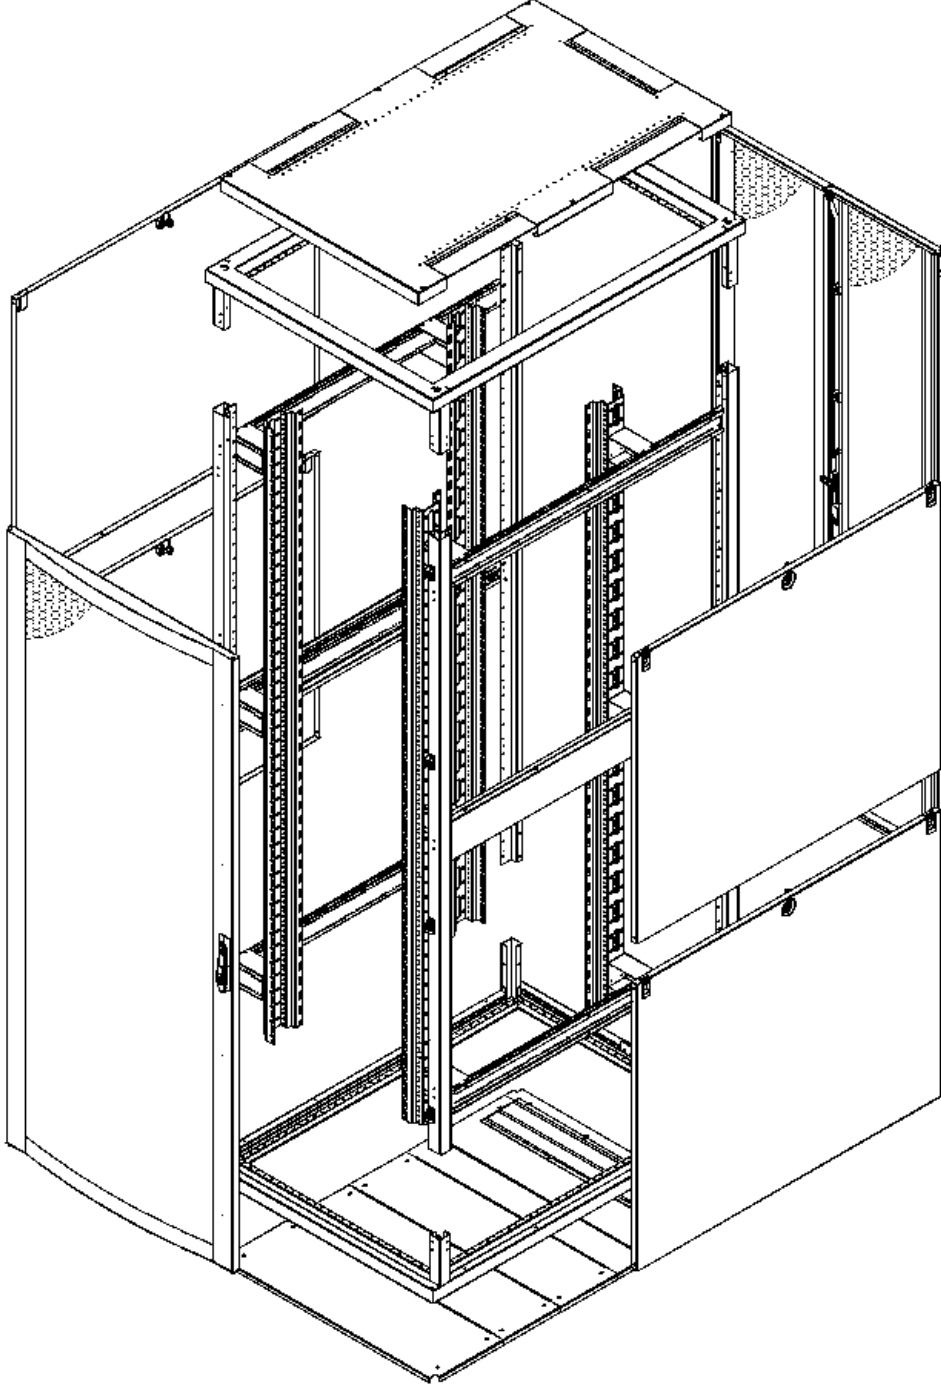

Malzeme

- 1.5 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 1500 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon ön 4, arka 3 noktadan kilitlidir.
- 180° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase


- Komple açık kullanılabildiği gibi, standart konfigürasyonda sökülebilir parçalı kapama panelleri mevcuttur

Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.


Üst Şase

- Fan modülü aksesuar olarak sunulmaktadır.

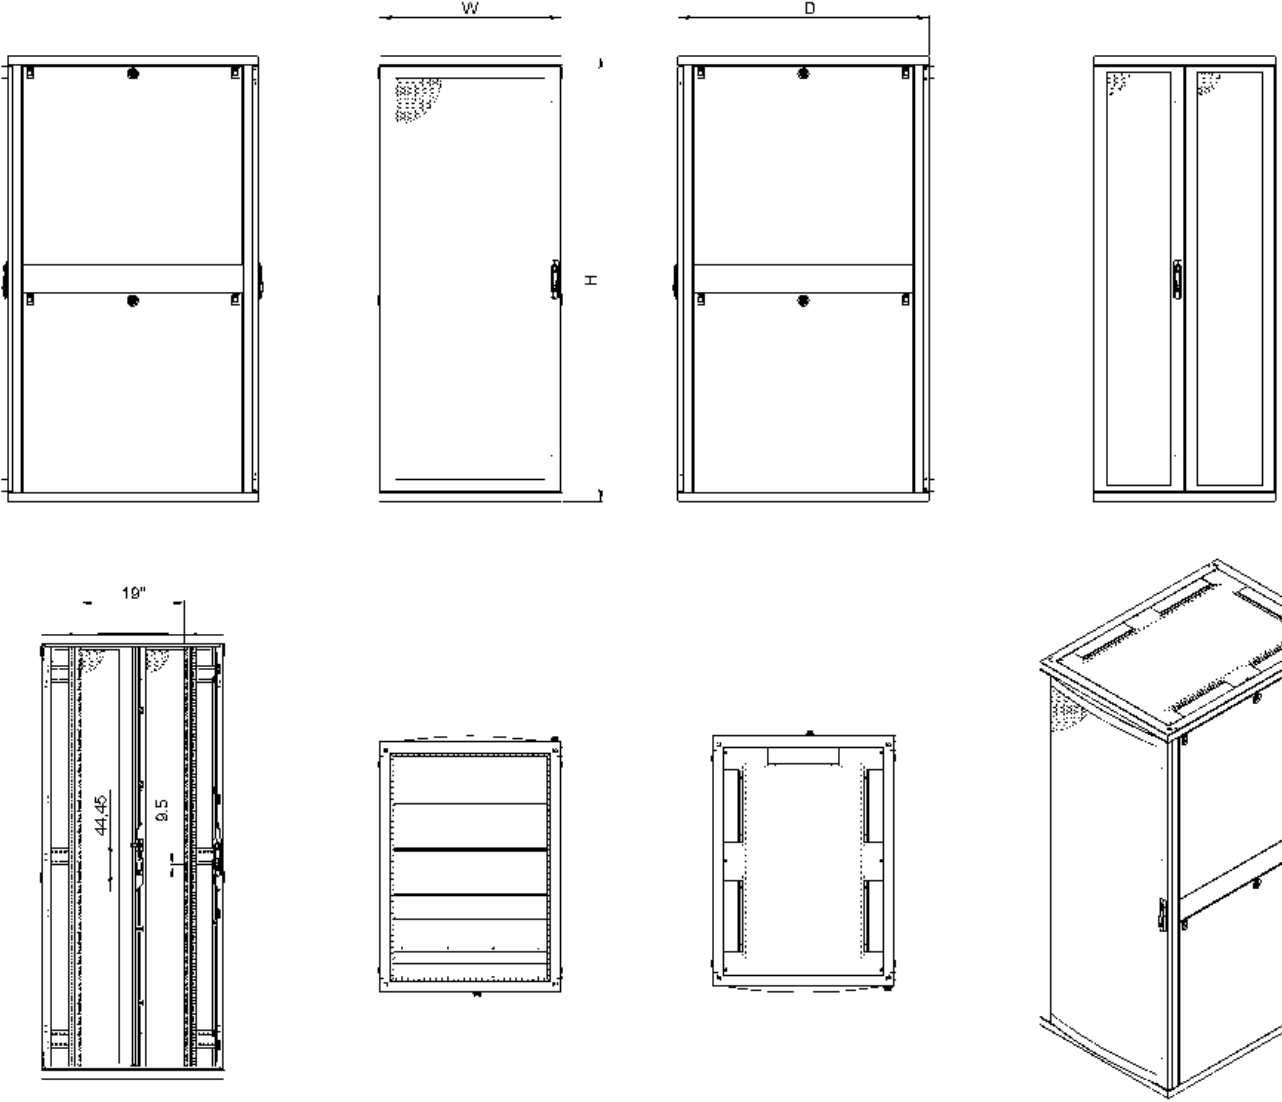
19" Ager DC Kabinetler W=800mm D=1100mm

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DC42U8011XX-0000-A-YY	42U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=800mm D=1100mm	42U	800	1100	1950
AG-DC45U8011XX-0000-A-YY	45U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=800mm D=1100mm	45U	800	1100	2.084
AG-VG47U8011XX-0000-A-YY	47U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=800mm D=1100mm	47U	800	1100	2.172

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

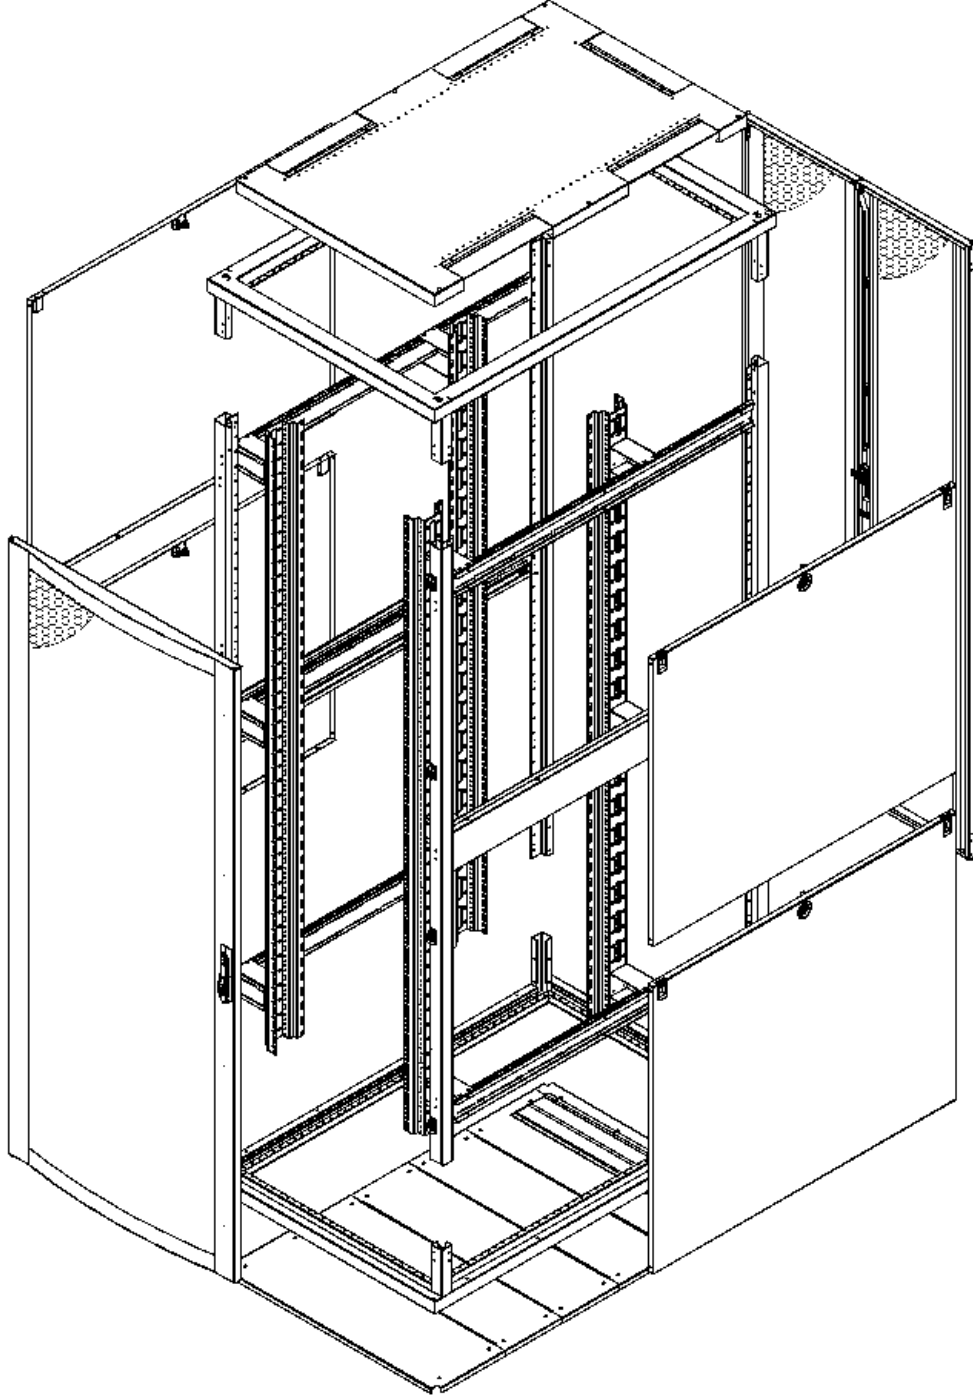

Malzeme

- 1.5 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 1500 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon ön 4, arka 3 noktadan kilitlidir.
- 180° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase


- Komple açık kullanılabildiği gibi, standart konfigürasyonda sökülebilir parçalı kapama panelleri mevcuttur

Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.


Üst Şase

- Fan modülü aksesuar olarak sunulmaktadır.

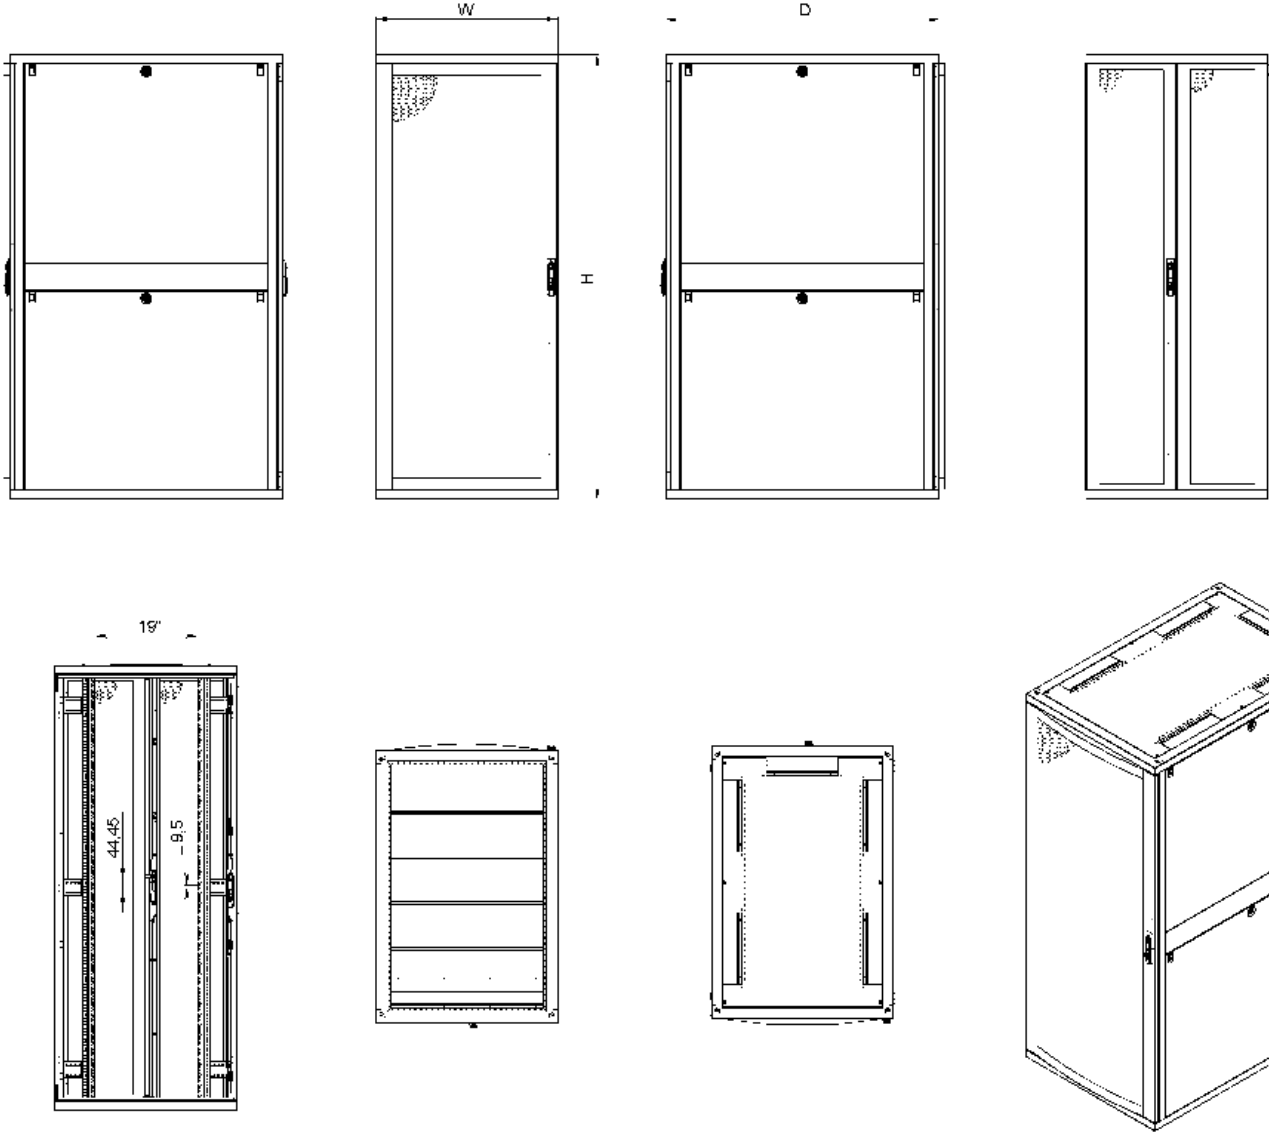
19" Ager DC Kabinetler W=800mm D=1200mm




Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-VG42U8012XX-0000-A-YY	42U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=800mm D=1200mm	42U	800	1200	1950
AG-VG45U8012XX-0000-A-YY	45U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=800mm D=1200mm	45U	800	1200	2.084
AG-VG47U8012XX-0000-A-YY	47U 19" Ager DC Data Center Kabinet W=800mm D=1200mm	47U	800	1200	2.172

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

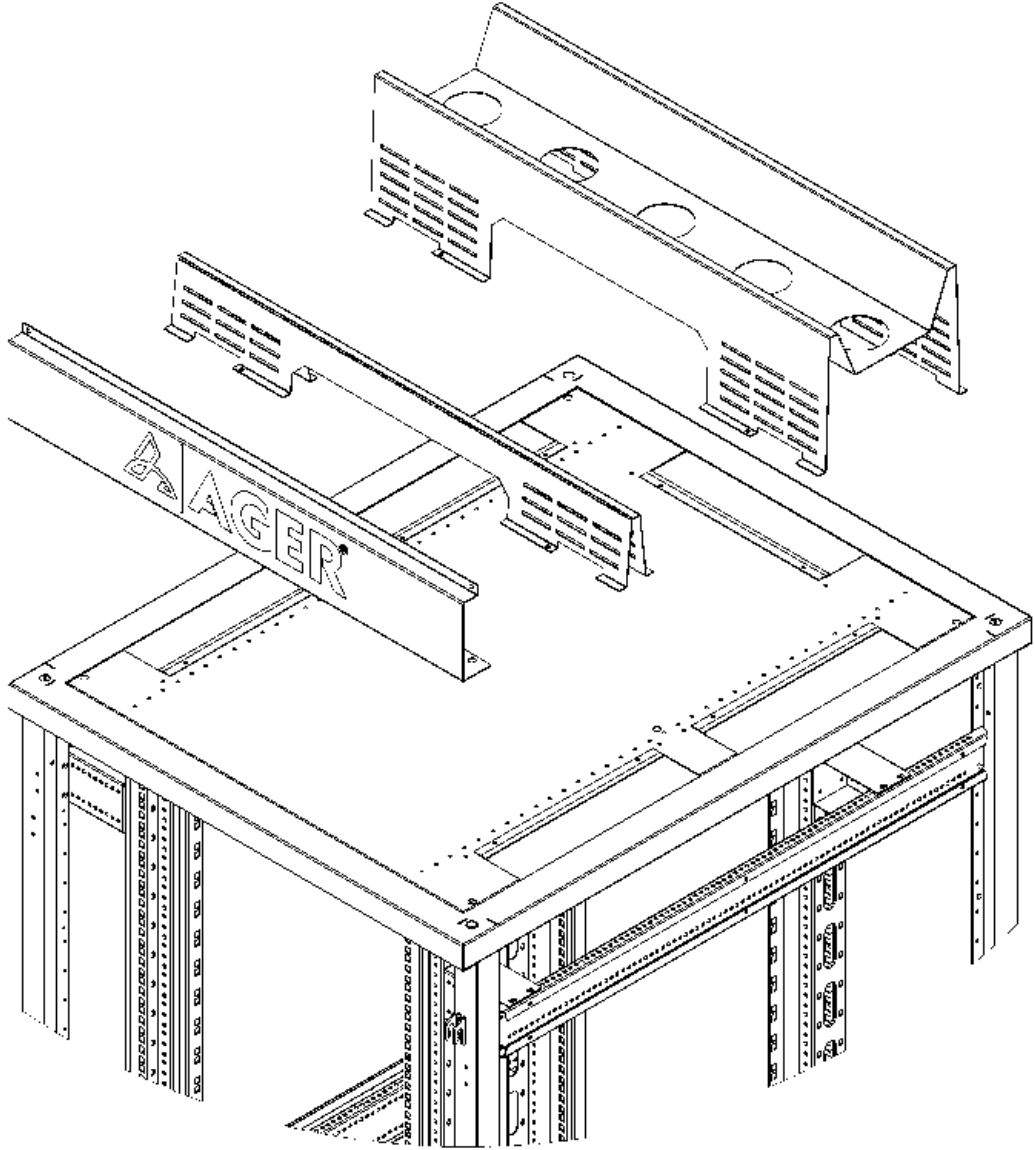
**Alınlık ve Kablo Kanalları**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCALN60XX-A	Ager Data Center W=600 Alınlık Logosuz	600	50	120
AG-DCALN80XX-A	Ager Data Center W=800 Alınlık Logosuz	800	50	120
AG-DCA60XX-A	Ager Data Center W=600 A Kablo Kanalı	600	60	100
AG-DCA80XX-A	Ager Data Center W=800 A Kablo Kanalı	800	60	100
AG-DCM60XX-A	Ager Data Center W=600 M Kablo Kanalı	600	261	202
AG-DCM80XX-A	Ager Data Center W=800 M Kablo Kanalı	800	261	202

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

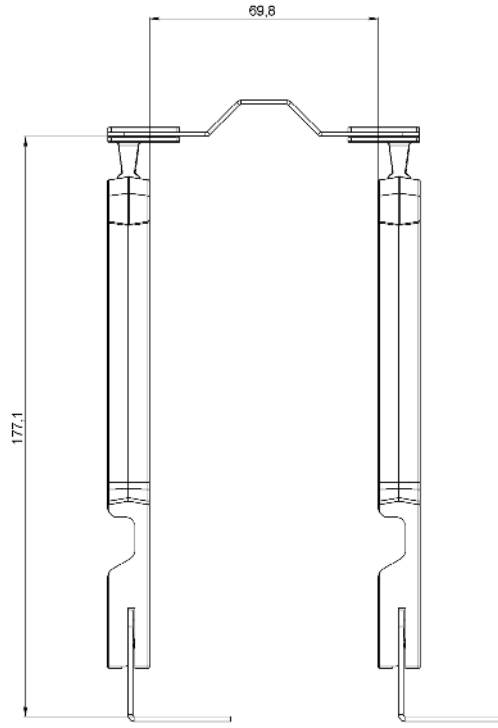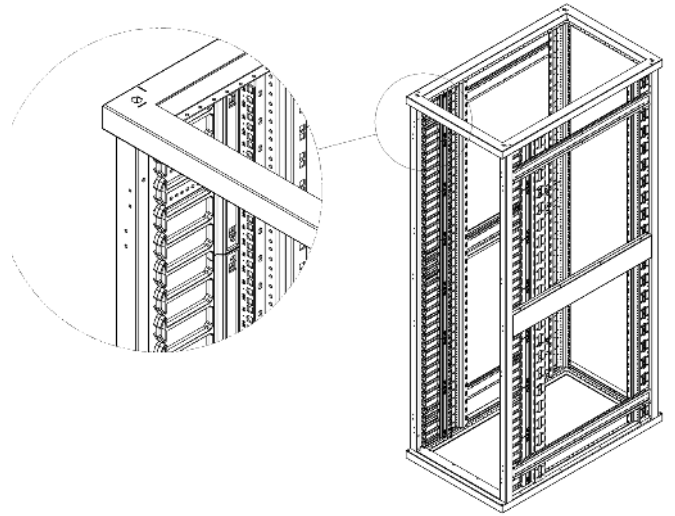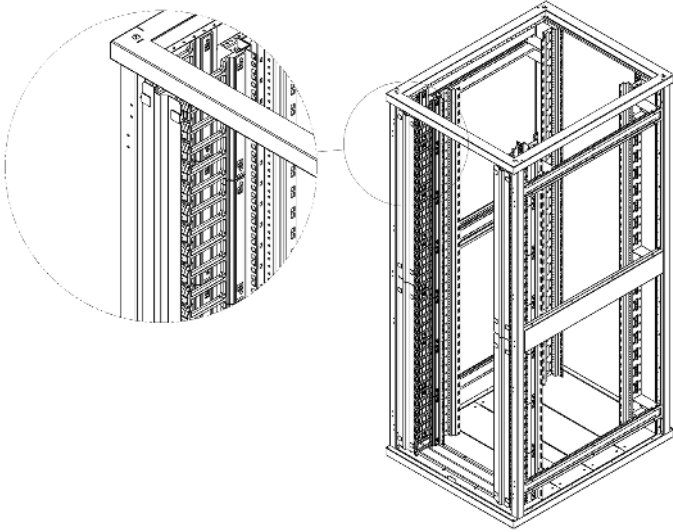

W = 800

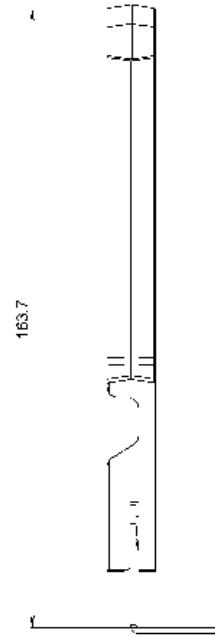


W = 600

Dikey Organizer


Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCORS42U60XX-A	Ager Data Center 42U Kabin İçin Parmak Kancalı Dikey Organizer 1Set 2Adet	23.5	167	1869
AG-DCORS42U80XX-A	Ager Data Center 42U Kabin İçin Parmak Kancalı Dikey Organizer 1Set 2Adet	112	192	1869
AG-DCORS45U60XX-A	Ager Data Center 45U Kabin İçin Parmak Kancalı Dikey Organizer 1Set 2Adet	23.5	167	2002
AG-DCORS45U80XX-A	Ager Data Center 45U Kabin İçin Parmak Kancalı Dikey Organizer 1Set 2Adet	122	192	2002
AG-DCORS47U60XX-A	Ager Data Center 47U Kabin İçin Parmak Kancalı Dikey Organizer 1Set 2Adet	23.5	167	2091
AG-DCORS47U80XX-A	Ager Data Center 47U Kabin İçin Parmak Kancalı Dikey Organizer 1Set 2Adet	122	192	2091

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

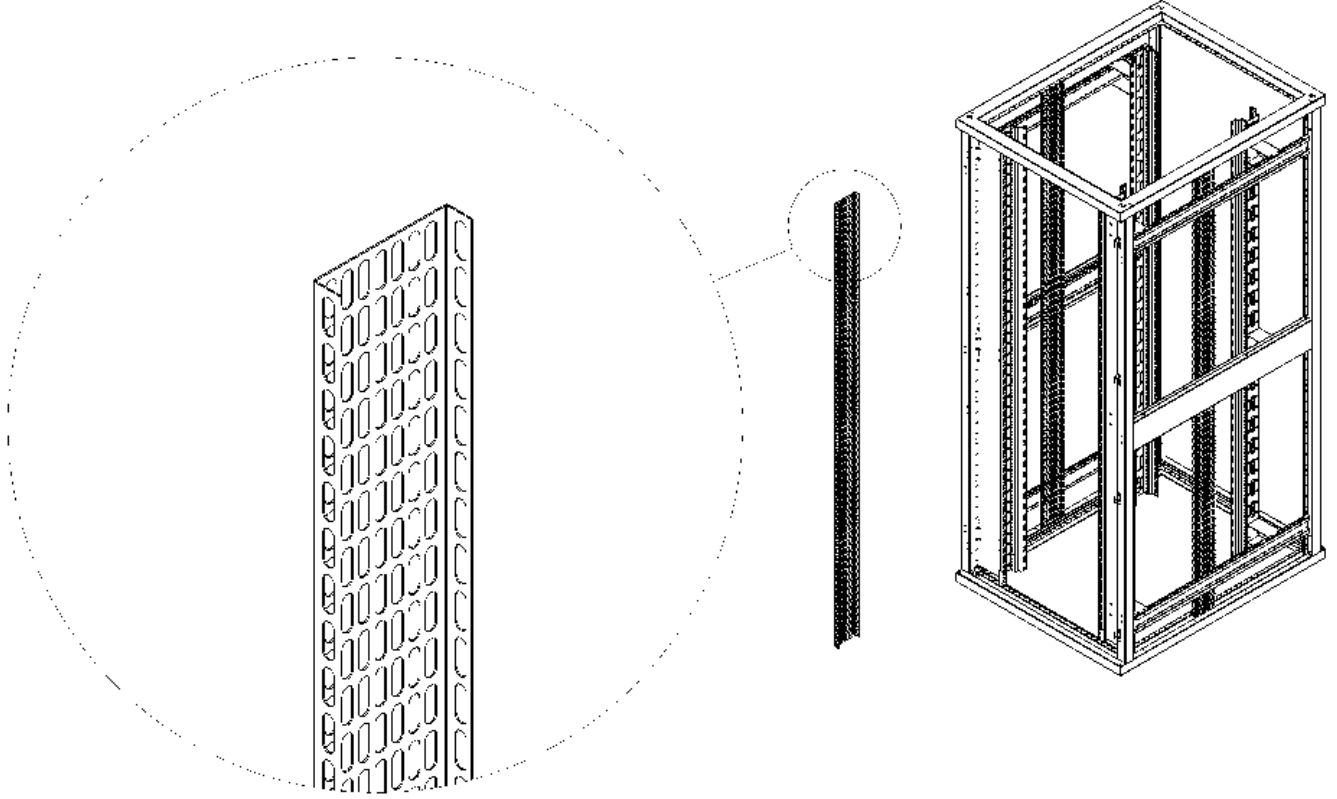**AGER****AKSESUARLAR****Kablo Kanalı**


Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Geniřlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCKKN42U10-A	AGER DATA CENTER 42U KABLO KANALI W=100 1SET 2ADET (GALVANİZ)	100	20	1865
AG-DCKKN45U10-A	AGER DATA CENTER 45U KABLO KANALI W=100 1SET 2ADET (GALVANİZ)	100	20	1999
AG-DCKKN47U10-A	AGER DATA CENTER 47U KABLO KANALI W=100 1SET 2ADET (GALVANİZ)	100	20	2087

**Çeřitli derinlik ve geniřlikteki talepleriniz için yetkiliyle görüşmenizi öneririz.

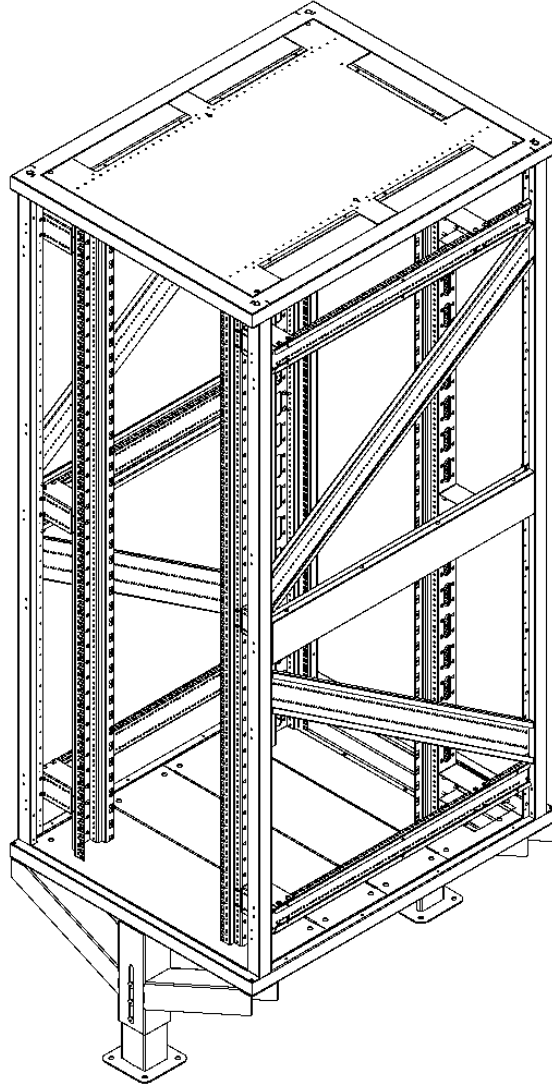


Sismik Yan Destek ve Y Zemin Kiti

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCDK42U10-A	Ager Data Center 42U D=1000 Yan Kargas Deprem (Sismik) Kit (1Set 4Adet Galvaniz)	-	-
AG-DCDK42U11-A	Ager Data Center 42U D=1100 Yan Kargas Deprem (Sismik) Kit (1Set 4Adet Galvaniz)	-	-
AG-DCDK42U12-A	Ager Data Center 42U D=1200 Yan Kargas Deprem (Sismik) Kit (1Set 4Adet Galvaniz)	-	-
AG-DCZDK60-3045-A	Ager Data Center W=600 H=300-450MM Y Zemin Deprem (Sismik) Kit 1Set 2Adet (Galvaniz)	600	350-450
AG-DCZDK60-4070-A	Ager Data Center W=600 H=400-700MM Y Zemin Deprem (Sismik) Kit 1Set 2Adet (Galvaniz)	600	400-700
AG-DCZDK60-5065-A	Ager Data Center W=600 H=500-650MM Y Zemin Deprem (Sismik) Kit 1Set 2Adet (Galvaniz)	600	500-650
AG-DCZDK60-5070-A	Ager Data Center W=600 H=500-700MM Y Zemin Deprem (Sismik) Kit 1Set 2Adet (Galvaniz)	600	500-700
AG-DCZDK80-3045-A	Ager Data Center W=800 H=300-450MM Y Zemin Deprem (Sismik) Kit 1Set 2Adet (Galvaniz)	800	300-450
AG-DCZDK80-5065-A	Ager Data Center W=800 H=500-650MM Y Zemin Deprem (Sismik) Kit 1Set 2Adet (Galvaniz)	800	500-650




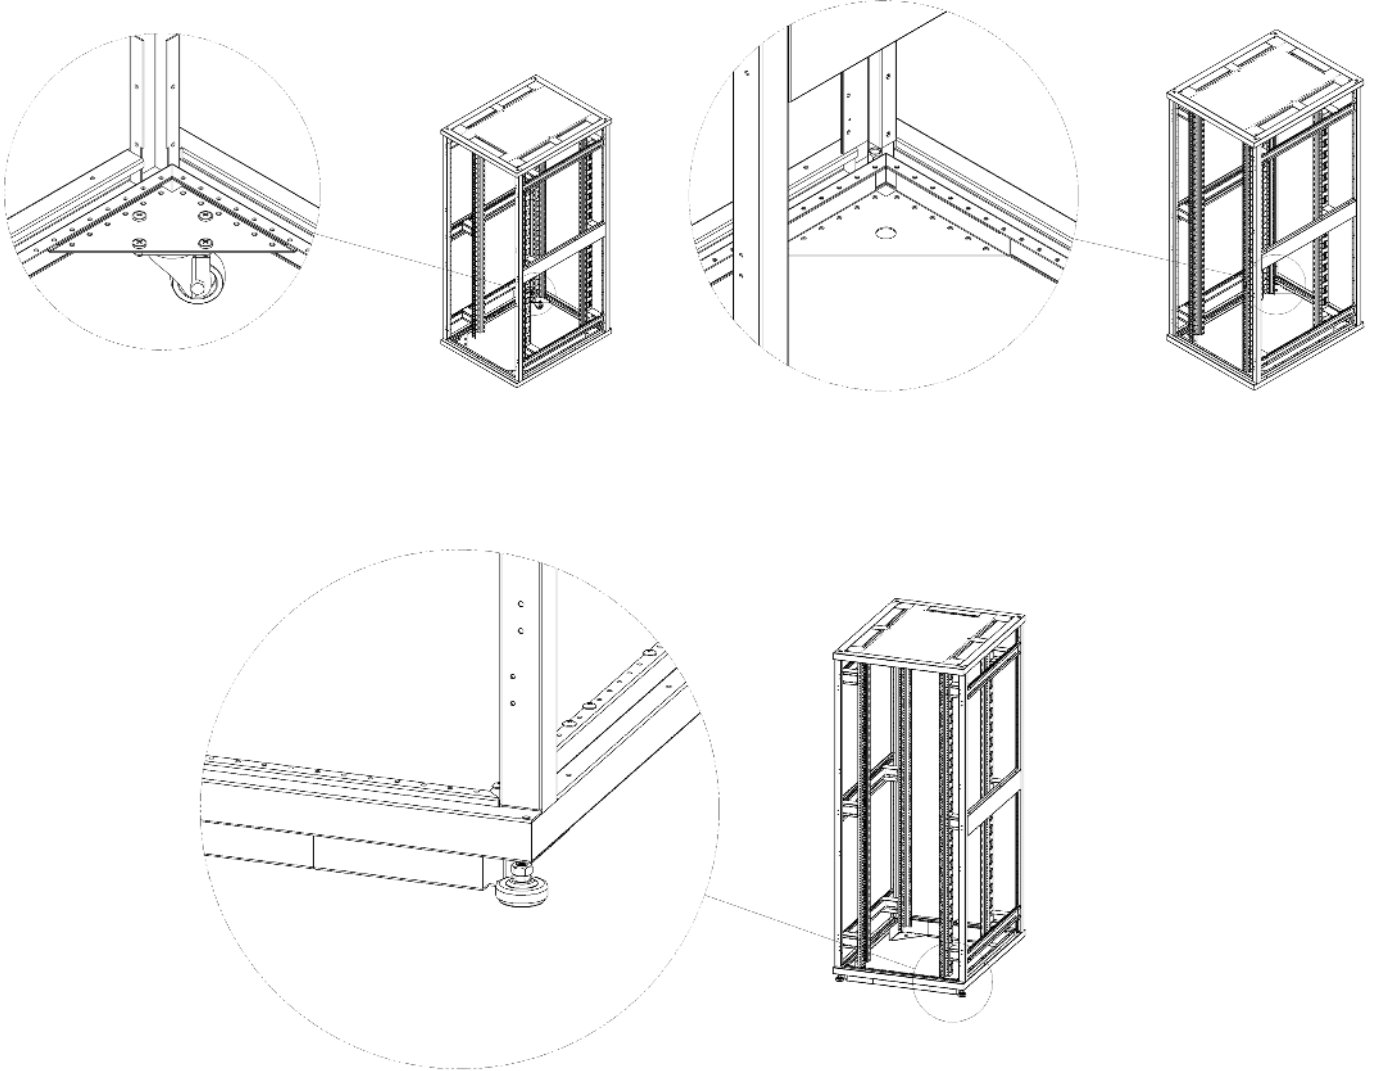
**AGER****AKSESUARLAR****Zemin Sabitleyici**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCZMNBLKIT-A	Ager Data Center Zemin Bağlantı Kit Tekerleksiz ve Pinyon Ayaksız Kabinet İçin (1 Set 4Adet Galvaniz)	-	-	-
AG-DCZMNBLKIT-B	Ager Data Center Zemin Bağlantı Kit Pinyon Ayaklı Kabinet İçin (1 Set 4Adet Galvaniz)	-	-	-
AG-DCZMNBLKIT-C	Ager Data Center Zemin Bağlantı Kit Tekerlekli Kabinet İçin (1 Set 4Adet Galvaniz)	-	-	-

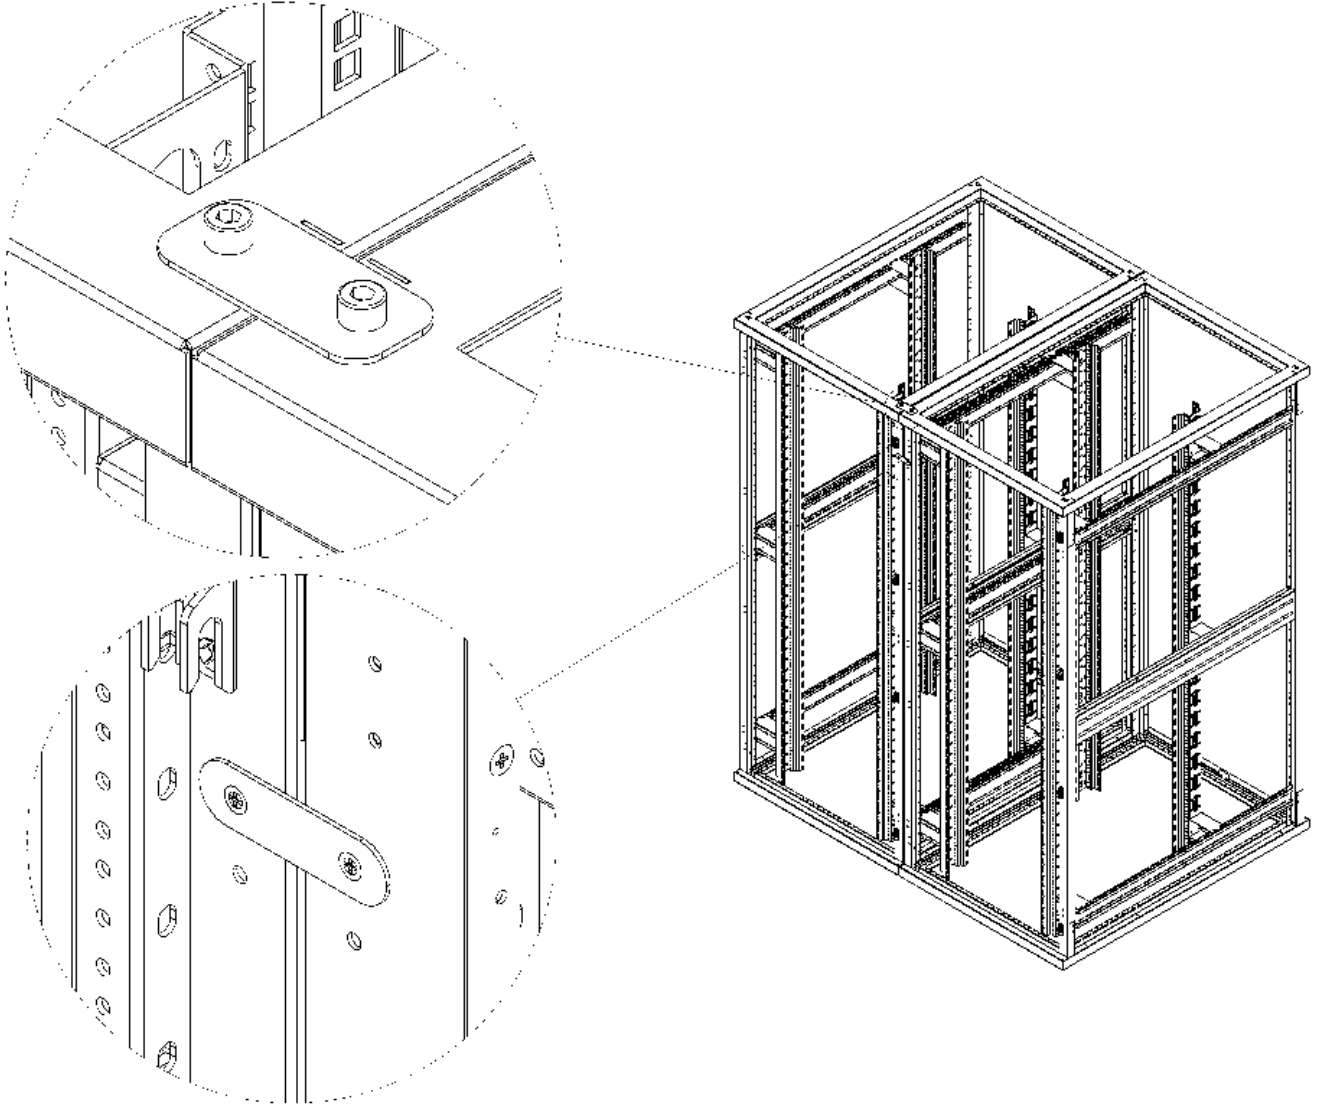

Birleřtirme Kitleri

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Geniřlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCBLG02-A	Ager Data Center Mentese Deliklerinden Birleřtirme Kiti (1Set 4 Adet Galvaniz)	-	-	-
AG-DCBLG03-A	Ager Data Center Üst Birleřtirme Kiti (1Set 4 Adet Galvaniz)	-	-	-

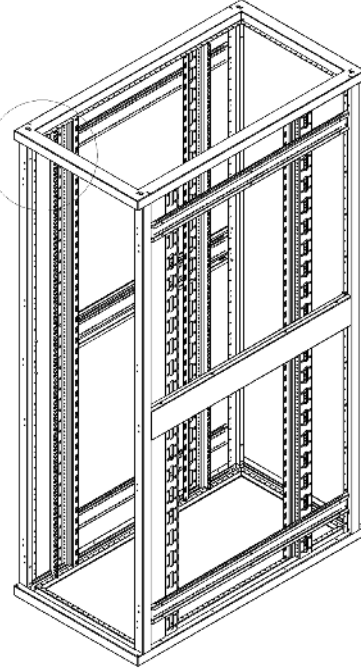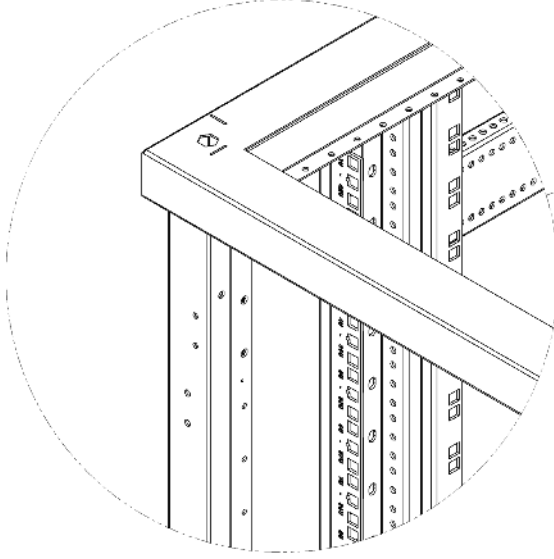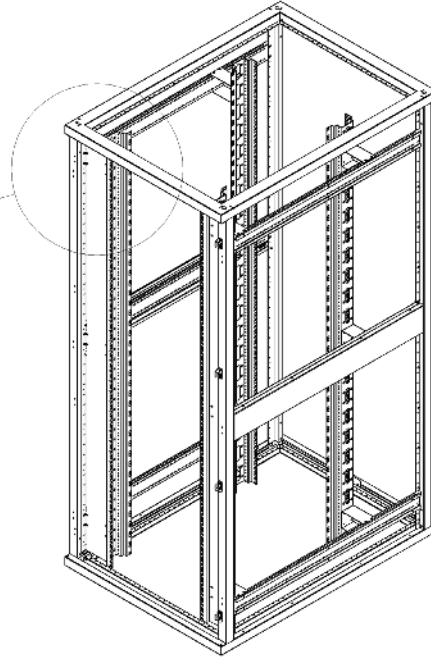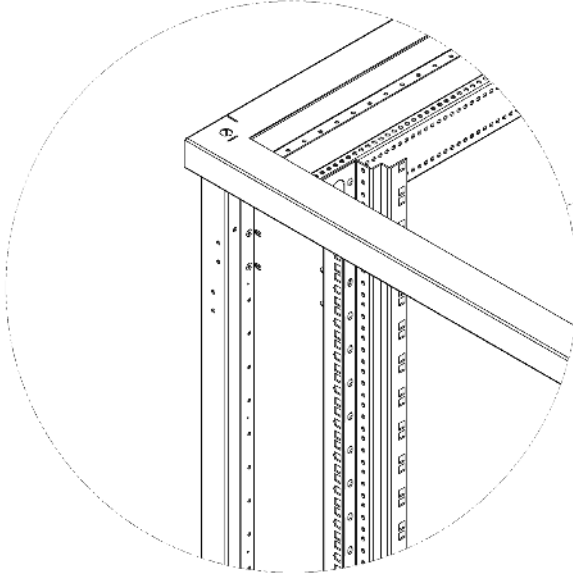**W = 600****W = 800****Hava Geçiş Önleyici Panel**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCHVP42U60XX-A	42U W=600 Ager Data Center Hava Geçiş Önleyici Panel Set	20	1869
AG-DCHVP42U80XX-A	42U W=800 Ager Data Center Hava Geçiş Önleyici Panel Set	120	1869
AG-DCHVP45U60XX-A	45U W=600 Ager Data Center Hava Geçiş Önleyici Panel Set	20	2002
AG-DCHVP45U80XX-A	45U W=800 Ager Data Center Hava Geçiş Önleyici Panel Set	120	2002
AG-DCHVP47U60XX-A	47U W=600 Ager Data Center Hava Geçiş Önleyici Panel Set	20	2091
AG-DCHVP47U80XX-A	47U W=800 Ager Data Center Hava Geçiş Önleyici Panel Set	120	2091

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsiliye bu bilgi aktarılmalıdır.




Network ve Storage uygulamalarında, cihaz takılmayan, boş yada yedek bırakılan U ölçülerini kapatarak görünümün düzeltilmesi amacıyla ve soğuk/sıcak hava geçişlerinde durdurucu ve yönlendirici olarak kullanılır. 19" 1U dan 6 U ya kadar ebatlarda Kapalı Tip Vida ile Montajlı Kapama Panelleri konvansiyonel ürünler olarak sunulmaktadır. Metalden 2 büküm ile mukavetlendirilmiş kapama panelleri RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. 1U ve 2U modellerde Slotlu Havalandırma olanağı sağlayan kapama panelleri mevcuttur.

KAPAMA PANELLERİ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-KPN01U19-A-XX	1U 19" KAPAMA PANELİ	482	12	44	0,26	0,3
AA-KPN02U19-A-XX	2U 19" KAPAMA PANELİ	482	12	88	0,46	0,51
AA-KPN03U19-A-XX	3U 19" KAPAMA PANELİ	482	12	132	0,58	0,67
AA-KPN04U19-A-XX	4U 19" KAPAMA PANELİ	482	12	176	0,79	0,91
AA-KPN05U19-A-XX	5U 19" KAPAMA PANELİ	482	12	220	0,97	1,08
AA-KPN06U19-A-XX	6U 19" KAPAMA PANELİ	482	12	264	1,15	1,29
AA-SKP01U19-A-XX	1U 19" SLOTLU KAPAMA PANELİ	482	12	44	0,23	0,27
AA-SKP02U19-A-XX	2U 19" SLOTLU KAPAMA PANELİ	482	12	88	0,39	0,47


XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

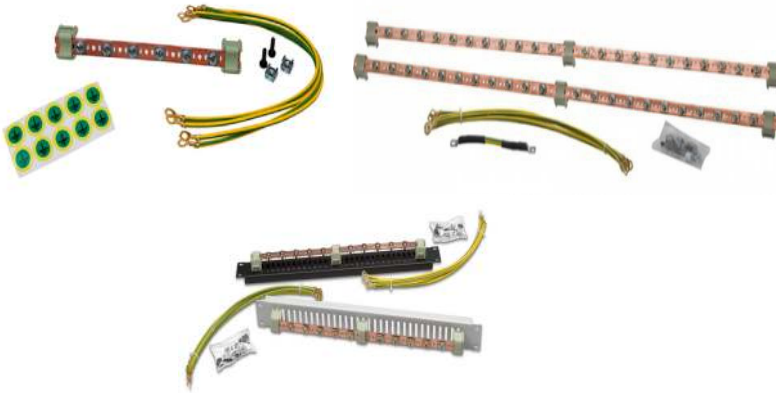

4 adet Topraklama Kablosu 4mm çaplı Sarı/ Yeşil ,40cm uzunlukta, ana topraklama ve potansiyel dengeleme amaçlı kullanılır.






TOPRAKLAMA SETLERİ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-TPR-1-A-CU	TOPRAKLAMA SETİ, 220MM BARALI , 6 TOPRAKLAMA NOKTASI, 4ADX4MM ÇAP X 40CM UZUNLUKTA SARI/YEŞİL KABLOLU, TEMEL KABINET ŞASESİ VE PANELLERİN POTANSİYEL DENGELMESİ İÇİNDİR.	-	-	-	0,2	0,2
AA-TPR-2-A-CU	DIKEY MONTAJ TOPRAKLAMA SETİ 780MM BOYUNDA, 2 ADET 22X2=44 BAĞLANTI TOPRAKLAMA NOKTASI, 4 ADX4MM ÇAP X 40 CM SARI/YEŞİL KABLOLU.	25	25	780	1,5	1,7

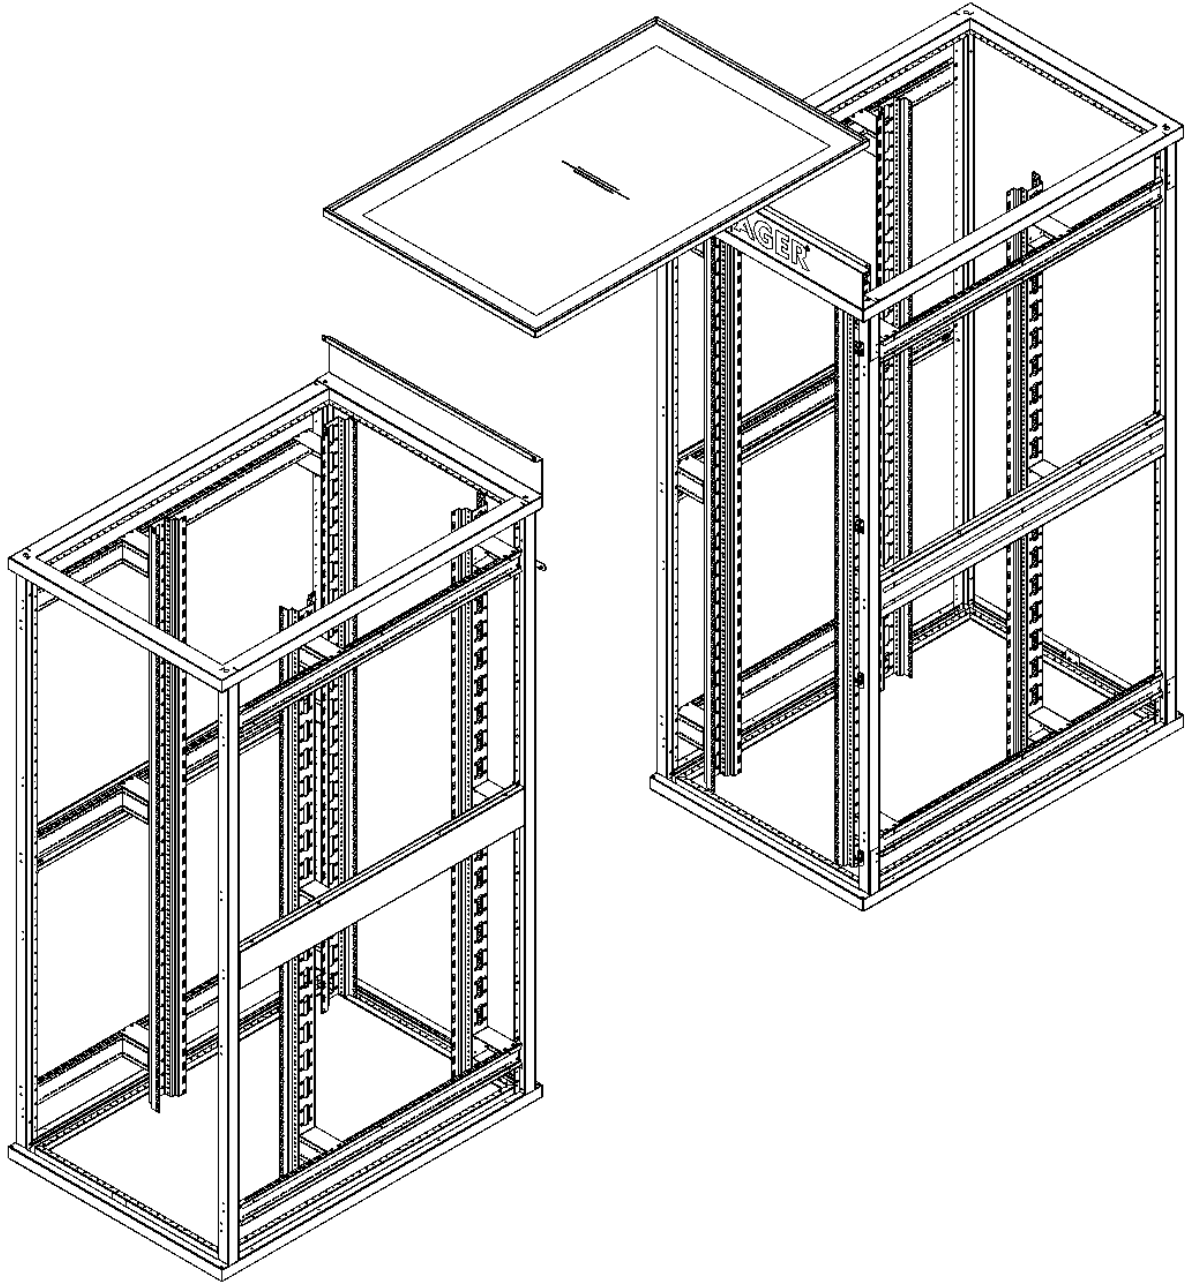**AGER****AKSESUARLAR****Tavan Kapama Panelleri**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCTKP6012XX-A	Ager Data Center W=600 D=1200 Koridor Tavan Kapama Paneli Polikarbon	600	1200
AG-DCTKP6012XX-B	Ager Data Center W=600 D=1200 Koridor Tavan Kapama Paneli Cam	600	1200
AG-DCTKP8012XX-A	Ager Data Center W=800 D=1200 Koridor Tavan Kapama Paneli Polikarbon	800	1200
AG-DCTKP8012XX-B	Ager Data Center W=800 D=1200 Koridor Tavan Kapama Paneli Cam	800	1200


XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

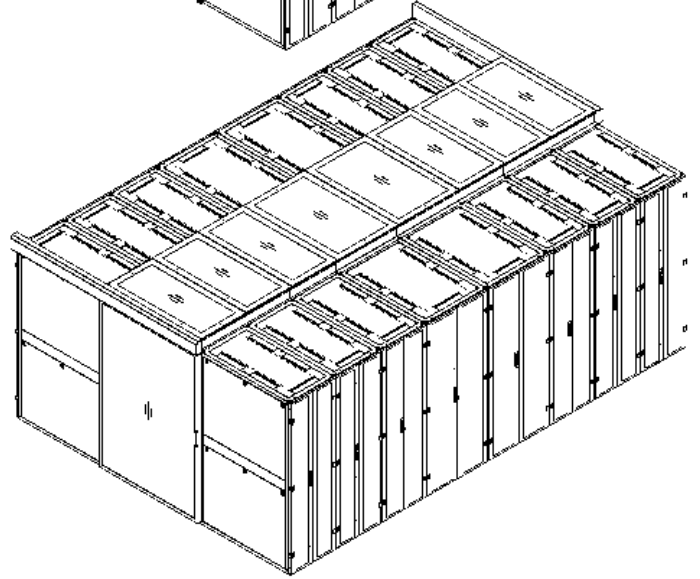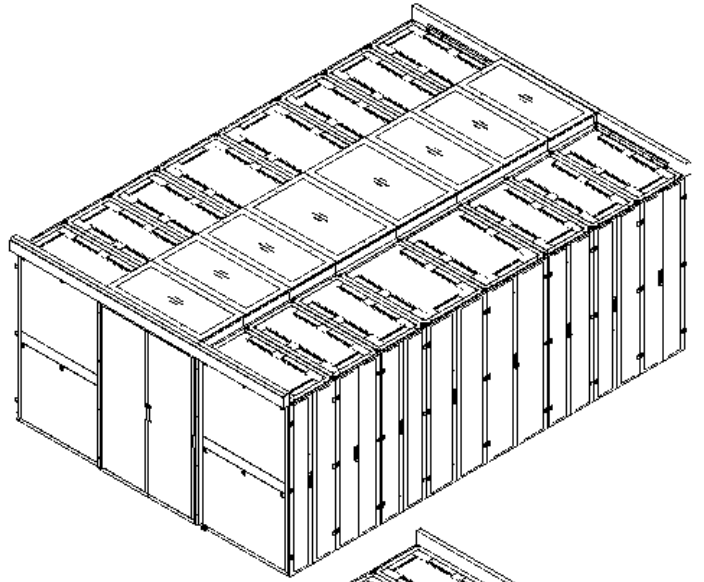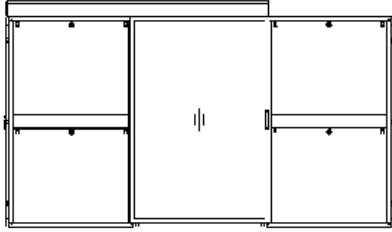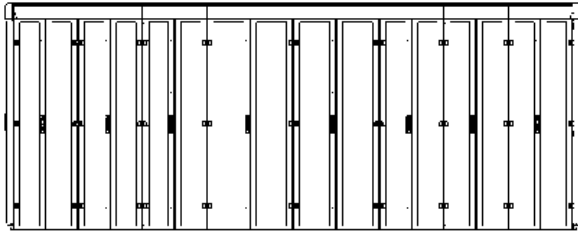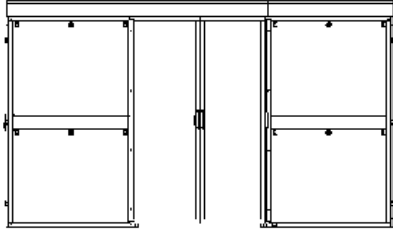

Koridor Kapıları

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCKKOC42U12XX-A	Ager Data Center 42U W=1200 Koridor Kapısı Otomatik Çift Açınım Cam	1200	2065
AG-DCKKOT42U12XX-A	Ager Data Center 42U W=1200 Koridor Kapısı Otomatik Tek Açınım Cam	1200	2065
AG-DCKKMC42U12XX-A	Ager Data Center 42U W=1200 Koridor Kapısı Manuel Çift Açınım Cam	1200	2065
AG-DCKKMT42U12XX-A	Ager Data Center 42U W=1200 Koridor Kapısı Manuel Tek Açınım Cam	1200	2065
AG-DCKKOC45U12XX-A	Ager Data Center 45U W=1200 Koridor Kapısı Otomatik Çift Açınım Cam	1200	2198
AG-DCKKOT45U12XX-A	Ager Data Center 45U W=1200 Koridor Kapısı Otomatik Tek Açınım Cam	1200	2198
AG-DCKKMC45U12XX-A	Ager Data Center 45U W=1200 Koridor Kapısı Manuel Çift Açınım Cam	1200	2198
AG-DCKKMT45U12XX-A	Ager Data Center 45U W=1200 Koridor Kapısı Manuel Tek Açınım Cam	1200	2198
AG-DCKKOC47U12XX-A	Ager Data Center 47U W=1200 Koridor Kapısı Otomatik Çift Açınım Cam	1200	2287
AG-DCKKOT47U12XX-A	Ager Data Center 47U W=1200 Koridor Kapısı Otomatik Tek Açınım Cam	1200	2287
AG-DCKKMC47U12XX-A	Ager Data Center 47U W=1200 Koridor Kapısı Manuel Çift Açınım Cam	1200	2287
AG-DCKKMT47U12XX-A	Ager Data Center 47U W=1200 Koridor Kapısı Manuel Tek Açınım Cam	1200	2287
AG-DCHVP42U12XX-A	42U 1200 Ager Data Center Koridor Hava Geçiş Önleyici Panel Set	1200	2070
AG-DCHVP45U12XX-A	45U 1200 Ager Data Center Koridor Hava Geçiş Önleyici Panel Set	1200	2070
AG-DCHVP47U12XX-A	47U 1200 Ager Data Center Koridor Hava Geçiş Önleyici Panel Set	1200	2070

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

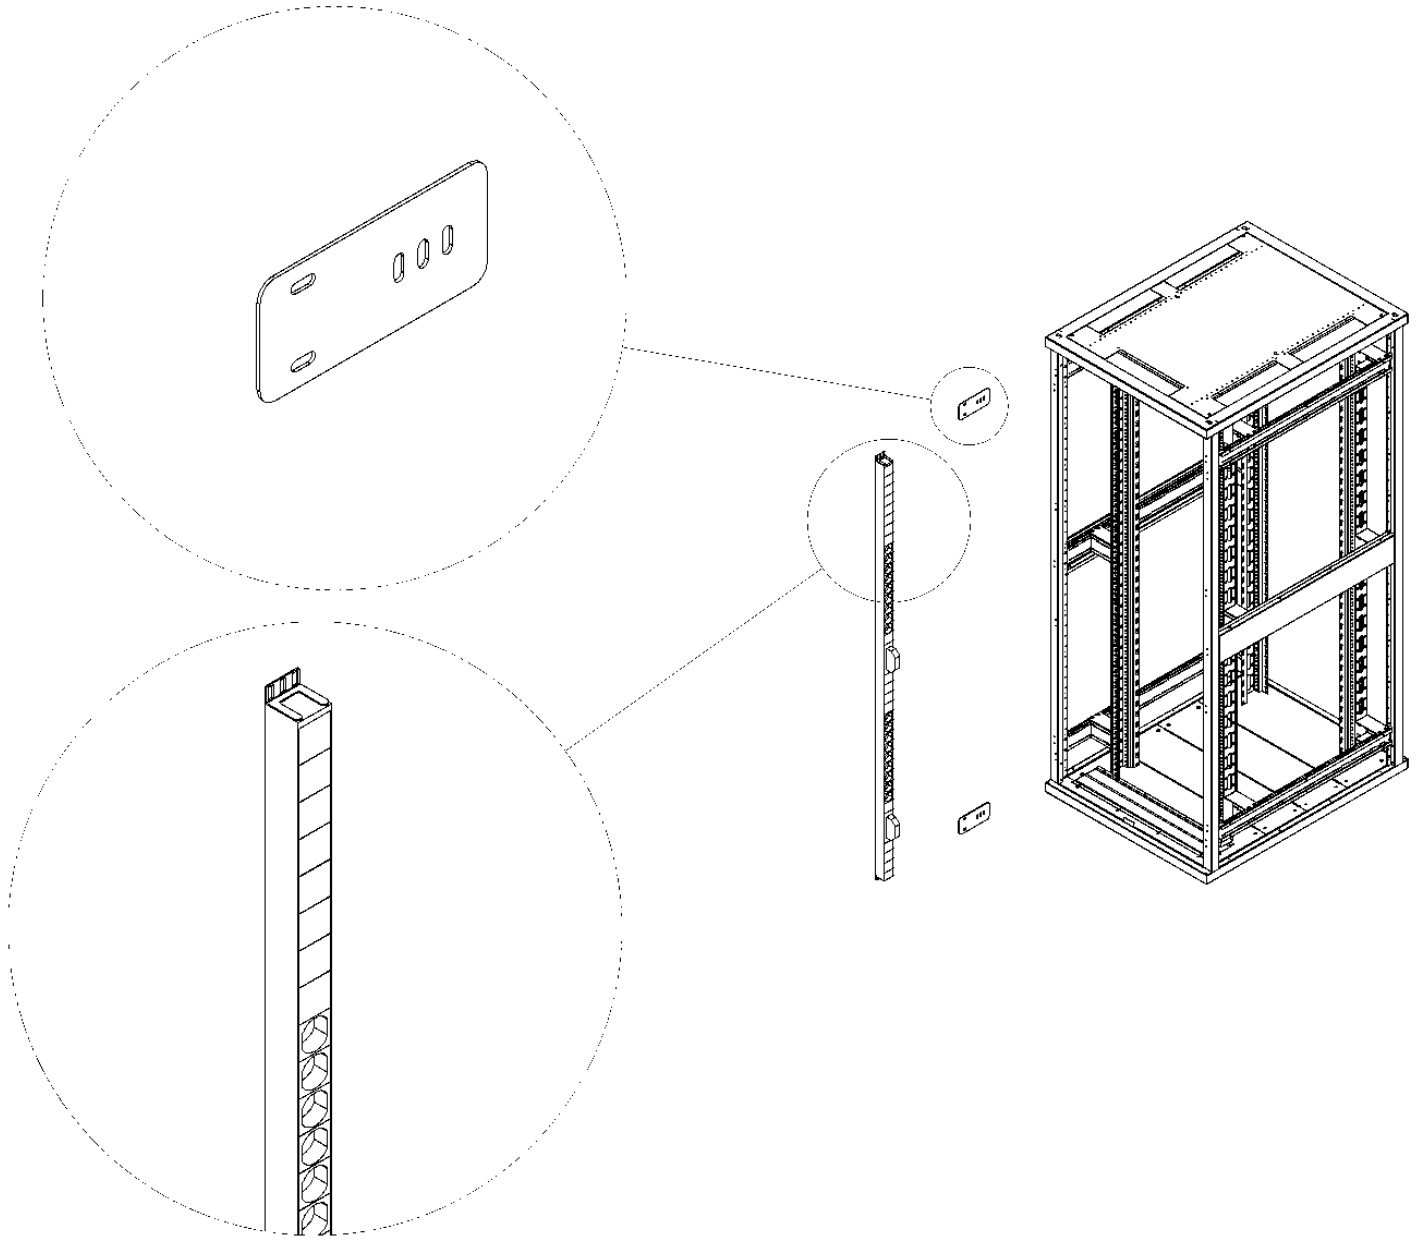**AGER****AKSESUARLAR****Tavan Kapama Panelleri**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Yükseklik (H) (mm)
AG-DCPBA-A	Ager Data Center Genel Amacılı PDU Bağlantı Kulak 1Set 2Adet (Galvaniz)	150	70



Sabit Raflar 4 noktadan bağlantılı, Ager kabinelerine uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 50 kg

Sabit Raflar 4 Noka Bağlantılı

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-SBT10-A-XX	19" SABİT RAĞ, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, FİZİKİ RAĞ DERİNLİĞİ:740MM, D=1000MM KABİNETLER İÇİNDİR, YÜK KAPASİTESİ 50 KG	486	770	30	3,5	3,9

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.



Sabit Raflar 4 noktadan bağlantılı, Her marka kabinete uyumlu ürünlerdir. Derinlikte hareket ettirilebilir cihaz dikmeye montaj kulakçıklarıyla entegre edilmiştir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 50 kg

SABİT RAFLAR 4 NOKTA DAN SABİTLEMELİ_ UNIVERSAL MODEL, MULTIVENDOR, Her Marka Kabinete Uyumlu

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-USB10-A-XX	" SABİT RAĞ, 1U METAL TUTUCULU, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, FİZİKİ RAĞ DERİNLİĞİ:740MM D=1000MM KABİNETLER İÇİNDİR, YÜK KAPASİTESİ 50 KG 19" TÖM KABİNETLERE UYUMLUDUR."	486	770	44	3	3,6

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Ağır Hizmet tipi Hareketli Rağ 4 noktadan bağlantılı, her marka kabinete uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. 1U ölçüsündedir. Yan Kolları derinlikte ayarlanabilme özelliğı sayesinde her marka ürüne monte edilebilir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemeden büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 50 kg



HAREKETLİ RAFLAR 4 NOKTA DAN SABİTLEMELİ AĞIR HİZMET TİPİ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-AHR10-A-XX	19" AĞIR HİZMET TİPİ HAREKETLİ RAĞ 1U 19", 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, FİZİKİ RAĞ DERİNLİĞİ :720MM D=1000MM KABİNETLER İÇİNDİR. YÜK KAPASİTESİ 50 KG, ÜRÜN TAM TELESKOPİKTİR.	486	720	44	6,1	6,7

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

**AGER****AKSESUARLAR**

Ağır Hizmet Tipi Sabit Raflar 4 noktadan bağlantılı, AGER kabinetlerine uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir. 1U ölçüsündedir. RAL 9005 Siyah ve RAL 7035 Açık Gri Renklerde tedarik edilmektedir. Çelik Malzemedeki büküm teknolojisi ile yapılandırılmış mukavemeti yüksek aksesuardır, Taşıma kapasitesi 100 kg

SABİT RAFLAR 4 NOKTA DAN SABİTLEMELİ AĞIR HİZMET TİPİ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-ASB10-A-XX	" 19" AĞIR HİZMET TİPİ SABİT RAĞ 1U, 4 NOKTADAN BAĞLANTILI, FİZİKİ RAĞ DERİNLİĞİ :740MM D=1000MM KABİNETLER İÇİNDİR,YÜK KAPASİTESİ 100 KG"	486	740	44	4,2	4,7

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Cihaz Dikmeleri arasında bağlantı kuran L şekilli Destek Rayları, rack mount üniteleri, rafları yada 19" bağlantısız ekipmanları emniyetli bir şekilde kabinet içinde barındırmaya yönelik bir aksesuardır. DX51D+ZN275 kendinden galvanizli sac levha üretim ile korozyon dayanımı kazandırılmıştır. Taşıma kapasitesi 100kg

**L DESTEK ÜNİTELERİ**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-LDT10-A-GV	L DESTEK D=1000MM KABİNETLER İÇİN, DX51D+ZN275 KENDİNDEN GALVANİZLİ SAC LEVHA	44	720	44	1,6	2