

İÇ ORTAM IP55 KABİNETLER



AGER IP55 Indoor Duvar Tipi Kabinetleri, endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. EN60529 standardına uygun IP55 koruma sınıfında toz ve su girişini engeller. Fan ve filtre uygulamalarında IP54 sınıfı korumaya dönüşür. Uygulama alanları fabrika binaları, depolar ve sundurmalar gibi çevresel etkiye yarı açık, direk yağmur ve benzeri çevresel etmenlerin ulaşmadığı iç mekanlardır. Komple centalı kapılar, IP65 sınıfı-döküm-kollu kilit mekanizmalı-3 noktadan kilitli sistem ve izole edilmiş kablo girişleri; su ve toz korumasında en iyi performansı sunar. 1,5 mm sacdan üretilen monoblok kaynaklı yapı üzerine uygulanan RAL7035 açık gri epoksi polyeester elektrostatik toz boya ile en yüksek korozyon direnci sağlanır. Filtreli taze hava girişleri ile sıcak hava çıkışları pasif havalandırma olanağı sunar ve standart olarak kabinet ile birlikte verilir. İstenildiğinde bu filtrelere, cebri havalandırma için fan takılabilir.



Renk Seçenekleri

RAL7035 Açık Gri

RAL9005 Siyah



Havalandırma Sistemi

Opsiyonel olarak sunulan Üst kısımdaki 2'li termostatlı fan modülü, dışarı emiş yaparken alt kısımdaki filtreler sayesinde hava sirkülasyonu sağlanır. Fanlar temiz havayı filtreli menfezden alırken. Kirli havayı ve ısıyı ise şapkadaki dışarı tahliye eder.

Çift Cidarlı Yapı

Çift cidarlı ve izolasyonlu yapısı sayesinde, içerisindeki cihazların, dış etkenlere, darbelere, vandalizme ve kötü hava koşullarına karşı yüksek düzeyde koruma sağlar. Dış cidar 1.5mm, iç cidar 1.0mm DX51D+ZN275 galvanize çelik malzemeyle üretilir. Çevresel ve bölgesel şartlar göz önüne alınarak panolarda opsiyonel olarak sunulan çift cidarlı, 9mm poliüretan ısı yalıtım malzemesi kullanılmaktadır. Yalıtımlı yapı kullanmak, panonun sıcak ve soğuk hava koşullarında kabin içi sıcaklığını optimum seviyede tutmaya yarar. Gövde üzerindeki filtreli ızgaralar vasıtasıyla dış ortamdaki soğuk temiz havanın pano içerisine girmesine ve doğal yayılımla pano içi ısısının düşürülmesine olanak verir. Sirkülasyon fanları, panonun içindeki havanın deşarj edilmesini sağlayan fanlardır. Sıcaklığı düşürür ve aktif cihazlara zarar verebilecek ısı yoğunlaşmalarını önler.

Sızdırmazlık

Panonun kapağına poliüretan conta uygulanır.

Kilit Sistemi

Üç noktadan kilitlenebilir vandalizme karşı zamak metal gövdeli kollu kilit ile tam güvenlik sağlar.

Boya

Harici ortam şartlarına uygun polyester boya kullanılmaktadır. Dış etkiler ve güneş radyasyonu etkisine karşı koruma sağlayan yapıdadır. Standart renk RAL 7035 polyester outdoor boya uygulanır. Opsiyon olarak daha uzun ömürlü yüksek koruma için boya öncesi astar uygulanabilir.



19" Cihaz Dikmeler

Pano derinliği boyunca hareket edebilir cihaz dikmelerine sahiptir. 1,5mm DX51D+ZN275 malzemeden üretilmektedir. Montaj kolaylığı sağlayan "U" numaraları üzerinde bulunmaktadır.





Filtre Sistemi


Havalandırma filtreleri panoların bütün modellerinin yan taraflarında bulunmaktadır. Bu sayede alt kısımdan temiz hava içeri alınır, üst kısmında bulunan fanlar sayesinde ise içeride biriken kirli hava, nem, ısı tahliye edilir. Temizlenebilir ve değiştirilebilir toz filtreleri kullanılmıştır. Talep halinde sağ ve sol filtrelere fan montajı uygulanabilmektedir.

Alt Kablo Geçişleri


Saha panolarının alt kısmında bulunan kablo giriş kısmına rekorlu veya fırçalı olarak uygulama yapılabilir. Standart kablo geçişleri; 1XPG29, 2XPG21 ve 1XØ28 PVC kör tapa uygulanmaktadır.

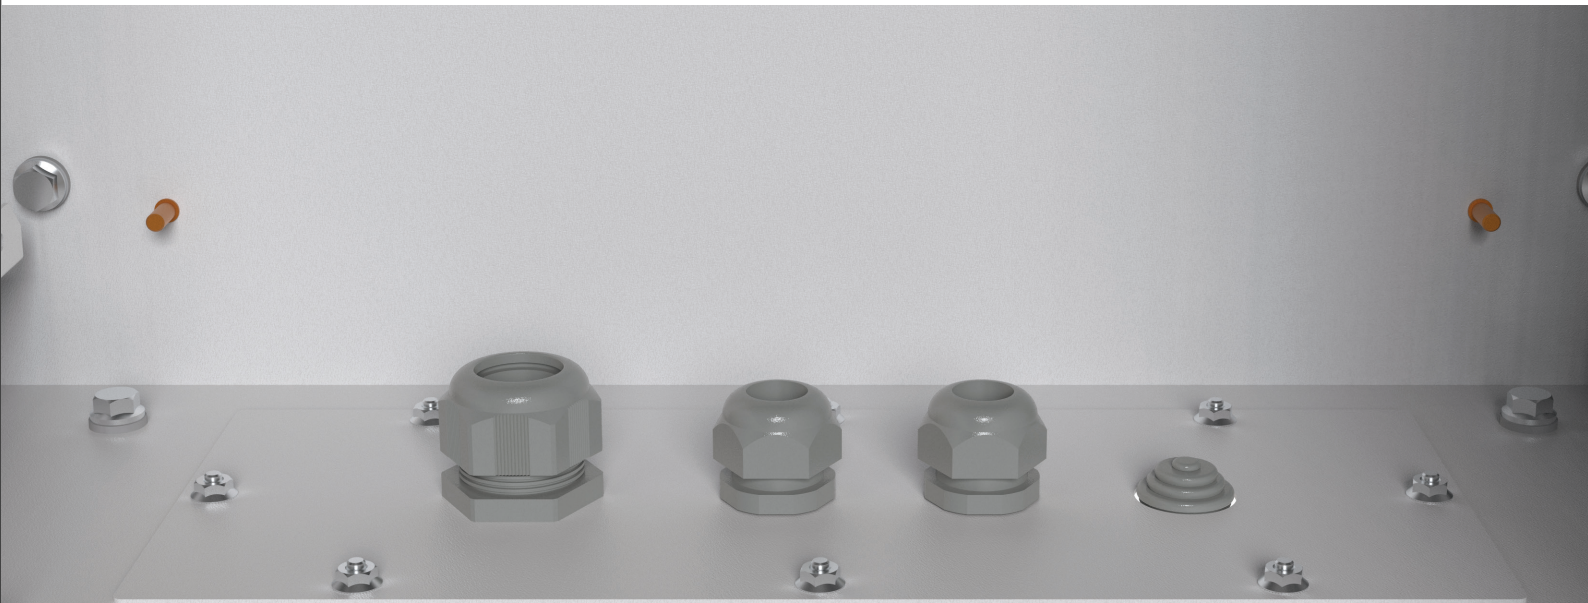

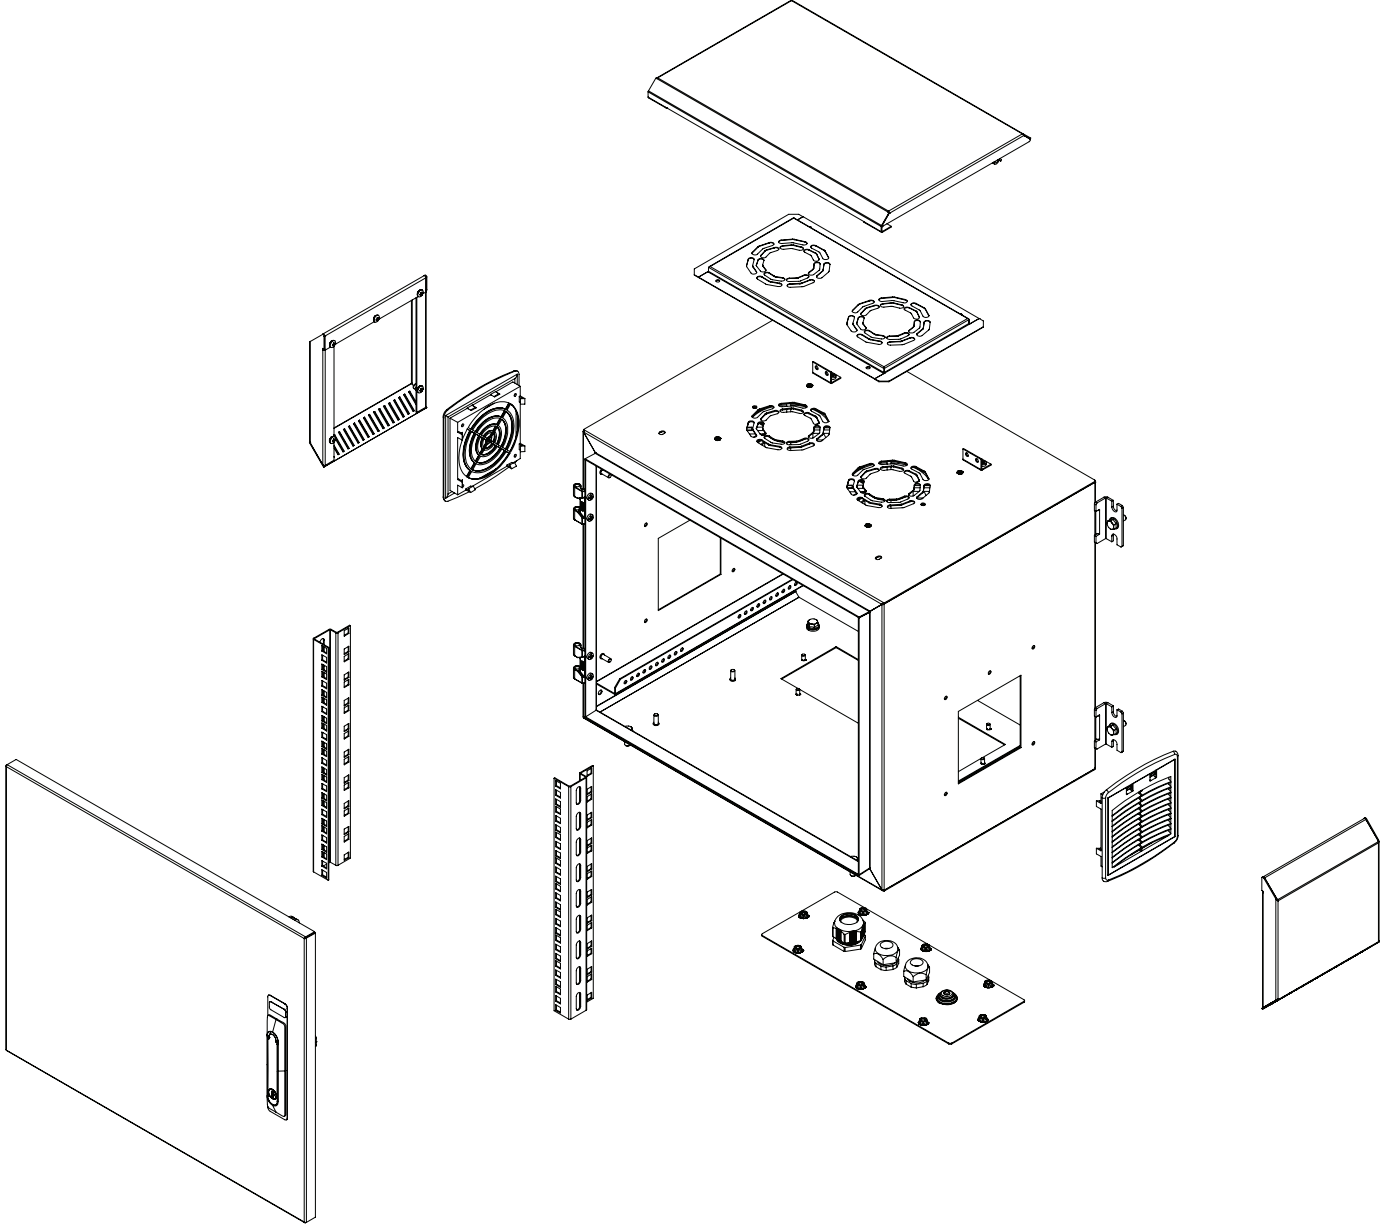


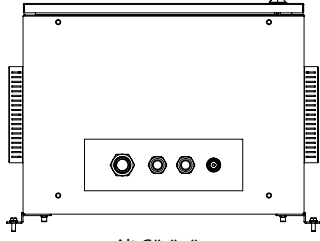


Alt Görünüş




İzometrik Görünüş

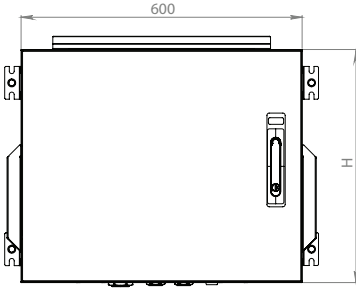


Ön Görünüş

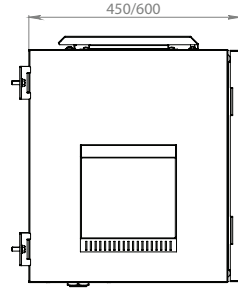


Yan Görünüş




Arka Görünüş

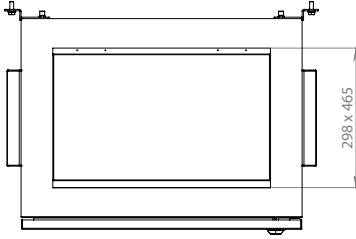

Üst Görünüş

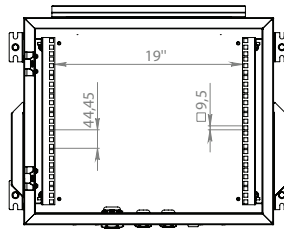

Ön Görünüş Kapaksız

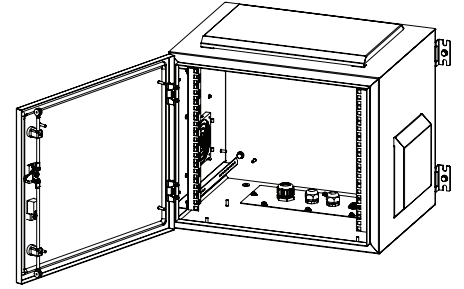

Kapak Açık Görünüş

İç Ortam IP55 Tek Cıdarlı Kabinetler


Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-IT07U6045B2-D-A-M1	07U 19" IP55 Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	7U	600	450	409	25	26
AG-IT09U6045B2-D-A-M1	09U 19" IP55 Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	9U	600	450	498	28	29
AG-IT12U6045B2-D-A-M1	12U 19" IP55 Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	12U	600	450	631	31	32
AG-IT16U6045B2-D-A-M1	16U 19" IP55 Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	16U	600	450	809	37	38
AG-IT07U6060B2-D-A-M1	07U 19" IP55 Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	7U	600	600	409	30	31
AG-IT09U6060B2-D-A-M1	09U 19" IP55 Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	9U	600	600	498	33	34
AG-IT12U6060B2-D-A-M1	12U 19" IP55 Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	12U	600	600	631	37	38
AG-IT16U6060B2-D-A-M1	16U 19" IP55 Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	16U	600	600	809	43	44


XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.




AGER

İÇ ORTAM IP55 KABİNETLER

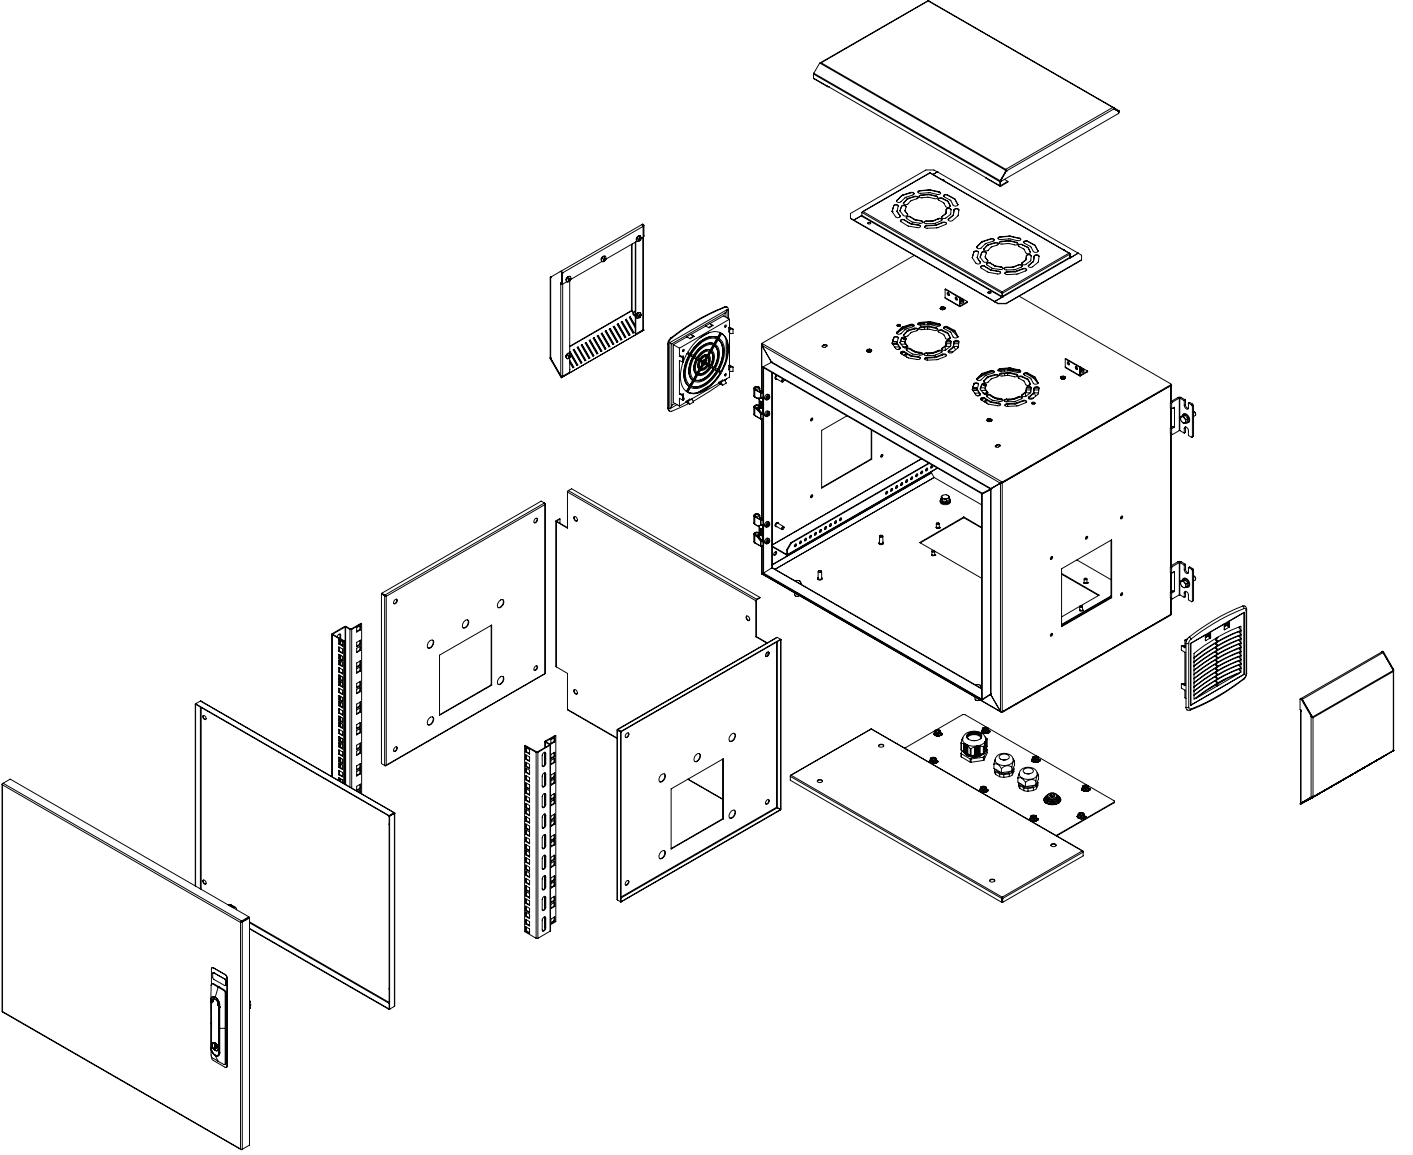


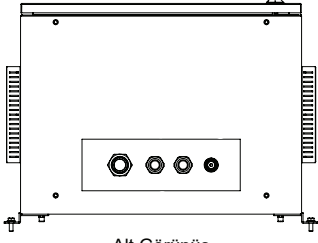


Alt Görünüş

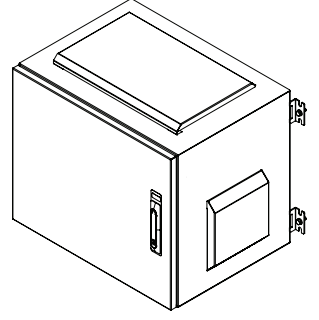


İzometrik Görünüş

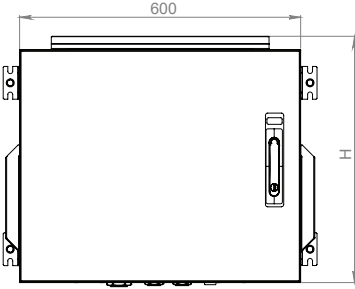


Ön Görünüş




Yan Görünüş

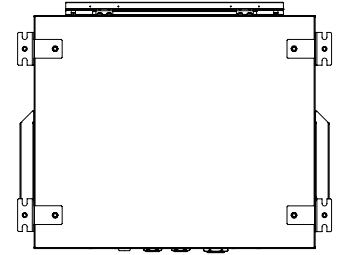


Arka Görünüş

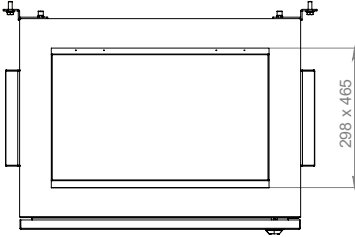

Üst Görünüş

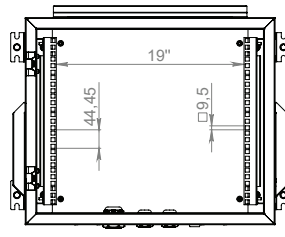

Ön Görünüş Kapaksız

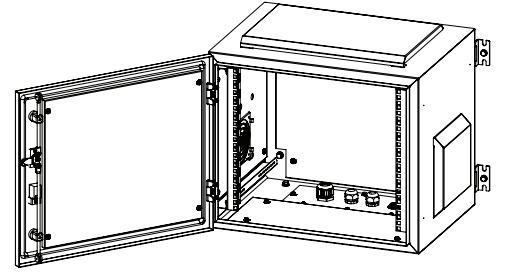

Kapak Açık Görünüş

İç Ortam IP55 Çift Cidarlı Kabineler

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-ITD07U6045B2-D-A-M1	07U 19" IP55 Çift Cidarlı Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	7U	600	450	409	25	26
AG-ITD09U6045B2-D-A-M1	09U 19" IP55 Çift Cidarlı Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	9U	600	450	498	28	29
AG-ITD12U6045B2-D-A-M1	12U 19" IP55 Çift Cidarlı Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	12U	600	450	631	31	32
AG-ITD16U6045B2-D-A-M1	16U 19" IP55 Çift Cidarlı Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	16U	600	450	809	37	38
AG-ITD07U6060B2-D-A-M1	07U 19" IP55 Çift Cidarlı Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	7U	600	600	409	30	31
AG-ITD09U6060B2-D-A-M1	09U 19" IP55 Çift Cidarlı Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	9U	600	600	498	33	34
AG-ITD12U6060B2-D-A-M1	12U 19" IP55 Çift Cidarlı Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	12U	600	600	631	37	38
AG-ITD16U6060B2-D-A-M1	16U 19" IP55 Çift Cidarlı Indoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	16U	600	600	809	43	44

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.