
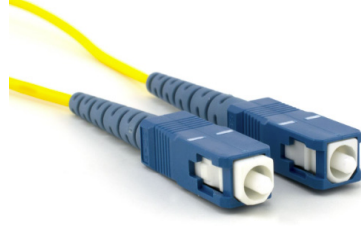


FİBER OPTİK PATCHCORDLAR



Ürün Önizlemesi

AGER Fiber Optik Patchcord ürünleri, modern fiber optik teknolojisiyle tasarlanmış, yüksek performans ve güvenilirlik sunan çözümler sağlar. Hazır fabrikasyon olarak sonlandırılmış simpleks ve dupleks seçenekleriyle her türlü ağ altyapısına uygun esneklik sunar. SC, LC, SC APC ve LC APC gibi yaygın konnektör tipleri ile uyumlu olan ürünlerimiz, profesyonel uygulamalarda üstün bağlantı kalitesi sağlar.

Singlemode (9/125) ve Multimode (50/125 – OM3, OM4, OM5) seçenekleri ile, ihtiyaçlarınıza özel uzunluklarda üretilen patchcordlarımız; çıplak fiber (250 µm) veya kaplamalı fiber (900 µm) seçenekleri, farklı dış kılıf malzemeleri ile her ortam için ideal çözümü sunar. AGER Patchcordlar, ANSI/TIA-568.3-E fiber optik standartları ve IEC 60874 konnektör standartlarına tam uyumludur. Yüksek performans, güvenilir bağlantı ve uzun ömürlü kullanım arayanlar için ideal tercihtir.

Desteklenen Protokoller - Onaylar

- ANSI/TIA-568.3-E
- ISO/IEC 11801 (2nd Edition)
- IEC 60754
- IEC 60793
- IEC 60794
- IEC 60332-1 (for LSOH constructions)
- EIA/TIA-455
- CENELEC EN 50173

Fiber Özellikleri

KABLO ÖZELLİKLERİ	
KONNEKTÖR STANDARDI	IEC 61754-4 2002
KONNEKTÖR KAYIPLARI	≥ 30 dB (UPC)
KONNEKTÖR TİPİ	Zirkon Seramik
KONNEKTÖR ALEV TESTİ	UL-94 V-0
KONNEKTÖR YUVASI	Termoplastik
Insertion loss (IL)	≤ 0.30 dB
Return loss (RL)	≥ 30 dB (UPC)
Storage- & operating temperature range	-40 °C up to +85 °C
Length tolerance ≤ 10 m	+100 mm/-0 mm
Length tolerance > 11 m	+50 mm/-0 mm

(Fiber Seçenekleri tablosundan seçilebilir.)

Ürün Sevkiyat Bilgisi

ÜRÜN SEVKİYAT BİLGİSİ	
Ürün Kodu	Ürün Tanımı
AFPC2-3S1-LB1	SC-LC Dublex zip SM 1 mt patch cord
AFPC2-2S1-LB2	LC-LC Dublex zip SM 2 mt patch cord
AFPC2-2M4-LB3	LC-LC Dublex zip MM OM4 (50 / 125 Micron) 3 mt patch cord

FİBER OPTİK PATCHCORDLAR

Ürün Kodu Diyagramı

ÜRÜN KODU DİYAGRAMI	
ÜRÜN SINIFI	AF FİBER KABLOLAMA
ÜRÜN TİPİ	PC PATCH CORD
DX / SX	1:SX 2:DX
TİP	1:SC 2:LC 3:SC/LC 4:SCAPC/SCAPC
KATEGORİ	S1: SM G.552D S2: SM G655E S3: SM G657 A1 S4: SM G57 A2 M1: MM OM1 M2: MM OM2 M3: MM OM3 M4: MM OM4 M5: MM OM5
KAPLAMA	P:PE L:LSZH-1 L3:LSZH-3 D:DCA C:CCA B:B2CA
METRAJ	A15: 0,15 A20: 0,2 A30: 0,3 A50: 0,5 B1: 1 B2: 2 B3: 3 B4:4 B5: 5 B10:10 B15: 15 B20: 20

