

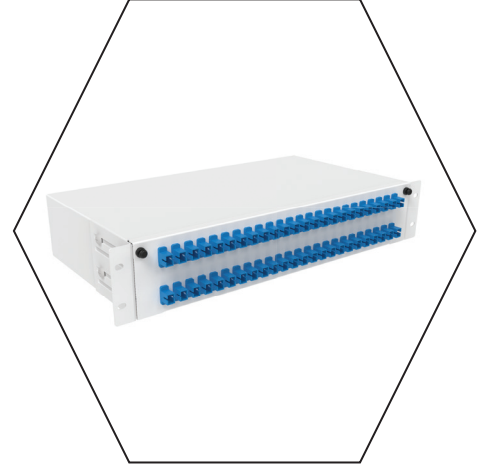


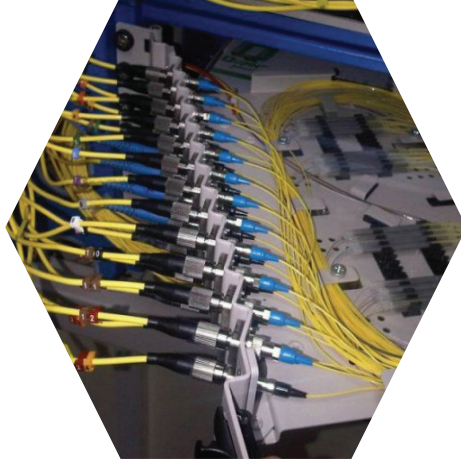

AGER

FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELLERİ

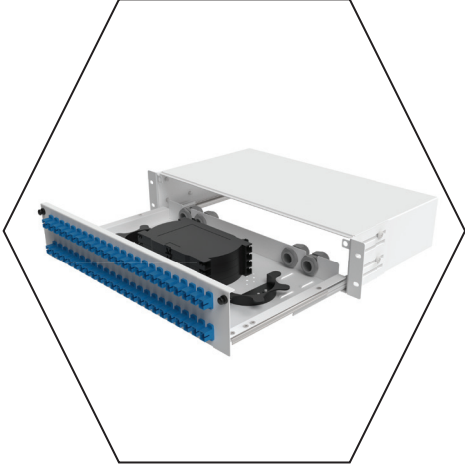

19" RACK A TİPİ SERİSİ



Genel Yapısı

A Tipi fiber optik sonlandırma panelleri, sürgülü mekanizması ve sökülebilir ön paneli sayesinde fiber sonlandırmayı daha kolay hale getirerek, düşük maliyetli profesyonel kablo yönetimi sağlar. Basit kurulum ve kolay erişim için üretilmiş çözümlerdir.

Sökülebilir ön panelde; istenilen adaptör türüne göre boşaltma açılabilir. Adaptör boşaltması dik pozisyon-
dadır.

Kızaklı iç tepsi; quick-stud veya iki noktadan tuturmalı vida sistemi ile kullanılabilmekte olup, standart olarak vida bağlantılı sevk edilmektedir. İç tepsinin yalnızca 45 derece yukarı kaldırıldığında gövdeden ayrılabilmesi, montaj sırasında kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Fiber optik paneller, kabinete ve saha sonlandırma panolarına kurulduktan sonra bile ek yama kablolarına ve ekleme tepsilerine kolay erişim sağlar.

Temel Özellikleri

1U ve 2U versiyonları (12, 24, 36, 48 ve 72 port kapasitesi)

Pürüzsüz ve kullanışlı mekanik sürgülü sistem

Yüksek kapasite ile küçük ve büyük miktarlardaki fiberleri yönetir.

Kablo rakorları ile fiber güvenli bir şekilde gelir; çok az harekete izin verir.

Fiberleri kasetlere profesyonel bir şekilde yönlendirmek ve korumak için kullanılan fiber kılavuz tüpleri

Bakımı ve genişletmesi kolay

Panel içinde minimum büküm için uygun kablo yönetimi

35mm fiber bükme dirseği kontrolü


72 porta çıkabilen kapasite

Her tür konnektöre uyumludur. (SC, FC, ST, E2000, LC, MU)


Set İçeriği

M6 4'lü vida somun seti 1 adet


PG16 rakor 1 adet

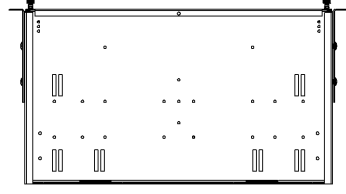**AGER****FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELLERİ**


Alt Görünüş



Yan Görünüş



Ön Görünüş




Yan Görünüş



Arka Görünüş



Üst Görünüş

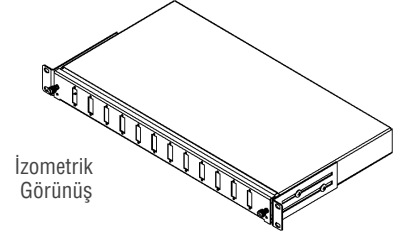

İzometrik Görünüş

19" A Tipi Fiber Optik Sonlandırma Paneli

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	(U)	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (kg)
AG-F001U12SCD-A-XX	A Tipi 01U 19" 12 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44,45	2
AG-F001U12SCS-A-XX	A Tipi 01U 19" 12 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44,45	2
AG-F001U12ST-A-XX	A Tipi 01U 19" 12 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44,45	2
AG-F001U24SCD-A-XX	A Tipi 01U 19" 24 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	240	44,45	2
AG-F001U24SCS-A-XX	A Tipi 01U 19" 24 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	240	44,45	2
AG-F001U24ST-A-XX	A Tipi 01U 19" 24 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	240	44,45	2
AG-F002U48SCD-A-XX	A Tipi 02U 19" 48 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	240	88,9	2,8
AG-F002U48SCS-A-XX	A Tipi 02U 19" 48 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	240	88,9	2,8
AG-F002U48ST-A-XX	A Tipi 02U 19" 48 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	240	88,9	2,8
AG-F003U72SCD-A-XX	A Tipi 03U 19" 72 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133,35	3,6
AG-F003U72SCS-A-XX	A Tipi 03U 19" 72 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133,35	3,6
AG-F003U72ST-A-XX	A Tipi 03U 19" 72 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133,35	3,6

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

19" RACK B TİPİ SERİSİ



Genel Yapısı

B Tipi fiber optik sonlandırma panelleri, sürgülü mekanizması ve sökülebilir ön paneli sayesinde fiber sonlandırmayı daha kolay hale getirerek, düşük maliyetli profesyonel kablo yönetimi sağlar. Basit kurulum ve kolay erişim için üretilmiş çözümlerdir.

Sökülebilir ön panelde; istenilen adaptör türüne göre boşaltma açılabilir. Adaptör boşaltması 45 derece açılı pozisyonundadır.

Kızaklı iç tepsi; quick-stud veya iki noktadan tuturmalı vida sistemi ile kullanılabilen olup, standart olarak vida bağlantılı sevk edilmektedir. İç tepsinin yalnızca 45 derece yukarı kaldırıldığında gövdeden ayrılabilmesi, montaj sırasında kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Fiber optik paneller, kabinete ve saha sonlandırma panolarına kurulduktan sonra bile ek yama kablolarına ve ekleme tepsilerine kolay erişim sağlar.

Temel Özellikleri

1U ve 2U versiyonları (12, 24, 36, 48 ve 72 port kapasitesi)

Pürüzsüz ve kullanışlı mekanik sürgülü sistem

Yüksek kapasite ile küçük ve büyük miktarlardaki fiberleri yönetir.

Kablo rakorları ile fiber güvenli bir şekilde gelir; çok az harekete izin verir.

Fiberleri kasetlere profesyonel bir şekilde yönlendirmek ve korumak için kullanılan fiber kılavuz tüpleri

Bakımı ve genişletmesi kolay

Panel içinde minimum büküm için uygun kablo yönetimi

35mm fiber bükme dirseği kontrolü


72 porta çıkabilen kapasite

Her tür konnektöre uyumludur. (SC, FC, ST, E2000, LC, MU)


Set İçeriği

M6 4'lü vida somun seti 1 adet


PG16 rakor 1 adet

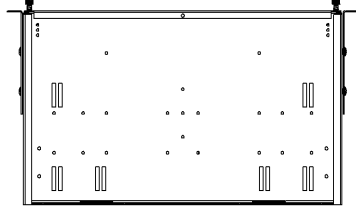**AGER****FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELLERİ**


Alt Görünüş




Yan Görünüş



Ön Görünüş




Yan Görünüş



Arka Görünüş



Üst Görünüş

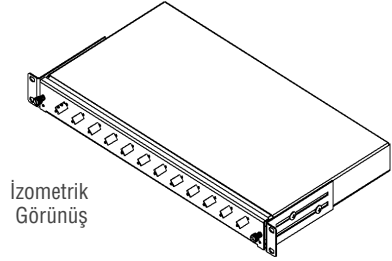İzometrik
Görünüş**19" B Tipi Fiber Optik Sonlandırma Paneli**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	(U)	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (kg)
AG-F001U12SCD-B-XX	B Tipi 01U 19" 12 Port SC Dubleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44,45	2
AG-F001U12SCS-B-XX	B Tipi 01U 19" 12 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44,45	2
AG-F001U12ST-B-XX	B Tipi 01U 19" 12 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44,45	2
AG-F001U24SCD-B-XX	B Tipi 01U 19" 24 Port SC Dubleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	240	44,45	2
AG-F001U24SCS-B-XX	B Tipi 01U 19" 24 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	240	44,45	2
AG-F001U24ST-B-XX	B Tipi 01U 19" 24 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	240	44,45	2
AG-F002U48SCD-B-XX	B Tipi 02U 19" 48 Port SC Dubleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	240	88,9	2,8
AG-F002U48SCS-B-XX	B Tipi 02U 19" 48 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	240	88,9	2,8
AG-F002U48ST-B-XX	B Tipi 02U 19" 48 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	240	88,9	2,8
AG-F003U72SCD-B-XX	B Tipi 03U 19" 72 Port SC Dubleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133,35	3,6
AG-F003U72SCS-B-XX	B Tipi 03U 19" 72 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133,35	3,6
AG-F003U72ST-B-XX	B Tipi 03U 19" 72 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133,35	3,6

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

19" RACK C TİPİ SERİSİ



Genel Yapısı

C Tipi fiber optik sonlandırma panelleri, teleskobik raylı yapısı ve 1U, 2U, 3U ve 4U seçenekleri ile profesyonel kablo yönetimi ve kolay fiber sonlandırma imkanı sağlar. İç tepsi, içeri ve dışarı hareketi daha yumuşak bir şekilde sağlayabilmek için teleskobik raylara monte edilmiştir.

Özel tasarımı sayesinde kablo giriş çıkışları için sağ ve sol tarafta oluşan rakor çıkıntısı yok edilerek ürünün net genişlik ölçüsü korunmuştur. Özel olarak dizayn edilen 45 derece açılı adaptör arayüzleri, ön optik arabağlantı kablolarına ve tepsi çekildiğinde splice kasette pigtaillere kolay ulaşım sağlar.

Temel Özellikleri

1U, 2U, 3U ve 4U versiyonları (12, 24, 36 ve 48 port kapasitesi)

19" kurulumuna uygundur.

45 derecelik adaptor arayüzü ile profesyonel ve gelişmiş kablo yönetimi

Açılı adaptor ara yüzü, gözlerinizi adaptörlerden gelen lazer ışını ile istenmeyen temastan korur- Lazer Güvenliği!

Vidalı bağlantı sistemi ön kapağın kolay açılıp-kapanmasını sağlar.

Teleskopik raylı çekme sistemi kolay ulaşım sağlar.

Özel koruma tüpleri ve fiber bükme dirseği, profesyonel bir şekilde gelen fiberleri bükülmeden korur

Bakımı ve genişletmesi kolay

Panel içinde minimum büküm için uygun kablo yönetimi


35mm fiber bükme dirseği kontrolü

Her tür konnektöre uyumludur. (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000, vb.)


Set İçeriği

M6 4'lü vida somun seti 1 adet


PG16 rakor 1 adet

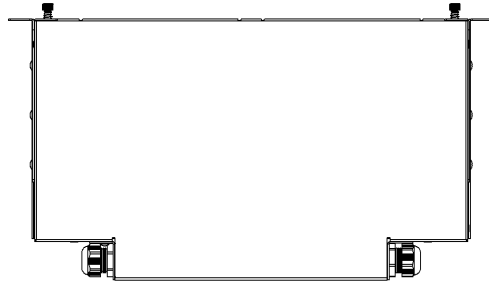**AGER****FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELLERİ**


Alt Görünüş




Yan Görünüş

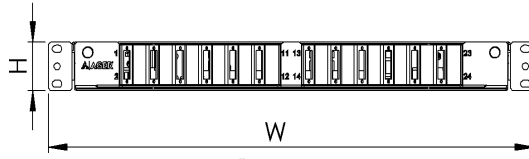


Ön Görünüş



Yan Görünüş

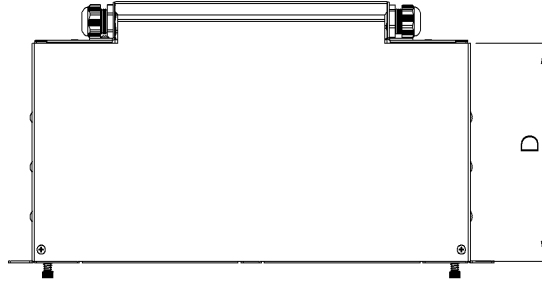

Üst Görünüş

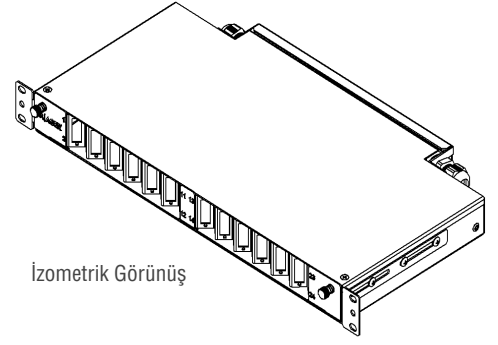


İzometrik Görünüş

19" C Tipi(Açılı) Fiber Optik Sonlandırma Paneli

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	(U)	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (kg)
AG-F001U12SCD-C-XX	C Tipi(Açılı) 01U 19" 12 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44,45	4
AG-F001U12SCS-C-XX	C Tipi(Açılı) 01U 19" 12 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44,45	4
AG-F001U12ST-C-XX	C Tipi(Açılı) 01U 19" 12 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44,45	4
AG-F002U24SCD-C-XX	C Tipi(Açılı) 02U 19" 24 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	24	482	240	88,9	4,8
AG-F002U24SCS-C-XX	C Tipi(Açılı) 02U 19" 24 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	24	482	240	88,9	4,8
AG-F002U24ST-C-XX	C Tipi(Açılı) 02U 19" 24 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	24	482	240	88,9	4,5
AG-F003U36SCD-C-XX	C Tipi(Açılı) 03U 19" 36 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	36	482	240	133,35	5,6
AG-F003U36SCS-C-XX	C Tipi(Açılı) 03U 19" 36 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	36	482	240	133,35	5,6
AG-F003U36ST-C-XX	C Tipi(Açılı) 03U 19" 36 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	36	482	240	133,35	5,6
AG-F004U48SCD-C-XX	C Tipi(Açılı) 04U 19" 48 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	04	48	482	240	177,8	6,4
AG-F004U48SCS-C-XX	C Tipi(Açılı) 04U 19" 48 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	04	48	482	240	177,8	6,4
AG-F004U48ST-C-XX	C Tipi(Açılı) 04U 19" 48 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	04	48	482	240	177,8	6,4

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

19" RACK D TİPİ SERİSİ

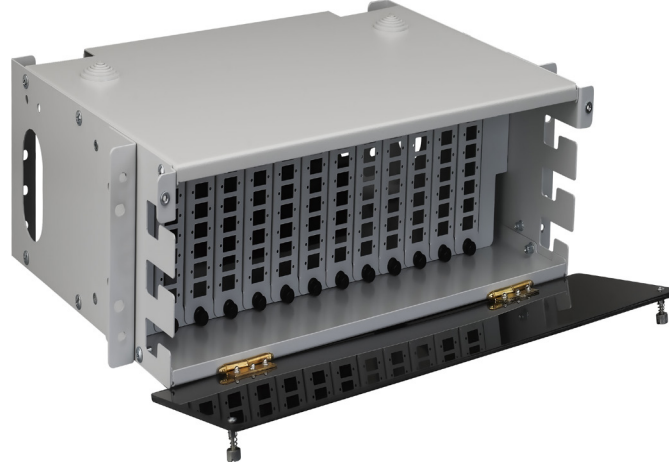

Genel Yapısı


D tipi Fiber Optik Sonlandırma Panelleri, ayarlanabilir yan kolları ile önden ve arkadan bağlantıya imkan veren, 19"-21" Rack montajına uygun olarak tasarlanmış ürünlerdir. Sökülebilir ön port modülü ve snapli kilit yapısı ile farklı kapasitelerde, daha kolay fiber sonlandırma imkanı sağlar. Standart metal ön panel olarak üretilen ürün, talep edilmesi halinde plexiglass olarakda üretilabilmektedir. Panelin sağ ve sol yanında ve arka tarafında bulunan 40x70mm ölçülerinde elips kablo girişi ve alt ve üst kısımlarda yer alan 2 şer adet PG21 rakor delikleri esnek bir kullanım imkanı sağlar. Bu delikler körüklü tapa ile kapatılıp sevk edilmektedir.

Temel Özellikleri


19" / ETSI Rack montajına dizayn edilmiş modüler yapı.
Üstün kablo yönetimi ile maksimum fiber sonlandırma olanağı
Kapasite;
3U 72/96 port
4U 108/144 port
6U 162/216 port
12 / 24 port ekstra ince splice kaset
Minimum kablo hareketini sağlar
Lazere karşı güvenlik için açılı adaptör ara yüzü
21" dönüştürücü yan kolar
Yaylı vidalı menteşeli ön kapak
Metal ön kapak seçeneği (standart)
Manyetik menteşeli ön kapak
Flexi ön kapak seçeneği LC, FC, ST, MTRJ, E-2000, vb. ara yüzler mevcuttur.

Set İçeriği


1u 21" ETS dönüştürücü yan kol 2 adet
M6 4'lü Vida-somun seti 1 adet
M4x10 kaset vidası 2 adet
Körüklü tapa 4 adet

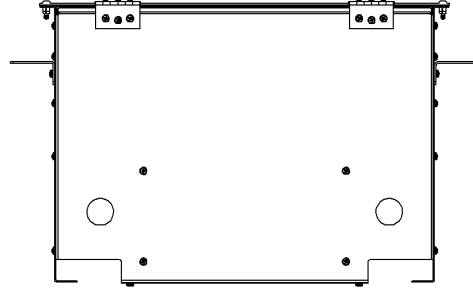


Alt Görünüş

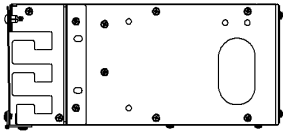


Yan Görünüş

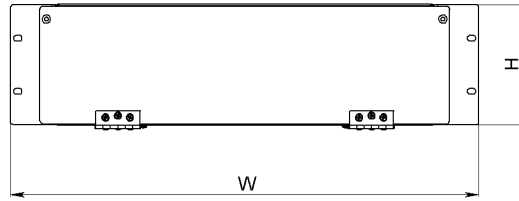


Ön Görünüş

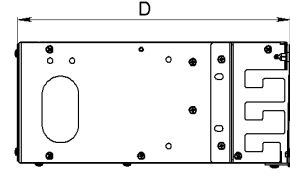

Yan Görünüş

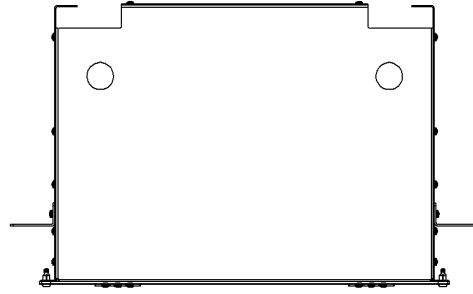

Üst Görünüş

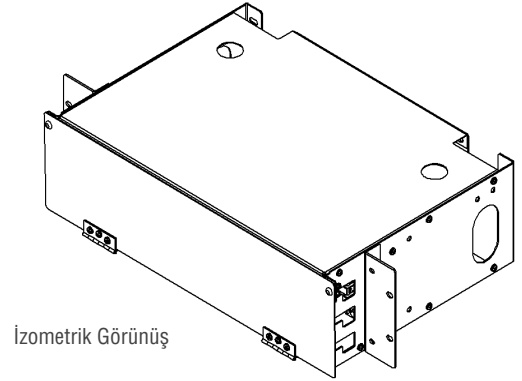

İzometrik Görünüş

19" D Tipi Fiber Optik Sonlandırma Paneli

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	(U)	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)
AG-F003U96ST-D-XX	D Tipi 03U 19" 96 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	96	482	240	133	7,2
AG-F003U96SCS-D-XX	D Tipi 03U 19" 96 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	96	482	240	133	7,2
AG-F003U72SCD-D-XX	D Tipi 03U 19" 72 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133	7,2
AG-F004U144ST-D-XX	D Tipi 04U 19" 144 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	04	144	482	240	177	8
AG-F004U144SCS-D-XX	D Tipi 04U 19" 144 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	04	144	482	240	177	8
AG-F004U108SCD-D-XX	D Tipi 04U 19" 108 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	04	108	482	240	177	8
AG-F006U216ST-D-XX	D Tipi 06U 19" 216 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	06	216	482	240	266	9,6
AG-F006U216SCS-D-XX	D Tipi 06U 19" 216 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	06	216	482	240	266	9,6
AG-F006U162SCD-D-XX	D Tipi 06U 19" 162 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	06	162	482	240	266	9,6

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

19" RACK E TİPİ SERİSİ



Genel Yapısı

E Tipi fiber optik sonlandırma panelleri, swing tipi panel olarak da adlandırılmakta olup kurulum veya yeniden işleme sırasında kolay erişim sağlayabilmek için 120 dereceye kadar dönebilen tasarlanmış yenilikçi yapısıyla youn kablo sonlandırma imkanı sağlar.

Tepsi üzerine konumlandırılmış 24, 32, 36, 48, 72, 96, 144 port seçenekli açılı adaptör paneli; 2 adet yan tarafta ve 2 adet arka tarafta olmak üzere birkaç noktadan çoklu kablo giriş olanğıyla fiber sonlandırmada kolaylık sağlamak-tadır.


Ayrıca 1U, 2U, ve 3U yüksekliklerine göre özel olarak dizayn edilen fiber kablo ana hat sabitleme salyangozu mevcuttur.

Temel Özellikleri


19" / ETSI optik dağıtım çatıları için dizayn edilmiş modüler yapı.
Modüler swing yapı ile üstün kablo yönetimi ve maksimum fiber sonlandırma olanağı
12 / 24 port ekstra ince splice kaset
Minimum kablo hareketini sağlar
Lazere karşı güvenlik için açılı adaptör ara yüzü
21" dönüştürücü yan kolar
Manyetik menteşeli ön kapak
Sol Swing Tepsi(sağ seçenek de mevcuttur)
LC, FC, ST, MTRJ, E-2000, vb. ara yüzler mevcuttur.

Set İçeriği


1u 21" ETS dönüştürücü yan kol 2 adet
Yapışkan organizier 5 adet
M6 4'lü Vida-somun seti 1 adet
M5 kaset somunu 1 adet
50 cm spiral boru 1 adet
2.5x100mm kablo bağı 5 adet
PG16 rakor 2 adet
Körüklü tapa 2 adet

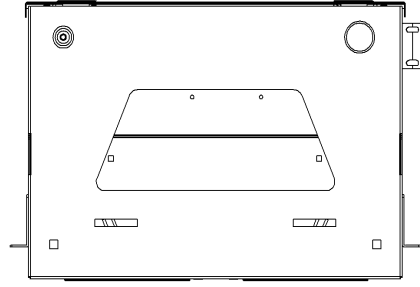


Alt Görünüş




Yan Görünüş

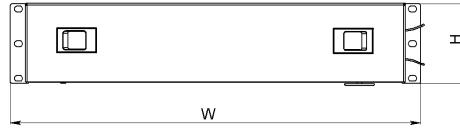


Ön Görünüş

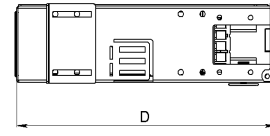

Yan Görünüş



Üst Görünüş

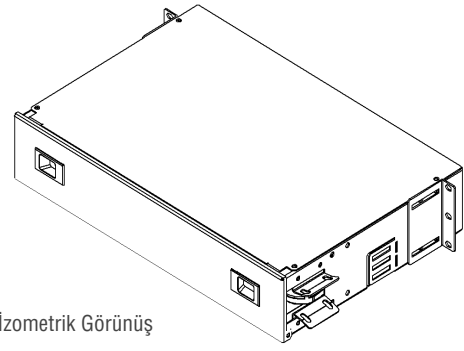

İzometrik Görünüş

19" E Tipi Fiber Optik Sonlandırma Paneli

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	(U)	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (kg)
AG-F001U48SCS-E-XX	E Tipi 01U 19" 48 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	48	482	300	44	4,2
AG-F001U32SCD-E-XX	E Tipi 01U 19" 32 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	32	482	300	44	4,2
AG-F002U96SCS-E-XX	E Tipi 02U 19" 96 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	96	482	300	88	5
AG-F002U64SCD-E-XX	E Tipi 02U 19" 64 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	64	482	300	88	5
AG-F003U144SCS-E-XX	E Tipi 03U 19" 144 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	144	482	330	133	6,2
AG-F003U96SCD-E-XX	E Tipi 03U 19" 96 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	96	482	300	133	6,2

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

19" RACK G TİPİ SERİSİ



Genel Yapısı

G tipi Fiber Optik Sonlandırma Panelleri, teleskopik raylı yapısı ve 1U/2U/3U/4U seçenekleriyle; profesyonel kablo yönetimi ve kolay fiber sonlandırma imkanı sağlar. İç tepsi, içeri ve dışarı hareketi daha yumuşak bir şekilde sağlayabilmek için teleskopik raylara monte edilmiştir.


Özel tasarımı sayesinde, kablo giriş çıkışları için sağ ve sol tarafta oluşan rakor çıkıntısı yok edilerek ürünün net genişlik ölçüsü korunmuştur.

Temel Özellikleri


Teleskopik raylı sistem
Yüksek kapasite ile küçük ve büyük miktarlardaki fiberleri yönetme
Kablo rakorları ile fiberin hareketini kısıtlama ve kablo güvenliği
Fiberleri kasetlere profesyonel bir şekilde yönlendirmek ve korumak için kullanılan fiber kılavuz tüpler
Kurulumu ve erişimi kolay
Panel içinde minimum büküm için uygun kablo yönetimi
35mm fiber bükme dirseği kontrolü
Standart PG16 rakor girişi (opsiyonel PG21)
Her tür konnektöre uyumluluk.

Set İçeriği


Yapışkan organizör 5 adet
M6 4'lü Vida-somun seti 1 adet
M5 kaset somunu 1 adet
50 cm spiral boru 1 adet
2.5x100mm kablo bağı 5 adet
PG16 rakor 2 adet

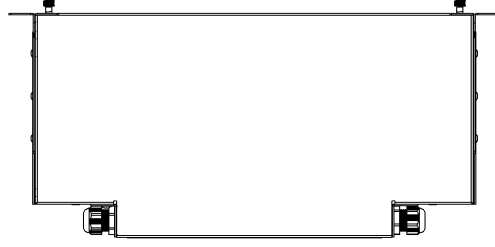**AGER****FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELLERİ**


Alt Görünüş




Yan Görünüş




Ön Görünüş



Yan Görünüş

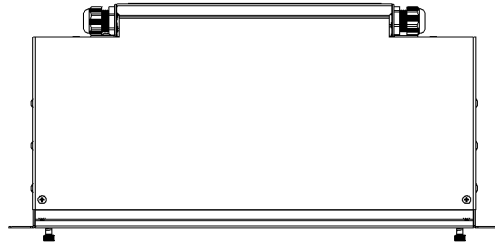

Üst Görünüş

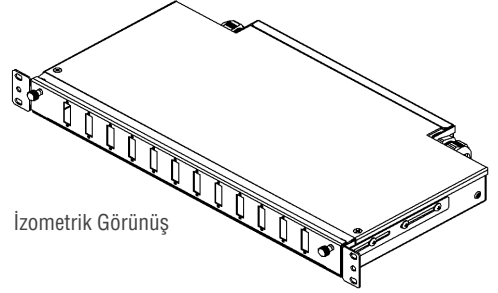

İzometrik Görünüş

19" G Tipi(Raylı) Fiber Optik Sonlandırma Paneli

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	(U)	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)
AG-F001U12SCS-G-XX	G Tipi(Raylı) 01U 19" 12 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44	3,5
AG-F001U12SCD-G-XX	G Tipi(Raylı) 01U 19" 12 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44	3,5
AG-F001U12ST-G-XX	G Tipi(Raylı) 01U 19" 12 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	240	44	3,5
AG-F001U24SCS-G-XX	G Tipi(Raylı) 01U 19" 24 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	240	44	3,5
AG-F001U24SCD-G-XX	G Tipi(Raylı) 01U 19" 24 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	240	44	3,5
AG-F001U24ST-G-XX	G Tipi(Raylı) 01U 19" 24 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	240	44	3,5
AG-F002U48ST-G-XX	G Tipi(Raylı) 02U 19" 48 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	240	88	4,2
AG-F002U48SCS-G-XX	G Tipi(Raylı) 02U 19" 48 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	240	88	4,2
AG-F002U48SCD-G-XX	G Tipi(Raylı) 02U 19" 48 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	240	88	4,2
AG-F003U72SCS-G-XX	G Tipi(Raylı) 03U 19" 72 Port ST Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133	6,2
AG-F003U72SCD-G-XX	G Tipi(Raylı) 03U 19" 72 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133	6,2
AG-F003U72ST-G-XX	G Tipi(Raylı) 03U 19" 72 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	03	72	482	240	133	6,2

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

19" RACK H TİPİ SERİSİ



Genel Yapısı


H tipi Fiber Optik Sonlandırma Panelleri, ön kablo yöneticisi, swing açılım özelliği; alüminyum ve DKP seçenekleriyle profesyonel kablo yönetimi ve kolay fiber sonlandırma imkanı sağlar. Yüksek kapasiteli uygulamalar için geliştirilmiş taşıma sistemi; modern splice ve üstün kablo yönetimi ile geliştirilmiş en kullanışlı tasarımıdır.

Temel Özellikleri


- 19" / ETSI optik dağıtım çatıları için dizayn edilmiş modüler yapı.
- Swing tipi alüminyum tepsi sistemi
- Üstün kablo yönetimi ile maksimum fiber sonlandırma
- Manyetik kilit sistemi (kolay açılıp/kapanma)
- Minimum kablo hareketi
- Plastik tapa
- Swing tipi ön kablo yöneticisi
- Kablo rakorları ile fiberin hareketini kısıtlama ve kablo güvenliği
- Fiberleri kasetlere profesyonel şekilde yönlendirmek ve korumak için kullanılan fiber kılavuz tüpleri
- Panel içinde minimum büküm için uygun kablo yönetimi
- 35mm fiber bükme dirseği kontrolü
- 19" ve 21" ön/arka dönüştürücü yan kol
- Standart PG16 rakor girişi (opsiyonel PG21)
- Her tür konnektöre uyumluluk

Set İçeriği


- 1U 21" ETS dönüştürücü yan kol 2 adet
- 1U 19" arka yan kol 2 adet
- Yapışkan kanca 5 adet
- M6 4'lü Vida-somun seti 1 adet
- M4x10 kaset somunu 1 adet
- 50 cm spiral boru 1 adet
- 2.5x100mm kablo bağı 1 adet
- PG16 rakor 1 adet
- PG16 kör tapa 1 adet

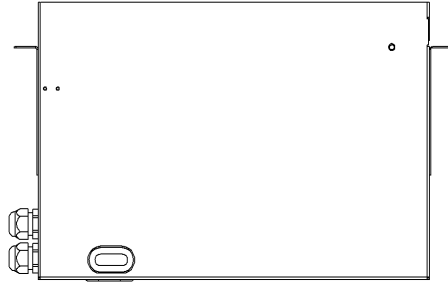**AGER****FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELLERİ**

Alt Görünüş




Yan Görünüş

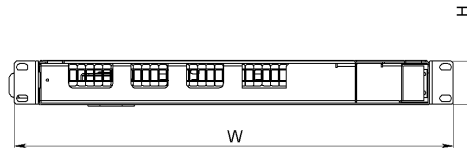


Ön Görünüş



Yan Görünüş

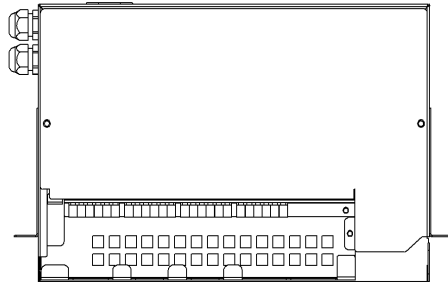

Üst Görünüş

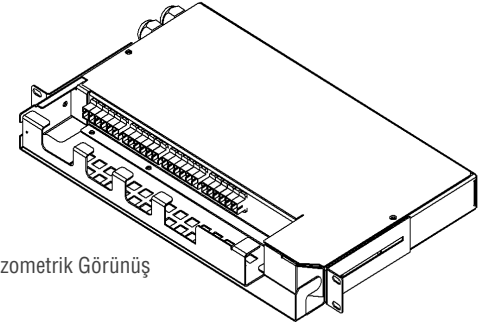

İzometrik Görünüş

19" H Tipi Fiber Optik Sonlandırma Paneli

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	(U)	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (kg)
AG-F001U12SCS-H-XX-ALM	H Tipi 01U 19" 12 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli ALM	01	12	482	285	44	2,1
AG-F001U12SCS-H-XX	H Tipi 01U 19" 12 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	285	44	4
AG-F001U24SCS-H-XX-ALM	H Tipi 01U 19" 24 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli ALM	01	24	482	285	44	2,1
AG-F001U24SCS-H-XX	H Tipi 01U 19" 24 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	24	482	285	44	4
AG-F001U12SCD-H-XX-ALM	H Tipi 01U 19" 12 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli ALM	01	12	482	285	44	2,1
AG-F001U12SCD-H-XX	H Tipi 01U 19" 12 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	01	12	482	285	44	4
AG-F002U48SCS-H-XX-ALM	H Tipi 02U 19" 48 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli ALM	02	48	482	285	88	2,8
AG-F002U48SCS-H-XX	H Tipi 02U 19" 48 Port SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	285	88	4,7
AG-F002U48SCD-H-XX-ALM	H Tipi 02U 19" 48 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli ALM	02	48	482	285	88	2,8
AG-F002U48SCD-H-XX	H Tipi 02U 19" 48 Port SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Paneli	02	48	482	285	88	4,7

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

DUVAR TİPİ - A Tipi Fiber Optik Sonlandırma Kutusu




Genel Yapısı

A Tipi - Duvar Tipi fiber optik sonlandırma paneli, menteşeli splice kaset tasarımı ile minimum alanda maksimum verimlilik sağlamaktadır. Mente4şeli kaset paneli sayesinde, altına gizlenmiş olan port paneline kolay müdahale imkanı sunmaktadır.

Set İçeriği


PG16 rakor 1 adet
PG16 Kör Tapa 1 adet

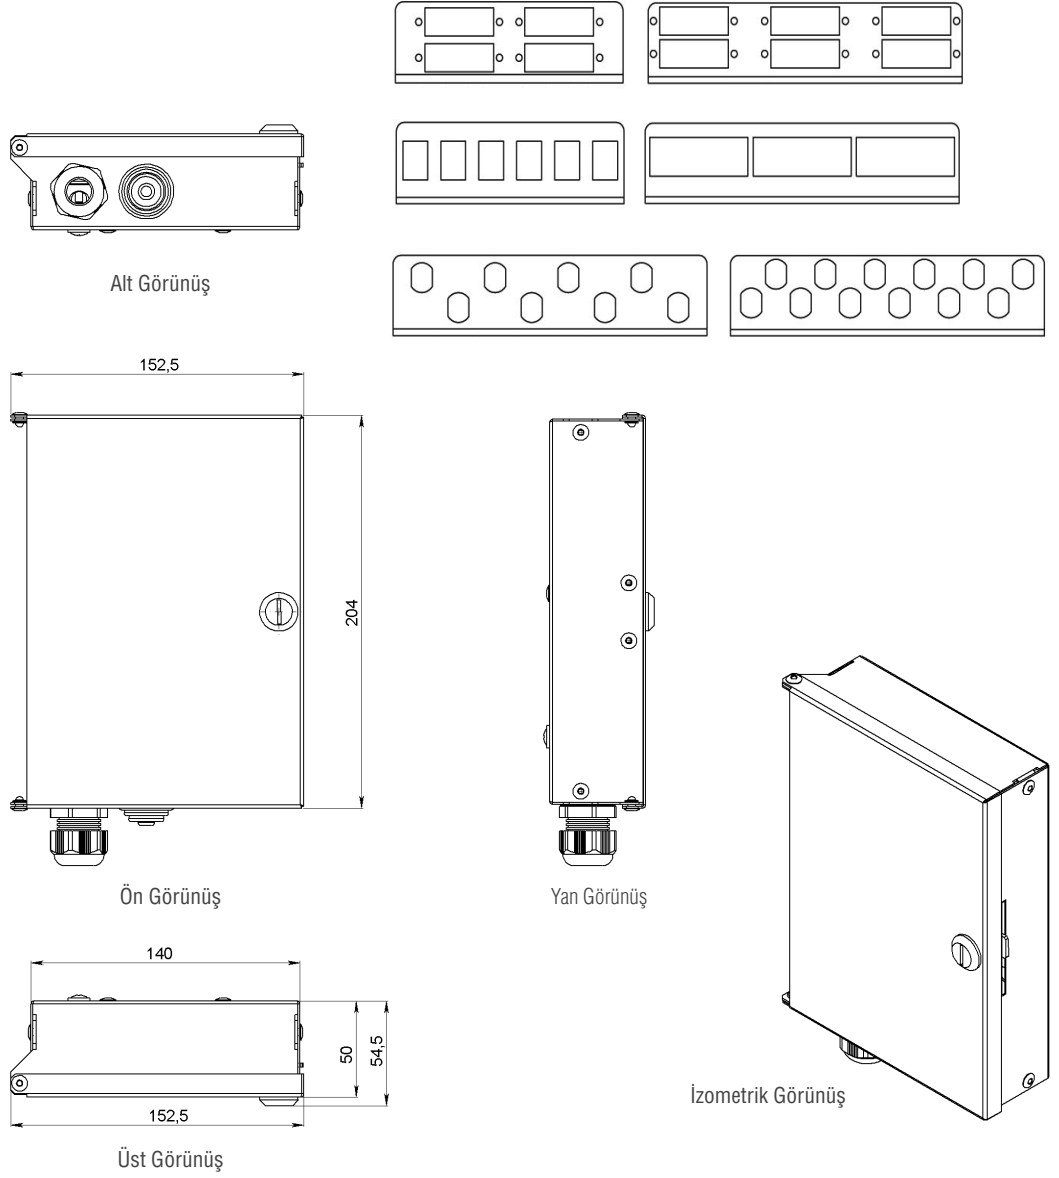**AGER****FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELLERİ****Duvar Tipi - A Tipi Fiber Optik Sonlandırma Kutusu**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)
AG-PB04PSCD-A-XX	A Tipi 4 Port Duvar Tipi SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	4	140	200	50	0,8
AG-PB06PSCD-A-XX	A Tipi 6 Port Duvar Tipi SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	6	140	200	50	0,8
AG-PB04PSCS-A-XX	A Tipi 4 Port Duvar Tipi SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	4	140	200	50	0,8
AG-PB06PSCS-A-XX	A Tipi 6 Port Duvar Tipi SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	6	140	200	50	0,8
AG-PB12PSCS-A-XX	A Tipi 12 Port Duvar Tipi SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	12	140	200	50	0,8
AG-PB08PST-A-XX	A Tipi 8 Port Duvar Tipi ST Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	8	140	200	50	0,8
AG-PB12PST-A-XX	A Tipi 12 Port Duvar Tipi ST Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	12	140	200	50	0,8

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

DUVAR TİPİ - B Tipi Fiber Optik Sonlandırma Kutusu







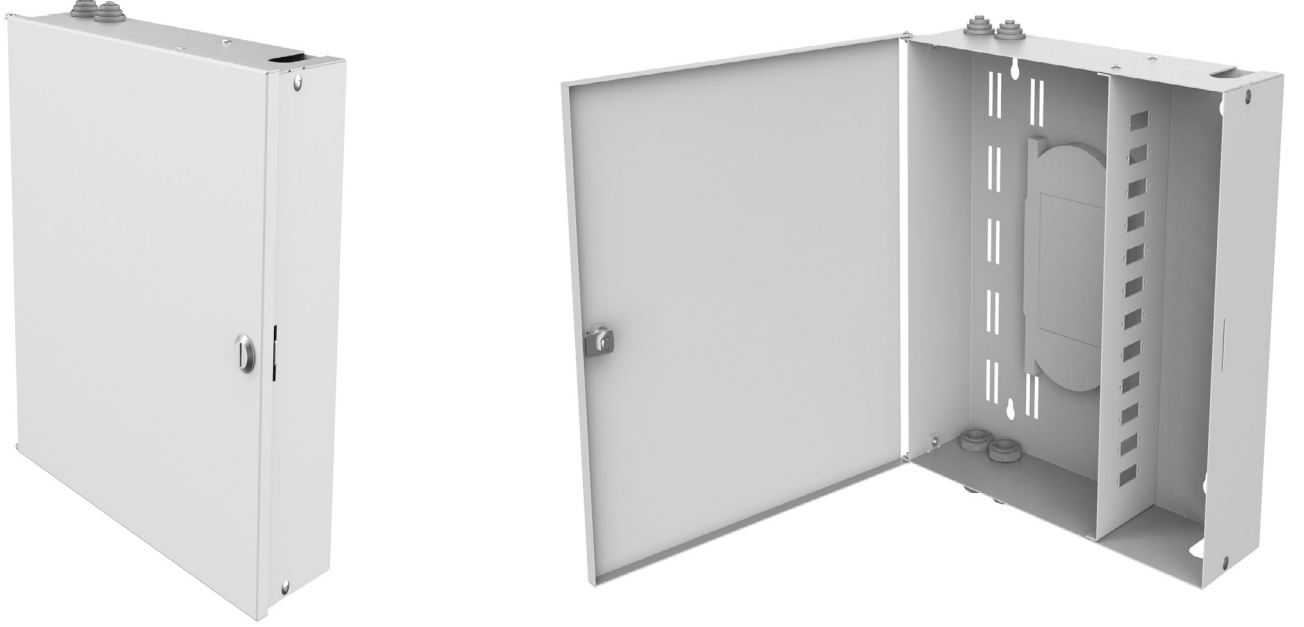


Genel Yapısı

B Tipi - Duvar Tipi fiber optik sonlandırma paneli, menteşeli splice kaset tasarımı ile minimum alanda maksimum verimlilik sağlamaktadır. Mente4şeli kaset paneli sayesinde, altına gizlenmiş olan port paneline kolay müdahale imkanı sunmaktadır.

Set İçeriği

PG16 rakor 2 adet
PG16 Kır Tapa 2 adet

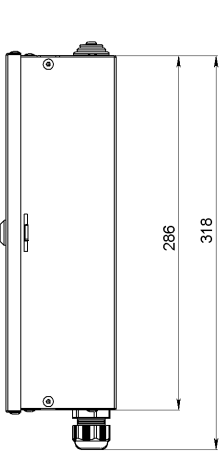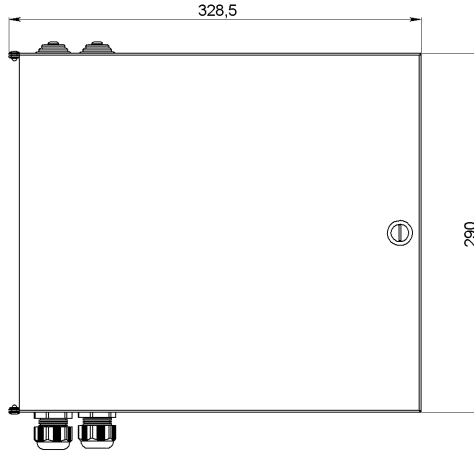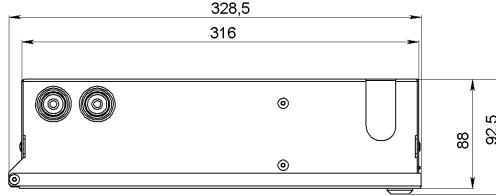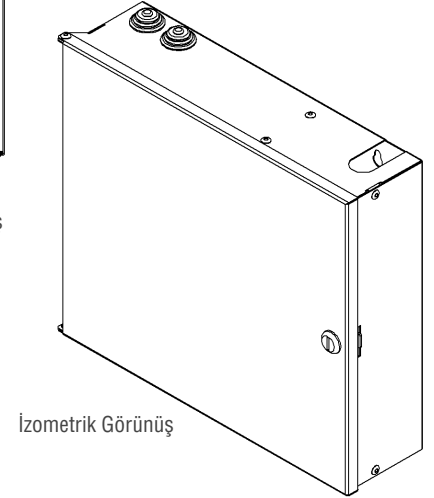**AGER****FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELLERİ****Alt Görünüş****Yan Görünüş****Ön Görünüş****Yan Görünüş****Üst Görünüş****İzometrik Görünüş****Duvar Tipi - B Tipi Fiber Optik Sonlandırma Kutusu**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)
AG-PB12PSCD-B-XX	B Tipi 12 Port Duvar Tipi SC Dubleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	12	316	290	88	2,8
AG-PB24PSCD-B-XX	B Tipi 24 Port Duvar Tipi SC Dubleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	24	316	290	88	2,8
AG-PB12PSCS-B-XX	B Tipi 12 Port Duvar Tipi SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	12	316	290	88	2,8
AG-PB24PSCS-B-XX	B Tipi 24 Port Duvar Tipi SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	24	316	290	88	2,8
AG-PB12PST-B-XX	B Tipi 12 Port Duvar Tipi ST Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	12	316	290	88	2,8
AG-PB24PST-B-XX	B Tipi 24 Port Duvar Tipi ST Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	24	316	290	88	2,8

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

DUVAR TİPİ - C Tipi Fiber Optik Sonlandırma Kutusu




Genel Yapısı


C Tipi - Duvar Tipi fiber optik sonlandırma paneli, duvarda kullanım için tasarlanmış; çift kapaklı, kilitlenebilen, adaptör paneli değiştirilebilir ürünlerdir. Çift kapak uygulamasının nedeni; bir bölümün adaptör girişi, diğer bölümün ise kaset, pigtail, sonlandırma bölümü ise 285mm'dir. 96 fibere sonlandırma yapmak mümkündür.

Set İçeriği


Yapışkan kanca 5 adet
50 cm spiral botu 1 adet
2.5 x 100mm kablo bağı 5 adet
PG16 rakor 2 adet
PG16 kör tapa 2 adet
Dübel seti 4 adet

**AGER****FİBER OPTİK SONLANDIRMA PANELLERİ**


Alt Görünüş

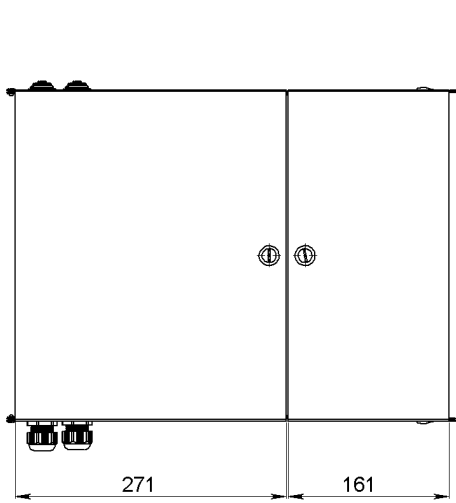


Ön Görünüş

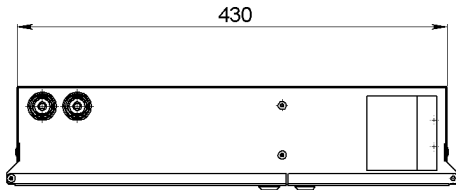


Üst Görünüş

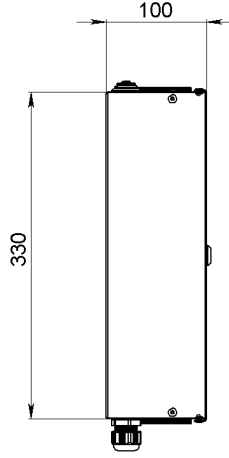

Yan Görünüş

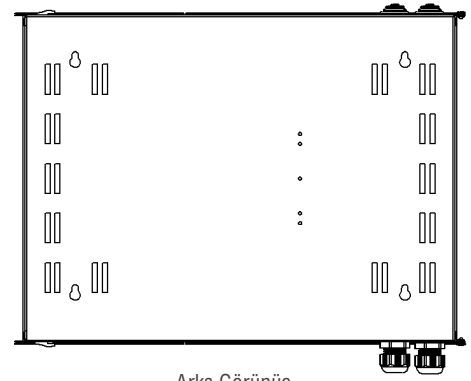

Arka Görünüş

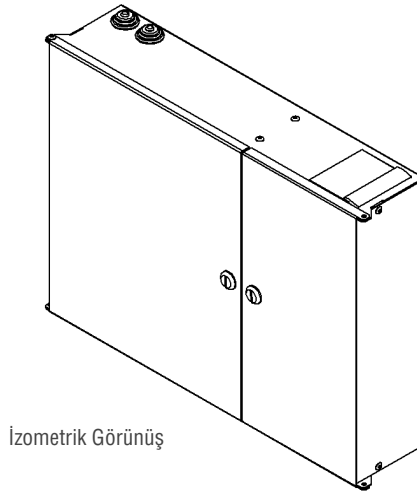

İzometrik Görünüş

Duvar Tipi - C Tipi Fiber Optik Sonlandırma Kutusu

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Port	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (kg)
AG-PB96PSCS-C-XX	C Tipi 96 Port Duvar Tipi Çift Kapaklı SC Simpleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	96	430	100	330	2,8
AG-PB48PSCD-C-XX	C Tipi 48 Port Duvar Tipi Çift Kapaklı SC Dupleks Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	48	430	100	330	2,8
AG-PB96PST-C-XX	C Tipi 96 Port Duvar Tipi Çift Kapaklı ST Fiber Optik Sonlandırma Kutusu	96	430	100	330	2,8

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.