



DİKİLİ TİP **OPEN FRAME** SERİSİ

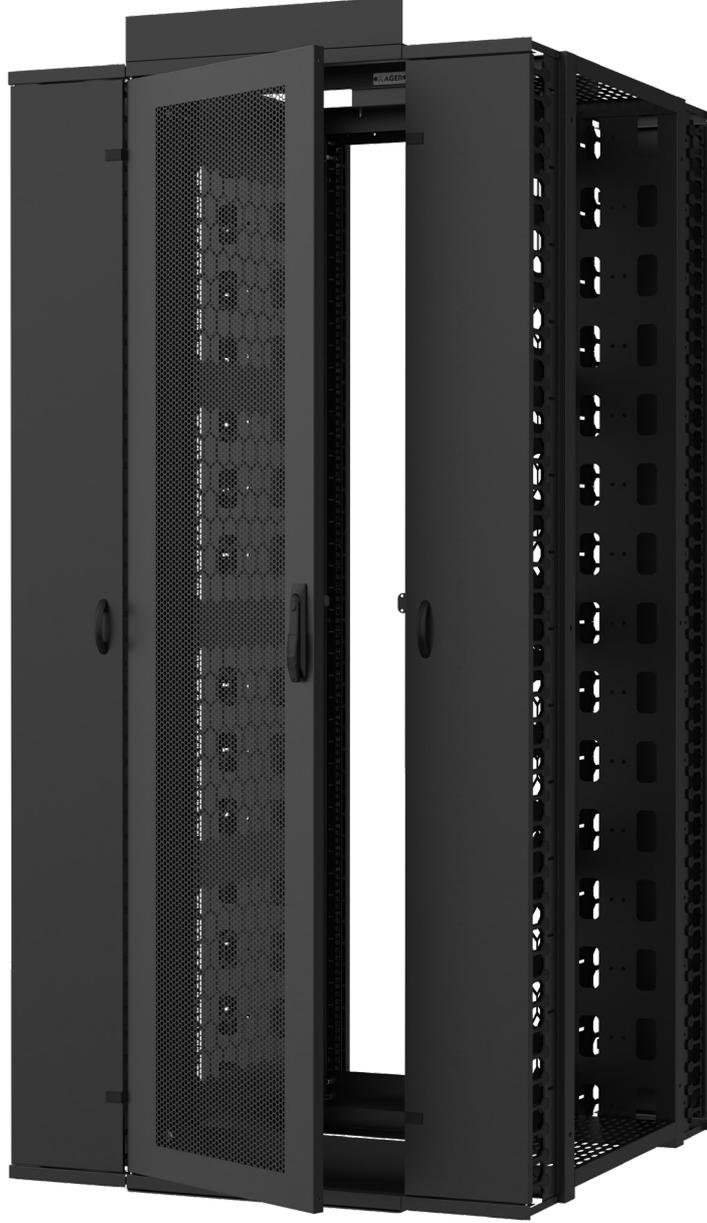

AGER OPEN FRAME Serisi maksimum kablolama ve network altyapısı için uygun çözüm, Kapalı kabin yapısına göre daha ekonomik bir çözüm sunar. Düz paket nakliyesi mevcuttur.



Renk Seçenekleri

RAL7035 Beyaz

RAL9005 Siyah



Kullanım Alanları

Güvenlikli iklimlendirilmiş ve tozsuz koşullar nedeniyle kapalı bir muhafazaya ihtiyaç duymadan kullanıma uygundur. Bakımı kolay ve fonksiyonel bir yapı sunar. Kapalı dolap yapısına göre daha ekonomik bir çözüm sunar.

19" Yapı

Tüm 19" cihaz, aksesuar ve ekipmanlar ile uyumlu yapıdadırlar.

Ekonomik Çözüm


Kapalı kabinet yapısına göre daha ekonomik çözüm sunar.

Demonte Sevk

Demonte sevk seçeneği sayesinde, ekonomik sevkiyat avantajı mevcuttur.

Zemin Teması


Zemine sabitlenebilir yapıdadır. Opsiyonel olarak pinyon ayak ve tekerlek grubu ile kullanılabilir. Bu sayede her türlü zemin konfigürasyonuna uyumluluk sağlar.

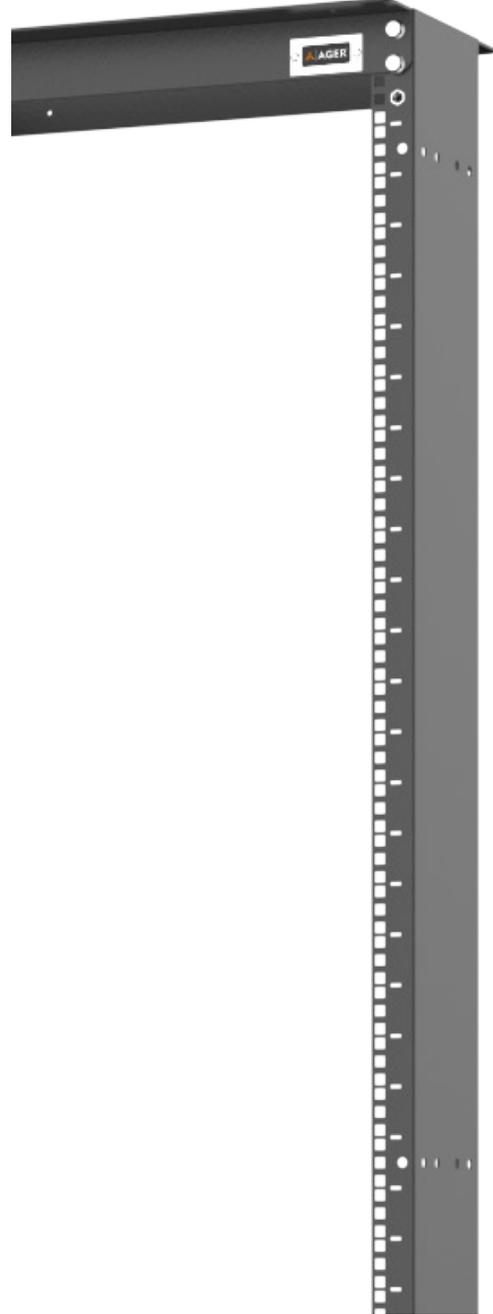


Kolay Erişim

Tüm yüzeylerinin açık yapıda olması, cihazlarınıza kolay erişim imkanı sağlamaktadır.


AG-OF42US380

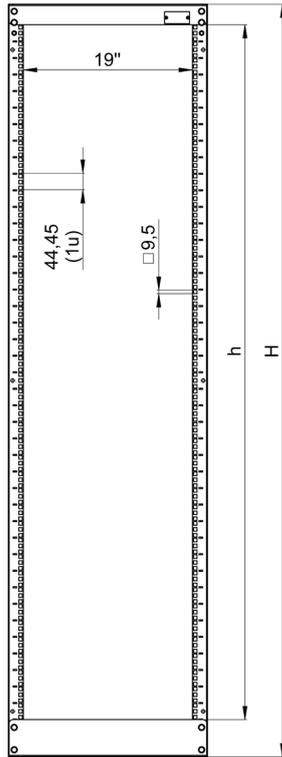


Front View

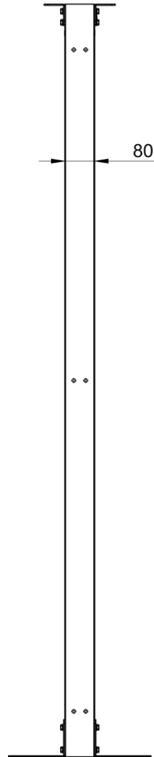


Side View

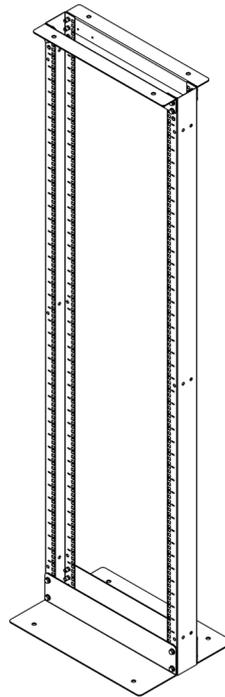


Iso View

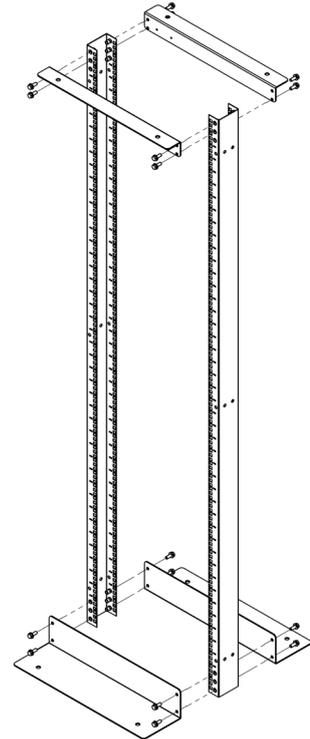

Exploded View

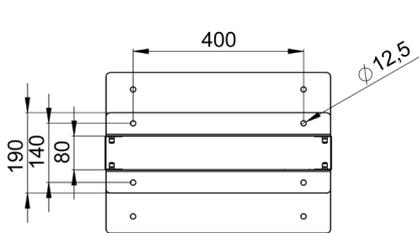


Top View

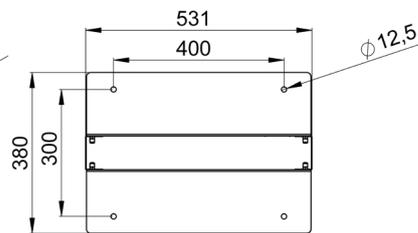


Bottom View




AG-OF42US460-S1

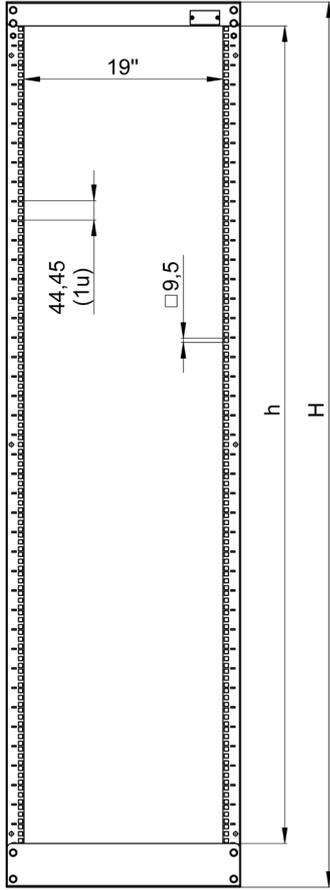


Front View

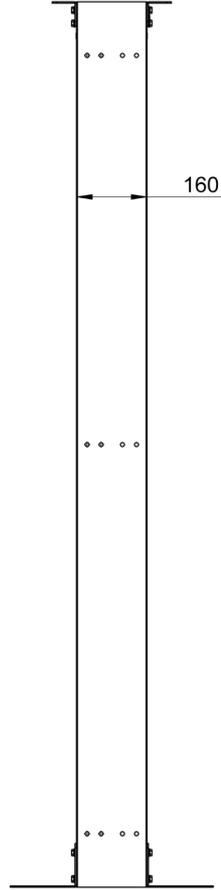


Side View

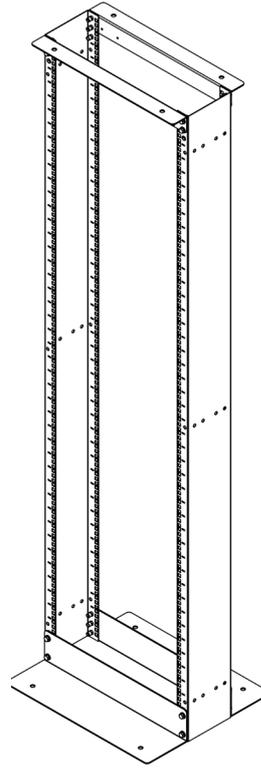


Iso View

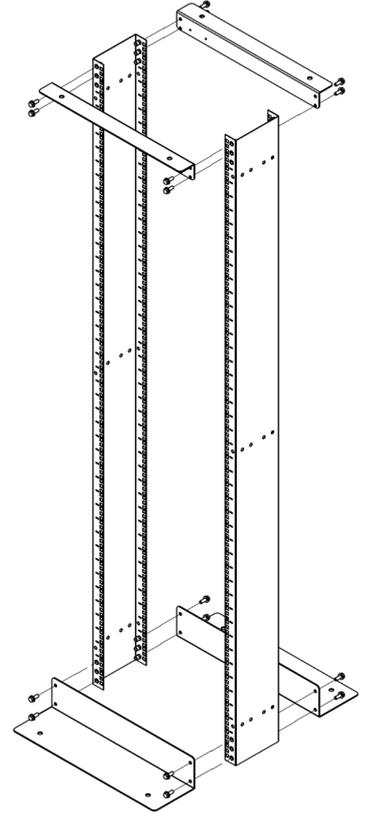



Exploded View

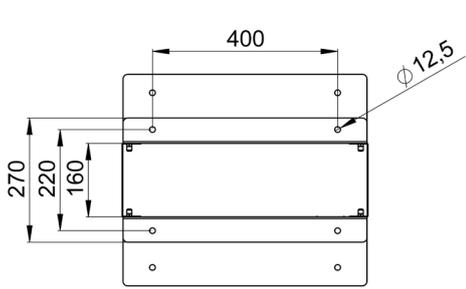

Top View

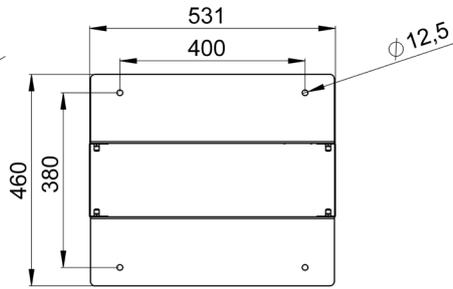

Bottom View

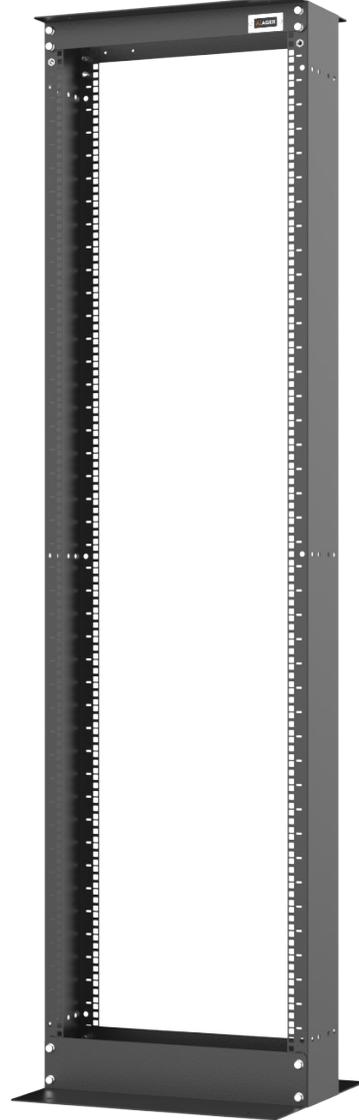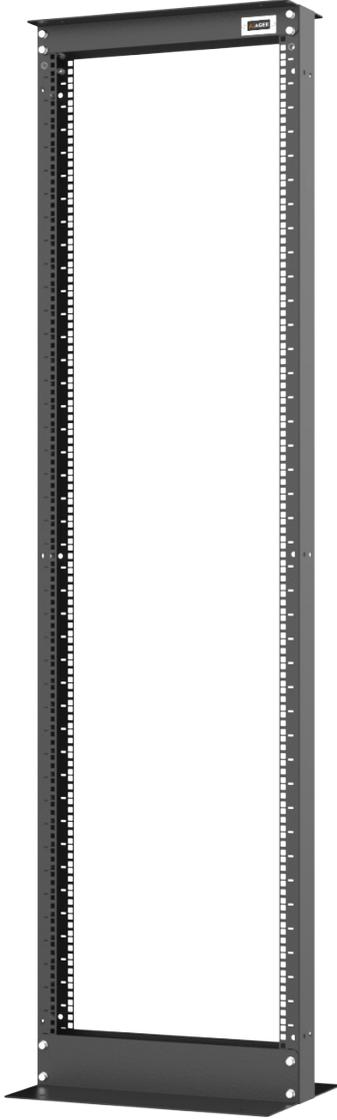

19" Open Frame Tekli Çatı


Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-OF36US380-XX-YY	36U Open Frame Tekli Çatı D=380mm	36U	530	380	1756	15	16,5
AG-OF42US380-XX-YY	42U Open Frame Tekli Çatı D=380mm	42U	530	380	2022	16	17,5
AG-OF45US380-XX-YY	45U Open Frame Tekli Çatı D=380mm	45U	530	380	2155	16,5	18
AG-OF48US380-XX-YY	48U Open Frame Tekli Çatı D=380mm	48U	530	380	2289	17	18,5
AG-OF36US460-XX-YY	36U Open Frame Tekli Çatı D=460mm	36U	530	460	1756	18,5	19,8
AG-OF42US460-XX-YY	42U Open Frame Tekli Çatı D=460mm	42U	530	460	2022	20	20,3
AG-OF45US460-XX-YY	45U Open Frame Tekli Çatı D=460mm	45U	530	460	2155	20,7	22
AG-OF48US460-XX-YY	48U Open Frame Tekli Çatı D=460mm	48U	530	460	2289	21,4	22,7

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.



AGER

DİKİLİ TİP OPEN FRAME SERİSİ

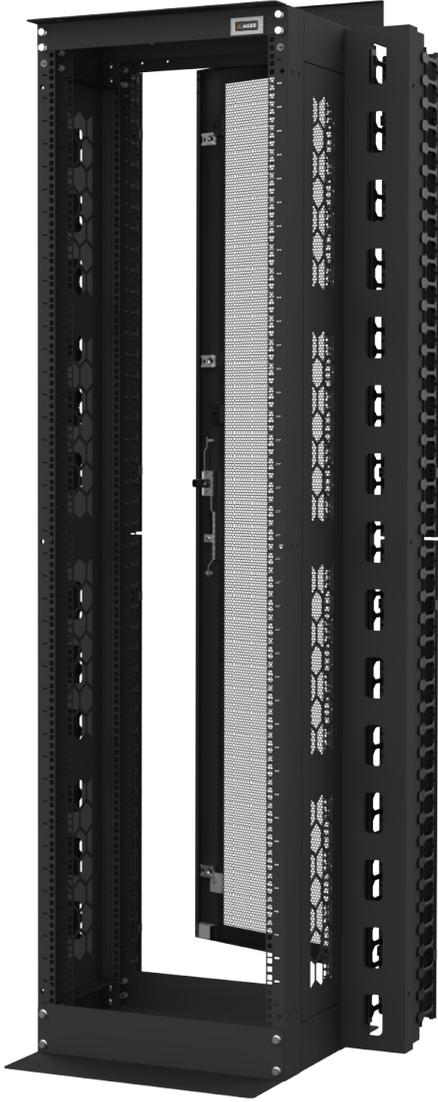

Malzeme

- 1.2 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 1000 kg önerilen dengeli yüklemeye

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase

- Sürgülü kablo geçişi barı vardır.

Arka Panel

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.


Zemin Teması

- Tekerlek veya pinyon ayak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.


Üst Şase

- Fan modülü aksesuar olarak sunulmaktadır.

AG-OF42UDD670



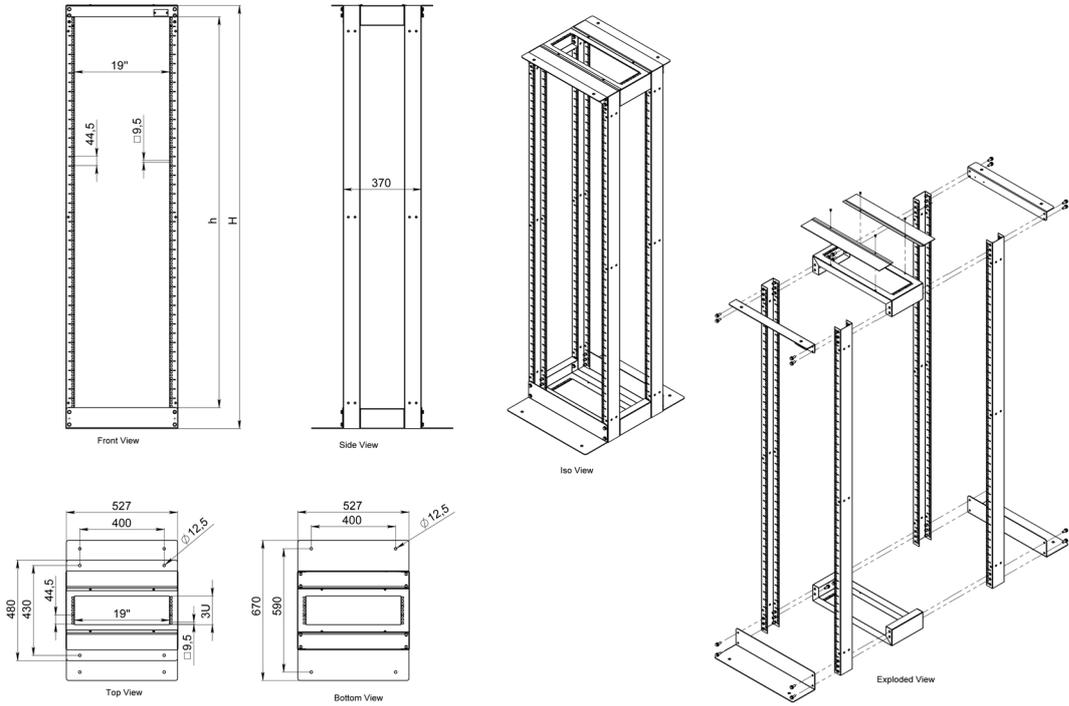


AG-OF42UDD870

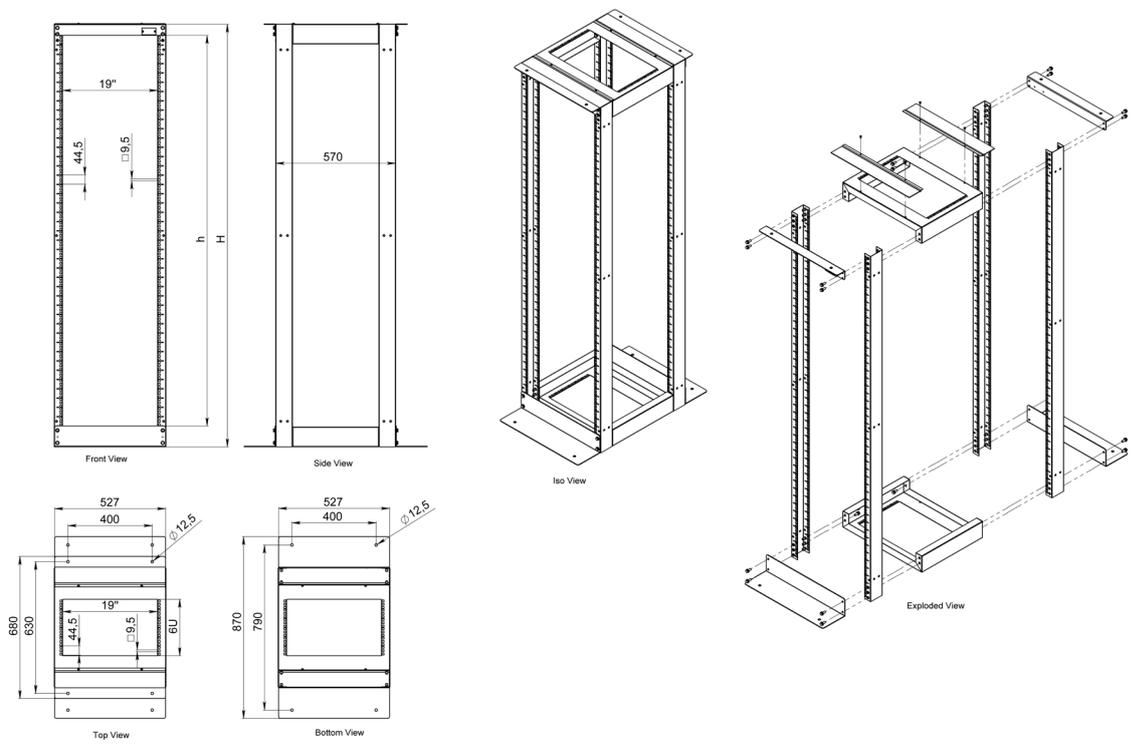



AG-OF42UDD1070

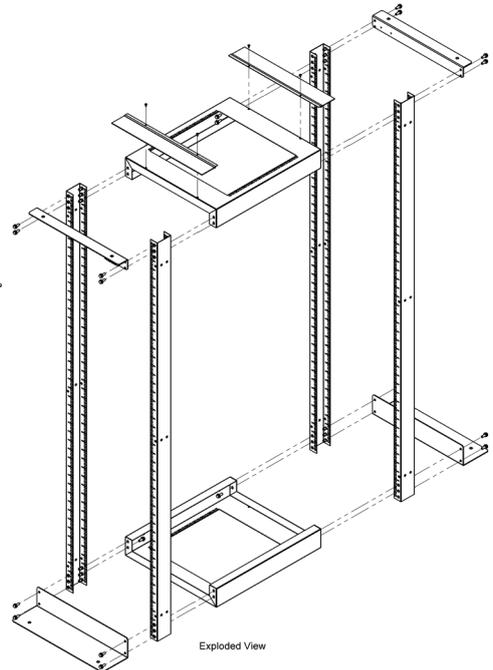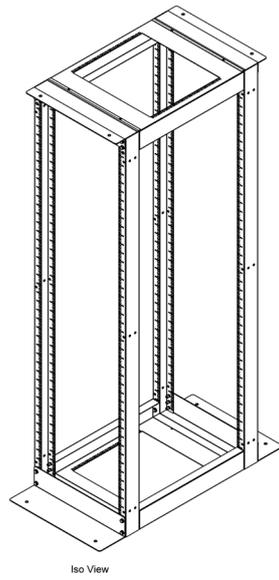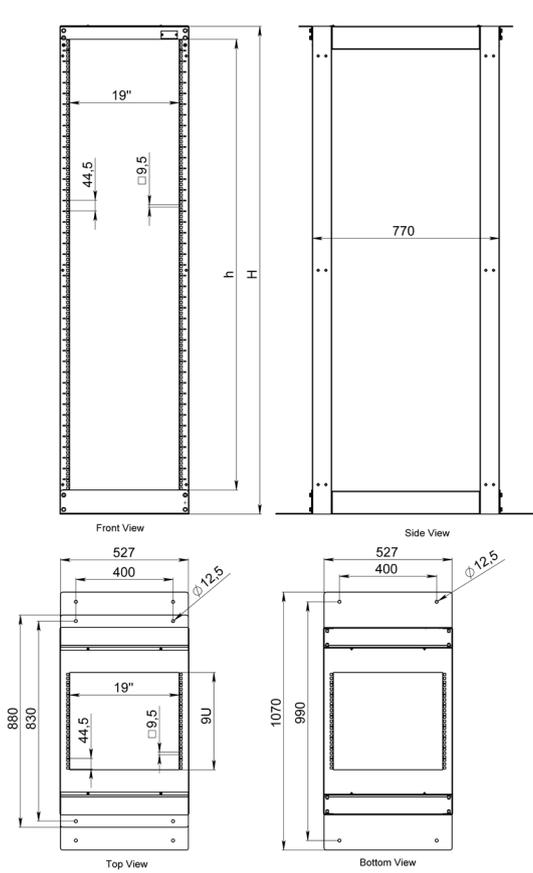




19" Open Frame Çift Çatı

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-OF36UD670-XX-YY	36U Open Frame Çift Çatı D=670mm	36U	530	670	1756	25	26,3
AG-OF42UD670-XX-YY	42U Open Frame Çift Çatı D=670mm	42U	530	670	2022	27	28,3
AG-OF45UD670-XX-YY	45U Open Frame Çift Çatı D=670mm	45U	530	670	2155	28	29,3
AG-OF48UD670-XX-YY	48U Open Frame Çift Çatı D=670mm	48U	530	670	2289	29	30,3
AG-OF36UD870-XX-YY	36U Open Frame Çift Çatı D=870mm	36U	530	870	1756	27	28
AG-OF42UD870-XX-YY	42U Open Frame Çift Çatı D=870mm	42U	530	870	2022	29	30
AG-OF45UD870-XX-YY	45U Open Frame Çift Çatı D=870mm	45U	530	870	2155	30	31
AG-OF48UD870-XX-YY	48U Open Frame Çift Çatı D=870mm	48U	530	870	2289	31	32
AG-OF36UD1070-XX-YY	36U Open Frame Çift Çatı D=1070mm	36U	530	1070	1756	29	30
AG-OF42UD1070-XX-YY	42U Open Frame Çift Çatı D=1070mm	42U	530	1070	2022	31	32
AG-OF45UD1070-XX-YY	45U Open Frame Çift Çatı D=1070mm	45U	530	1070	2155	32	33
AG-OF48UD1070-XX-YY	48U Open Frame Çift Çatı D=1070mm	48U	530	1070	2289	33	34


XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.




Top View D:670 mm

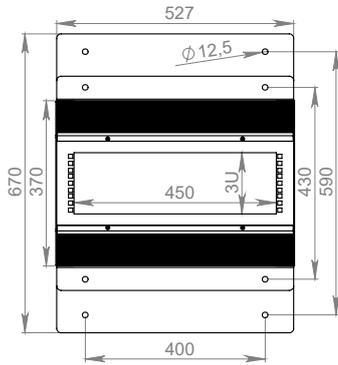


Isometric View D:670 mm

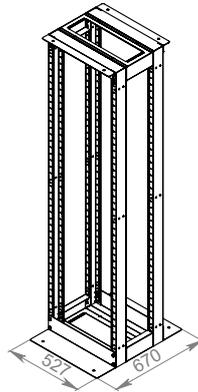


W:135 mm Finger Cable Management

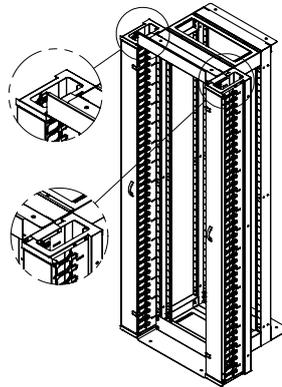


W:235 mm Finger Cable Management

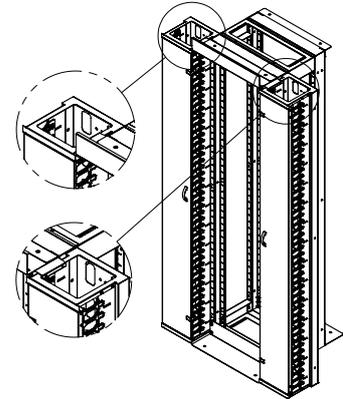


Top View D:870 mm

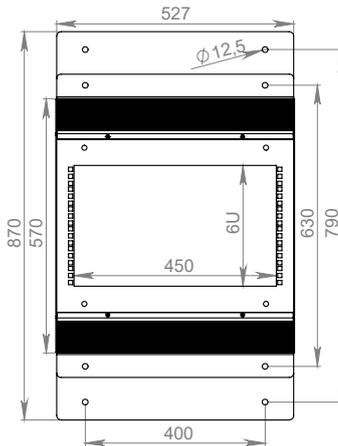


Isometric View D:870 mm

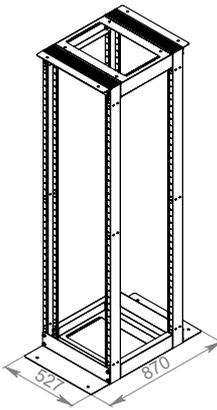


W:135 mm Finger Cable Management

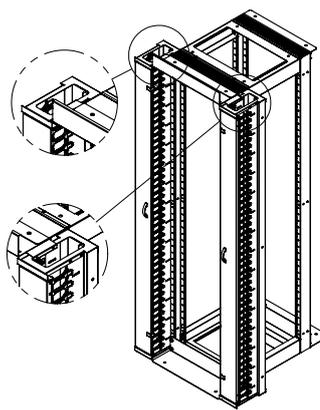


W:235 mm Finger Cable Management

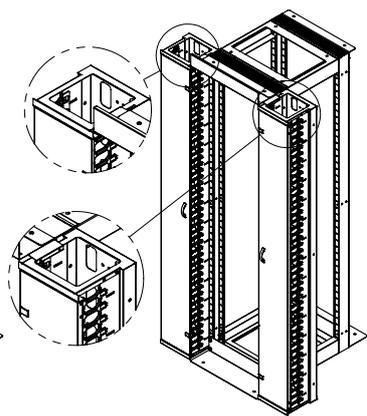


Top View D:1070 mm

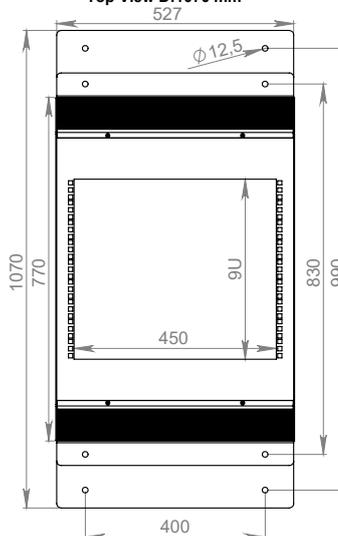


Isometric View D:1070 mm

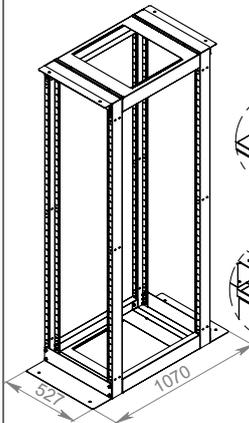


W:135 mm Finger Cable Management

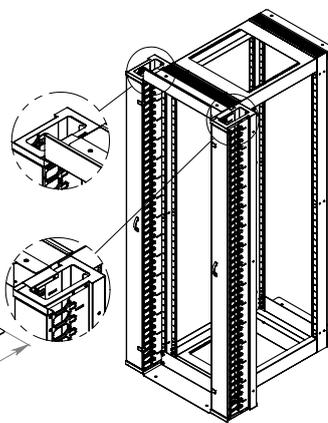


W:235 mm Finger Cable Management

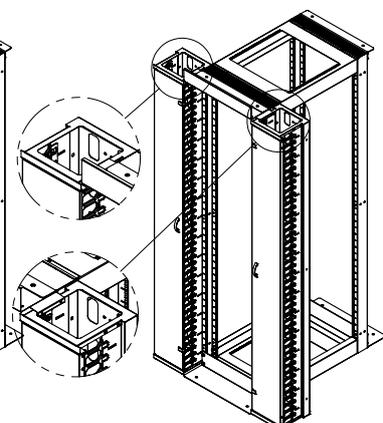


Using 3U 19" provision on the top for accessories
(Case Study)

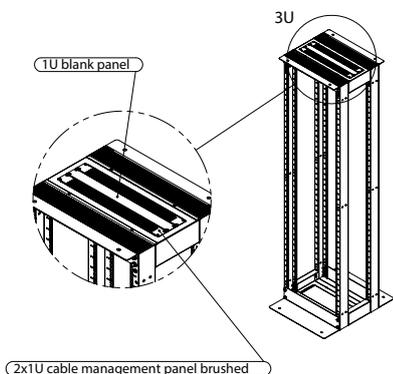


Using 6U 19" provision on the top for accessories
(Case Study)

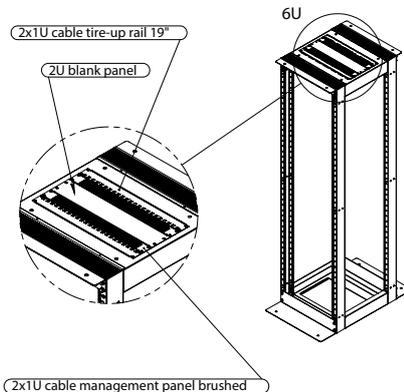

Using 9U 19" provision on the top for accessories
(Case Study)

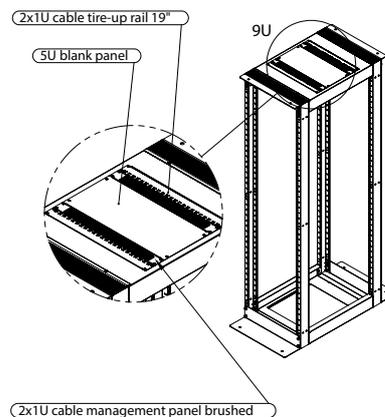


W:135 mm Finger Style Cable Manager

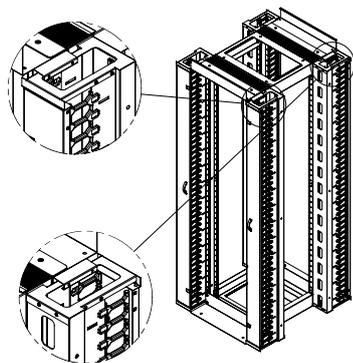


Possible to integrate to all 4 vertical posts of frame unit

W:235 mm Finger Style Cable Manager

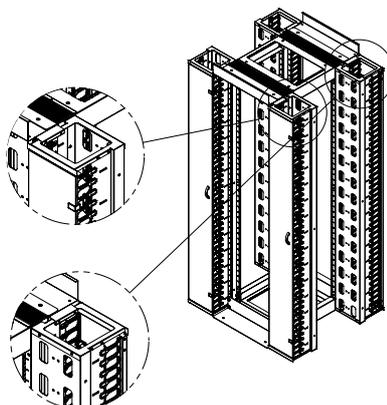


Possible to integrate to all 4 vertical posts of frame unit


Using Finger Style Cable Manager as a common cable manager for side by side stacked frame

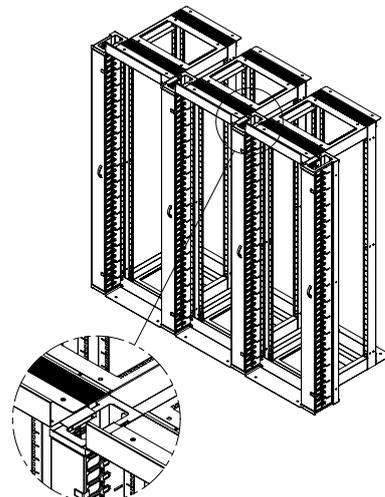


Integration of Leveling Feet / Caster Set

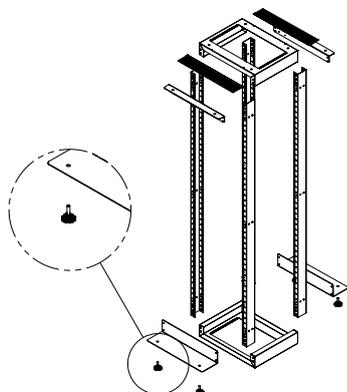

Integration of additional Leveling Feet for increasing Loading capacity without fixing frame to the floor

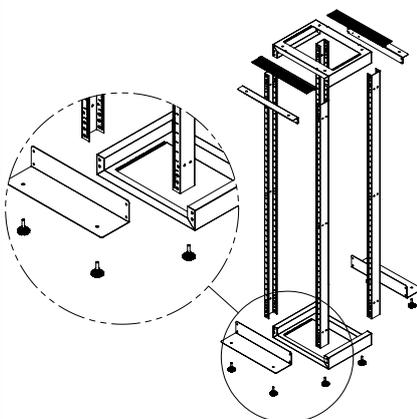


Fixing of Frame to the floor

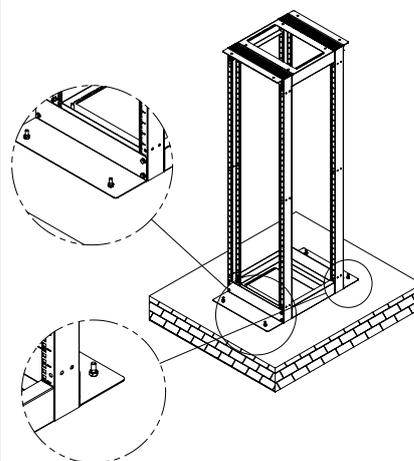





Isometric View D:670 mm




%63 Perforated
Front/Rear door application




Solid side panel application




52 mm sized honeycomb
Side panel for airflow




Isometric View D:870 mm

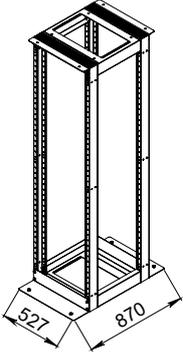


%63 Perforated
Front/Rear door application




Solid side panel application




52 mm sized honeycomb
Side panel for airflow




Isometric View D:1070 mm

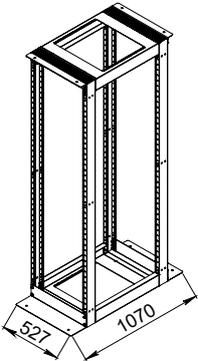


%63 Perforated
Front/Rear door application













Solid side panel application




52 mm sized honeycomb
Side panel for airflow



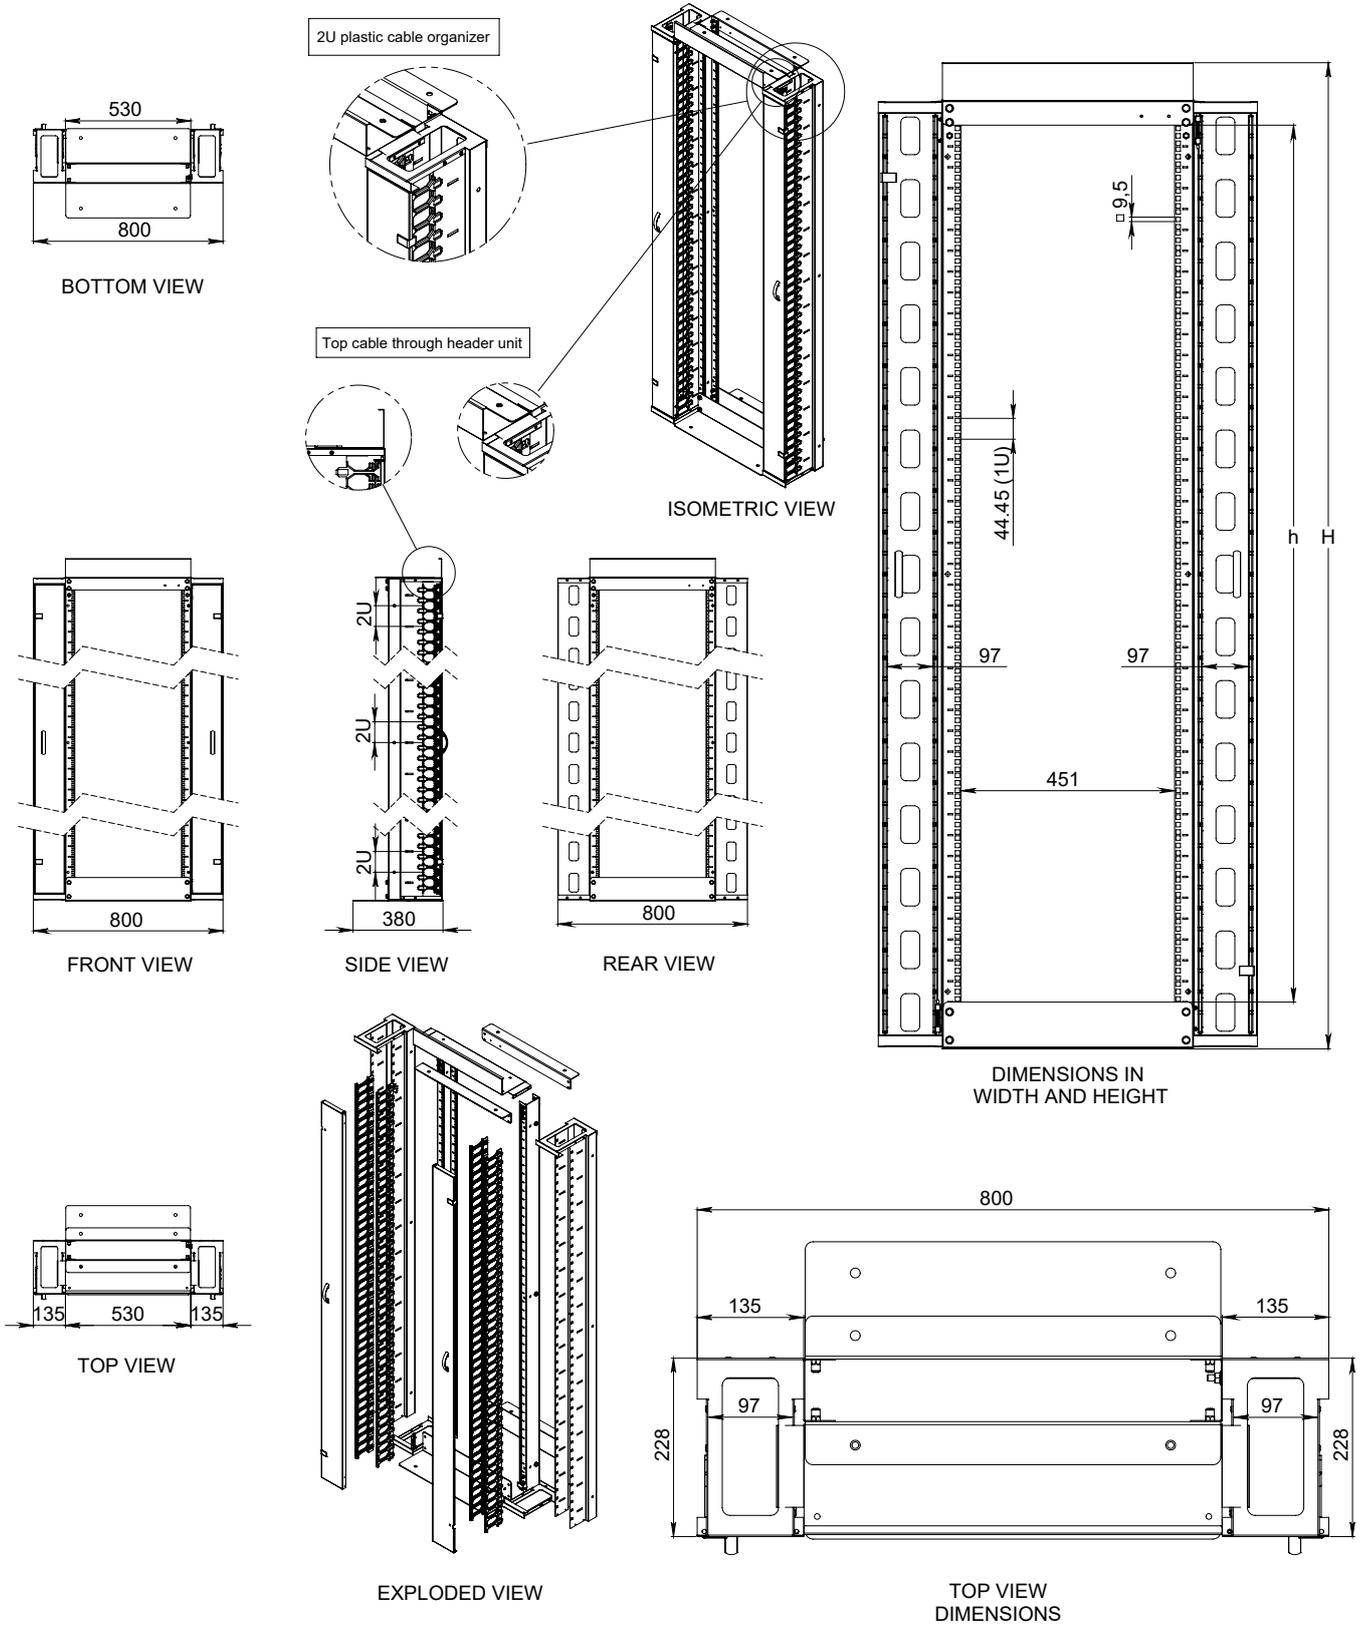

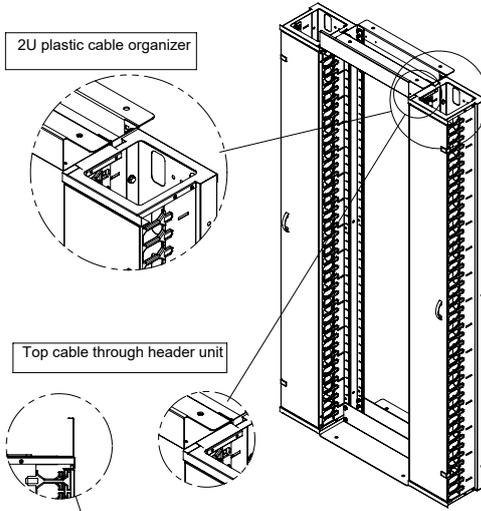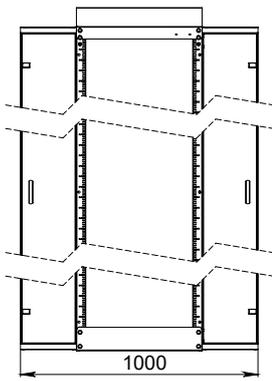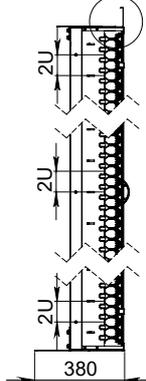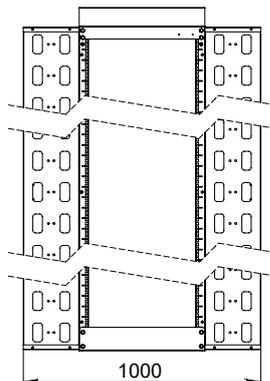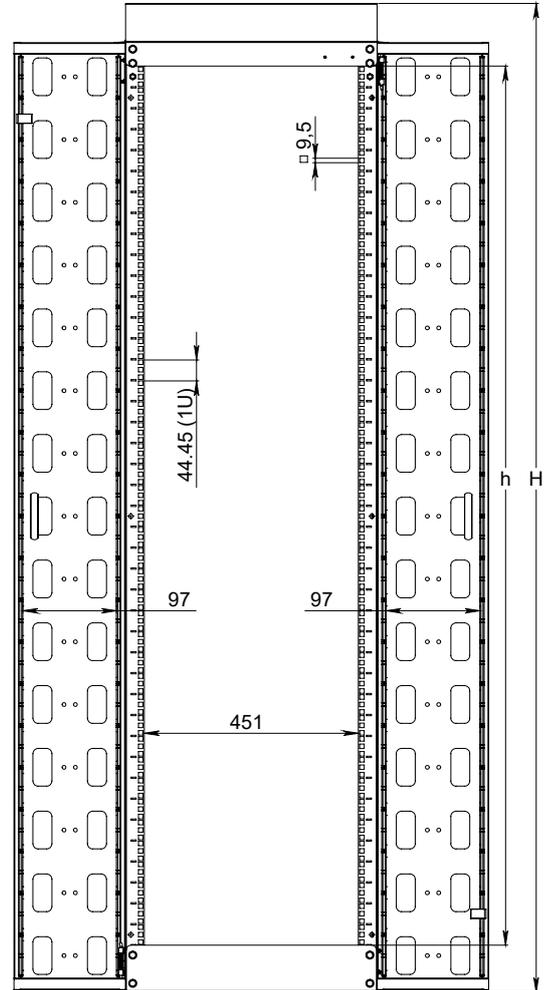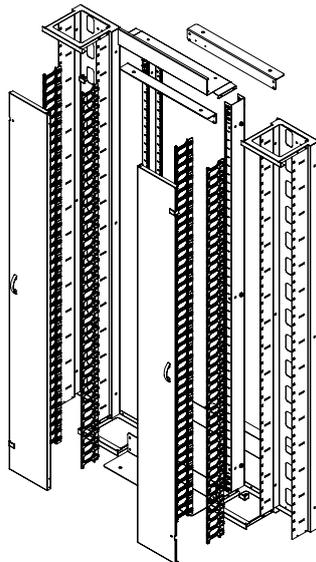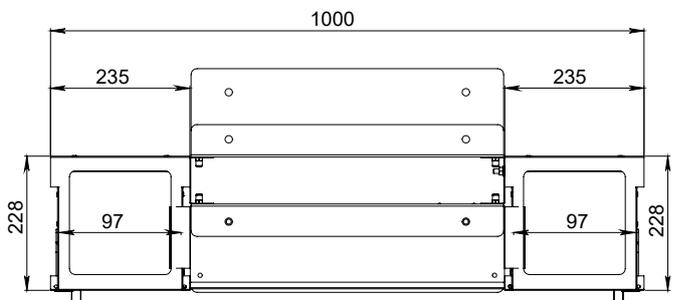
BOTTOM VIEW

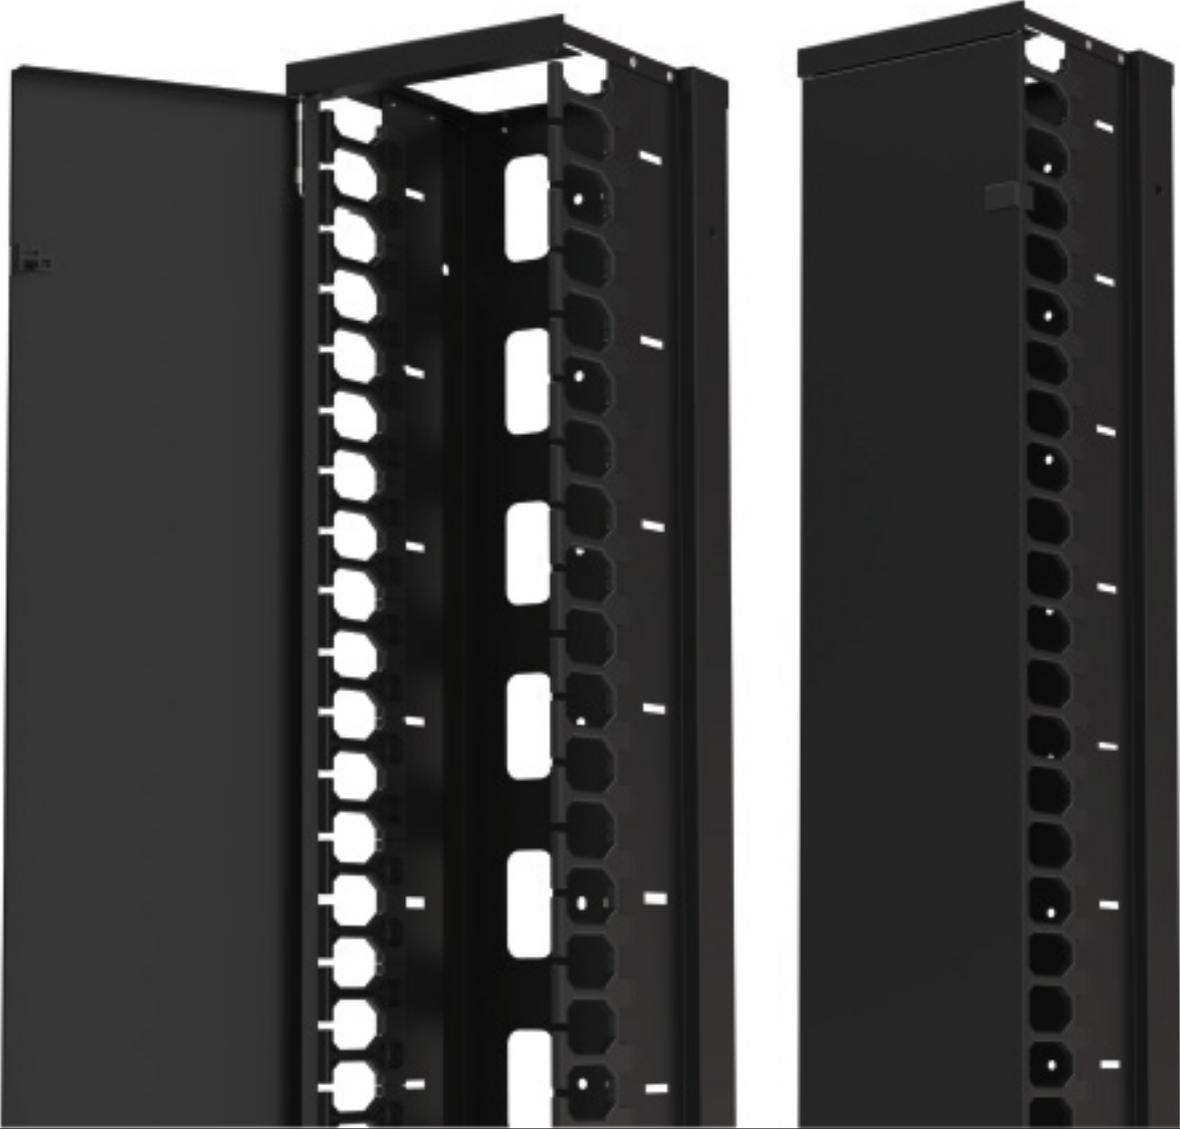ISOMETRIC VIEW

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

DIMENSIONS IN WIDTH AND HEIGHT

TOP VIEW

EXPLODED VIEW

TOP VIEW DIMENSIONS



19" OPEN FRAME DİKİLİ TİP PARMAK ORGANİZER

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AA-OF-FORS16U135-A	16U Open Frame Dikili Tip Parmak Organizer	16U	530	380	1756	22,5	23,5
AA-OF-FORS36U135-A	36U Open Frame Dikili Tip Parmak Organizer	36U	530	380	2022	23,5	24
AA-OF-FORS42U135-A	42U Open Frame Dikili Tip Parmak Organizer	42U	530	380	2155	24,1	25,6
AA-OF-FORS48U135-A	48U Open Frame Dikili Tip Parmak Organizer	48U	530	380	2289	24,7	26,2
AA-OF-FORS16U235-A	16U Open Frame Dikili Tip Parmak Organizer	16U	530	380	1756	22,5	23,5
AA-OF-FORS36U235-A	36U Open Frame Dikili Tip Parmak Organizer	36U	530	380	2022	23,5	24
AA-OF-FORS42U235-A	42U Open Frame Dikili Tip Parmak Organizer	42U	530	380	2155	24,1	25,6
AA-OF-FORS48U235-A	48U Open Frame Dikili Tip Parmak Organizer	48U	530	380	2289	24,7	26,2

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.