

DIŐ ORTAM IP66 KABİNETLER



AGER IP66 DıŐ Ortam Serisi Kabinetleri EN60529 standardına uygun IP66 koruma sınıfında dıŐ ortam kabinetleri; BT çözümler için dıŐ ortam şartlarına uygun, temasa, yabancı cisimlere suya ve korozyona dayanıklıdır. DX51D+ZN275 malzemeden üretilmektedir. Poliüretan contalı kapak sayesinde toz ve su girişini engelleyerek IP66 koruma sınıfını sağlar. Kelebek kilit sistemi ile vandalizme karşı dirençlidir. Mono-blok yapısı üzerine uygulanan RAL7035 yanmaz gri polyester elektrostatik toz boya ile kabineti; korozyondan, ısı, buzlanma gibi deęişken hava şartlarından korur.





Filtre Sistemi

Havalandırma filtreleri panoların bütün modellerinin alt tarafında bulunmaktadır. Bu sayede alt kısımdan temiz hava içeri alınır, üst kısmında bulunan fanlar sayesinde ise içeride biriken kirli hava, nem, ısı tahliye edilir. Temizlenebilir ve deęiřtirebilir toz filtresi kullanılmıřtır. Talep halinde alt filtreye fan montajı uygulanabilmektedir.

Alt Kablo Geçiřleri

Saha panolarının alt kısımda bulunan kablo giriř kısmı özel olarak çalıřılabileceęi gibi standartta alt kapama levhası üzerinde bulunan mikro patlatılabilir, deliklerin ölçüleri 1XPG29 ve 3XPG21 rakor montajlamaya uygun yapıdadır, talep halinde rakorlar aksesuar olarak sunulmaktadır.

Kilit Sistemi

7U & 9U tek noktadan 12U & 16U iki noktadan kilitlenebilir vandalizme karřı zamak metal gövdeli kelebek kilit ile tam güvenlik saęlanmaktadır.

Boya

Harici ortam řartlarına uygun polyester boya kullanılmaktadır. Dıř etkiler ve güneř radyasyonu etkisine karřı koruma saęlayan yapıdadır. Standart renk RAL 7035 polyester outdoor boya uygulanır. Opsiyon olarak daha uzun ömürlü yüksek koruma için boya öncesi astar uygulanabilir.

Malzeme

- 1.2 mm GLV - DX51D+ZN275

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP66

Renk Seçenekleri

- RAL7035

Kapaklar

- Kelebek kilit Sistemi vardır.

Cihaz Dikmeler

- 19" Cihaz dikmeler 1.5mm DX51D galvanize malzeme

Yükleme Kapasitesi

- 100 kg önerilen dengeli yükleme

Alt Şase

- 1 adet Havalandırma panjurlu filtre modülü.

Havalandırma

- Opsiyonel olarak sunulan Üst kısma montajlanabilir 2'li termostatlı fan modülü bulunmaktadır



Havalandırma Sistemi

Opsiyonel olarak sunulan Üst kısımdaki 2'li termostatlı fan modülü, dışarı emiş yaparken alt kısımdaki filtre sayesinde hava sirkülasyonu sağlar. Fanlar temiz havayı filtreli menfezden alırken. Kirli havayı ve ısıyı ise şapkadan dışarı tahliye eder.



Havalandırma Sistemi


Opsiyonel olarak sunulan Üst kısımdaki 2'li termostatlı fan modülü, dışarı emiş yaparken alt kısımdaki filtre sayesinde hava sirkülasyonu sağlar. Fanlar temiz havayı filtreli menfezden alırken. Kirli havayı ve ısıyı ise şapkadan dışarı tahliye eder.


Sızdırmazlık

Panonun kapağına ve Şapkaya poliüretan conta uygulanır.


Kolay Montaj

Panonun arkasında yer alan dört adet duvar montaj kiti sayesinde duvara kolayca montajlanabilir.

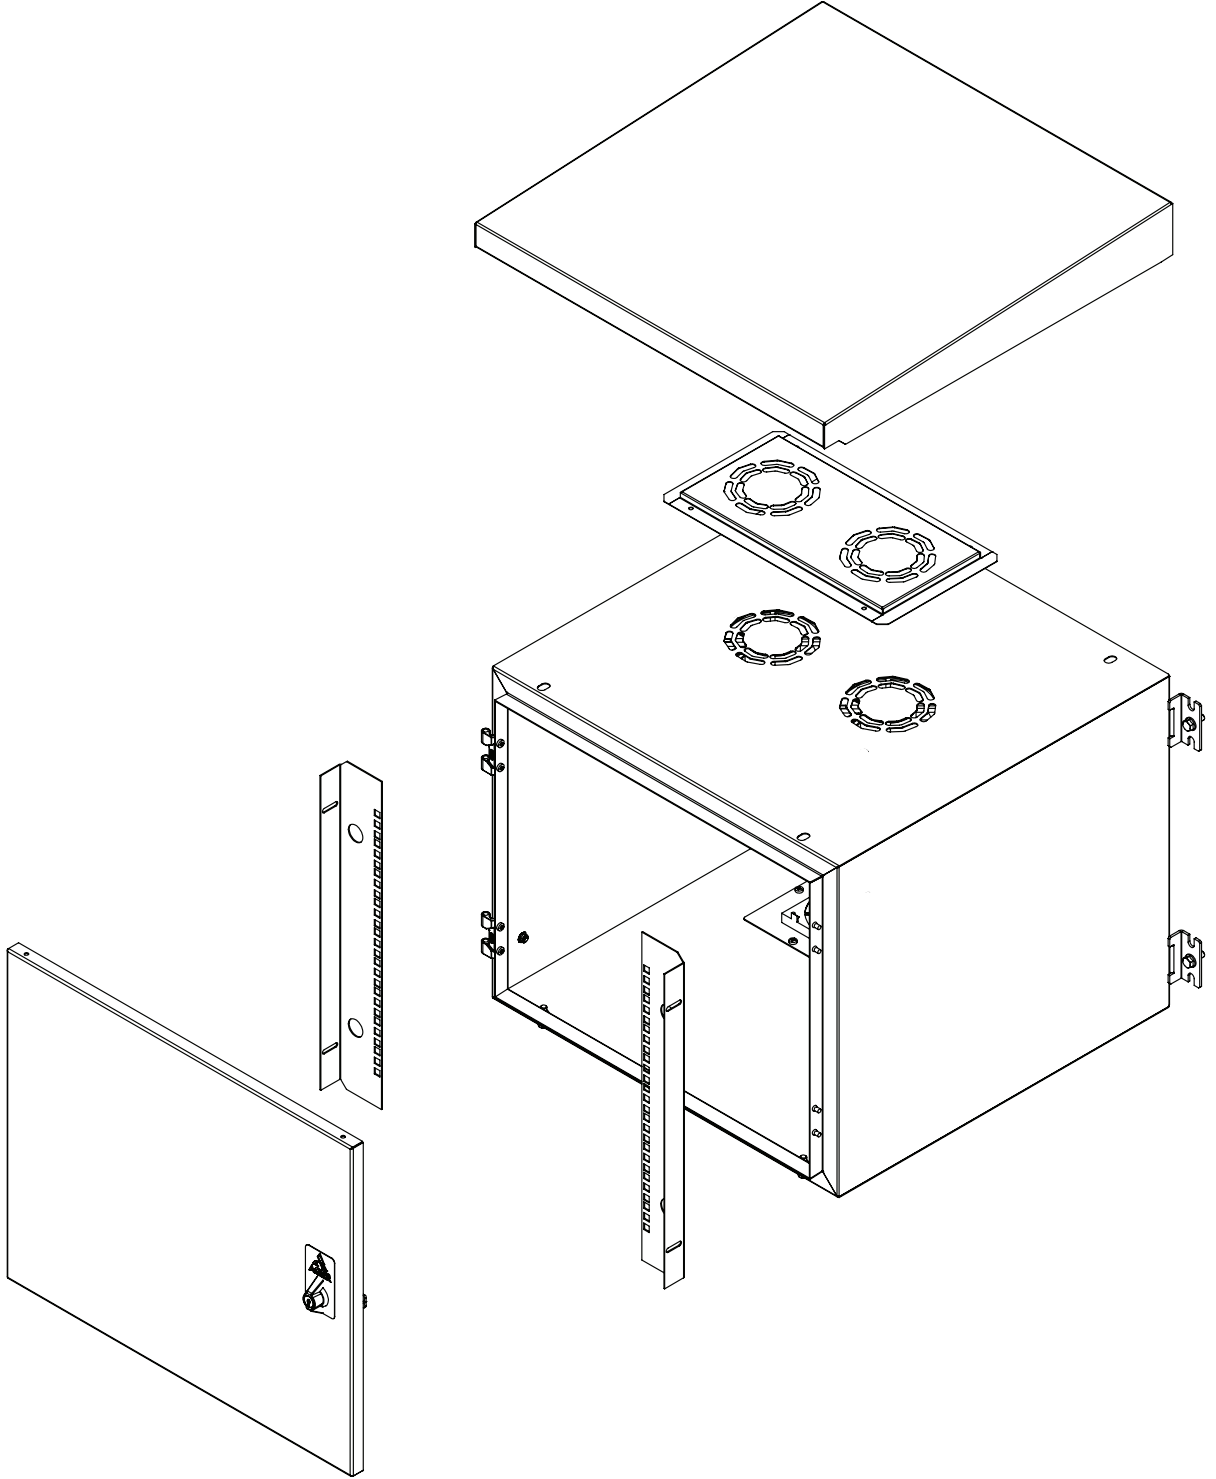


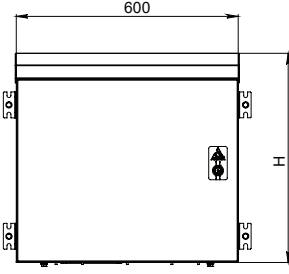


Ön görünüş

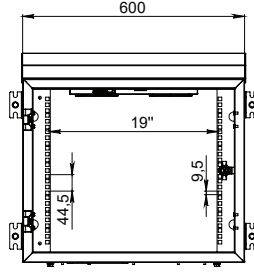


Ön görünüş (kapak açık)




Yan görünüş

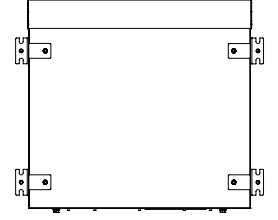


Arka görünüş



Üst Görünüş

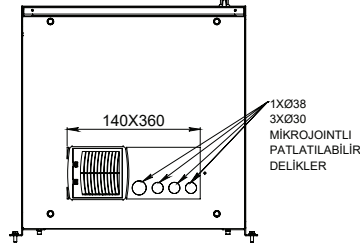

Alt Görünüş

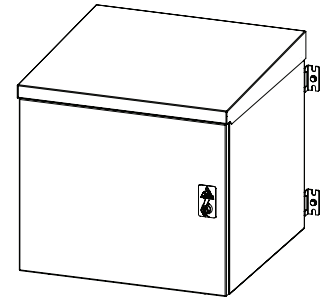

İzometrik görünüş

AGER OUTDOOR DUVAR TİPİ KABINET

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-OB07U6045B2-D-A-M1	07U 19" IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	7U	600	450	470	31	32
AG-OB09U6045B2-D-A-M1	09U 19" IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	9U	600	450	559	33	34
AG-OB12U6045B2-D-A-M1	12U 19" IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	12U	600	450	692	37	38
AG-OB16U6045B2-D-A-M1	16U 19" IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	16U	600	450	870	41	43
AG-OB07U6060B2-D-A-M1	07U 19" IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	7U	600	600	470	37	38
AG-OB09U6060B2-D-A-M1	09U 19" IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	9U	600	600	559	40	41
AG-OB12U6060B2-D-A-M1	12U 19" IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	12U	600	600	692	43	45
AG-OB16U6060B2-D-A-M1	16U 19" IP66 Outdoor Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	16U	600	600	870	49	51

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerek Grubu için 80mm ekleyiniz.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

İLETİŐİM BİLGİLERİ

Fabrika

Adres:

75.Yıl O.S.B Mah. 22.Cad. No:2
Ođunpazarı/Eskiőehir/Türkiye

satis@ager.com.tr