

19" RACK KABİNET ÇÖZÜMLERİ

WALL FRAME SERİSİ

SERVER RACKS | NETWORK CABINETS | DATA CENTER SOLUTIONS



KRİTİK SİSTEMLER İÇİN MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ



CE



RoHS
COMPLIANT



ISO
9001:2015



YERLİ
ÜRETİM

**AGER****DUVAR TİPİ WALL FRAME SERİSİ**

DUVAR TİPİ WALL FRAME SERİSİ



AGER Duvar Tipi Wall Frame Serisi dekoratif tasarımı ve esnek montaj kolaylığı ile küçük hacim istenen işletme ve tesislere mükemmel uyum sağlar.

Duvar tipi açık rack kabinet sisteminde kapalı kabinet yapısına ihtiyaç duyulmaz. Temiz ve tozsuz ortamlardaki network uygulamaları için uygundur.


İçerisine konumlandırılacak ürünler; ağ erişim cihazları, kablosuz cihazlar(Wireless Modem/ Router), kamera kayıt cihazları(DVR), Telefon bağlantı kutuları (Buat veya Splitter), Hub/Switch, Harici Disk, Ups Güç Kaynağı. Server Kasası, Bilgisayar vb. 'dir.




Renk Seçenekleri

RAL7035 Açık Gri


RAL9005 Siyah

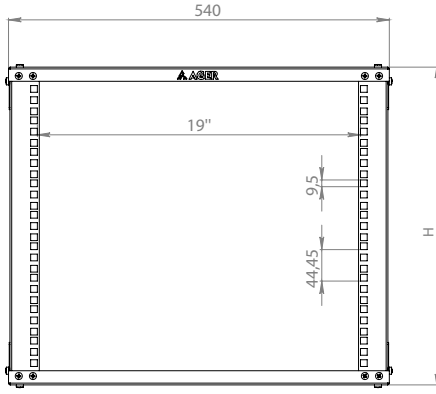


FRONT VIEW

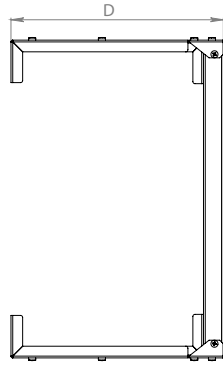


SIDE VIEW

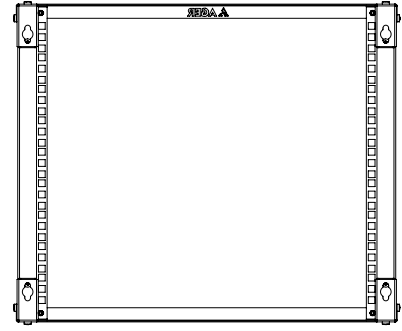


REAR VIEW

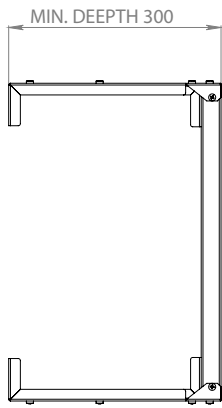

MIN. DEPTH 300

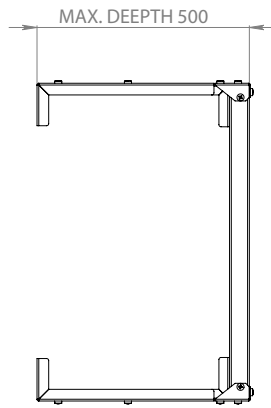

MAX. DEPTH 500

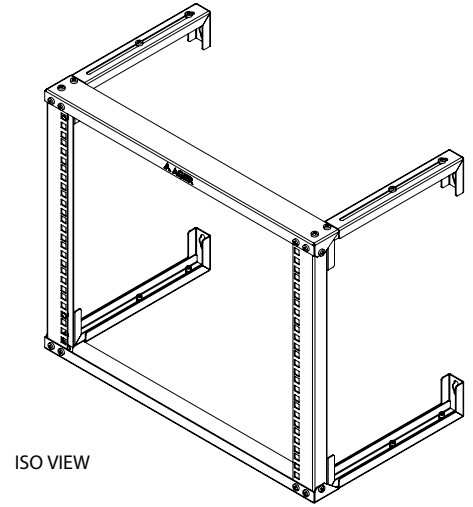

ISO VIEW

30 kg yükleme kapasitesi.

19" Ager Duvar Tipi WALL FRAME Serisi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (Çiğaz Dikmeler Arası)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-WF07U5430XX-A-D1	07U 19" Ager Wall Frame Cabinet W=600mm D=300-500 mm	7U	19"	540	300-500	360	3,2	3,5
AG-WF09U5430XX-A-D1	09U 19" Ager Wall Frame Cabinet W=600mm D=300-500 mm	9U	19"	540	300-500	448	3,4	3,7
AG-WF12U5430XX-A-D1	12U 19" Ager Wall Frame Cabinet W=600mm D=300-500 mm	12U	19"	540	300-500	582	3,7	4,0
AG-WF16U5430XX-A-D1	16U 19" Ager Wall Frame Cabinet W=600mm D=300-500 mm	16U	19"	540	300-500	760	4,1	4,4
AG-WF21U5430XX-A-D1	21U 19" Ager Wall Frame Cabinet W=600mm D=300-500 mm	21U	19"	540	300-500	982	4,6	4,9

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.