

10'' DUVAR TİPİ **SOHO B** SERİSİ



AGER Soho kabinetleri; sağlam ve sade yapısıyla küçük ölçekli network çözümlerinde kullanılır. Ofisler, okullar, banka şubeleri, hastaneler gibi kullanım alanlarına estetik görünümü ile uyum sağlar.



Renk Seçenekleri


RAL7035 Açık Gri

RAL9005 Siyah



AGER

10'' DUVAR TİPİ **SOHO B** SERİSİ

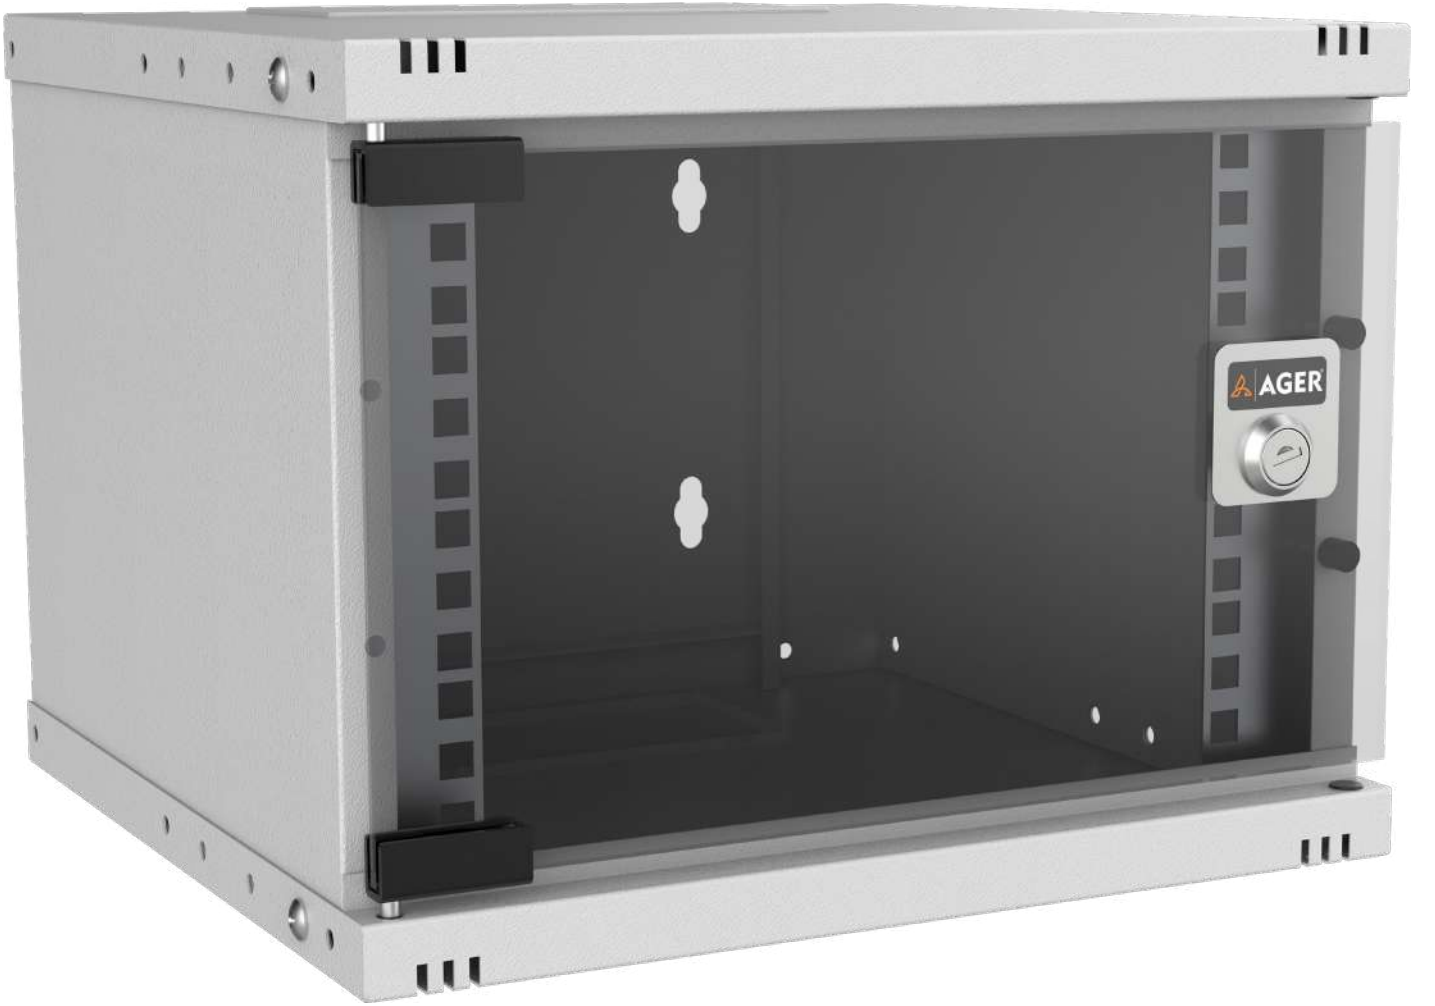

Estetik

Estetik ve şık tasarımı sayesinde kullanıldığı mekânlara kolay uyum sağlar. Ön cam kapak; 4mm, fûme, temperli ve kırılma direnci yüksek tam boy ve kilitli yapıdadır.

Kullanım Amaçları

Küçük sistemlerin montaj ve tesisi.
Network kat dağıtımları.
Duvar tipi network kurulum uygulamaları.
Ara dağıtım terminali.






Duvar Montajı

Arka panelin duvara sabitlenmesinden sonra, kabinet; arka panelin üzerine geçirilerek, kabinin duvara sabitleme işlemi tamamlanır.

Kablo Girişleri

Üst ve alt şasede kablo girişleri için birer adet kablo geçiş holü mevcuttur. Üst kablo giriş holünde vidasız geçme tip fırça bulunmaktadır. Alt kablo geçiş holünde PVC kapak bulunmaktadır. Kablo geçiş fırçası ile PVC kapak yer değiştirebilir yapıdadır. Kabloların giriş yapacağı yere kablo geçiş fırçası takılarak toz girişi engellenmektedir.

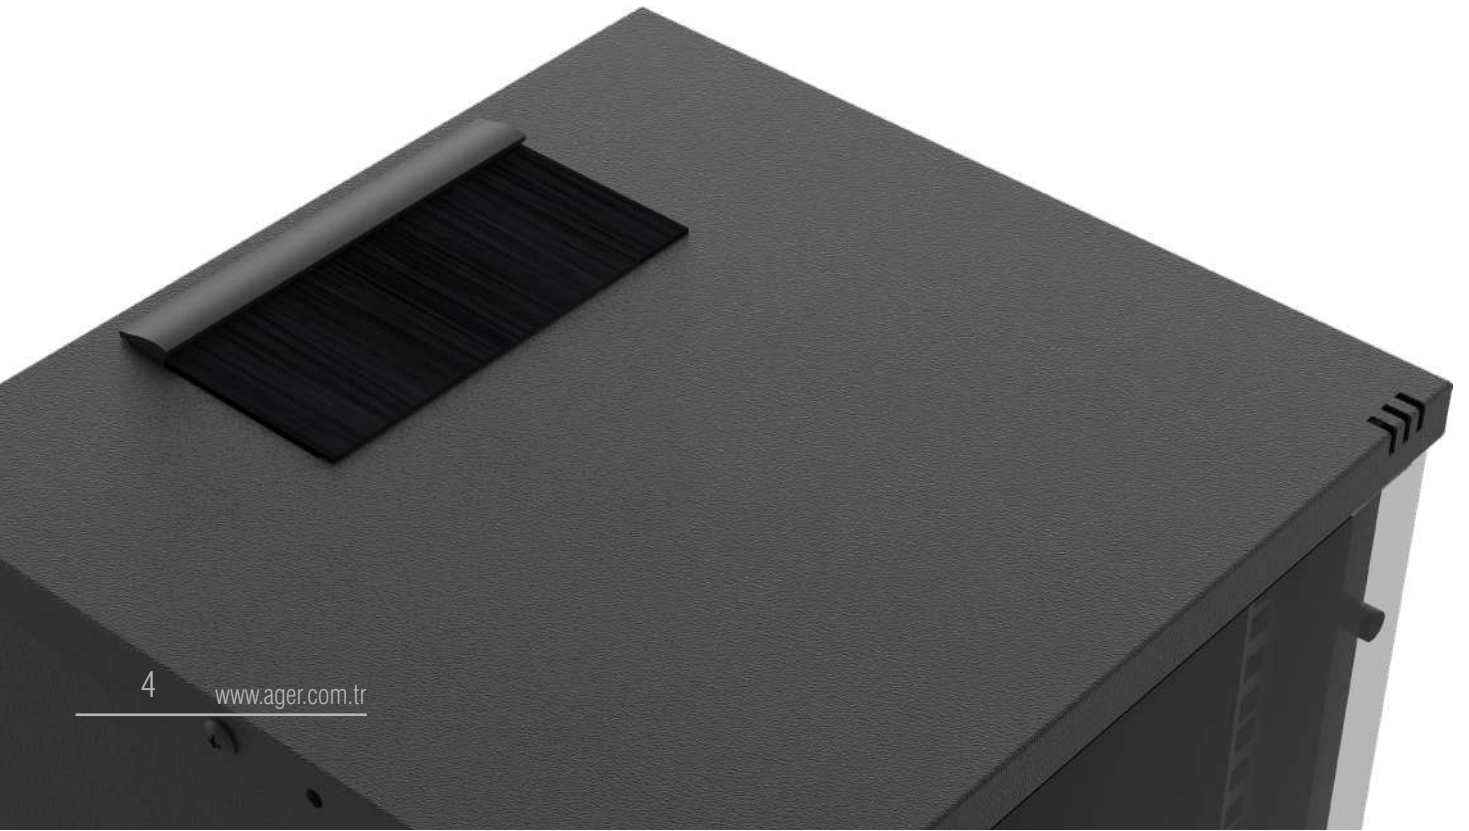




İç Hacim

Switch, Router, Patch Panel, Priz ve benzeri network donanımlarının kabloları için ihtiyaç duyulan tüm iç hacime sahiptir.

Ayarlanabilir Cihaz Dikmeler

Kabinet içerisinde kullanılacak cihazların boyutlarına göre, cihaz montaj dikmeleri; belirli aralıklar boyunca hareket ettirilebilir ve istenilen derinlikte sabitlenebilir, bu sayede kabin iç hacmi en verimli şekilde kullanılır.

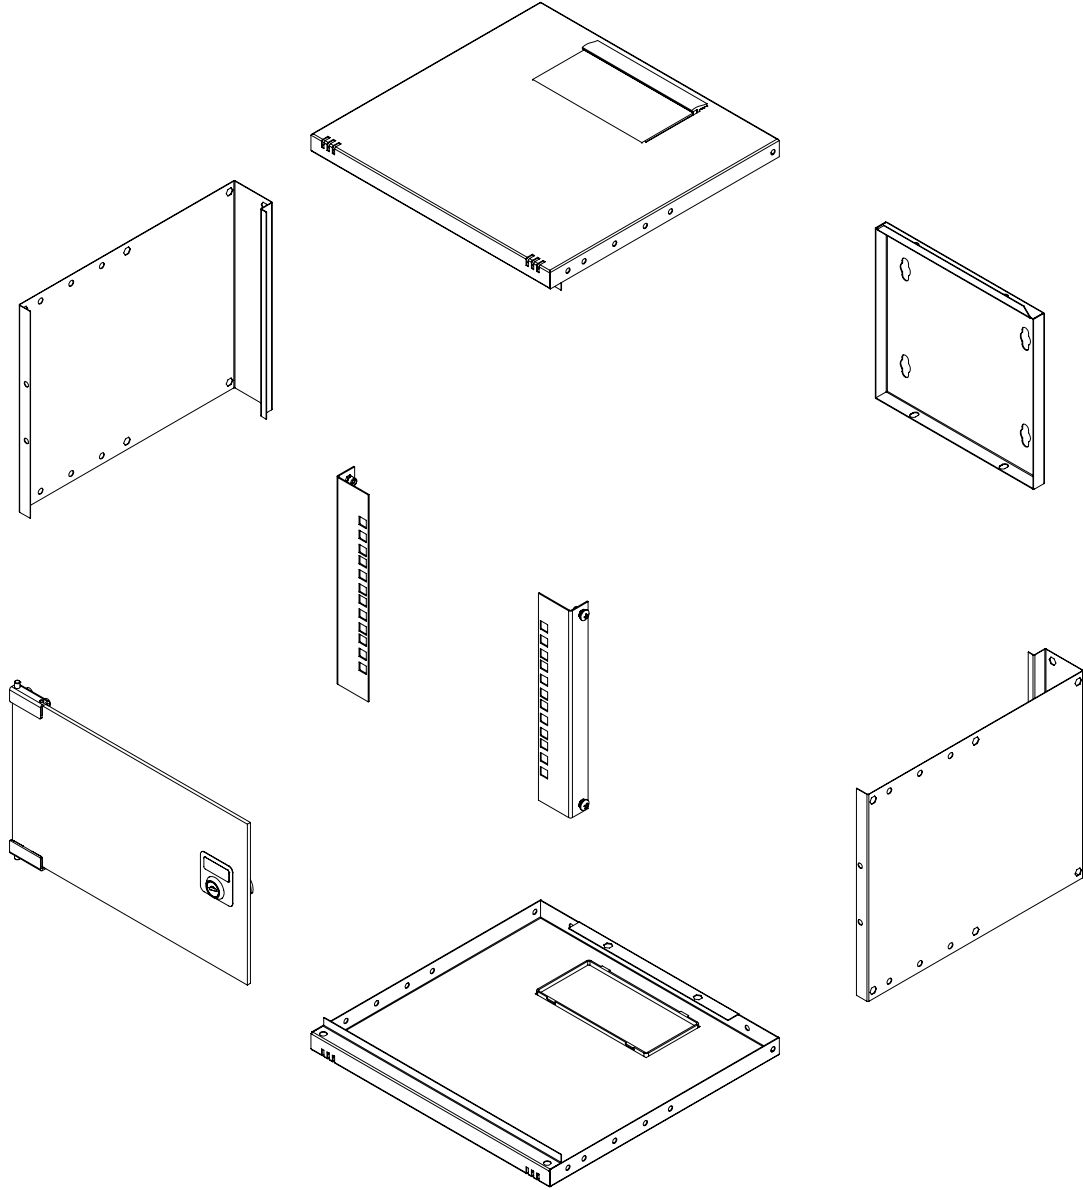

**AGER****10'' DUVAR TİPİ SOHO B SERİSİ****Malzeme**

- 0.8 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Kapaklar

- Kapak Seçenekleri vardır.
- Tek Noktadan Kilit Sistemi vardır.
- Kapaklar 120° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.2mm Dx51D galvanize malzeme
- 19'' Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Alt Şase


- 1adet PVC kablo giriş kapama plastiği barındırır.

Üst Şase


- 1 adet geçme tip fırça montajlanmış kablo holü arındırır.

Yükleme Kapasitesi


- 30 kg önerilen dengeli yüklemeye

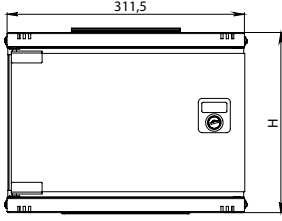


ÖN GÖRÜNÜŞ




ÖN KAPAKSIZ GÖRÜNÜŞ




YAN GÖRÜNÜŞ




ARKA GÖRÜNÜŞ




ÜST GÖRÜNÜŞ



ALT GÖRÜNÜŞ



AÇIK KAPAK GÖRÜNÜŞ

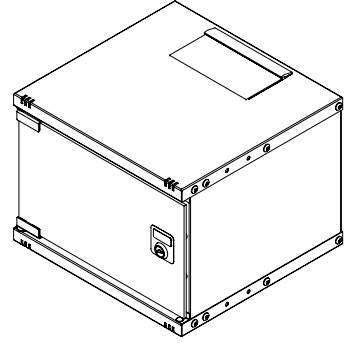

İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

10'' Ager SOHO Duvar Tipi Kabinetler

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (Çihaz Dikmeleri arası)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-SH04U3030XX-YY	6U 10'' Ager Soho Duvar Tipi Kabinet W=300mm D=300mm	4U	10''	312	300	237	4,5	5
AG-SH06U3030XX-YY	6U 10'' Ager Soho Duvar Tipi Kabinet W=300mm D=300mm	6U	10''	312	300	326	5,5	6
AG-SH07U3030XX-YY	6U 10'' Ager Soho Duvar Tipi Kabinet W=300mm D=300mm	7U	10''	312	300	370	6	6,5
AG-SH09U3030XX-YY	6U 10'' Ager Soho Duvar Tipi Kabinet W=300mm D=300mm	9U	10''	312	300	459	7	7,5
AG-SH012U3030XX-YY	6U 10'' Ager Soho Duvar Tipi Kabinet W=300mm D=300mm	12U	10''	312	300	593	8	8,5

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
YY = Standart olarak demonte D1 kodu ile sevk edilmektedir.Montajlı sevk için numeroloji som kısmına M1 eklenmelidir.